



ЛИМЦ.60057.19.00.001


Ra 12,5

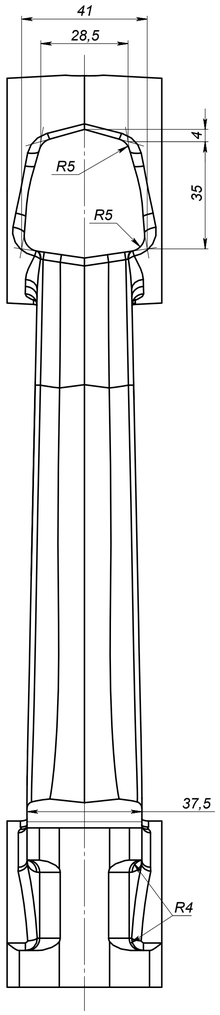


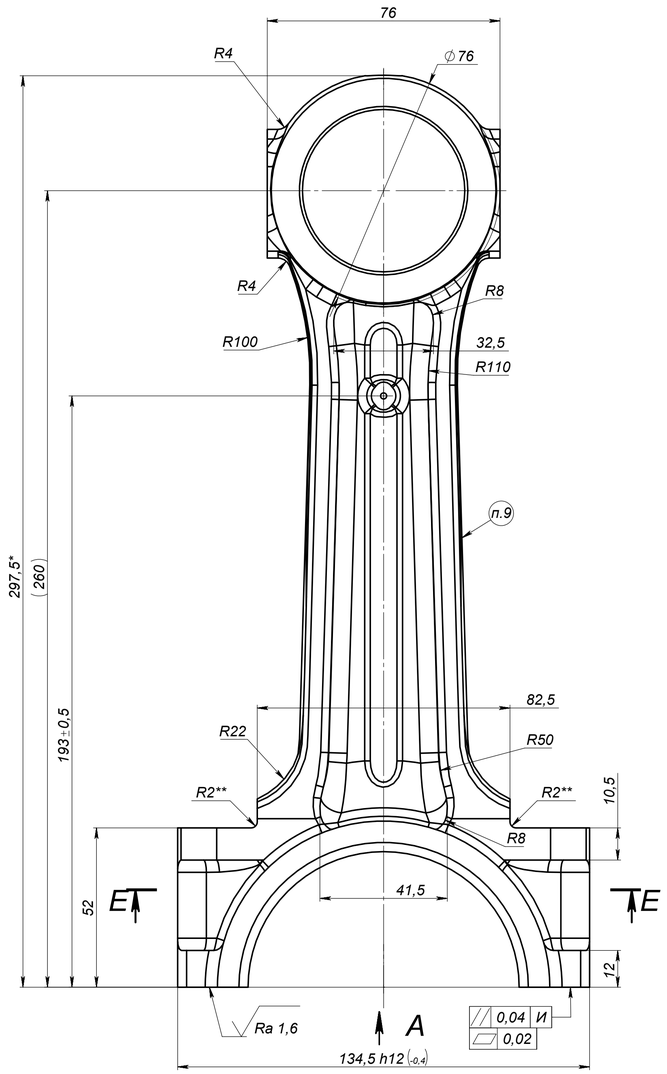


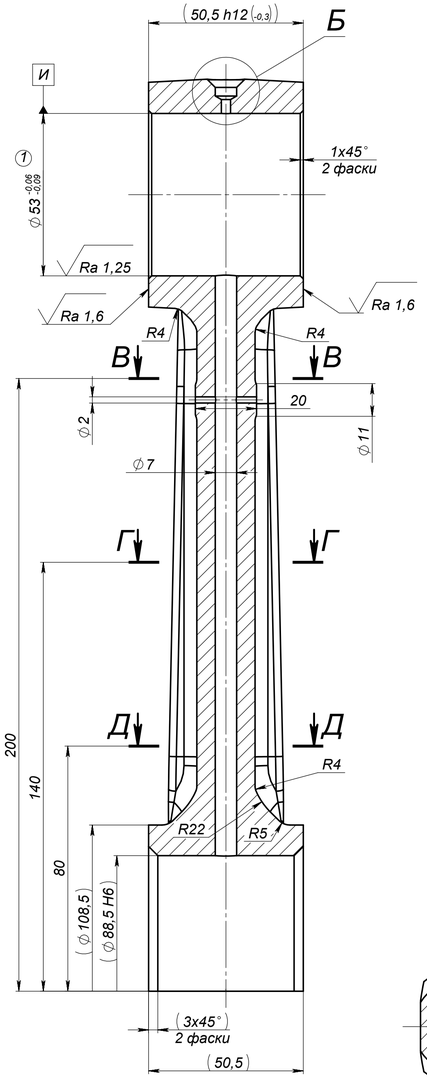


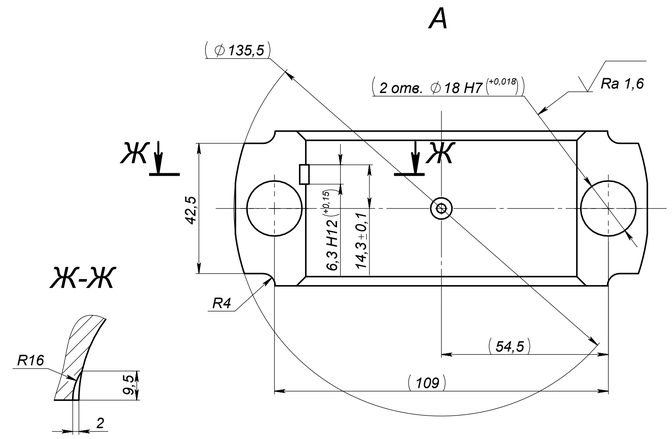










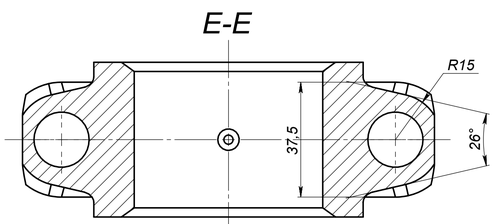



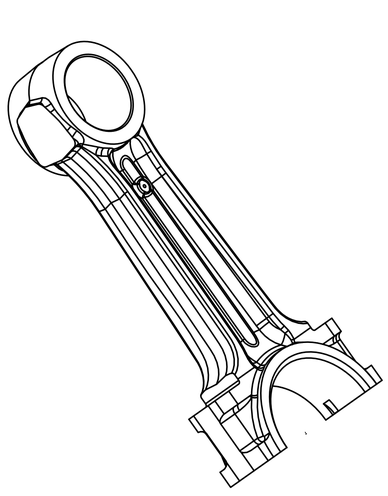

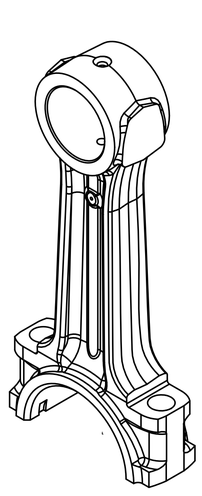

1 Гр. IV КП 735 ГОСТ 8479-70.
2 *Размер для справок.
3 **Размеры обеспеч. инстр.
4 Штамповочные уклоны 3. Неуказанные радиусы R2,5.
5 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-mK.
6 Обработку в скобках производить совместно с дет. ЛИМЦ.60057.19.00.002.

7 Детали применять совместно.
8 Провести магнитную дефектоскопию по ГОСТ Р 56512-2015. Уровень чувствительности Б по ГОСТ 21105-87. Объем контроля 100 %. Наличие трещин, плен, раковин и волосовин не допускается.
9 Маркировать обозначение чертежа маркером лаковым.

					ЛИМЦ.60057.19.00.001		
1	Зам	ЛИМЦ 60057.03 ИИ		Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Иванов		01.2023	Шатун		3,7	1:1
Пров.		Нагуманов		01.2023				
Т. контр.		Левицкий				Лист 1	Листов 1
Н. контр.		Ванина		02.2023	Сталь 40ХН2МА ГОСТ 4543-2016	ЗАО "ГК "БТ"	
Утв.		Кригер					

Копировал

Формат А1

Перв. примен. ЛИМЦ 60057.19.00.000
Справ. №
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Файл: ЛИМЦ.60057.19.00.001_Шатун