



ЛИМЦ.60057.19.00.002


Ra 12,5

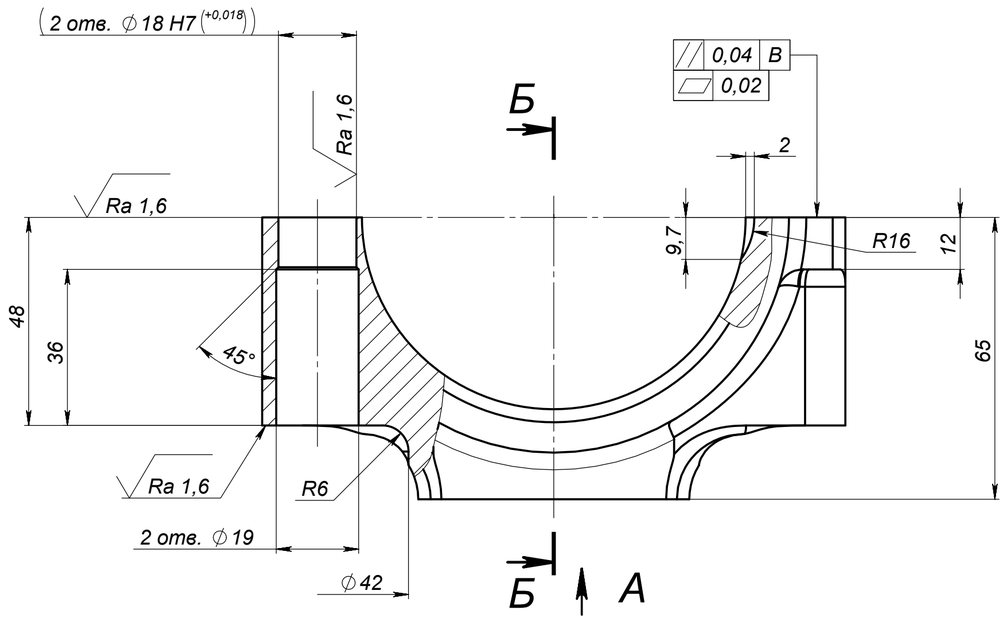


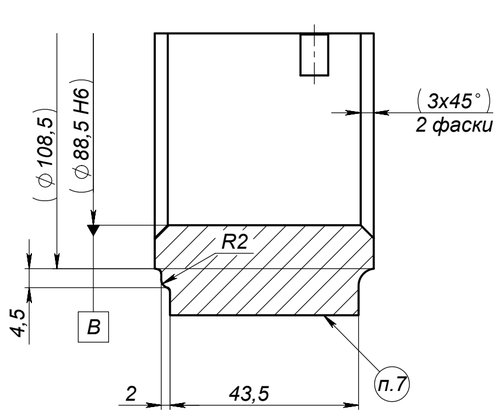


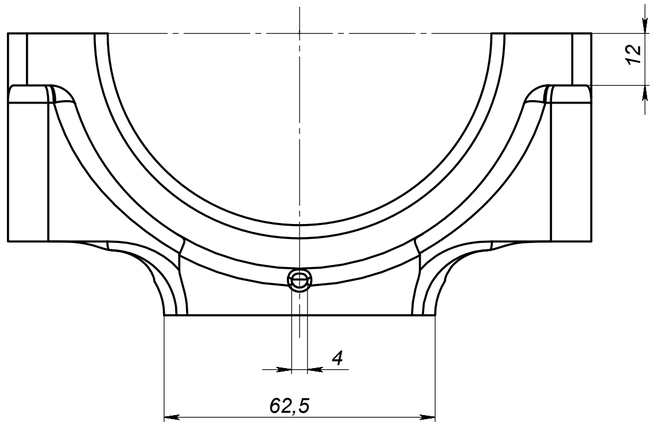

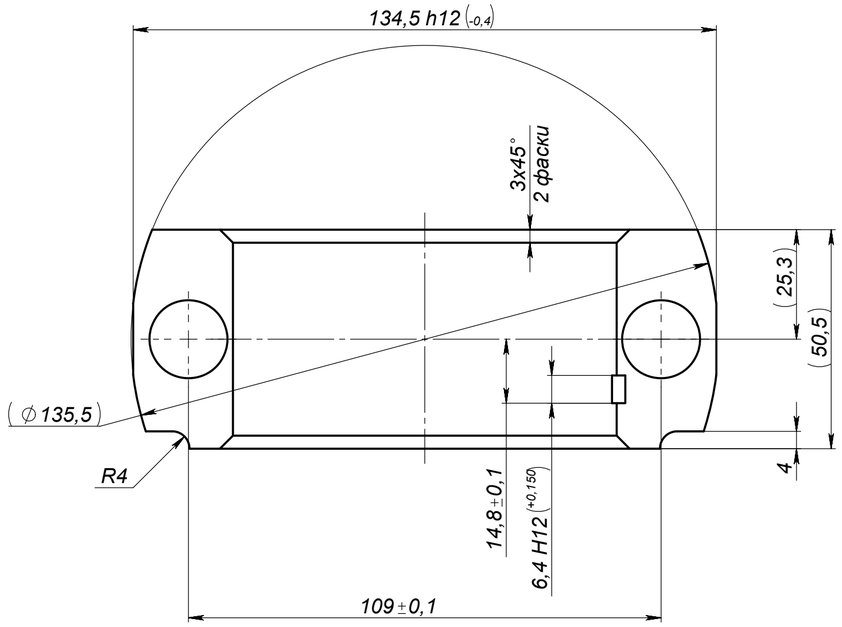

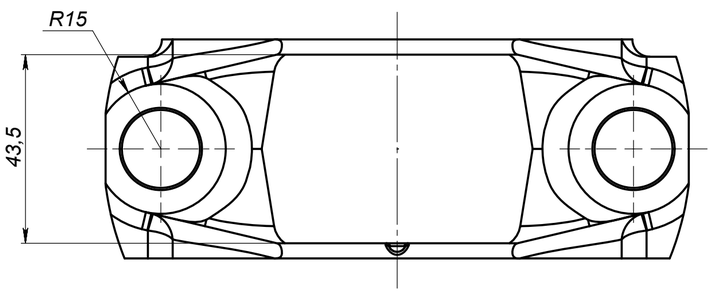





1 Гр. IV КП 735 ГОСТ 8479-70.
2 Штамповочные уклоны 3. Неуказанные радиусы R1.
3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-mK.
4 Обработку в скобках производить совместно с дет. ЛИМЦ.60057.19.00.001.
5 Детали применять совместно.
6 Провести магнитную дефектоскопию по ГОСТ Р 56512-2015. Уровень чувствительности Б по ГОСТ 21105-87. Объем контроля 100 %. Наличие трещин, плен, раковин и волосовин не допускается.
7 Маркировать обозначение чертежа маркером лаковым.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		01.2023
Пров.		Нагуманов		01.2023
Т. контр.		Левицкий		
Н. контр.		Ванина		02.2023
Утв.		Кригер		

ЛИМЦ.60057.19.00.002

Крышка шатуна

Лит.	Масса	Масштаб
	1.21	1:1

Лист 1 | Листов 1

Сталь 40ХН2МА ГОСТ 4543-2016

ЗАО "ГК "БТ"

Копировал | Формат А2

Перв. примен. ЛИМЦ.60057.19.00.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Файл: ЛИМЦ.60057.19.00.002_Крышка шатуна