ЛИМЦ.60057.20.00.001

8,5

228 ± 0,1

Ra 1,6 ③

Ra 1,6 ③

③ Ra 1,6

Ra 3,2 (√)

А

Б

③ ТВЧ 46...52 HRC, h=1,5...3,0 мм

ϕ 114 f9 (-0,036 / -0,123)

ϕ 112 h12 (-0,35)

ϕ 62 H7 (+0,03)

ϕ 113 f9 (-0,036 / -0,123)

ϕ 112 f9 (-0,036 / -0,123)

③ Полировать Ra 0,32

⌭ 0,01

Ra 1,6

Ra 1,6

0,03 B

32,5

6

B

п.4

3

3

15


211,5

245,1 h12 (-0,46)


0,03 B

0,03 B

А (2 : 1) ②

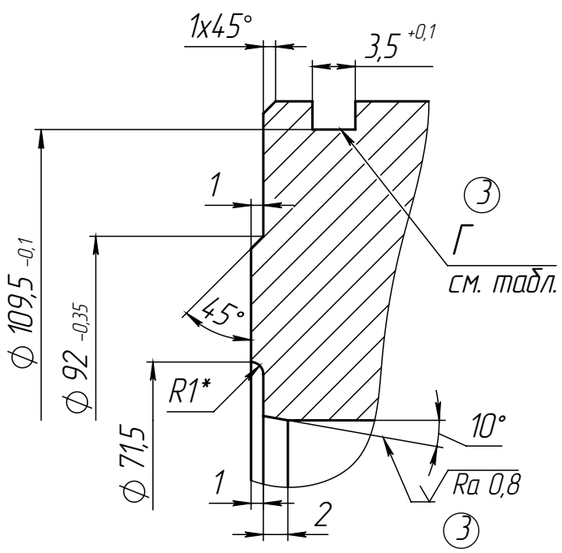

Б (2 : 1) ②

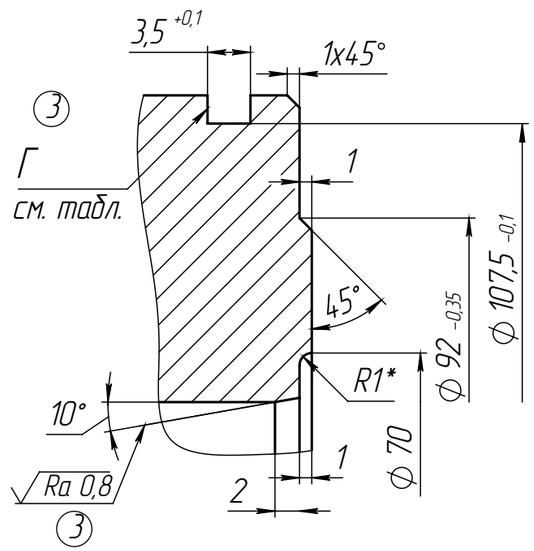

③

Обозначение	Примечание
ЛИМЦ.60057.20.00.001	см. чертеж
-01	Без канавок Г

③
1. 32...36 HRCэ., кроме места обозначенного особо
2. *Размеры обеспеч. инстр.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-mK.
4. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
3	Зам.	ЛИМЦ.60057.20ИИ		18.02.25
2	Зам.	ЛИМЦ.60057.14ИИ		10.01.25
1	Зам.	ЛИМЦ.60057.04ИИ		10.2023
Разраб.		Нагуманов Н.Д.		18.02.25
Пров.		Макаров Е.В.		18.02.25
Т. контр.		Хомин А.М.		18.02.25
Н. контр.		Ванина А.Н.		18.02.25
Утв.		Сибирев М.И.		18.02.25

ЛИМЦ.60057.20.00.001

② Гильза (DRFE8811099)

Лит.	Масса	Масштаб
	13.1	② 1:1
Лист	Листов 1	

③ Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

АО "БТ"

Шифр: Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Файл: ЛИМЦ.60057.20.00.001_Гильза (DRFE8811099)