ЛИМЦ.60057.27.00.001

√Ra 3,2 (√)

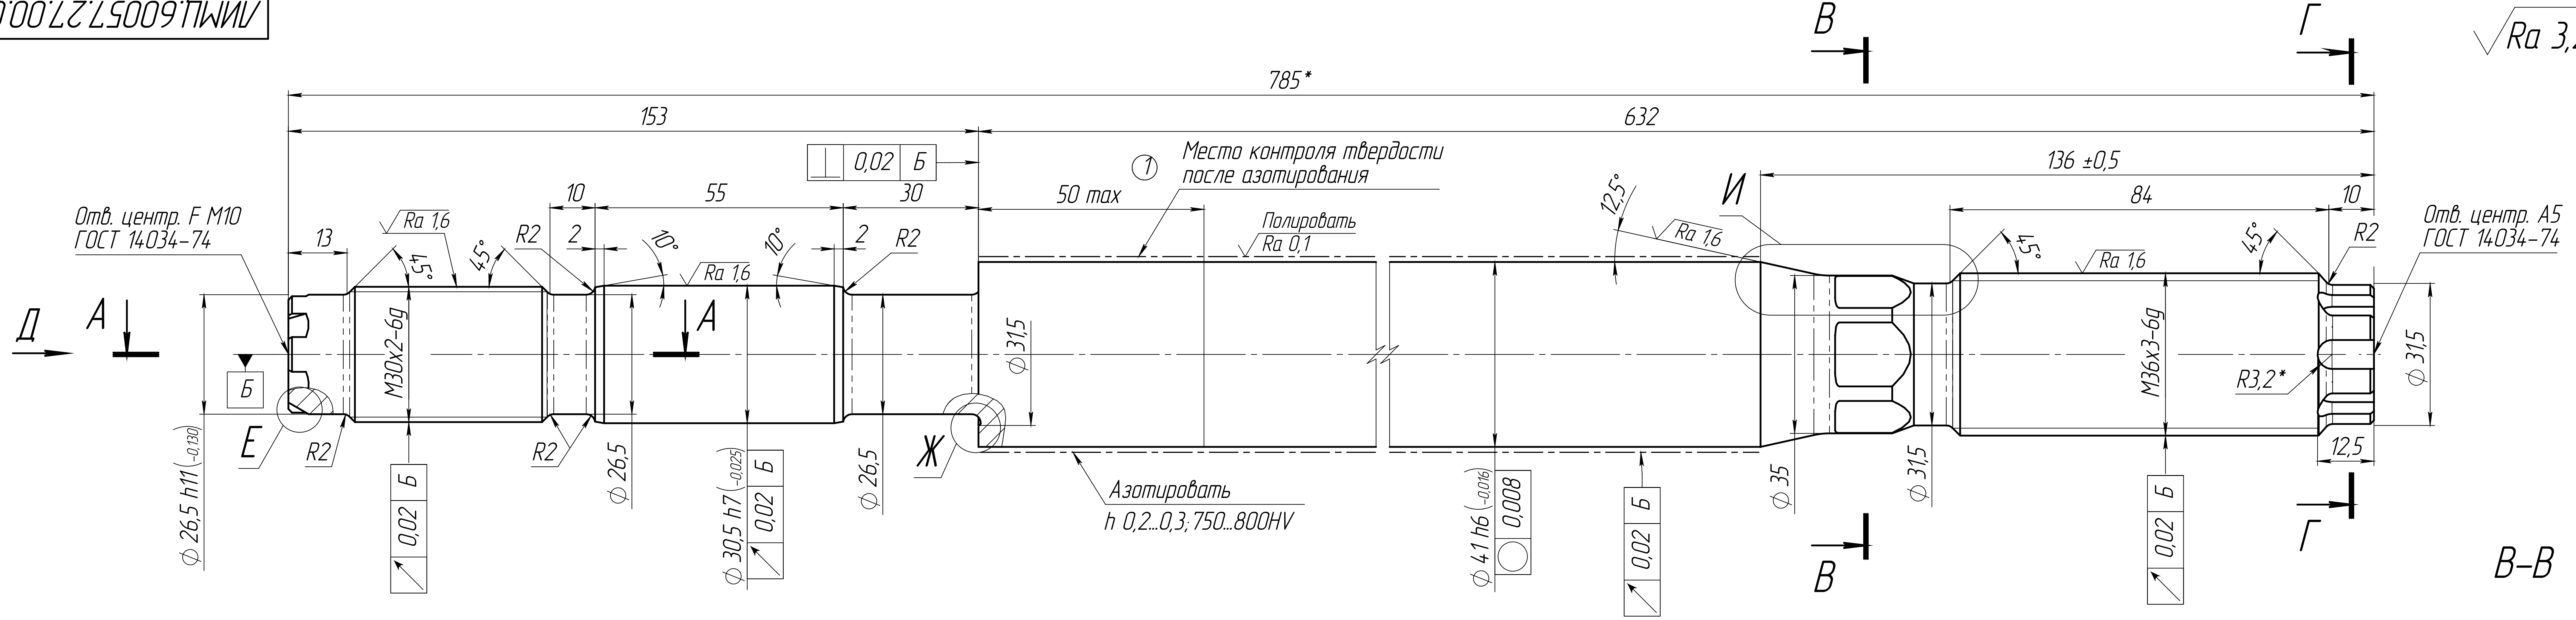

В–В

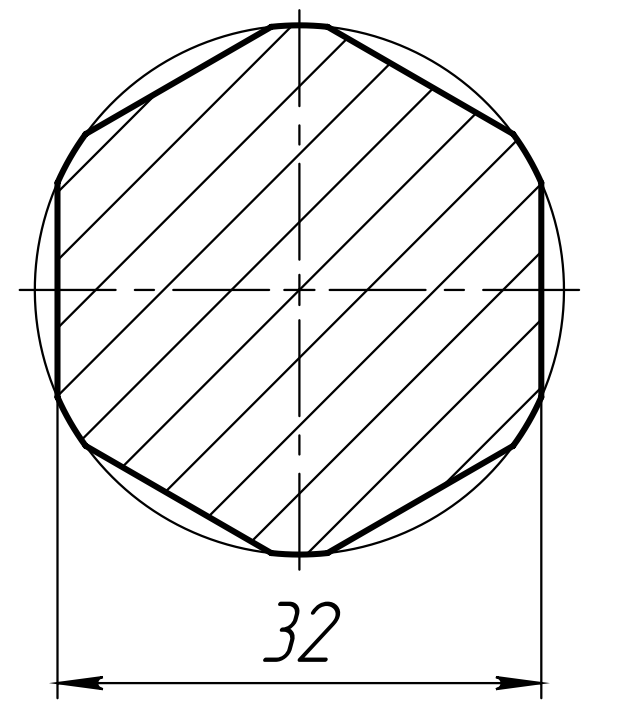

А–А (2 : 1)

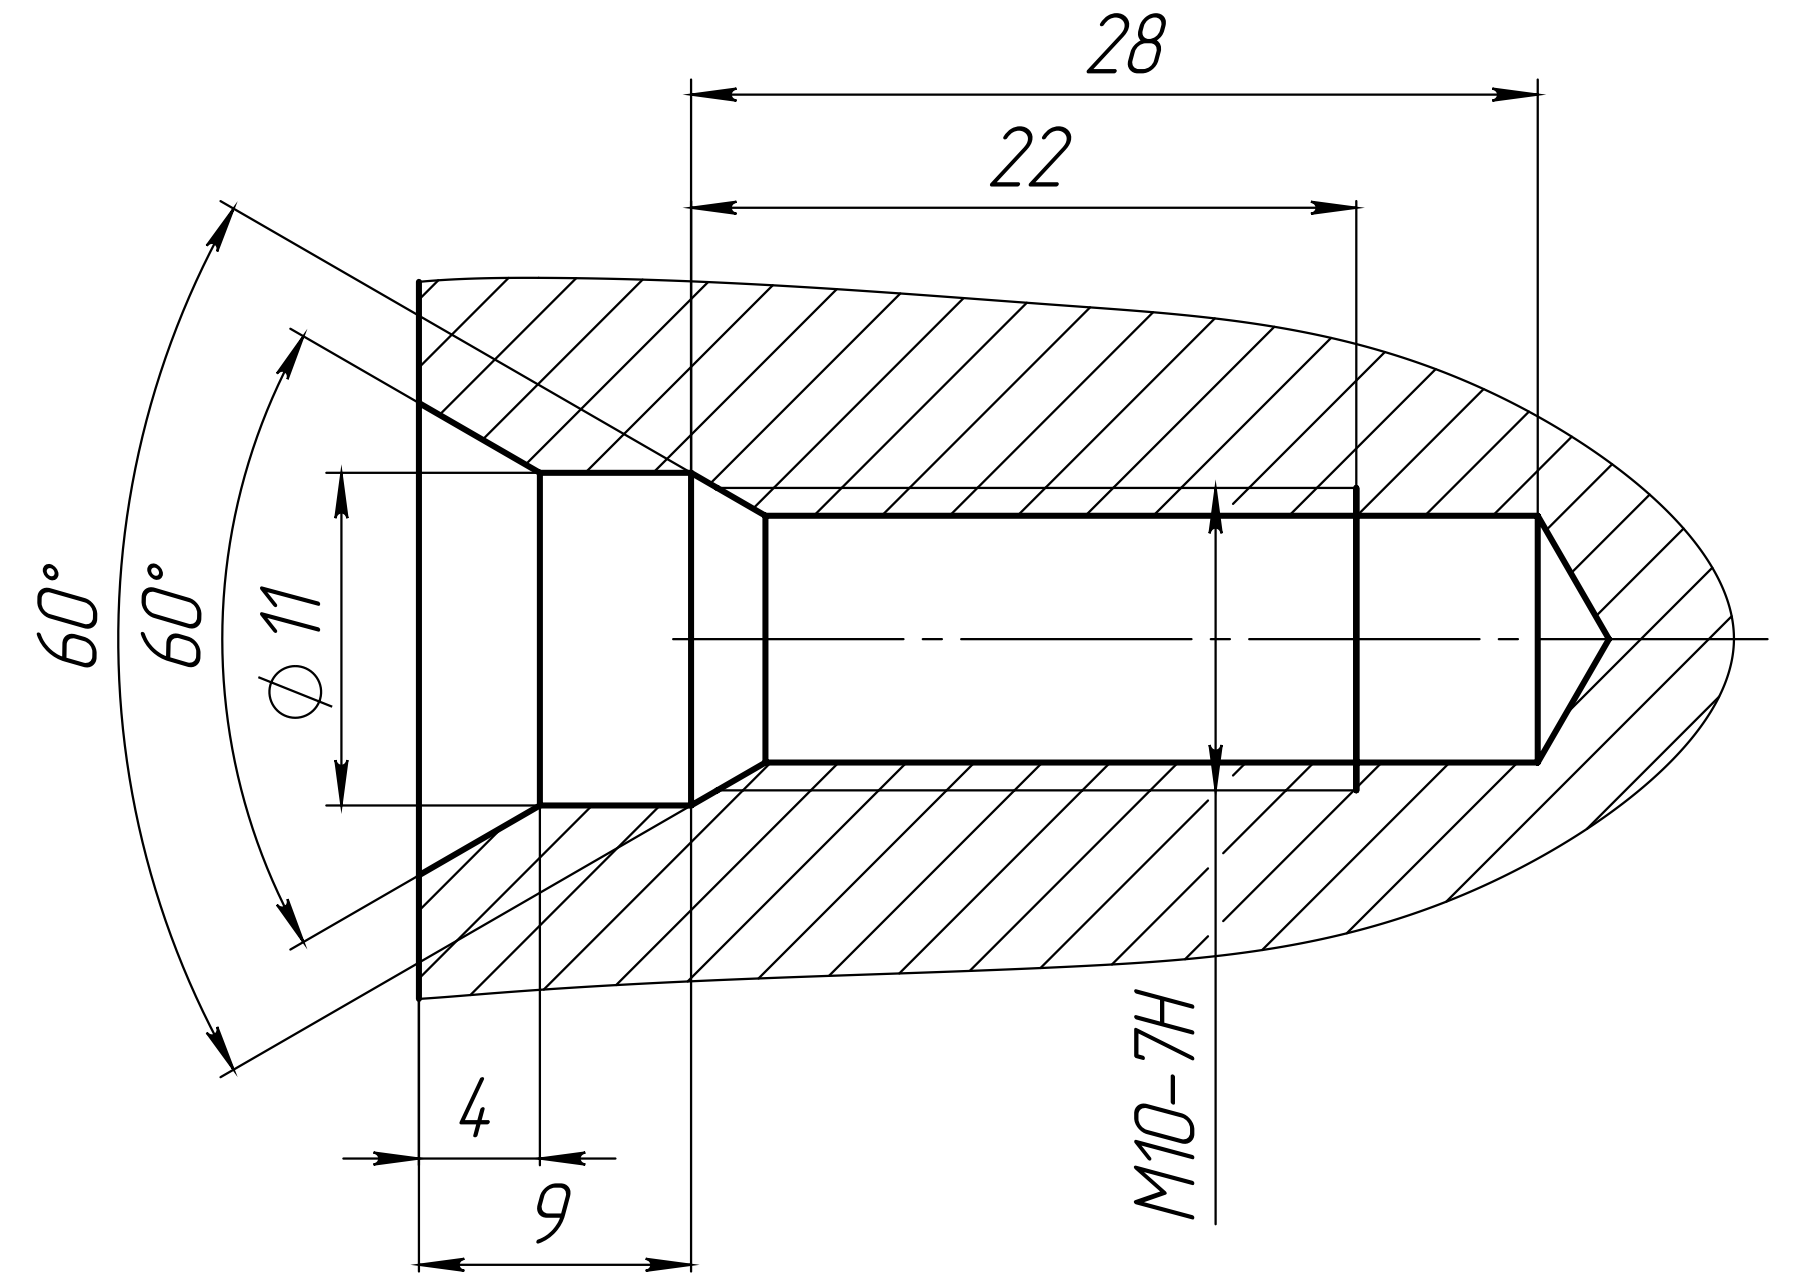

Г–Г (2 : 1)

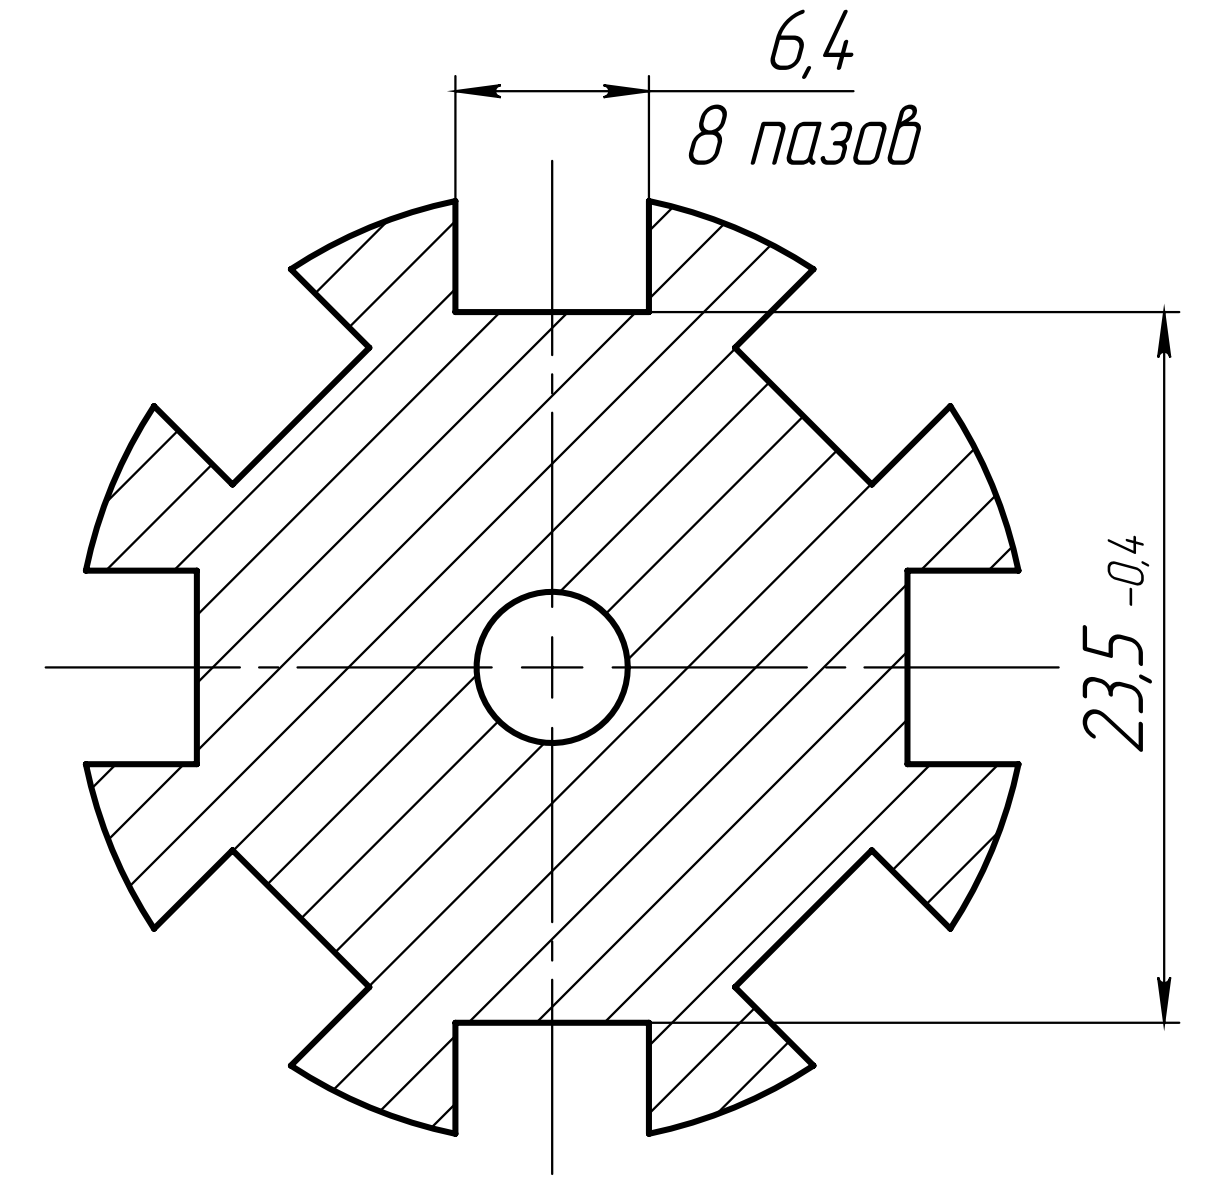

Д

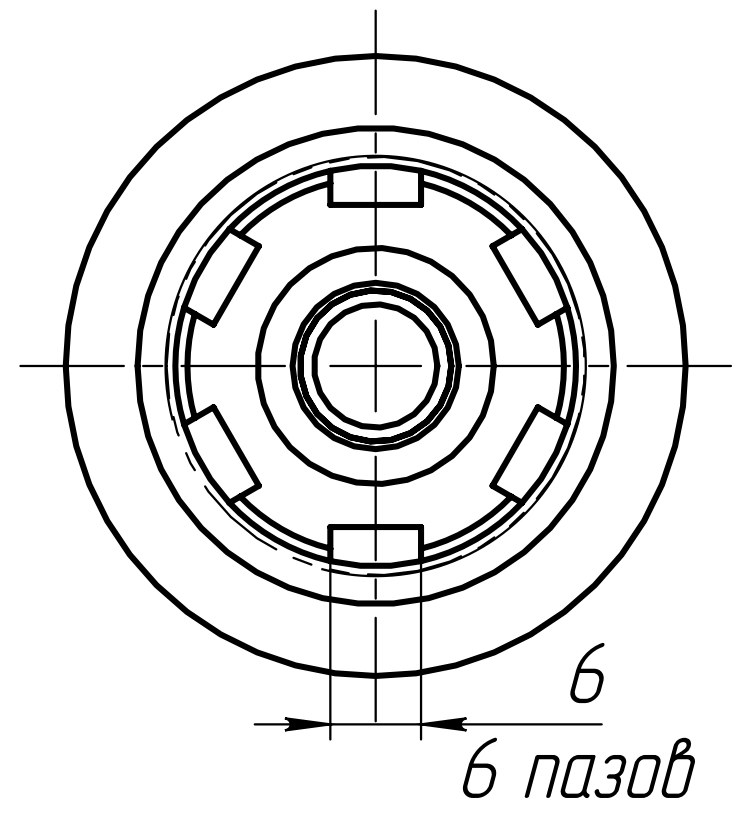

Е (2 : 1)



Ж (5 : 1)

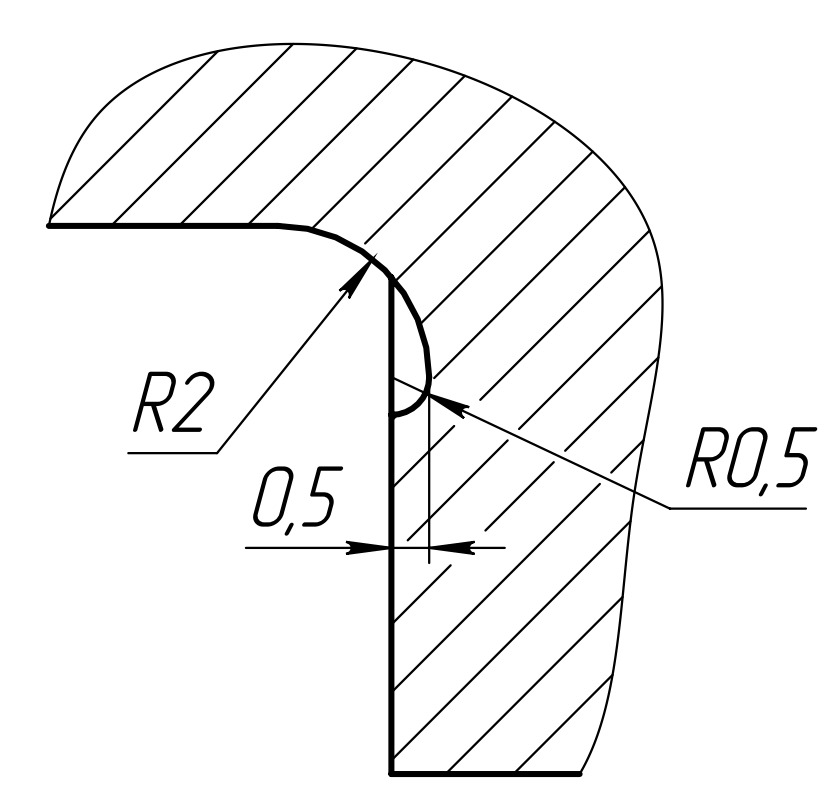

И (2 : 1)

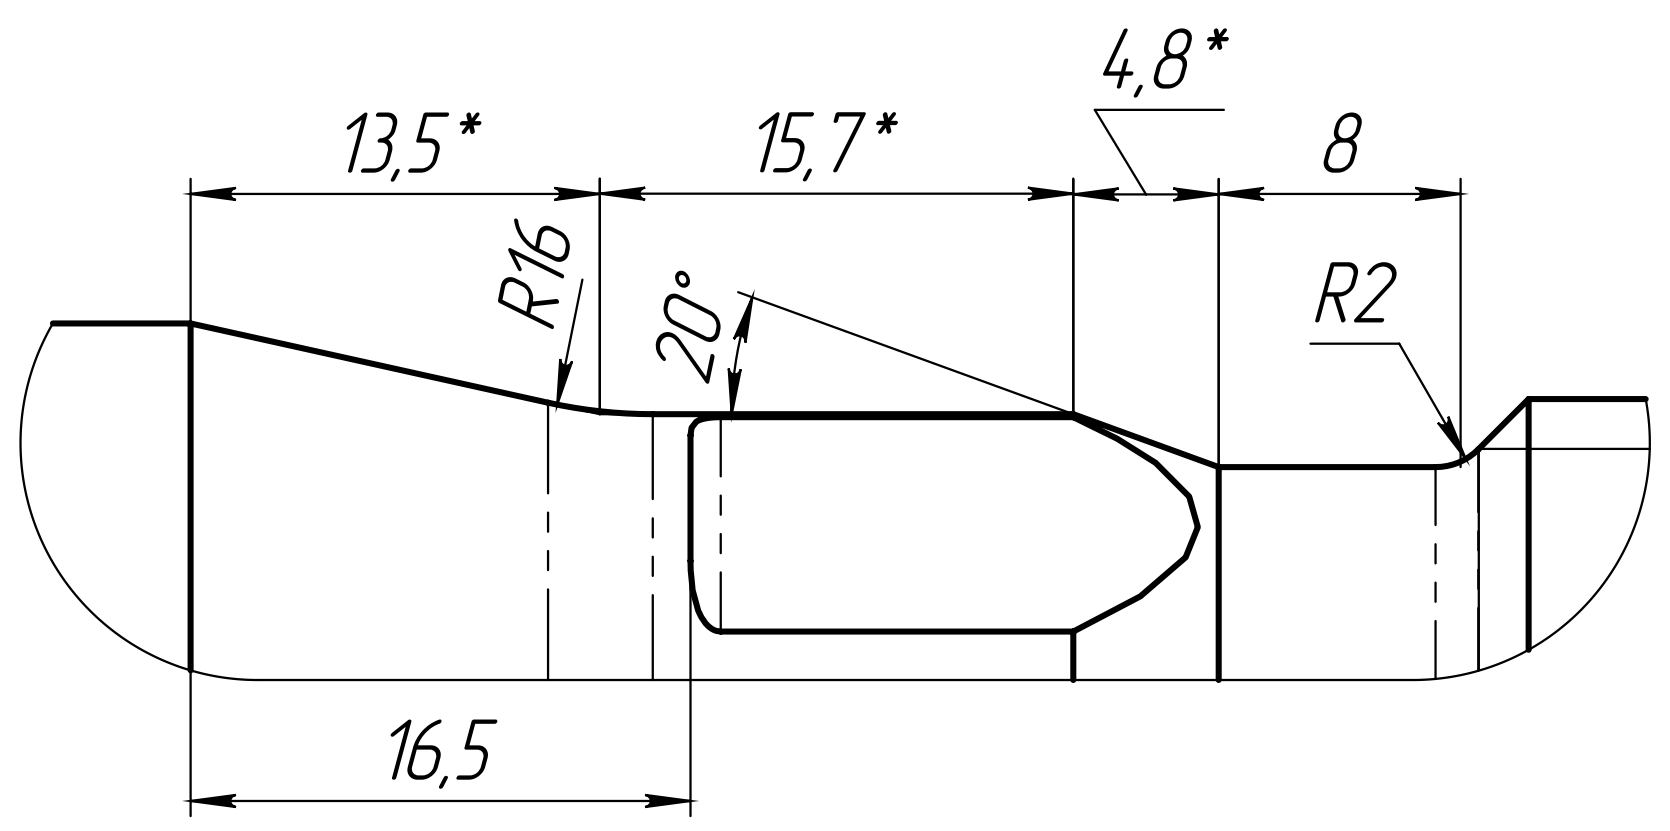

①

1. *Размеры для справок.
2. Общая твердость до азотирования 28...32 HRCэ. Контроль общей твердости производить на заготовке с припуском в зоне резьбы M36x3-6g.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT14/2.
4. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2 – H.
5. Маркировать обозначение чертежа.

1	Зам.	ЛИМЦ.60057.23ИИ		04.04.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Нагуманов Н.Д.		04.04.25
Пров.		Макаров Е.В.		04.04.25
Т. контр.		Хомин А.М.		04.04.25
Н. контр.		Ванина А.Н.		04.04.25
Утв.		Сибирев М.И.		04.04.25

ЛИМЦ.60057.27.00.001

Шток

Лит.	Масса	Масштаб
	6.9	1:1

Лист

Листов 1

38Х2МЮА ГОСТ 4543-71

АО "БТ"

Шифр:

Копировал

Формат А4х3

Файл: ЛИМЦ.60057.27.00.001_Шток

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.