ЛИМЦ.60062.07.00.001

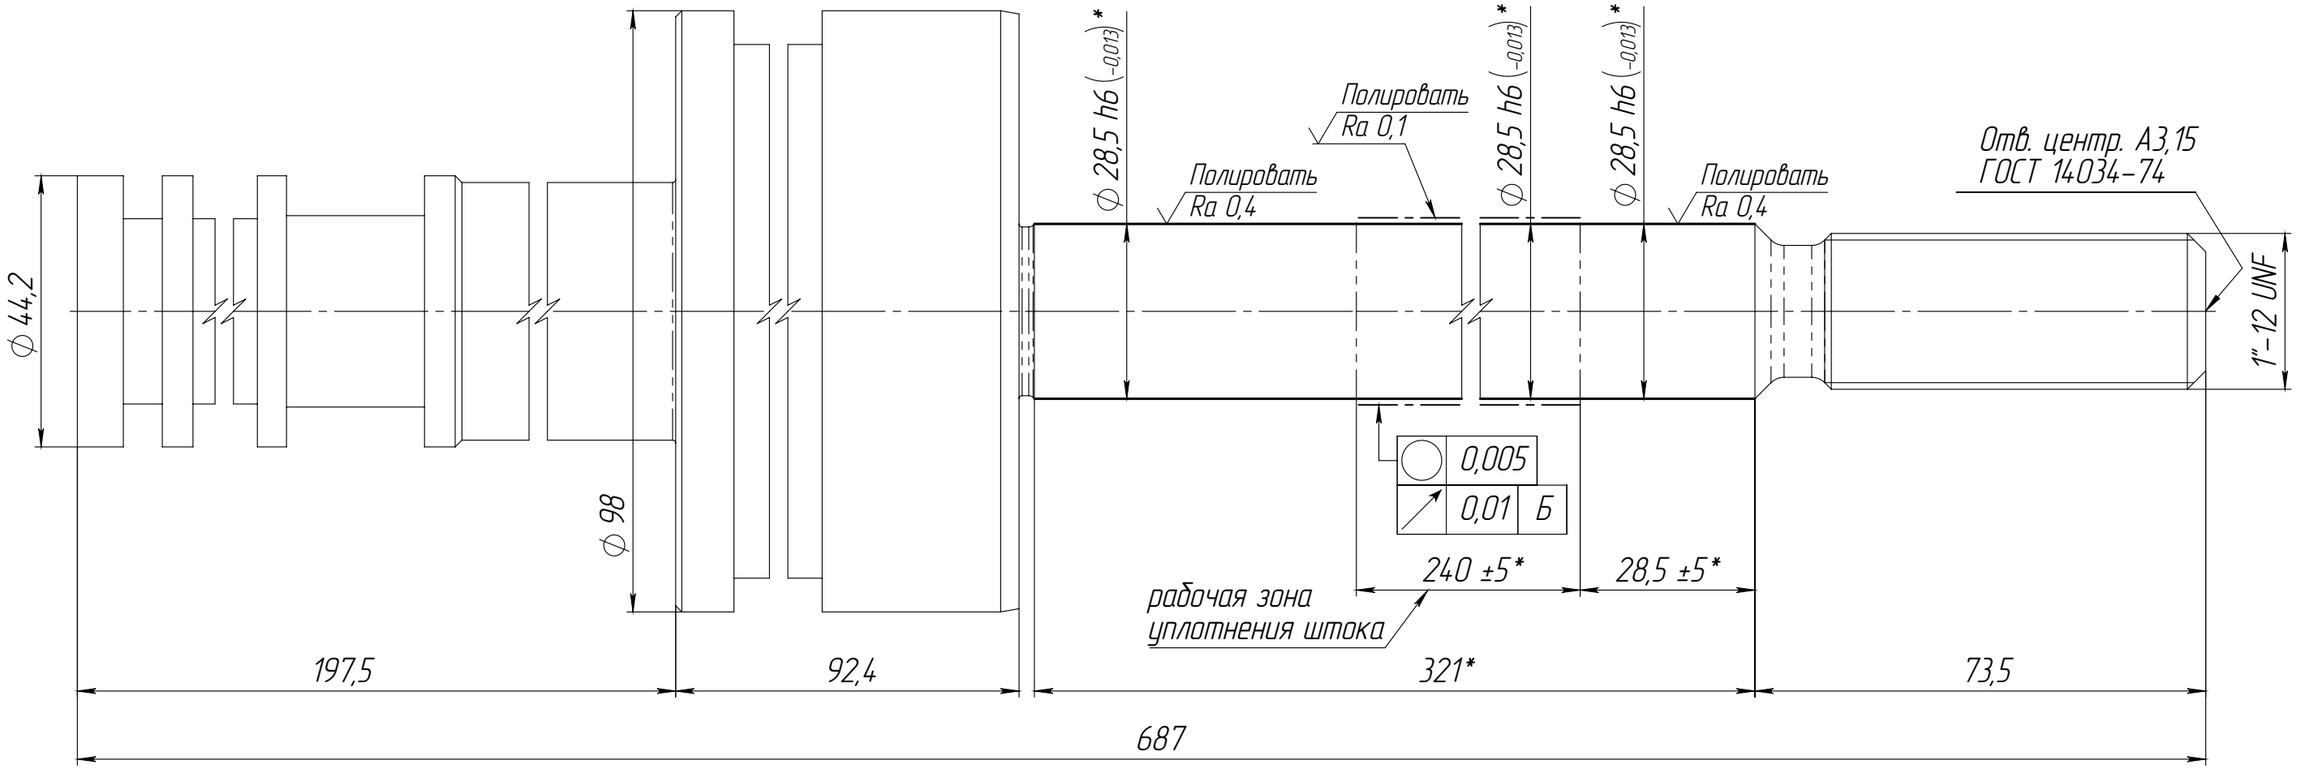


Исходный размер штока – ϕ 28,55 мм
Величина износа (наибольшая) – 0,03 мм
ХТО рабочей зоны – Азотирование
Твердость рабочей зоны – 850...900HV
Глубина слоя рабочей зоны – 0,4...0,6 мм

1. *Размеры для исполнения, остальные для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2 – K.
4. Маркировать обозначение чертежа.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Нагуманов Н.Д. | | 04.2023 |
| Пров. | | Иванов Е.К. | | |
| Т. контр. | | | | |
| Н. контр. | | Ванина А.Н. | | |
| Утв. | | | | |

ЛИМЦ.60062.07.00.001

Шток-поршень
II и III ступени

Ремонтный чертеж

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 8.8 | 1:1 |

38Х2МЮА ГОСТ 4543-71

ЗАО "БТ"

Шифр: Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Файл: ЛИМЦ.60062.07.00.001_Шток-поршень II и III ступени (ремонтный чертеж)