ЛИМЦ.60148.06.009.005

Ra 12,5 (√)

А–А (1:2)

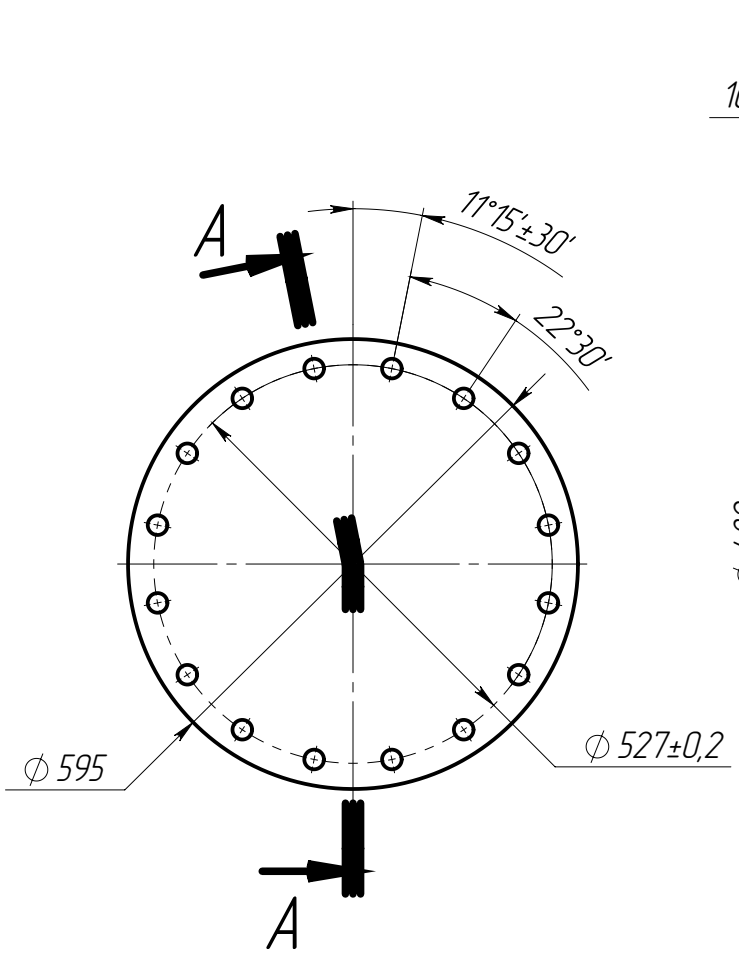

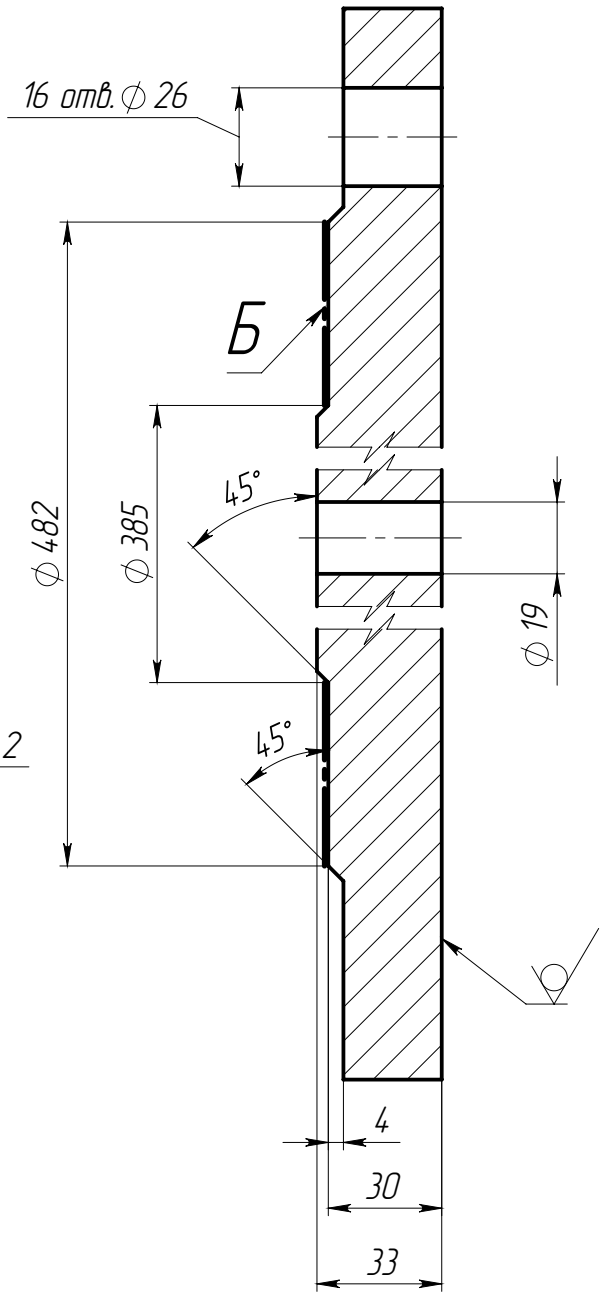

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – mK.
2. Покрытие : грунтовка "НОВАКС" 02227 Цинк (NOVAX Primer 02227 Zn), 60 мкм; грунтовка "НОВАКС" 02284 ВС (NOVAX Primer 02284 HS), 180 мкм (1–2 слоя); эмаль "НОВАКС" 13524 ВС (NOVAX Topcoat 13524 HS), 80 мкм. Цвет серый, RAL 7035. Кроме поверхности Б и отверстий.
3. Маркировать обозначение чертежа.

1	Нов.	ЛИМЦ.60148.13ИИ		17.11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Быков		17.11.25
Пров.		Лаптев		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Соломатин		

ЛИМЦ.60148.06.009.005

Заглушка

Лит.	Масса	Масштаб
	63.87	1:10
Лист	Листов 1	

Лист Б–ПН–40 ГОСТ 19903–2015 / 09Г2С ГОСТ 19281–2014

АО "БТ"

Перв. примен. ЛИМЦ.60148.06.009.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шифр: Копировал Формат А4