ЛИМЦ.60148.06.015.001

Ra 6,3

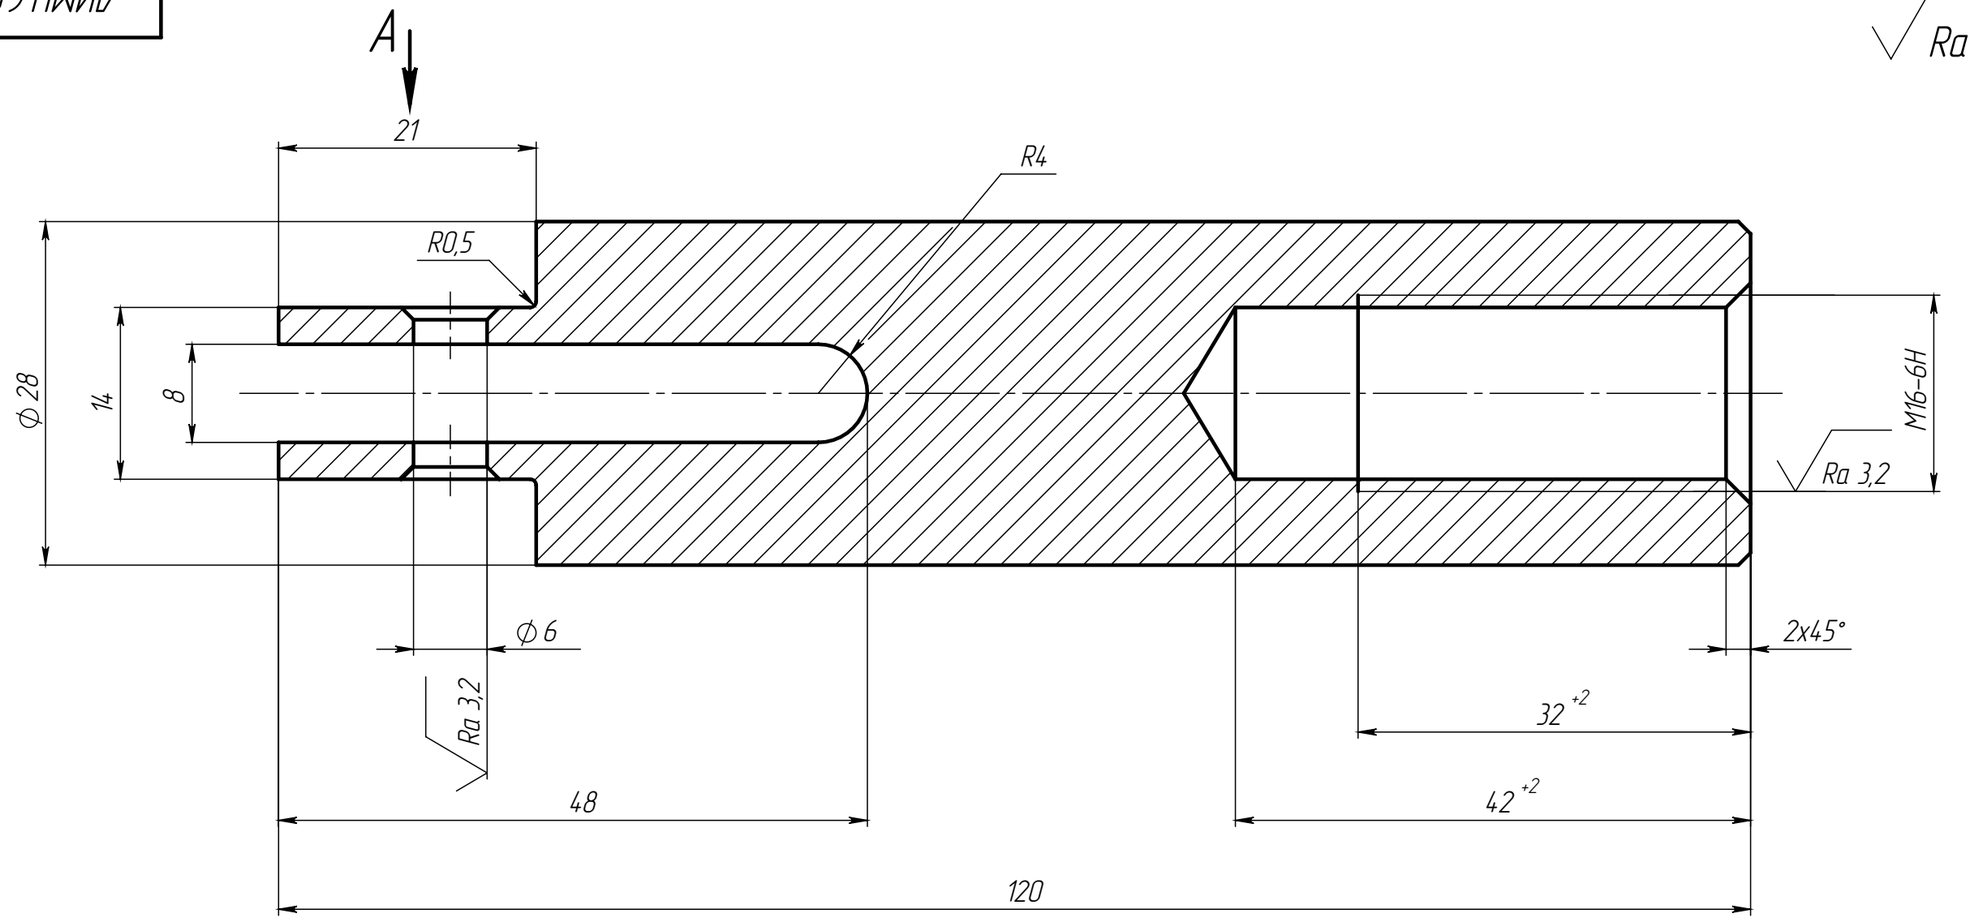

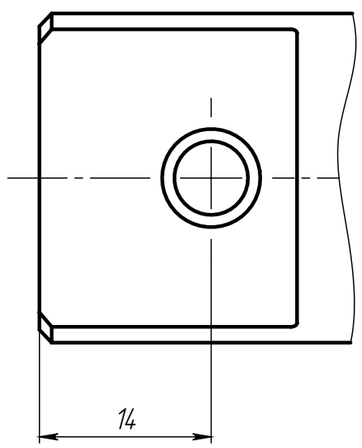

1. 40...45 HRC.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3. Неуказанные фаски 1x45°.
4. Маркировать обозначение чертежа.
(1) 5. Покрытие: грунтовка "НОВАКС" 02227 Цинк (NOVAX Primer 02227 Zn), 60 мкм; грунтовка "НОВАКС" 02284 ВС (NOVAX Primer 02284 HS), 180 мкм (1–2 слоя); эмаль "НОВАКС" 13524 ВС (NOVAX Topcoat 13524 HS), 80 мкм. Цвет серый, RAL 7035. Кроме отверстия, паза и резьбовой поверхности.

					ЛИМЦ.60148.06.015.001	
1	Зам.	ЛИМЦ.60148.13ИИ		17.11.25		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Быков		14.07.25	Штифт	Лит. / Масса 0.40 / Масштаб 2:1
Пров.		Лаптев				Лист / Листов 1
Т. контр.						
Н. контр.					Сталь 45 ГОСТ 1050–2013	АО "БТ"
Утв.		Соломатин				

Копировал

Формат А3

Перв. примен. ЛИМЦ.60148.06.015.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.