


ЛИМЦ.60148.07.000.015

Ra 12,5

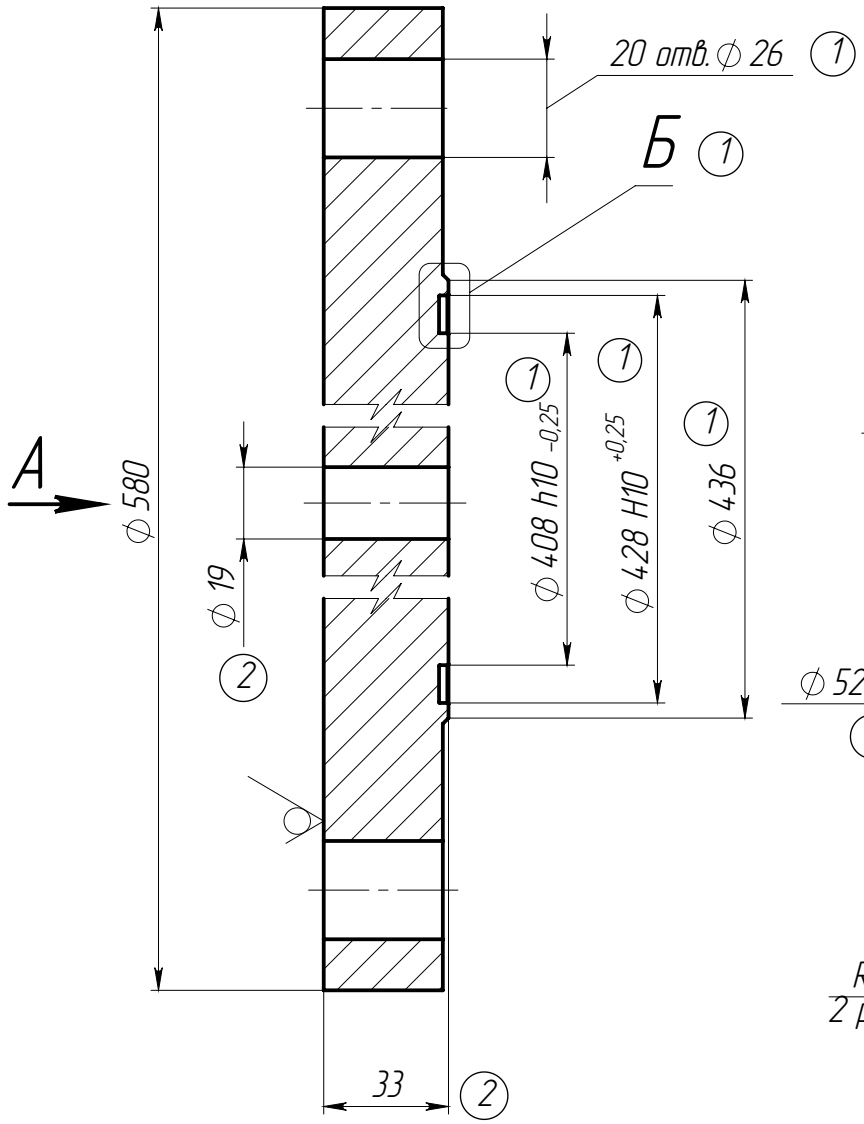

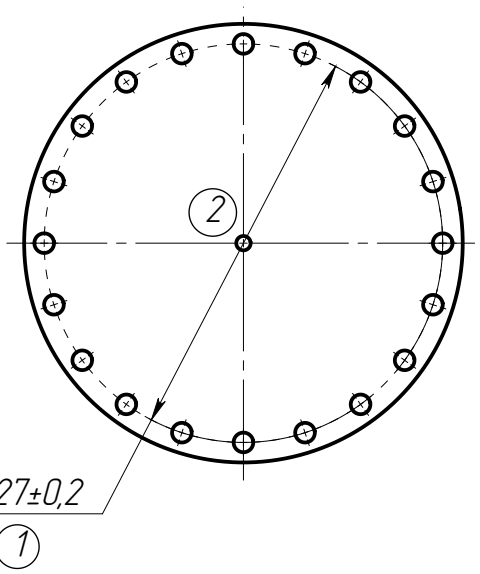

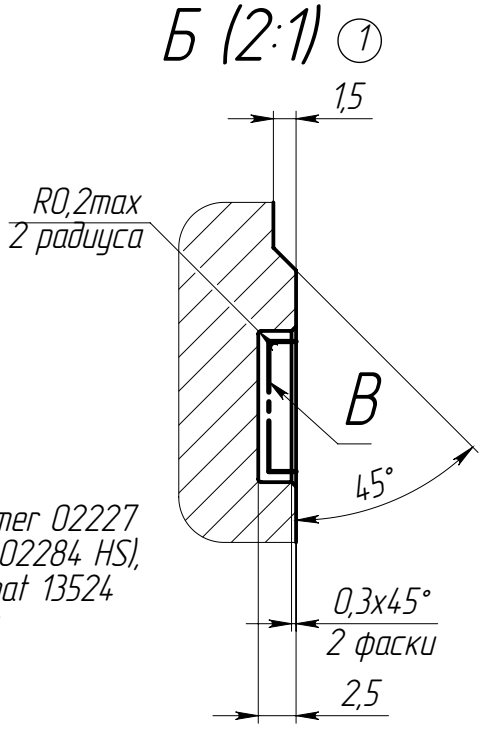

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
2. Покрытие : грунтовка "НОВАКС" 02227 Цинк (NOVAX Primer 02227 Zn), 60 мкм; грунтовка "НОВАКС" 02284 ВС (NOVAX Primer 02284 HS), 180 мкм (1–2 слоя); эмаль "НОВАКС" 13524 ВС (NOVAX Topcoat 13524 HS), 80 мкм. Цвет серый, RAL 7035. Кроме поверхности В и отверстий.
3. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2	Зам.	ЛИМЦ.60148.06ИИ		28.08.25
1	Зам.	ЛИМЦ.60148.02ИИ		17.07.25
Разраб.		Быков		23.7.25
Пров.		Лаптев		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Соломатин		

ЛИМЦ.60148.07.000.015

Заглушка

Лит.	Масса	Масштаб
	64.55	1:2

Лист | Листов 1

Лист 2

Б–ПН–40 ГОСТ 19903–2015
09Г2С ГОСТ 19281–2014

АО "БТ"

Перв. примен. ЛИМЦ.60148.07.000.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шифр: Копировал Формат А4