ЛИМЦ.60148.07.000.018

Ra 12,5 (√)

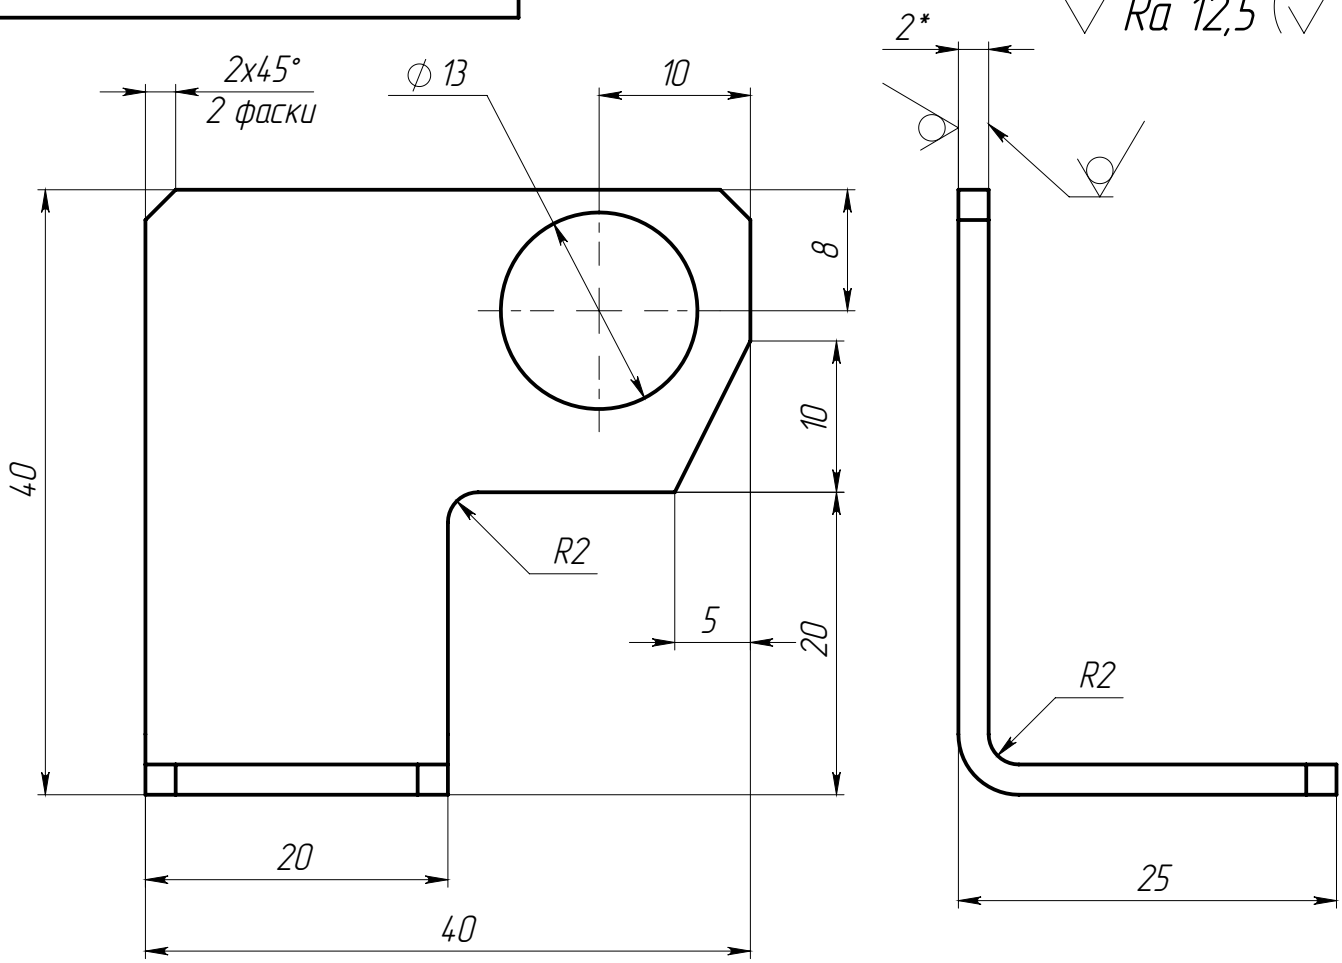

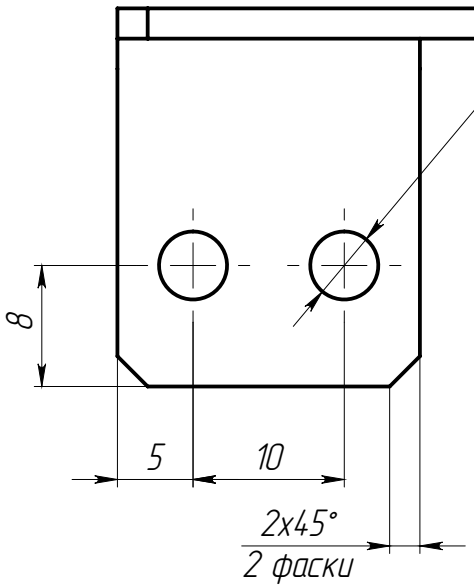

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3. Теоретическая длина развертки 61,5 мм.
4. Покрытие: грунтовка "НОВАКС" 02227 Цинк (NOVAX Primer 02227 Zn), 60 мкм; грунтовка "НОВАКС" 02284 ВС (NOVAX Primer 02284 HS), 180 мкм (1–2 слоя); эмаль "НОВАКС" 13524 ВС (NOVAX Topcoat 13524 HS), 80 мкм. Цвет серый, RAL 7035. Кроме отверстий.
5. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	Нов.	ЛИМЦ.60148.01ИИ		9.7.25
Разраб.		Быков		9.7.25
Пров.		Лаптев		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Соломатин		

ЛИМЦ.60148.07.000.018

Кронштейн

Лит.	Масса	Масштаб
	0.02	2:1
Лист	Листов 1	

Лист Б–ПН–2 ГОСТ 19903–2015 / 09Г2С ГОСТ 17066–94

АО "БТ"

Перв. примен. ЛИМЦ.60148.07.000.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шифр: Копировал Формат А4