ЛИМЦ.60148.12.003.001

√Ra 12,5 (√)

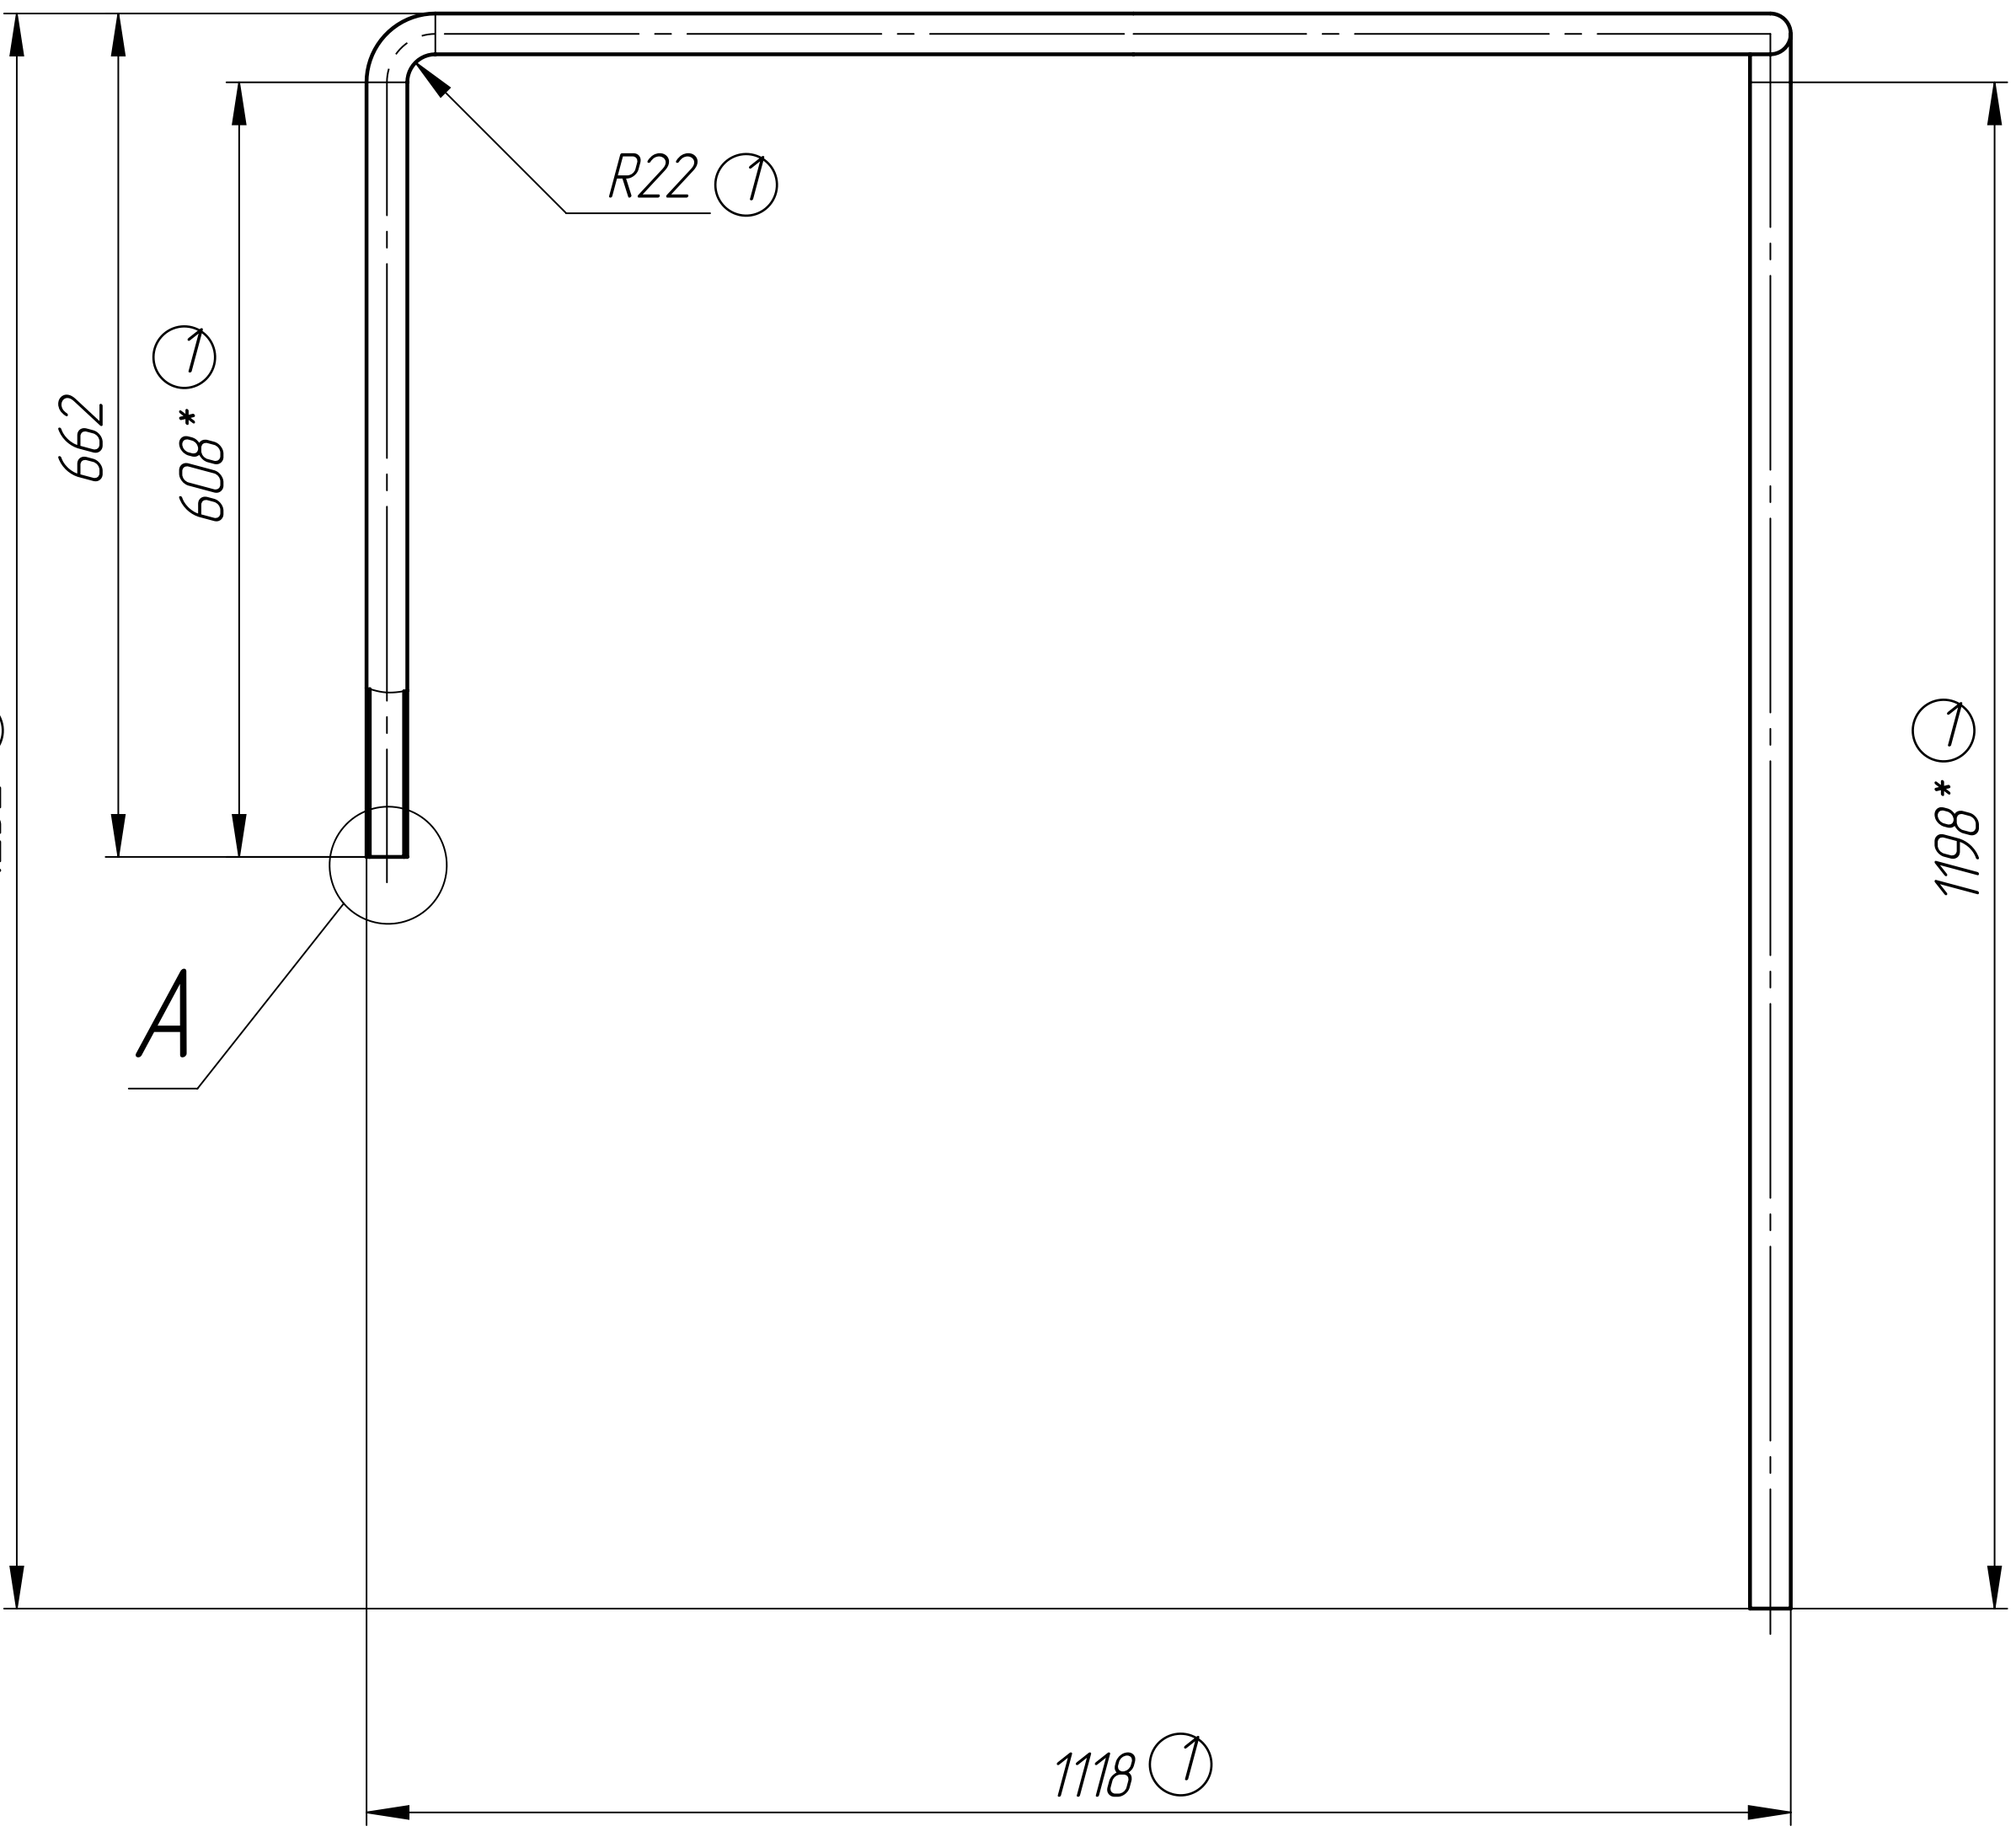

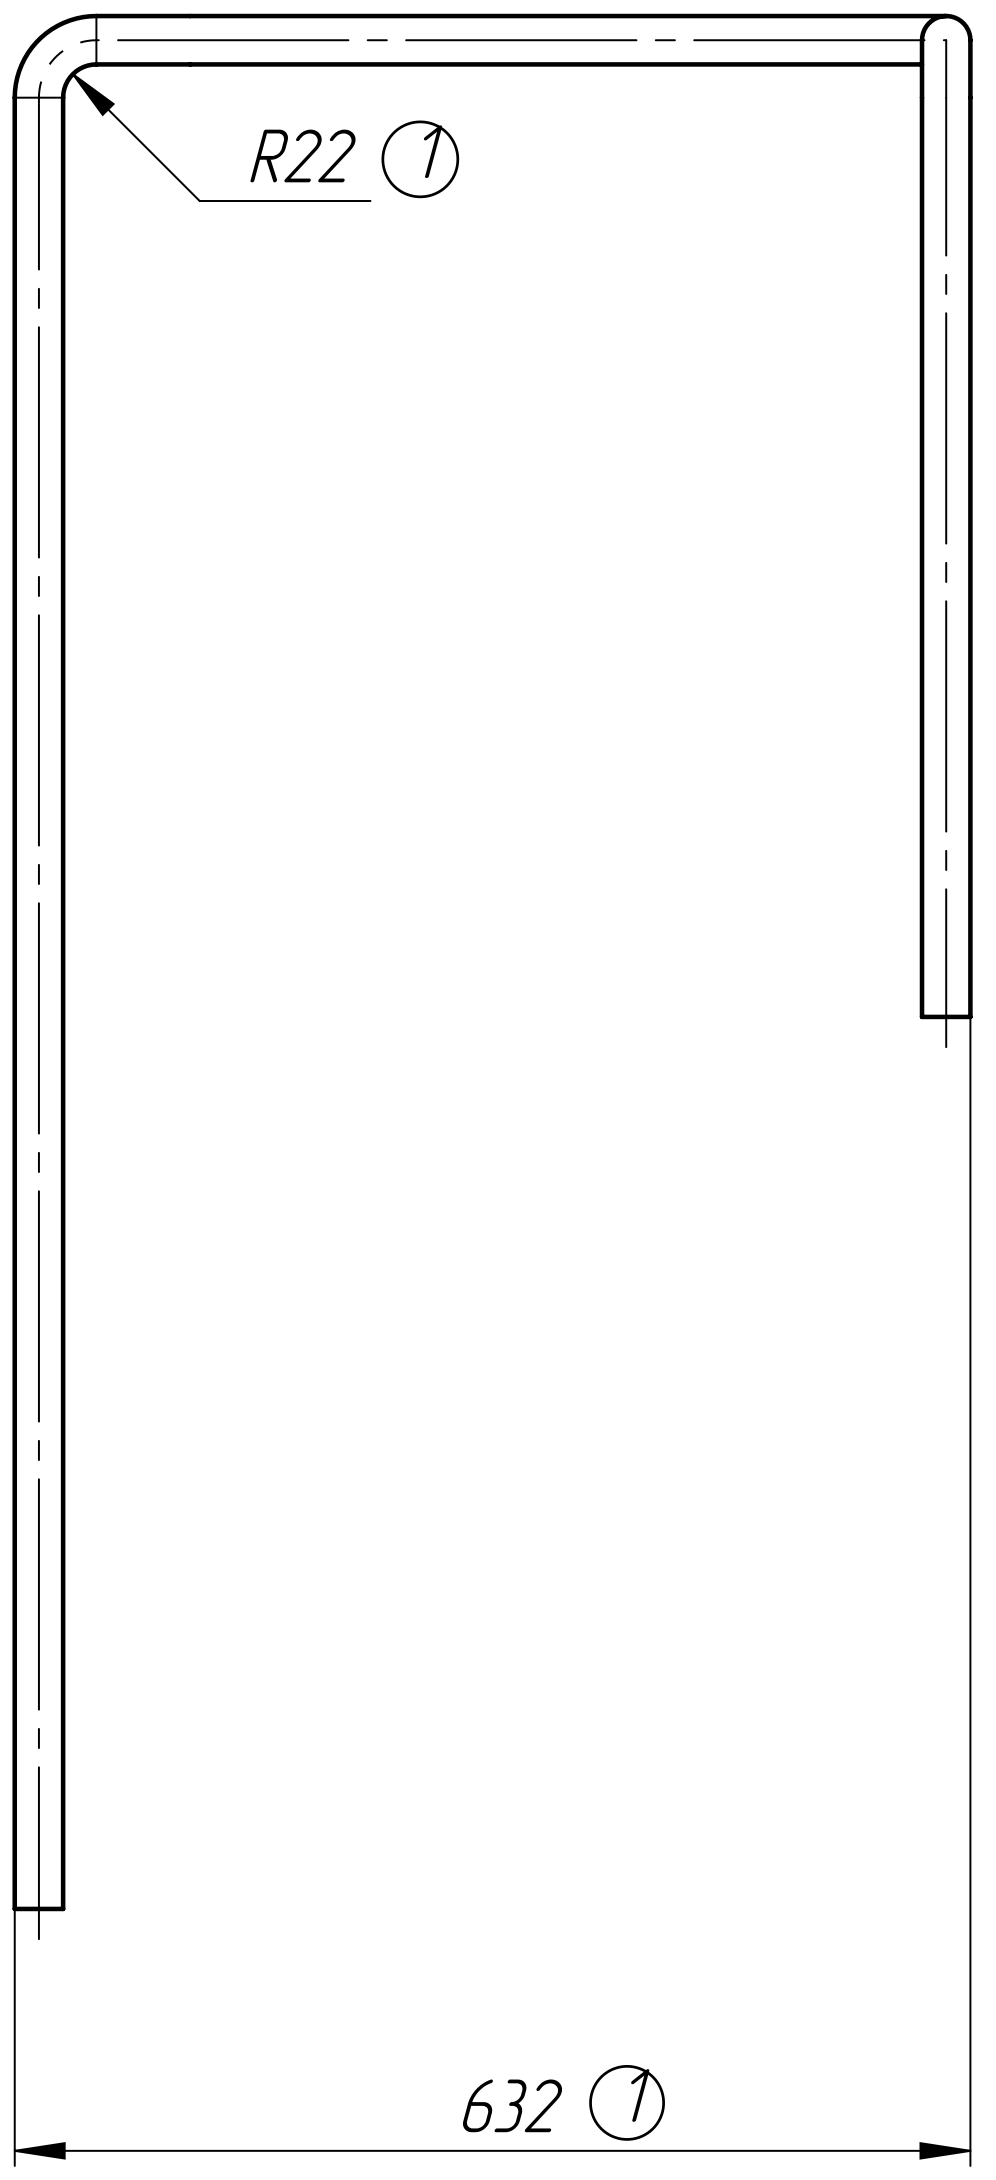

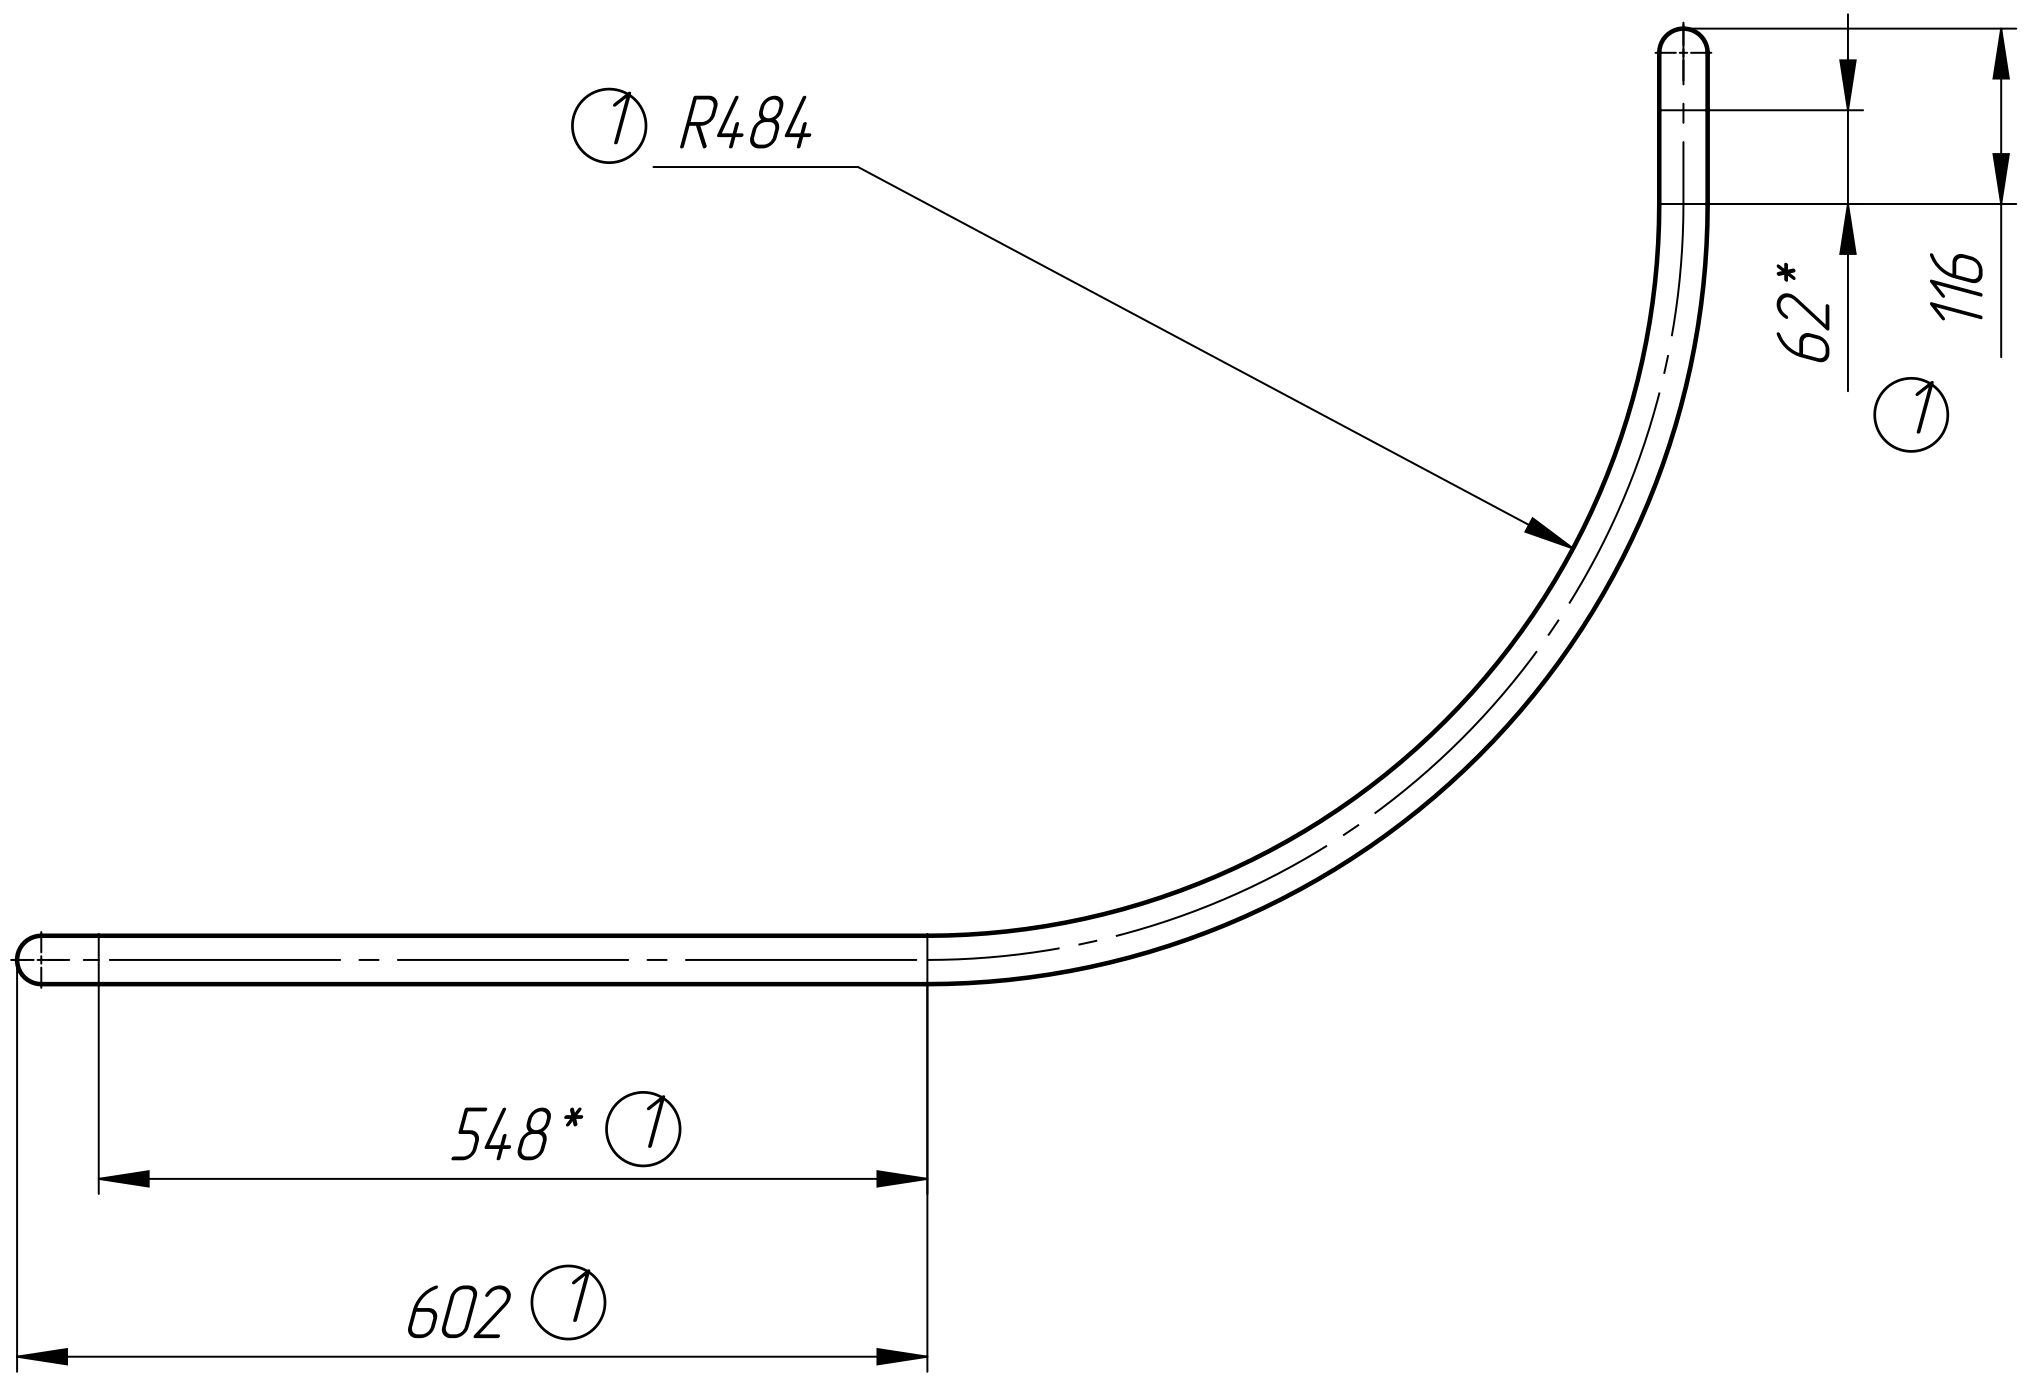

А (1:1)

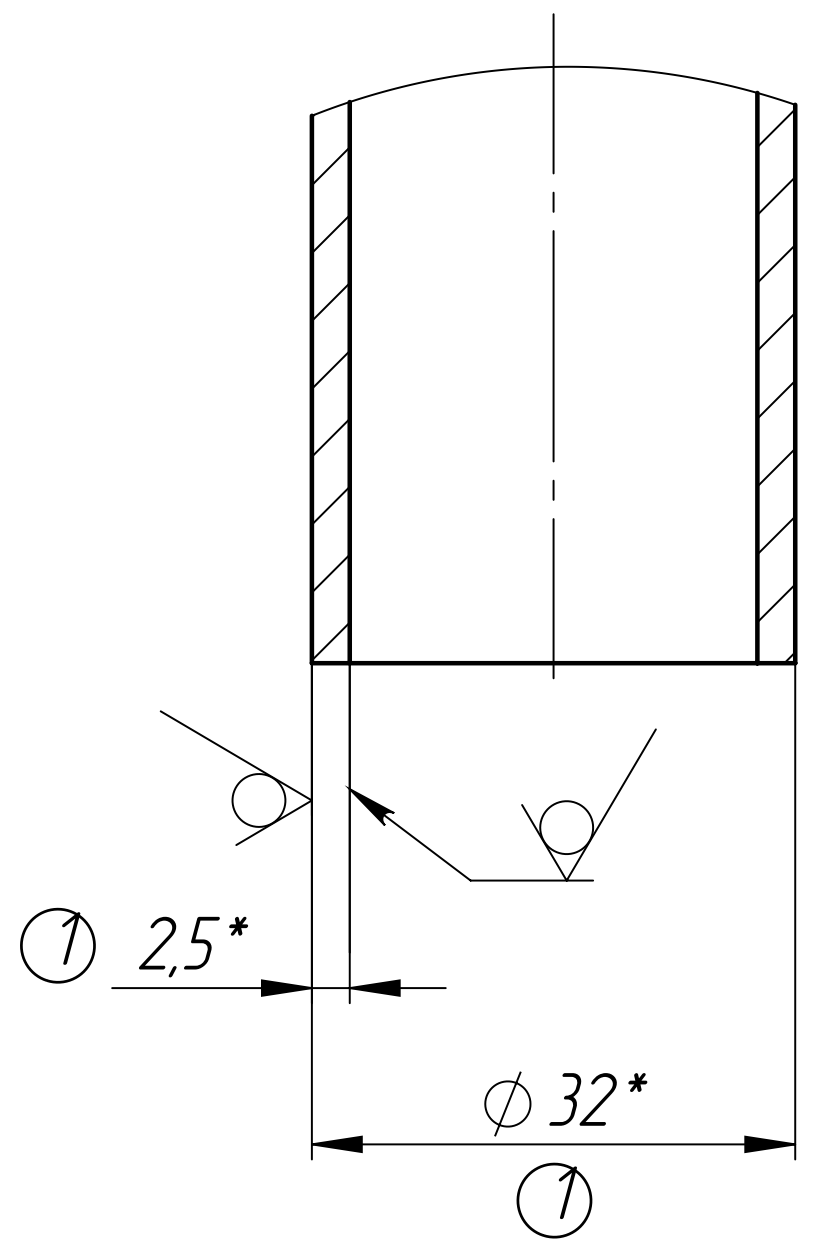

① 1. ăǸǹæâĢǪǯÆâǏ ǅǅǬǸÆǸǬǵǯǷǅǯ ǅǅ äǬâÆǯǆ â ǹÂǅǉǯǷǯǷǅǯǉ ǸÆǬǸǯǸǬ ǹǸ ǍǘǛǜ 17375-2001. ǹÂǸǅǅǬǸǯǅÆÊ âǬǬÂǷèǉ ÂǬǸǉ ǍǘǛǜ 16037-80-Ǜ2. əâǅǵǯǷǅǯ ÂǬǸǬ ǅǬäǅâÆǅÆÊ ǅǬǹǸǯǵǅÂǸ.
2. *ǘǬǅǉǯÂè ǯǵǏ âǹÂǬǬǸĢ.
① 3. ǘǬâǅǯ ǯǸǹæâĢǅ ǹǸ ǍǘǛǜ 30893.2-ǀK.
① 4. Теоретическая длина развертки 3321 мм.
5. ǕǬÂĢǅÂǸǬǬÆÊ ǸǬǸǅǷǬäǯǷǅǯ äǯÂÆǯǰǬ.
① 6. Сварочная проволока Св-08Х19Н10М3Б по ГОСТ 2246-70.
① 7. Визуальный контроль и измерения в объёме 100% по ГОСТ Р ИСО 17637-2024.
① 8. Острые кромки притупить.
① 9. ăǸǹæâĢǪǯÆâǏ ǅǬǉǯǷǬ ǉǬÆǯÂǅǬǵǬ ǷǬ сталь AISI 316.

						ЛИМЦ.60148.12.003.001
1	Зам.	ЛИМЦ.60148.44ИИ		14.04.26		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Быков		28.10.25	Перила	
Пров.		Лаптев				
Т. контр.		Волков				
Н. контр.		Ванина			Труба 32х2,5-03Х17Н14М3 ① ГОСТ 9941-2022	АО "БТ"
Утв.		Соломатин				

Лит.	Масса	Масштаб
	5.96 ①	1:10
Лист	Листов 1	

Перв. примен. ЛИМЦ.60148.12.003.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шифр:

Копировал

Формат А3