ЛИМЦ.60148.13.002.001

√Ra 12,5(√)

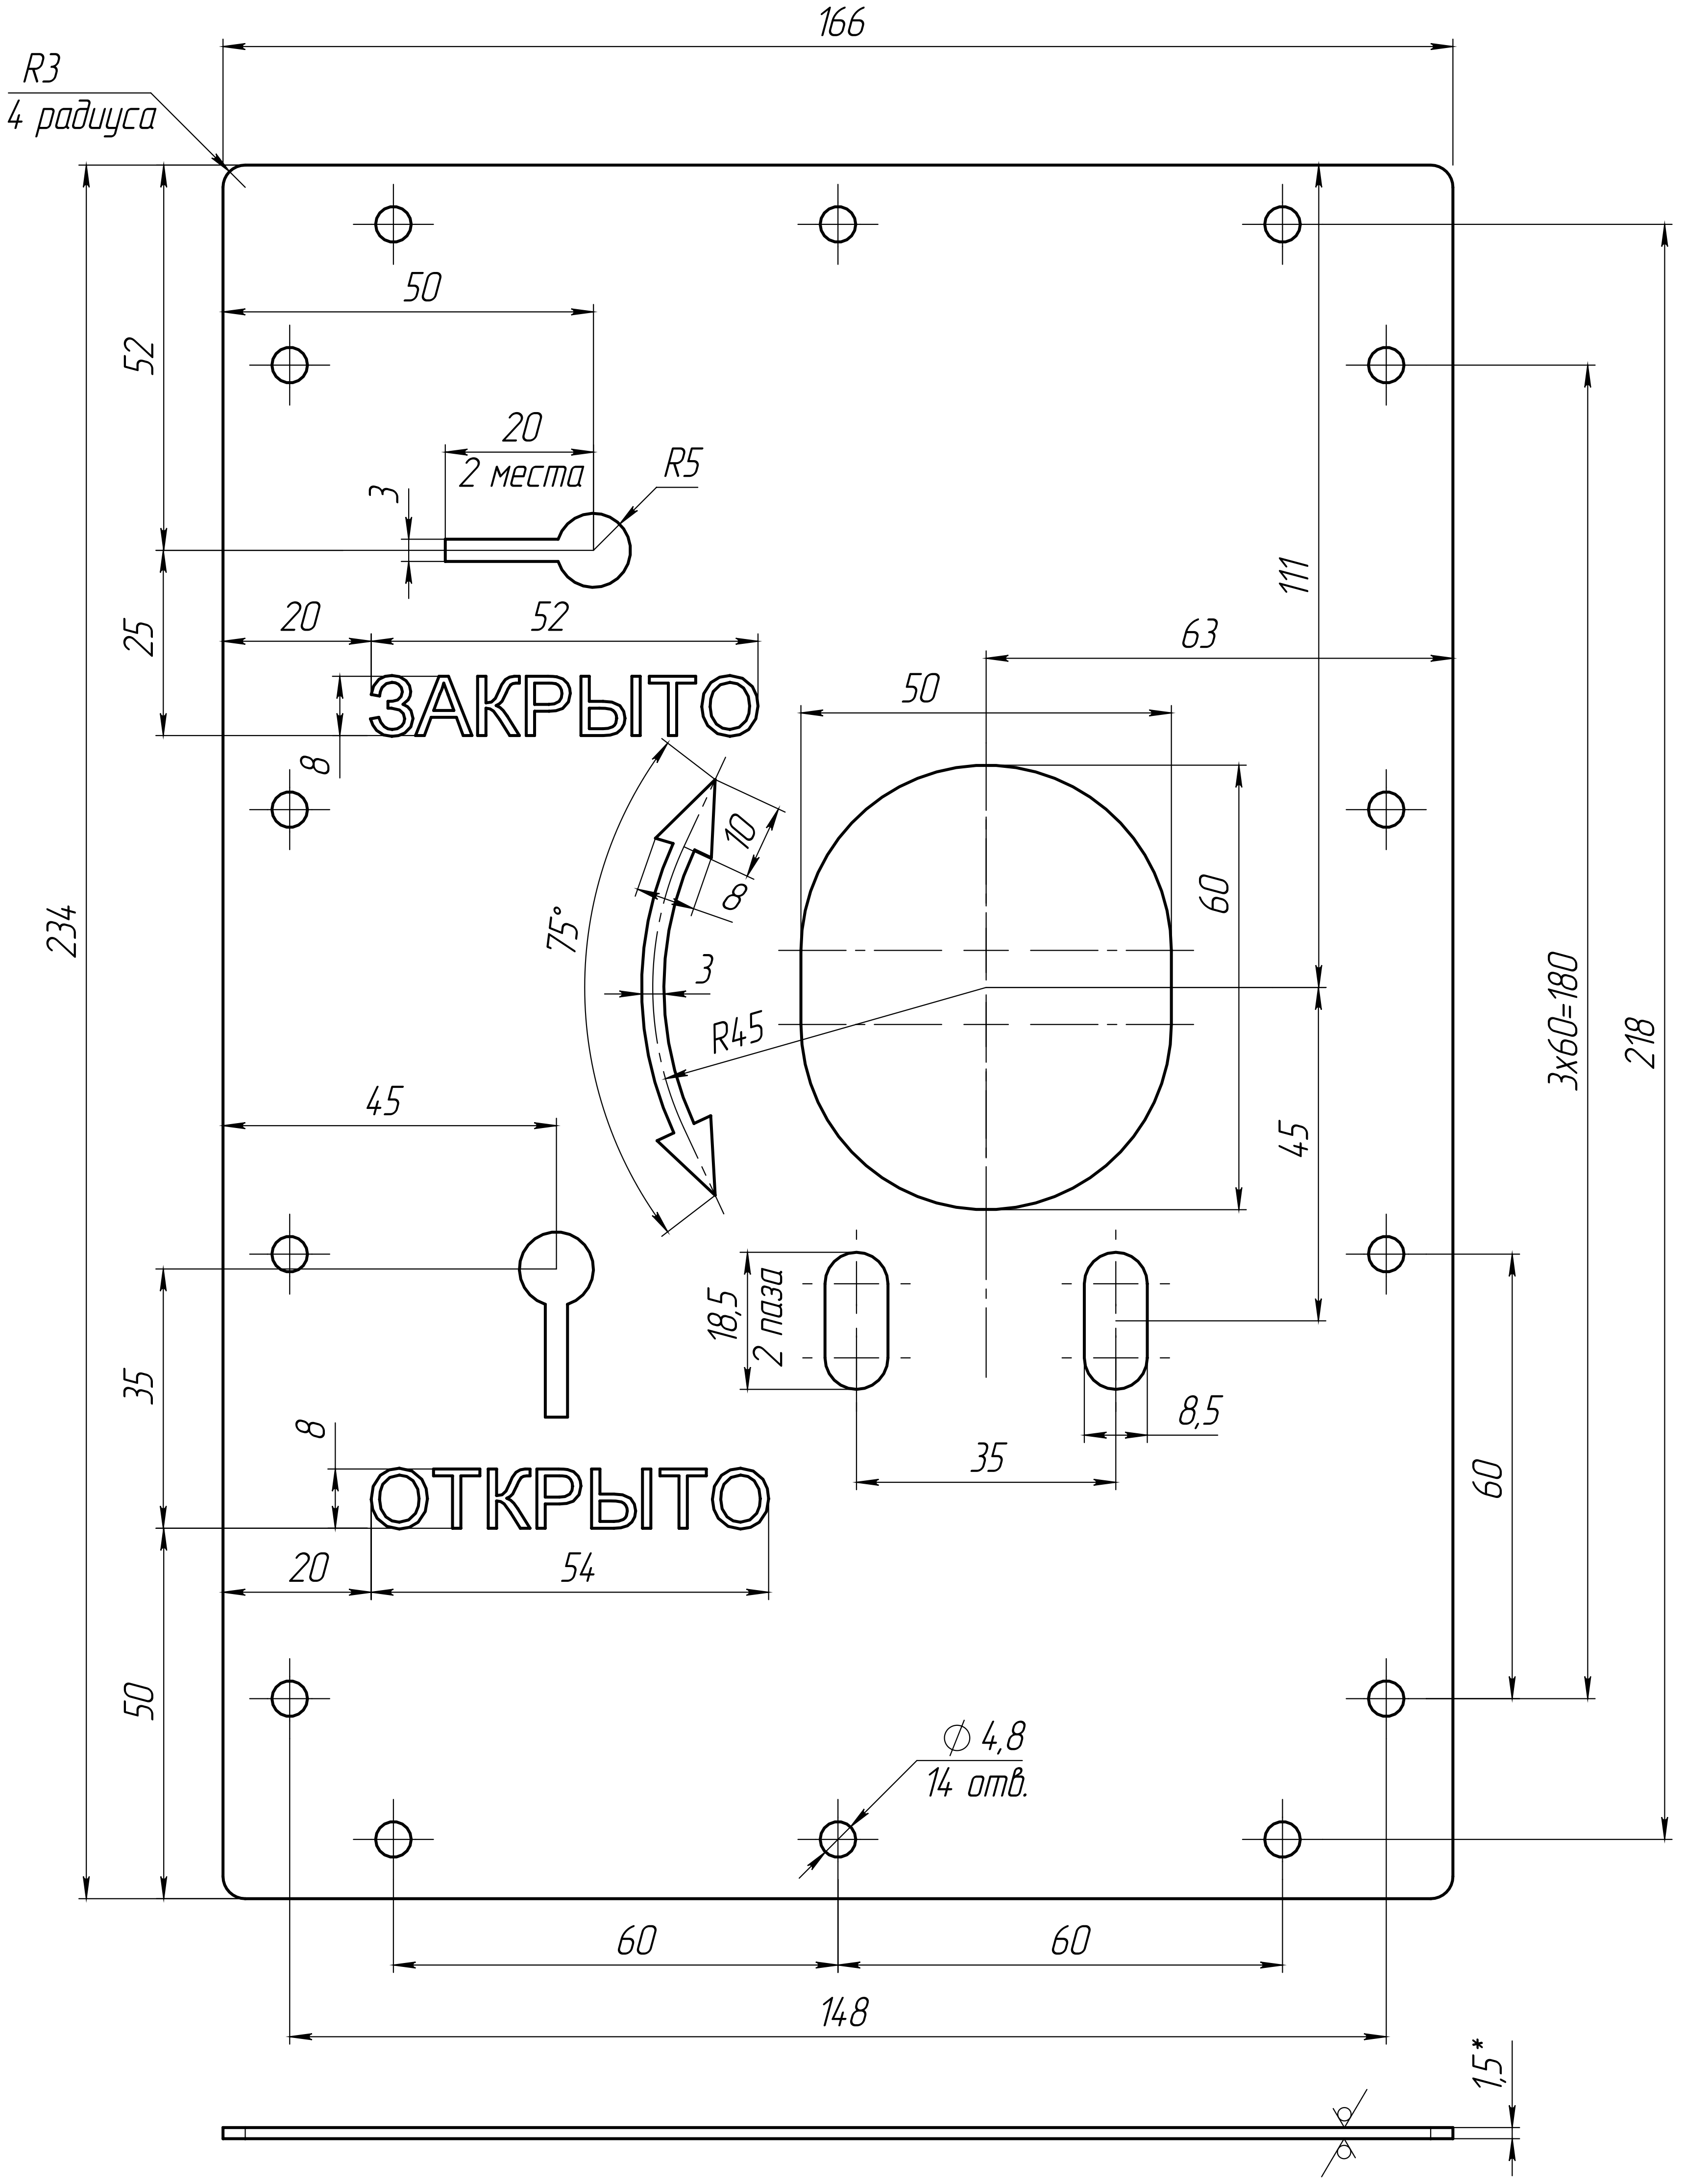
166
R3
4 радиуса
50
52
20
2 места
R5
3
25
20
52
ЗАКРЫТО
8
63
50
111
60
10
8
75°
3
R45
234
3x60=180
218
45
45
18,5
2 паза
8,5
35
35
8
ОТКРЫТО
20
54
60
50
⌀ 4,8
14 отв.
60
60
148
1,5*

1. *Размеры для справок.
2. Пиктограммы положения, надписи и стрелку гравировать лазером.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
4. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2 – K.
5. Маркировать обозначение чертежа.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | Нагуманов Н.Д. | | 12.01.26 |
| Пров. | | Макаров Е.В. | | 12.01.26 |
| Т. контр. | | Волков И.А. | | 12.01.26 |
| | | | | |
| Н. контр. | | Ванина А.Н. | | 12.01.26 |
| Утв. | | Сибирев М.И. | | 12.01.26 |

ЛИМЦ.60148.13.002.001

# Крышка

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 0.4 | 1:1 |
| Лист | Листов 1 | |

Лист 1,5 AISI 304 4N+PE

АО "БТ"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шифр:

Копировал

Формат А3

Файл: ЛИМЦ.60148.13.002.001_Крышка