



ЛИМЦ.60148.40.000.000


Лестница стояка условно не показана

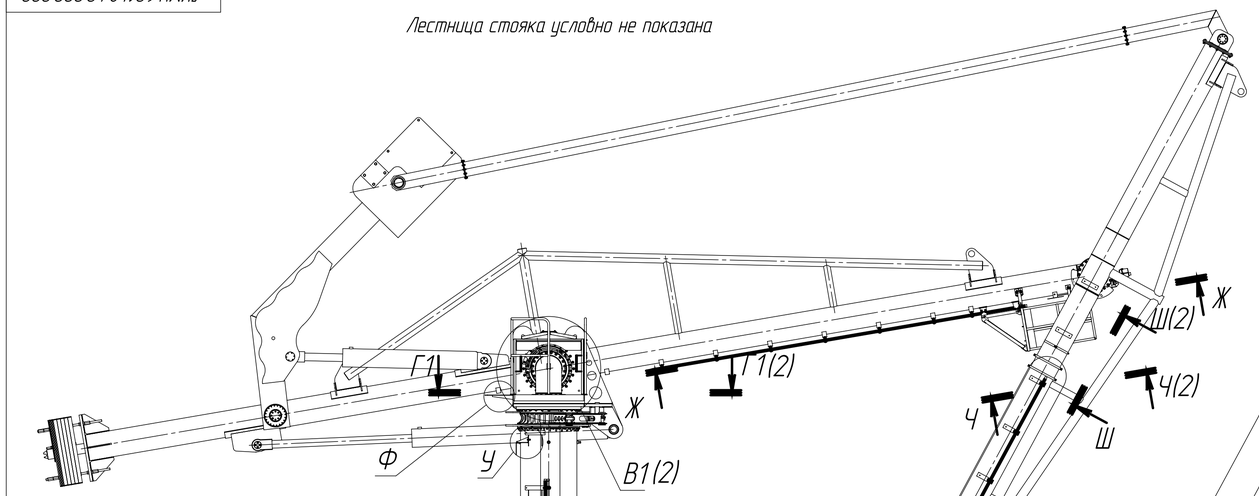


























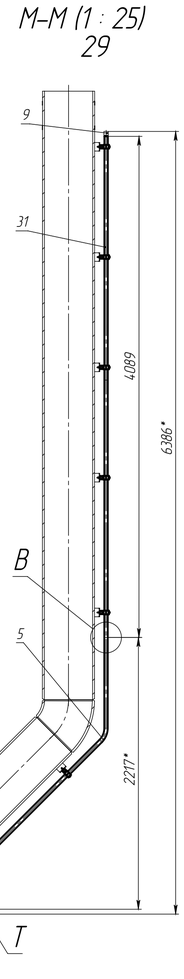


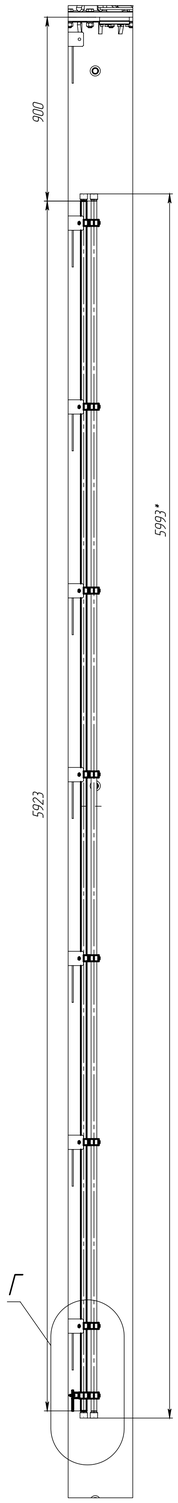


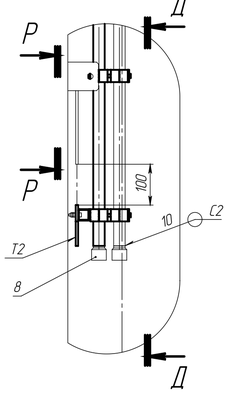




















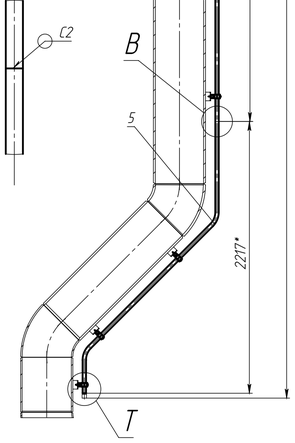

Ж–Ж (1 : 20)

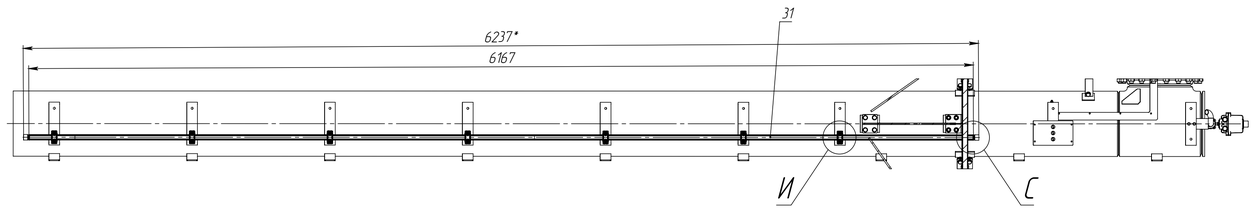

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А1			ЛИМЦ.60148.40.000.000	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А3		1	ЛИМЦ.60148.40.001.000	Кронштейн	1	
А3		2	ЛИМЦ.60148.40.002.000	Хомут	3	
А3		3	ЛИМЦ.60148.40.003.000	Кронштейн	1	
А4		4	ЛИМЦ.60148.40.004.000	Прерыватель вакуума	1	④
				Детали		
А3		5	ЛИМЦ.60148.40.000.001	Колено	1	
А4		6	ЛИМЦ.60148.40.000.003	Бобышка	1	
А4		7	ЛИМЦ.60148.40.000.004	Пластина	16	④
А4		8	ЛИМЦ.60148.40.000.005	Бобышка	10	
А4		9	ЛИМЦ.60148.40.000.006	Бобышка	2	
А4		10	ЛИМЦ.60148.40.000.007	Кронштейн	1	
А4		11	ЛИМЦ.60148.40.000.008	Крепление	8	
А4		12	ЛИМЦ.60148.40.000.009	Крепление	15	
А3		13	ЛИМЦ.60148.40.000.011	Кронштейн	1	
А3		14	ЛИМЦ.60148.40.000.012	Кронштейн	4	
А4		15	ЛИМЦ.60148.40.000.013	Пластина	1	
А3		16	ЛИМЦ.60148.40.000.014	Кронштейн	1	
				④ Стандартные изделия		
		17		Болт с шестигранной головкой DIN EN ISO 4014 М12х50–А2–70	2	Допустим аналог ГОСТ Р ISO 4014
		18		Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ DIN EN ISO 4762 М6х25–А2–70	④ 42	Допустим аналог ГОСТ Р ISO 4762
		19		Винт с шестигранной головкой DIN EN ISO 4017–М6х55–А2–70	④ 30	Допустим аналог ГОСТ Р ISO 4017
		20		Винт с шестигранной головкой DIN EN ISO 4017–М6х100–А2–70	16	Допустим аналог ГОСТ Р ISO 4017
		21		Винт с шестигранной головкой DIN EN ISO 4017–М8х25–А2–70	④ 1	Допустим аналог ГОСТ Р ISO 4017
		22		Винт DIN 965–М12х16–А2–70	3	Допустим аналог ГОСТ Р ISO
		23		Гайка шестигранная нормальная DIN EN ISO 4032–М6–А2–70	④ 84	Допустим аналог ГОСТ ISO 4032
		24		Гайка шестигранная нормальная DIN EN ISO 4032–М8–8–А2–70	④ 1	Допустим аналог ГОСТ ISO 4032
		25		Гайка шестигранная нормальная DIN EN ISO 4032–М12–А2–70	④ 10	Допустим аналог ГОСТ ISO 4032
		26		Шайба DIN EN ISO 7089–12–200HV–А2	④ 8	Допустим аналог ГОСТ 11371–78
		27		Шайба DIN EN ISO 7089–6–200HV–А2	④ 42	Допустим аналог ГОСТ 11371–78
		28		Шайба DIN EN ISO 7089–8–200HV–А2	④ 2	Допустим аналог ГОСТ 11371–78
				Прочие изделия:		
		29		Гайка М6 ADES INOX	④ 72	ф.ADES
		30		Зажим усиленный AMP.P2 28	④ 47	ф.AEGI
				Материалы		
		31		Труба 28х1.5 – 08Х18Н10Т – ГОСТ 9941–2022	④ 42	м

1. *Размеры для справок.
2. Установка электрооборудования согласно документу 1230–АТХ.СТ
3. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ Р ИСО 13920–ВF.
4. Отверстия ф7 (14 шт.) в ЛИМЦ.60148.01.012.000–01 Кронштейн сверлить по месту в ходе установки трассировки для электрооборудования
5. Допускается изготовление рукавов из частей, сварка труб по контуру швом С2 по ГОСТ 14.771–79.
6. Сварные швы по ГОСТ 14.771–79, сварочная проволока для кронштейна – СВ–08Г2С по ГОСТ ГОСТ 2246–70, для соединения рукавов и прибарки бобышек к рукавам и площадке – 06Х19Н9Т.
7. Визуальный контроль и измерения сварных швов в объеме 100% по ГОСТ Р ИСО 17637–2014
8. Подготовку поверхностей под покрытие произвести в соответствии с ГОСТ 9.402–2004.
9. Покрытие поверхностей из углеродистой стали произвести по инструкции предприятия–изготовителя ТИ 25.3.73.00001, согласно схеме покраски оборудования.
10. Внешний вид поверхностей покрытий должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032–74.
11. Адгезия покрытия не более 2–х баллов по ГОСТ 15140–78.
12. Покрытие поврежденное в процессе сборки восстановить.

4	Зам.	ЛИМЦ.60148.66ИИ	Фокин	30.07.2026	
3	Зам.	ЛИМЦ.60148.57ИИ	Фокин	30.06.2026	
2	Зам.	ЛИМЦ.60148.49ИИ	Фокин	07.05.2026	
1	Зам.	ЛИМЦ.60148.46ИИ	Фокин	26.04.2026	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Фокин		27.02.2026	
Пров.		Хлопов		27.02.2026	
Т. контр.		Волков		27.02.2026	
Н. контр.		Ванина		27.02.2026	
Утв.		Соломатин		27.02.2026	

ЛИМЦ.60148.40.000.000

Монтаж электрооборудования на стенде

Лит.	Масса	Масштаб
	45,7	1:50
Лист 1	Листов 2	

АО "БТ"

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


ЛИМЦ.6014.8.40.000.000

Я–Я (1 : 5)(1)


Крепеж условно не показан

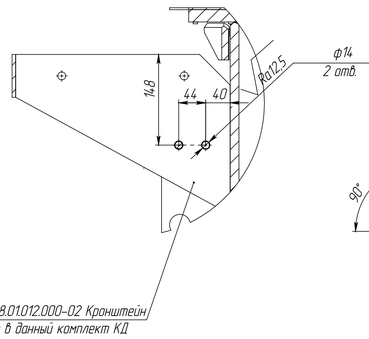


Ч–Ч (1 : 20)(1)

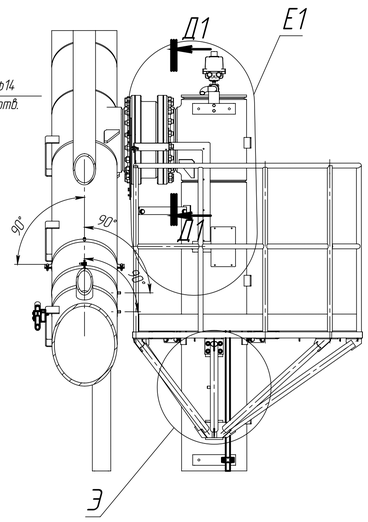


Ш–Ш (1 : 10)

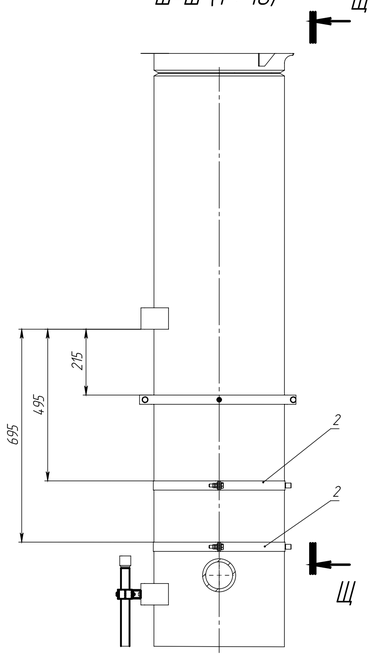


Щ–Щ (1 : 10)

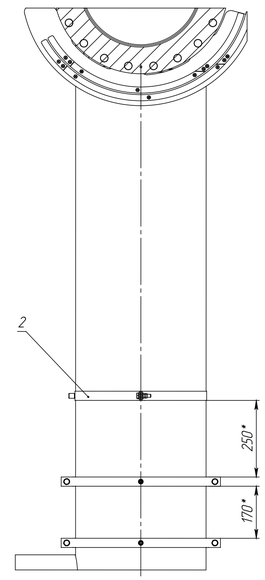


Е1 (1 : 10)

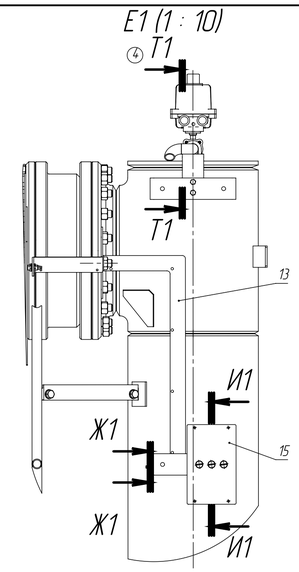

④ Т1–Т1 (1 : 5)

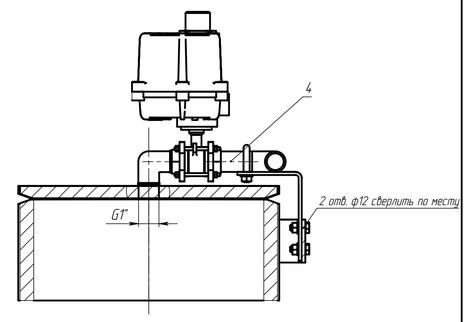


Э (1 : 10)




Ж1–Ж1 (1 : 4)


Отв. ф10 сверлить по месту



И1–И1 (1 : 5)




Ю–Ю (1 : 10)

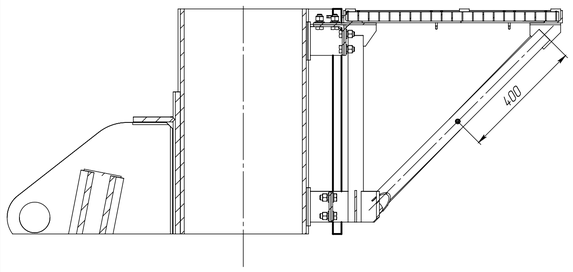


В1 (1 : 15)

Расположение датчиков ESD1/ESD2 на торце рамы

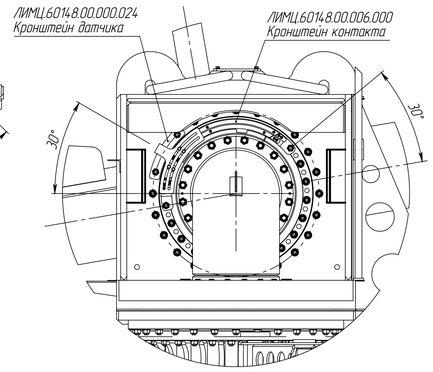


Г1–Г1 (1 : 20)

Расположение датчиков ESD1/ESD2 внизу рамы

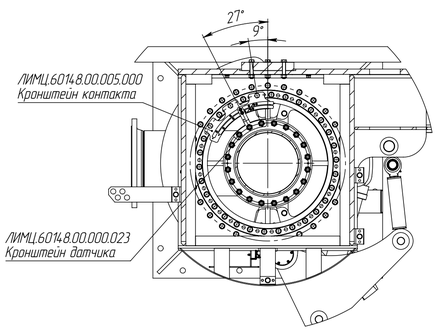


Д1–Д1 (1 : 20)

Расположение датчиков ESD1/ESD2 между внешним и внутренним плечом

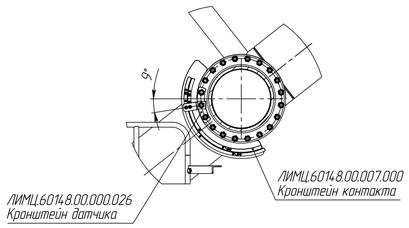


К1–К1 (1 : 4)




Л1–Л1

3 отв. сверлить по месту




Р–Р (1 : 4) (1)

7 мест

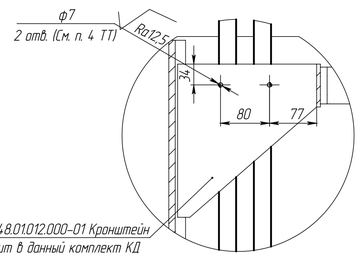


Н1–Н1 (1 : 15)

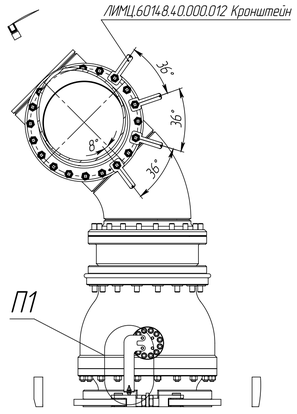


П1 (1 : 5)

Расположение датчика разрыва ПМАР




Р1–Р1 (1 : 20)



С1–С1 (1 : 10)

Расположение датчика на фиксаторе гаражного положения



ЛИМЦ.6014.8.02.003.000 Кронштейн фиксатора гаражного положения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
4	Изм.	ЛИМЦ.6014.8.66ИИ		31.07.2025
2	Изм.	ЛИМЦ.6014.8.57ИИ		24.04.2025

ЛИМЦ.6014.8.40.000.000

Лист 2

Копировал

Формат А1

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.