

Ra 12,5 (√)

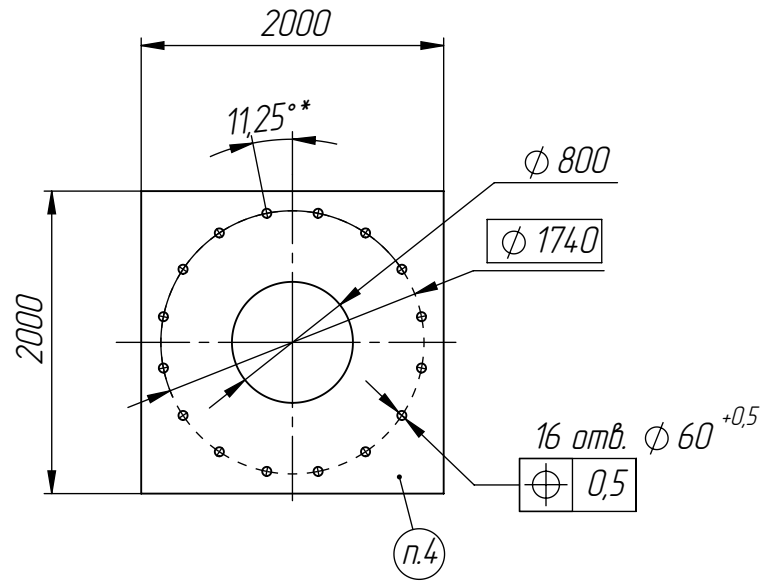

п. 3 ТТ

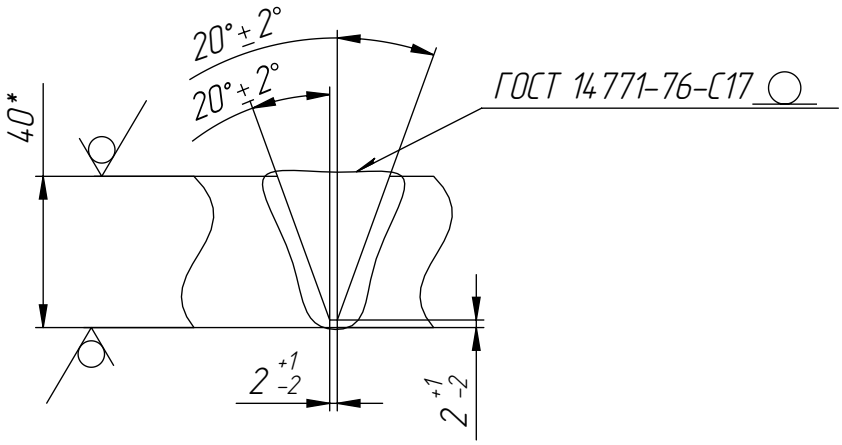

1. Общие допуски ГОСТ 30893.2 – mK: H14, h14, ±IT14/2.
2. *Размеры для справок.
3. Допускается изготовление из частей. Кол-во частей не более 2х. Сварной шов С17 по ГОСТ 14771-76. Присадочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70. Контроль сварных соединений – визуальный контроль и измерения в объеме 100% по ГОСТ Р ИСО 17637-2024.
4. Маркировать: обозначение, марку материала, порядковый номер.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Васильев		05.02.26
Пров.		Макаров		05.02.26
Т. контр.		Волков		05.02.26
Н. контр.		Ванина		05.02.26
Утв.		Сибирев		05.02.26

ЛИМЦ.60148.51.000.001

Основание

Лит.	Масса	Масштаб
	1090,9	1:50
Лист	Листов 1	

Лист Б-ПН-40 ГОСТ 19903-2015 / 09Г2С ГОСТ 19281-2014

АО "БТ"

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.