

ЛИМЦ.60148.70.001.000СБ

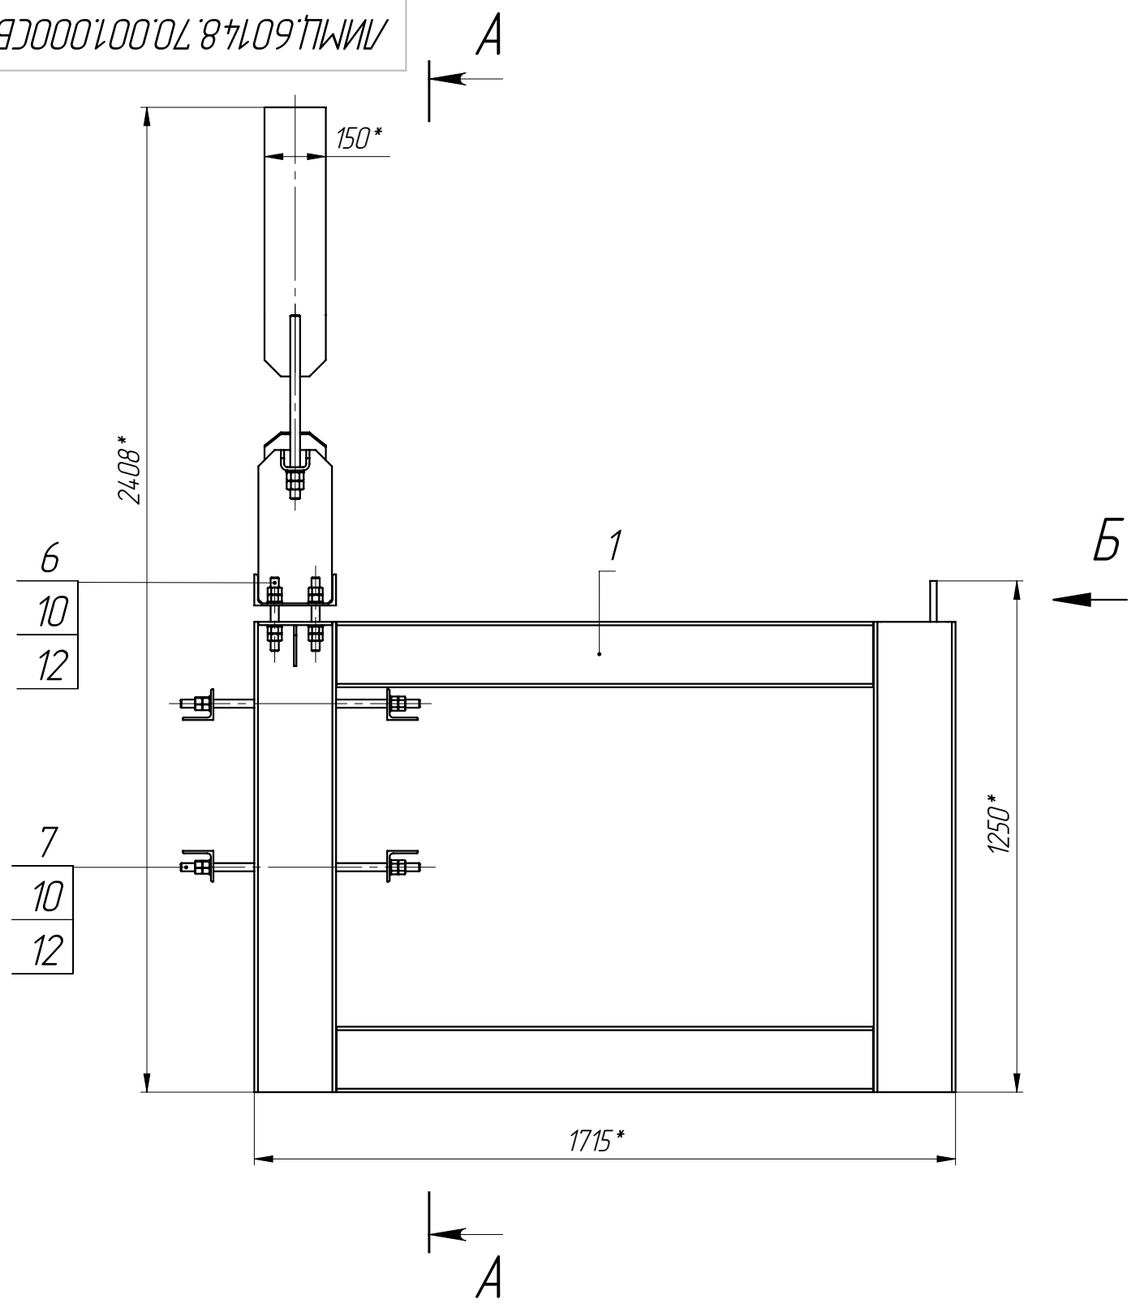

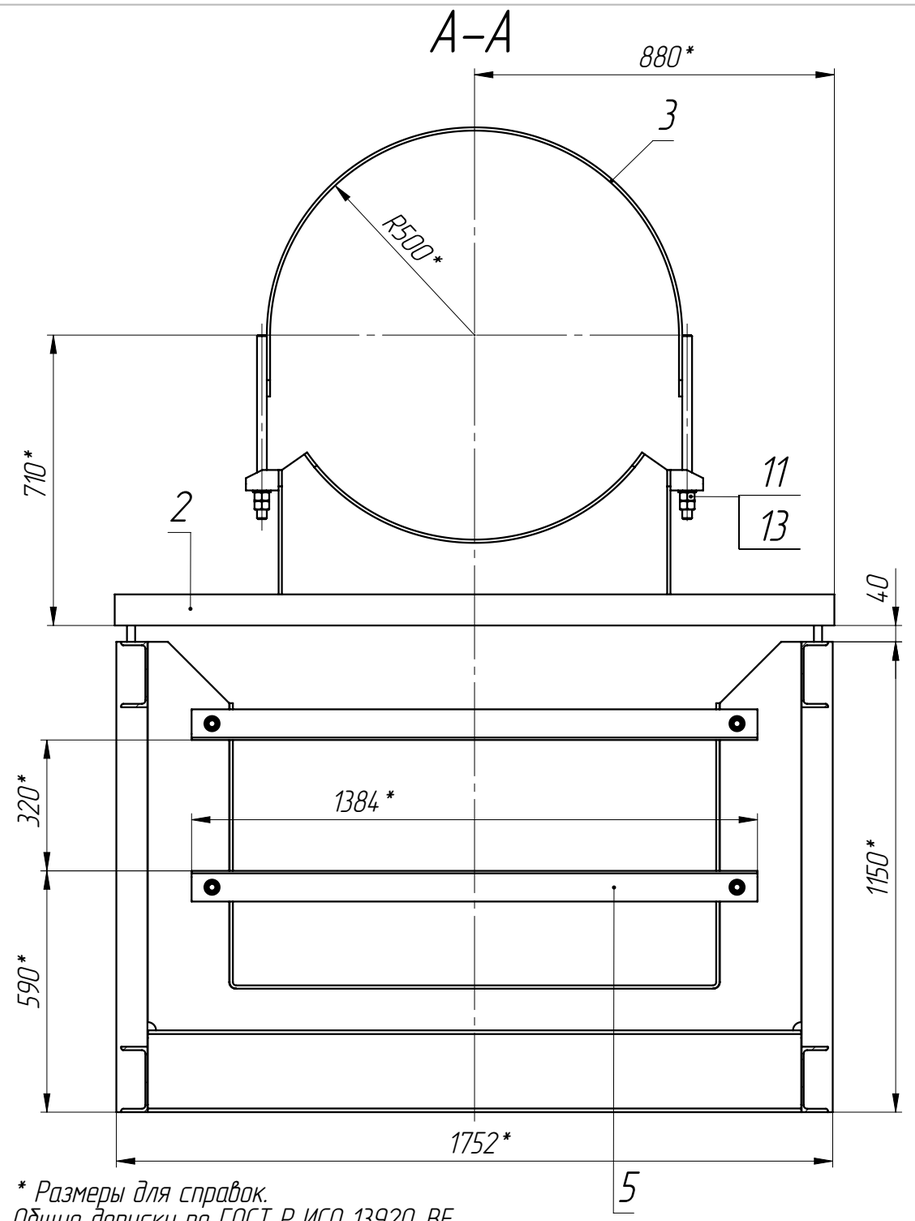

1. * Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ Р ИСО 13920-BF.
3. Подготовку поверхностей под покрытие произвести в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.
4. Покрытие произвести по инструкции предприятия-изготовителя ТИ-25.3.73.00001, согласно схеме покраски.
5. Внешний вид поверхностей покрытий должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74.
6. Адгезия покрытия не более 2-х баллов по ГОСТ 15140-78.
7. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Николаенко		24.02.26
Пров.		Ванина		24.02.26
Т. контр.		Волков		24.02.26
Н. контр.		Ванина		24.02.26
Утв.		Сибирев		24.02.26

ЛИМЦ.60148.70.001.000СБ

Рама

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	473.0	1:15

Лист | Листов 1

АО "БТ"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			ЛИМЦ.60148.70.001.000СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
А4		1	ЛИМЦ.60148.70.001.050	Каркас рамы	1	
А4		2	ЛИМЦ.60148.70.001.080	Опора	1	
А4		3	ЛИМЦ.60148.70.001.090	Хомут	1	
				Детали		
А4		5	ЛИМЦ.60148.70.001.001	Стяжка	4	
				Штанга резьбовая М20 DIN 975 класс прочности 8.8, оцинков.		
БЧ		6	ЛИМЦ.60148.70.001.002	Шпилька L=180±2	4	0.4 кг
БЧ		7	ЛИМЦ.60148.70.001.003	Шпилька L=585±2	4	1.4 кг
				Стандартные изделия		
		10		Гайка шестигранная нормальная DIN EN ISO 4032-М20-8-А3Р	32	
		11		Гайка шестигранная нормальная DIN EN ISO 4032-М24-8-А3Р	4	
		12		Шайба DIN EN ISO 7089-20-200HV	16	
		13		Шайба DIN EN ISO 7089-24-200HV	2	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЛИМЦ.60148.70.001.000

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Николаенко		24.02.26
Пров.		Ванина		24.02.26
Н. контр.		Ванина		24.02.26
Утв.		Сибирев		24.02.26

Рама

Лит.	Лист	Листов
		1

АО "БТ"

Копировал

Формат А4