ЛИМЦ.60148.70.001.090СБ

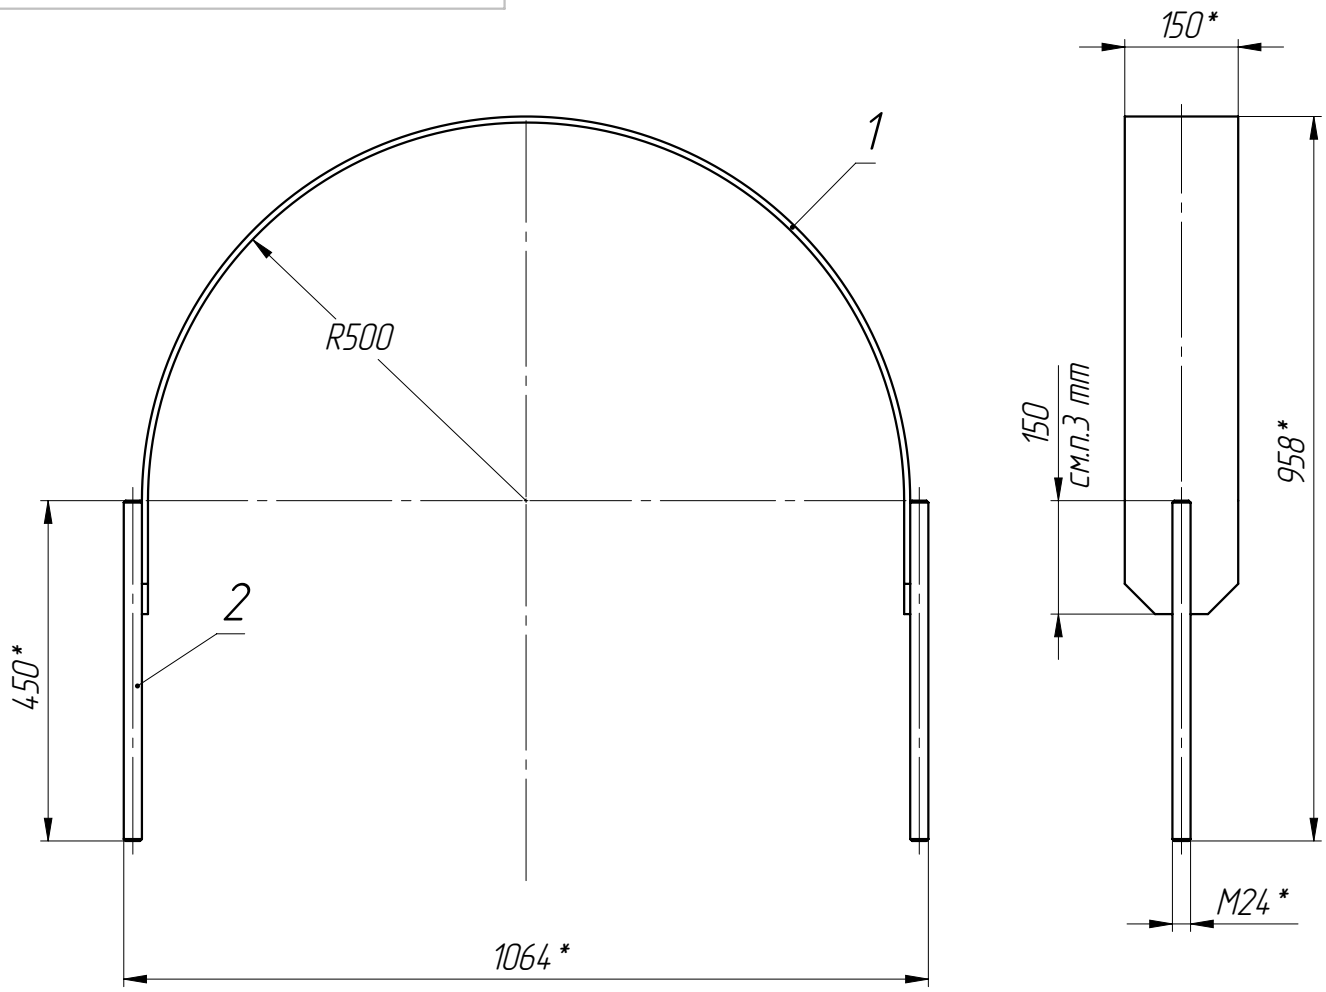

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ Р ИСО 13920–BF.
3. Удалить цинковое покрытие в зоне сварки(механически или обжигом).
4. Сварные швы по ГОСТ 14771–76, сплошные по контуру прилегания деталей катетом равным наименьшей толщине свариваемых деталей, кроме мест указанных особо.
5. Сварочная проволока Св–08Г2С ГОСТ 2246–70.
6. Контроль сварных швов согласно ГОСТ 3242–79.
7. Визуальный контроль и измерения в объеме 100% по ГОСТ Р ИСО 17637–2024.
8. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Николаенко		20.02.26
Пров.		Ванина		20.02.26
Т. контр.		Волков		20.02.26
Н. контр.		Ванина		20.02.26
Утв.		Сибирев		20.02.26

ЛИМЦ.60148.70.001.090СБ

Хомут

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	20.68	1:10
Лист	Листов 1	

АО "БТ"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А4			ЛИМЦ.60148.70.001.090СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	ЛИМЦ.60148.70.001.091	Полухомут	1	
БЧ		2	ЛИМЦ.60148.70.001.092	Шпилька	2	1.6 кг
				Штанга резьбовая М24 DIN 975 класс прочности 8.8, оцинков.		
				L=450±2		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Николаенко		20.02.26
Пров.		Ванина		20.02.26
Н. контр.		Ванина		20.02.26
Утв.		Сибирев		20.02.26

ЛИМЦ.60148.70.001.090

Хомут

Лит.	Лист	Листов
		1

АО "БТ"

Копировал

Формат А4