



ЛИМЦ.60237.03.00.001


Ra 3,2 (√)

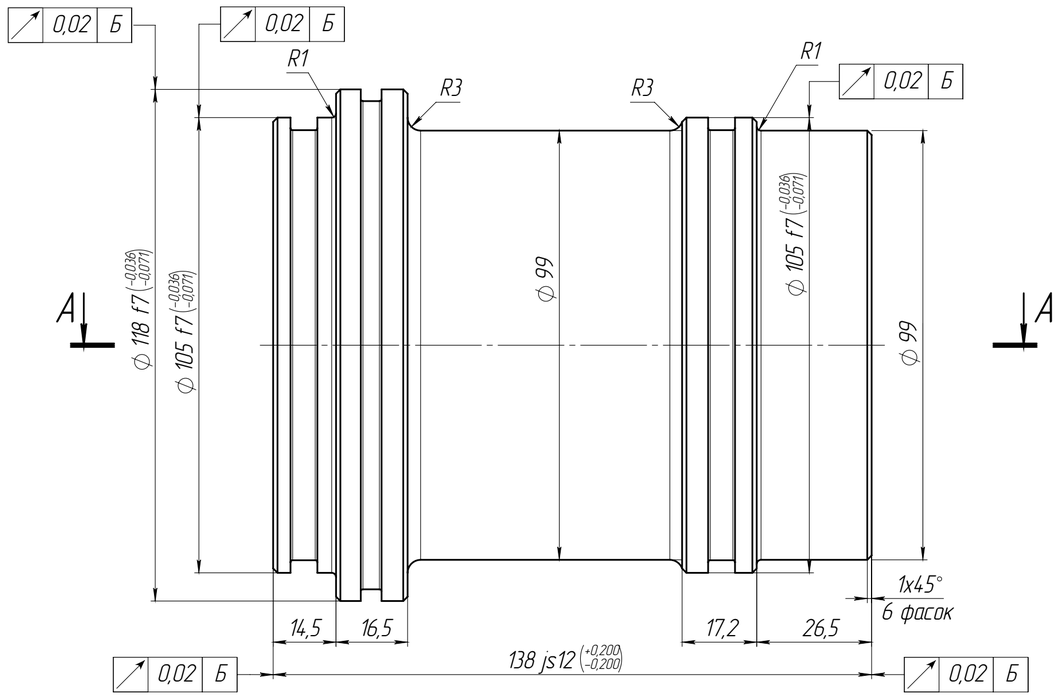

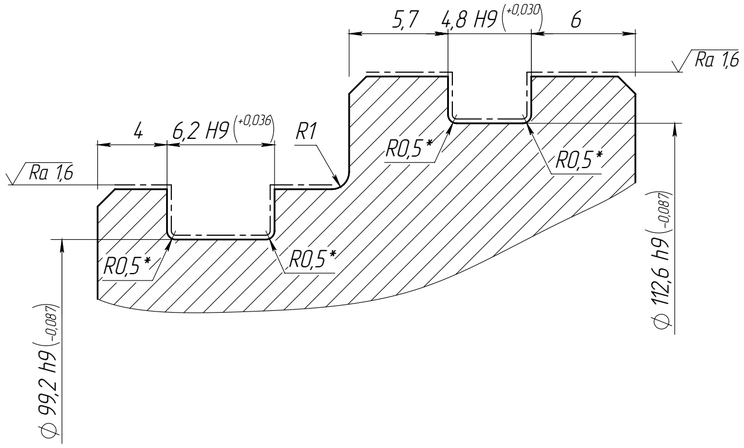

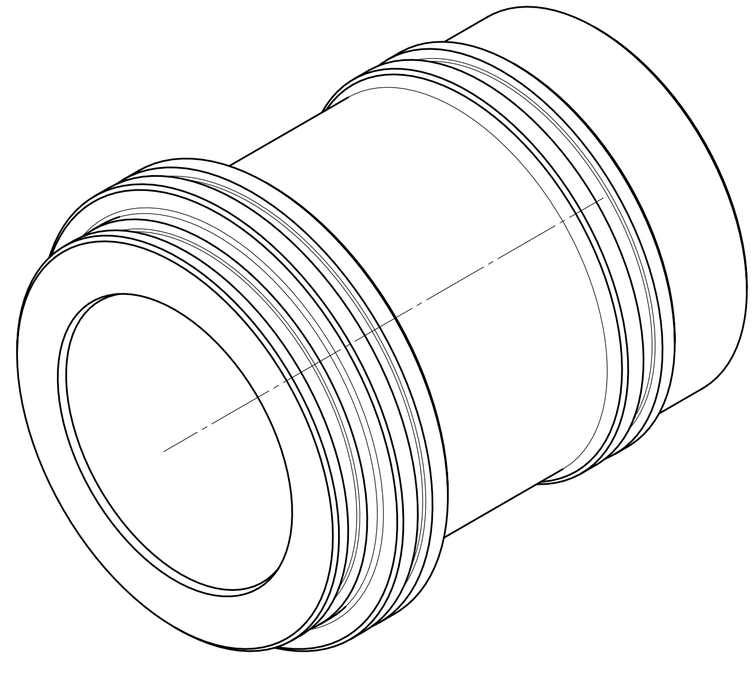

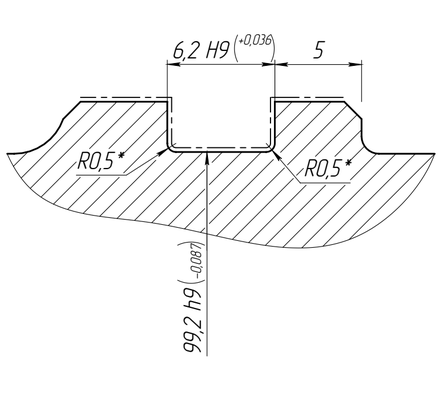

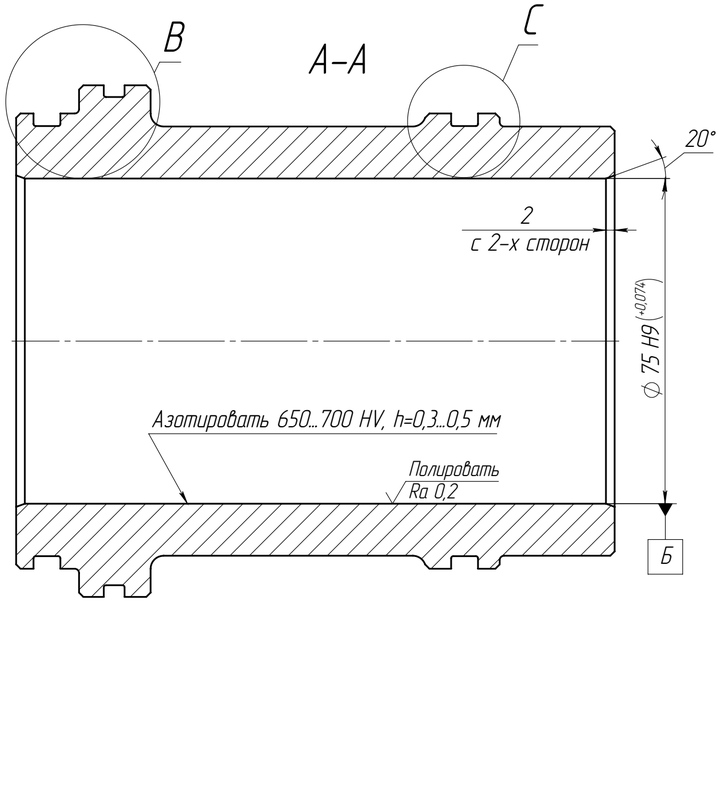

1. 32...36 HRCэ., кроме места обозначенного особо
2. Допускается замена материала на Сталь 38Х2МЮА, 38ХМА, 40ХН ГОСТ 4543-2016.
3. *Размеры обеспеч. инстр.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
5. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2 – K.
6. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛИМЦ.60237.03.00.001			
Разраб.		Нагуманов Н.Д.		04.04.26	Цилиндр III ступени (22А0002256.R2 6.50135)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Макаров Е.В.		04.04.26			4.1	1:1
Т. контр.		Волков И.А.		04.04.26		Лист	Листов 1	
Н. контр.		Ванина А.Н.		04.04.26	1.7223 (41CrMo4)	АО "БТ"		
Утв.		Сибирев М.И.		04.04.26				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Шифр:

Копировал

Формат А2

Файл: ЛИМЦ.60237.03.00.001_Цилиндр III ступени (22А0002256.R2 6.50135)