
ЛИМЦ.60240.01.00.005

Ra 6,3

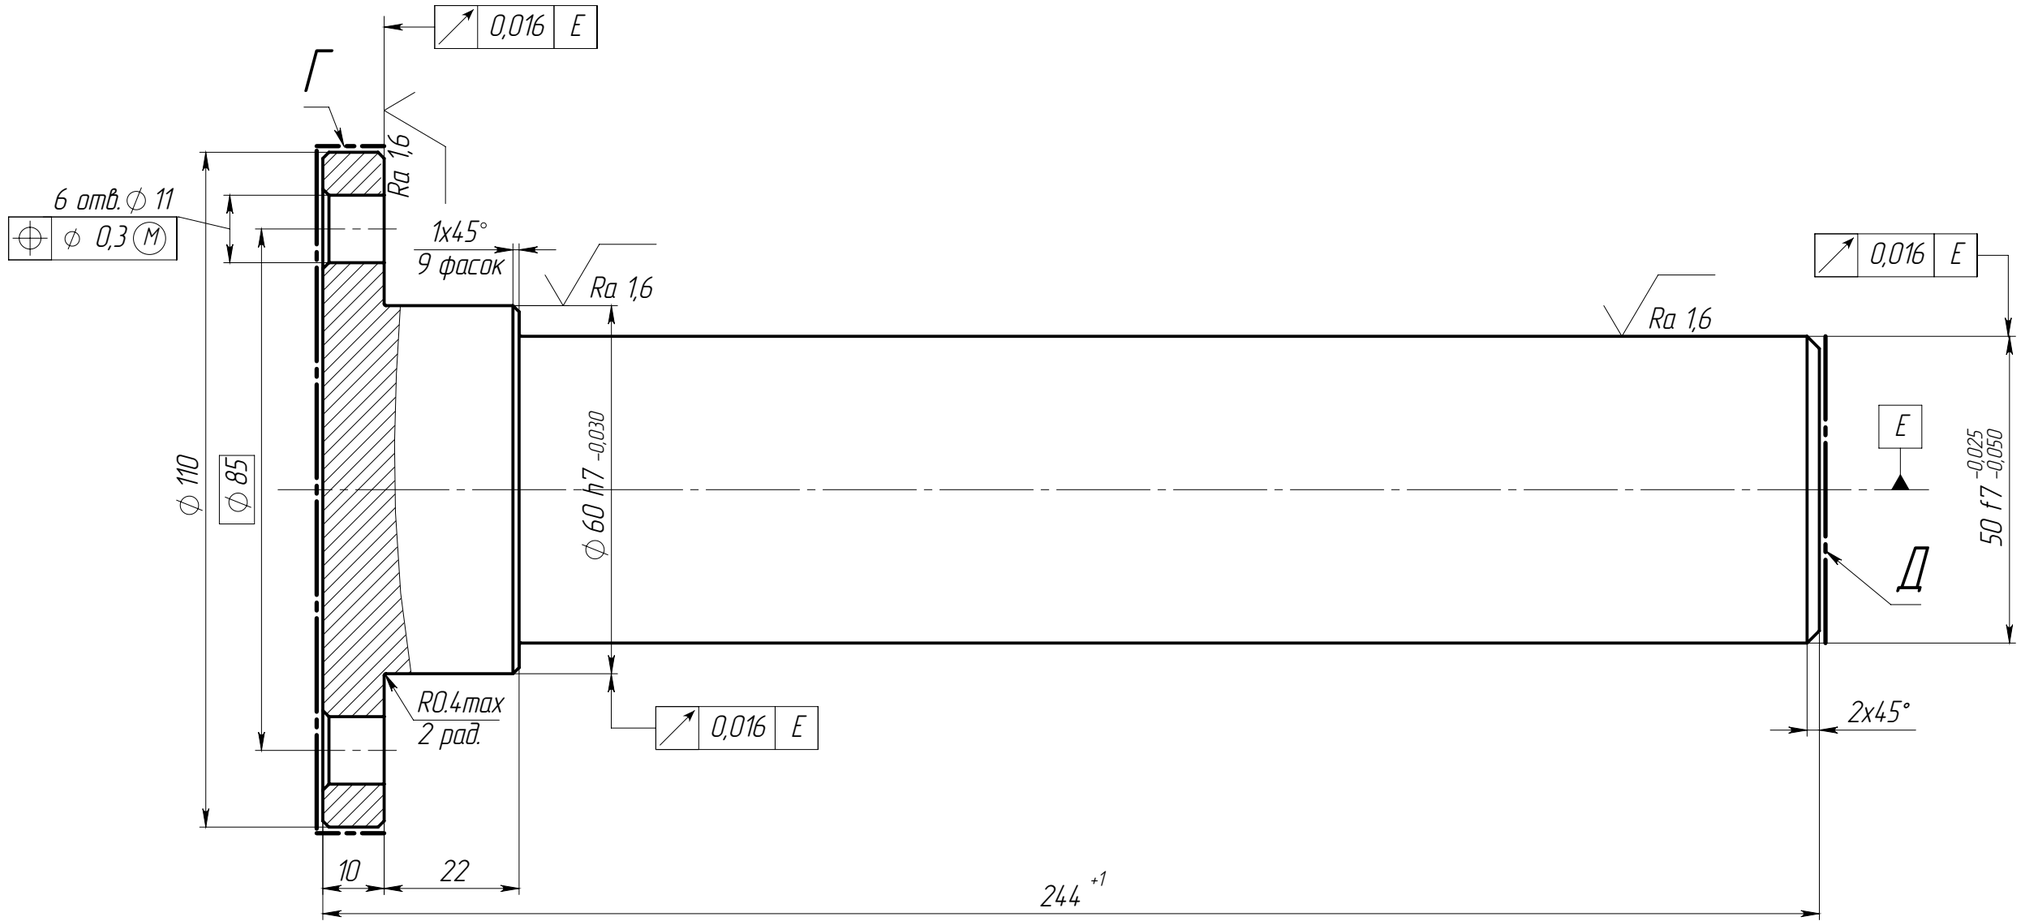

1. Допускаются центровые отверстия по ГОСТ 14034–74.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – mK.
3. Покрытие поверхностей Г, Д: грунтовка "НОВАКС" 02227 Цинк (NOVAX Primer 02227 Zn), 60 мкм; грунтовка "НОВАКС" 02284 ВС (NOVAX Primer 02284 HS), 180 мкм (1–2 слоя); эмаль "НОВАКС" 13524 ВС (NOVAX Topcoat 13524 HS), 80 мкм. Цвет серый, RAL 7035.
4. Состояние поставки материала 24...32HRC, подтвердить контролем твердости.
5. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макаров		12.05.2026
Пров.		Колобов		12.05.2026
Т. контр.		Волков		12.05.2026
Н. контр.		Ванина		12.05.2026
Утв.		Сибирев		12.05.2026

ЛИМЦ.60240.01.00.005

Ось

Лит.	Масса	Масштаб
	4.45	1:1
Лист	Листов 1	

Сталь 40Х ГОСТ 4543–2016

АО "БТ"

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.