ЛИМЦ.60240.01.05.005

Ra 12,5 (√)

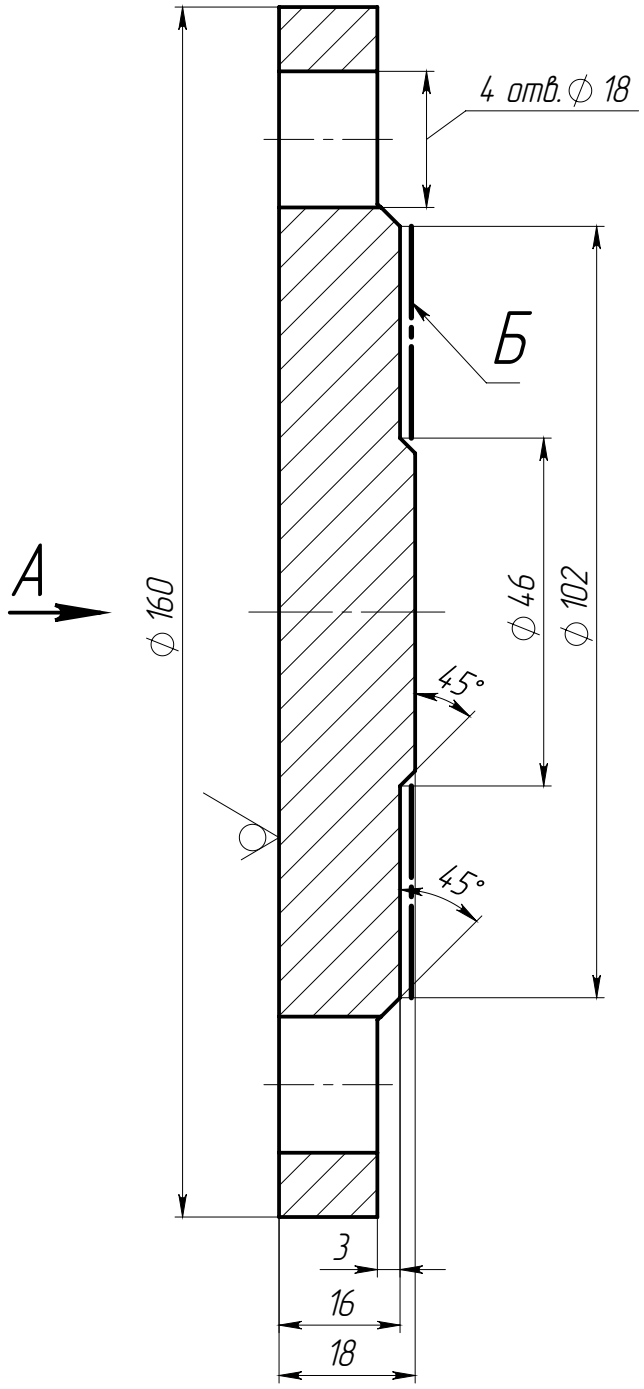

А (1:2.5)

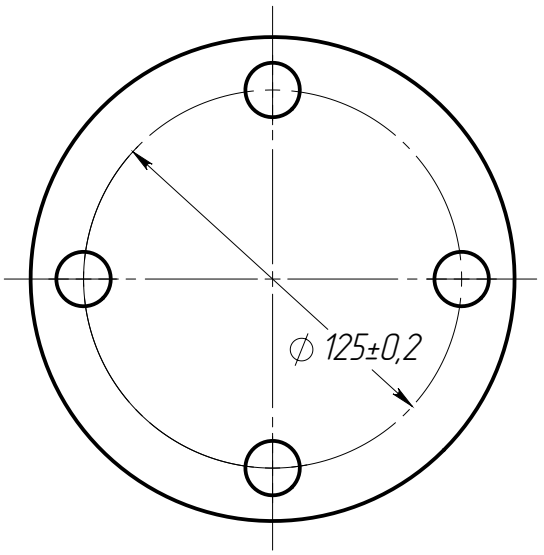

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
2. Покрытие : грунтовка "НОВАКС" 02227 Цинк (NOVAX Primer 02227 Zn), 60 мкм; грунтовка "НОВАКС" 02284 ВС (NOVAX Primer 02284 HS), 180 мкм (1–2 слоя); эмаль "НОВАКС" 13524 ВС (NOVAX Topcoat 13524 HS), 80 мкм. Цвет серый, RAL 7035. Кроме поверхности Б и отверстий.
3. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макаров		08.05.2026
Пров.		Колобов		08.05.2026
Т. контр.		Волков		08.05.2026
Н. контр.		Ванина		08.05.2026
Утв.		Сибирев		08.05.2026

ЛИМЦ.60240.01.05.005

Заглушка

Лит.	Масса	Масштаб
	2.19	1:1

Лист | Листов 1

Лист Б–ПН–25 ГОСТ 19903–2015 / 09Г2С ГОСТ 19281–2014

АО "БТ"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4