

Jalon n°7 :

Bastien LORENZI
Semi YILMAZ

Voici les conditions légales d'utilisation d'une application de scan

1. Utilisation des outils de scan, comme Nmap, doit être conforme aux lois locales et aux politiques de sécurité de l'organisation.
2. Les scans non autorisés peuvent être considérés comme des actes malveillants ou des intrusions.
3. Il est impératif d'obtenir l'autorisation explicite avant de scanner tout réseau ou système.

Vous pouvez voir ci-dessous les commandes NMAP permettant le scan des ports et des adresses IP

```
nmap -p <port_range> <target_ip>  
nmap <target_ip_range>
```


Voici les 4 machines connectées à découvrir (téléphone fixe, caméra, routeur et un switch)

On peut voir ci-dessous le téléphone fixe ainsi que son adresse IP


The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is '192.168.33.185/user_main.html'. The browser address bar shows the URL. Below the browser window, the Thomson logo is visible. The main content area displays the 'Welcome to the ST2030 VoIP Phone' interface. The interface has a dark blue header with navigation links: HOME, SETUP, ADVANCED, UTILITY, STATUS, and LOGOUT. The main content area is divided into four sections: Setup, Advanced, Utility, and Status. Each section has a brief description of its function. Below these sections, there are two columns of information: System Information and Internet Information. The System Information column lists HW Version (V5), Boot Version (V1.11), DSP Version (V3.20), APP Version (V2.77), and MAC-Specific Config (ST2030S_0018F8B5E2A0.txt). The Internet Information column lists MAC Address (00:18:F8:B5:E2:A0), Connection (DHCP), IP Address (192.168.33.185), and Common Config (ComConf2030SG.R11.1.SED.110909.2.77.txt).

System Information	Internet Information
HW Version: V5	MAC Address: 00:18:F8:B5:E2:A0
Boot Version: V1.11	Connection: DHCP
DSP Version: V3.20	IP Address: 192.168.33.185
APP Version: V2.77	Common Config: ComConf2030SG.R11.1.SED.110909.2.77.txt
MAC-Specific Config: ST2030S_0018F8B5E2A0.txt	


On peut voir ci-dessous la caméra ainsi que son adresse IP

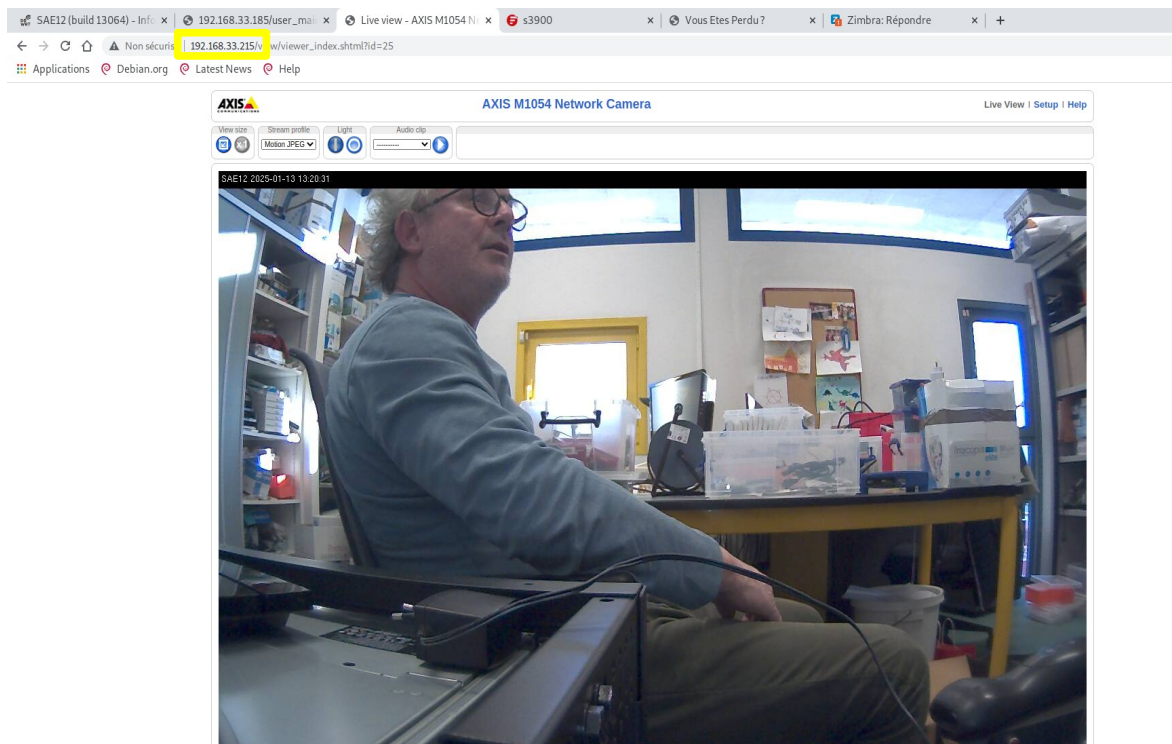

On peut voir ci-dessous le routeur ainsi que son adresse IP

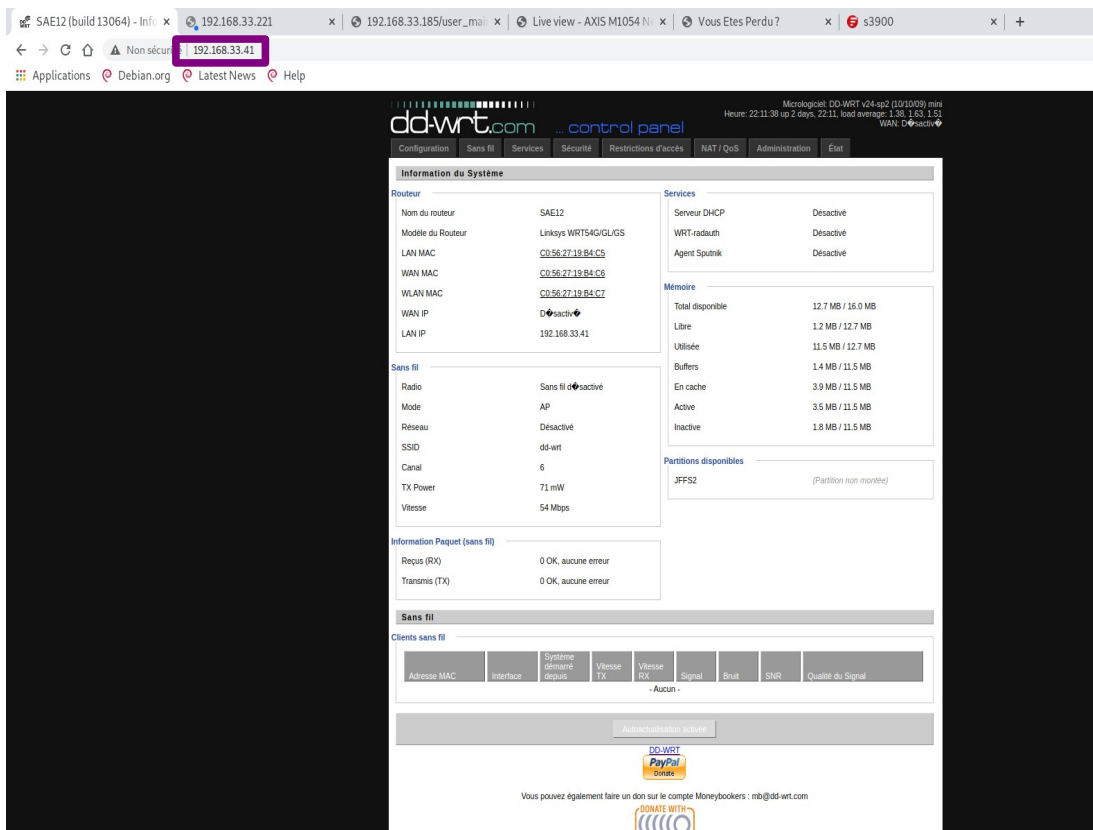

On peut voir ci-dessous le switch ainsi que son adresse IP

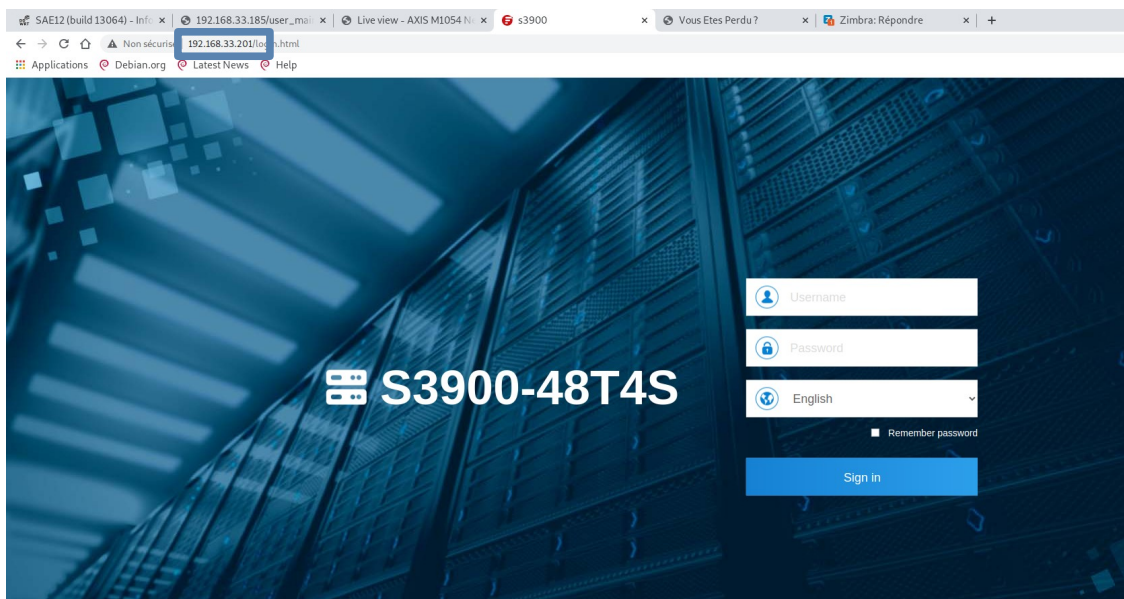

Pour ce qui de la doc du constructeur ainsi que les caractéristiques essentielles de cette borne elle sont ci-dessous :

Amazon.fr

Tous les produits

Informatique

AX1500 Mbps Gigabit Double Bande, Routeur Wi-Fi 6...

4.3 étoiles 795

35,99 €

Informatique > Réseaux > Routeurs

Linksys WRT54GL Routeur sans fil Wifi 54G Open source avec switch 4 ports

Visiter la boutique Linksys

4.2 étoiles 506 évaluations

87,90 €

Les prix des articles vendus sur Amazon incluent la TVA. En fonction de votre adresse de livraison, la TVA peut varier au moment du paiement. Pour plus d'informations, veuillez voir les détails.

Payez cet article en 4 fois Voir détails et conditions

- Description du produit: Linksys Wireless-G Broadband Router WRT54GL - Routeur Sans fil / Commutateur 4 Ports
- Type de produit: Routeur Sans fil / Commutateur
- Facteur de forme: Extérieur
- Débit de transfert de données: 54 Mbits/s
- Bande de fréquence: 2,4 GHz
- Protocole de liaison de données: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
- Caractéristiques: Filtrage par adresse MAC
- Conformité aux normes: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
- Dimensions (LxPxH): 18,6 x 20 x 4,8 cm
- Poids: 0,5 kg

↑ Réduire

Signaler un problème avec ce produit

Neuf : 87,90 €

Livraison à 12€ 21 - 24 janv

Détails

Ou livraison à 29€ jeudi 16 janvier. Commandez dans 1 h 40 min. Détails

Livraison à Besençon 25000 - Mettre à jour l'emplacement

En stock

Quantité : 1

Ajouter au panier

Acheter cet article

Expédié par: 88 TECH co uk

Vendu par: 88 TECH co uk

Retours: Retours de 30 jours gratuits légitimes

Paiement: Transaction sécurisée

Économisez: D'occasion - Bon 49,90 €

voici une copie d'écran du protocole permettant de scanner le port ouvert :

5316	5.037108762	192.168.33.85	192.168.33.28	TCP	66 49310 → 22 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=585017822 TSecr=888570619
5317	5.037122408	192.168.33.85	192.168.33.86	TCP	74 41352 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=3268993957 TSecr=0 WS=1024
5318	5.037131329	192.168.33.85	192.168.33.88	TCP	74 46576 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2340792650 TSecr=0 WS=1024
5319	5.037143001	192.168.33.85	192.168.33.353	TCP	60 22 → 33112 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
5320	5.037139125	192.168.33.85	192.168.33.108	TCP	74 46412 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=1845578062 TSecr=0 WS=1024
5321	5.037147045	192.168.33.85	192.168.33.102	TCP	74 48042 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=1982751070 TSecr=0 WS=1024
5322	5.037154772	192.168.33.85	192.168.33.104	TCP	74 36940 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=789185629 TSecr=0 WS=1024
5323	5.037162639	192.168.33.85	192.168.33.106	TCP	74 59310 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=3848102930 TSecr=0 WS=1024
5324	5.037192647	192.168.33.85	192.168.33.125	TCP	74 49252 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=183910751 TSecr=0 WS=1024
5325	5.037201774	192.168.33.85	192.168.33.126	TCP	74 52078 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=3530214104 TSecr=0 WS=1024
5326	5.037250157	192.168.33.42	192.168.33.85	TCP	74 22 → 42946 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=3878179384 TSecr=3841551301 WS=1024
5327	5.037250178	192.168.33.50	192.168.33.85	TCP	74 22 → 53642 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2757956923 TSecr=39251063 WS=1024
5328	5.037250199	192.168.33.54	192.168.33.85	TCP	74 22 → 59606 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=1577457188 TSecr=2134765717 WS=1024
5329	5.037262119	192.168.33.85	192.168.33.42	TCP	66 42946 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=3841551302 TSecr=3878179384
5330	5.037264747	192.168.33.85	192.168.33.50	TCP	66 53642 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=39251064 TSecr=2757956923
5331	5.037267145	192.168.33.85	192.168.33.54	TCP	66 59606 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=2134765718 TSecr=1577457188
5332	5.037269922	192.168.33.85	192.168.33.42	TCP	66 42946 → 22 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=3841551302 TSecr=3878179384
5333	5.037276163	192.168.33.85	192.168.33.50	TCP	66 53642 → 22 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=39251064 TSecr=2757956923
5334	5.037280581	192.168.33.85	192.168.33.54	TCP	66 59606 → 22 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 TSval=2134765718 TSecr=1577457188
5335	5.037303977	192.168.33.85	192.168.33.138	TCP	74 48594 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=455018600 TSecr=0 WS=1024
5336	5.037312095	192.168.33.85	192.168.33.150	TCP	74 48250 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2873279319 TSecr=0 WS=1024
5337	5.037321180	192.168.33.85	192.168.33.154	TCP	74 43734 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2773795242 TSecr=0 WS=1024
5338	5.037322162	192.168.33.102	192.168.33.85	TCP	60 22 → 48042 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
[Time since reference or first frame: 5.037192647 seconds]					
Frame Number: 5324					
Frame Length: 74 bytes (592 bits)					
Capture Length: 74 bytes (592 bits)					
[Frame is marked: False]					
[Frame is ignored: False]					
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp]					
[Coloring Rule Name: TCP SYN/FIN]					
[Coloring Rule String: tcp.flags & 0x02 tcp.flags.fin == 1]					
Ethernet II, Src: 00:be:43:8c:4d:f7 (00:be:43:8c:4d:f7), Dst: 08:3a:dd:0c:fd:10 (08:3a:dd:0c:fd:10)					
Destination: 08:3a:dd:0c:fd:10 (08:3a:dd:0c:fd:10)					
Address: 08:3a:dd:0c:fd:10 (08:3a:dd:0c:fd:10)					
.....0 = LG bit: Globally unique address (factory default)					
.....0 = IG bit: Individual address (unicast)					
Source: 00:be:43:8c:4d:f7 (00:be:43:8c:4d:f7)					
Address: 00:be:43:8c:4d:f7 (00:be:43:8c:4d:f7)					
.....0 = LG bit: Globally unique address (factory default)					
.....0 = IG bit: Individual address (unicast)					
Type: IPv4 (0x0800)					
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.33.85, Dst: 192.168.33.125					
0100 = Version: 4					
Transmission Control Protocol: Protocol					
				Paquets: 114670 - Affichés: 113770 (99.2%) - Perdus: 0 (0.0%)	Profil: Default

Voici une copie d'écran du protocole permettant de scanner l'adresse IP :

99771	5.467086221	192.168.33.85	192.168.33.4	TCP	74 48798 → 1998 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2297961461 TSecr=0 WS=1024
99772	5.467092189	192.168.33.85	192.168.33.14	TCP	74 52196 → 1863 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=1211588083 TSecr=0 WS=1024
99773	5.467098333	192.168.33.85	192.168.33.17	TCP	74 55198 → 82 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2714652658 TSecr=0 WS=1024
99774	5.467104410	192.168.33.85	192.168.33.20	TCP	74 56096 → 3211 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=88893719 TSecr=0 WS=1024
99775	5.467110586	192.168.33.85	192.168.33.23	TCP	74 49336 → 82 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4192618349 TSecr=0 WS=1024
99776	5.467116322	192.168.33.154	192.168.33.85	TCP	60 8180 → 38632 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
99777	5.467116339	192.168.33.150	192.168.33.85	TCP	60 765 → 56092 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
99778	5.467116356	192.168.33.138	192.168.33.85	TCP	60 50636 → 52052 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
99779	5.467116374	192.168.33.176	192.168.33.85	TCP	60 3211 → 48240 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
99780	5.467116392	192.168.33.175	192.168.33.85	TCP	60 14080 → 45380 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
99781	5.467169273	00:be:43:8c:4d:f7	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.33.120? Tell 192.168.33.85
99782	5.467170170	00:be:43:8c:4d:f7	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.33.254? Tell 192.168.33.85
99783	5.467172500	00:be:43:8c:4d:f7	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.33.254? Tell 192.168.33.85
99784	5.467173774	00:be:43:8c:4d:f7	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.33.69? Tell 192.168.33.85
99785	5.467174933	00:be:43:8c:4d:f7	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.33.69? Tell 192.168.33.85
99786	5.467176249	00:be:43:8c:4d:f7	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.33.77? Tell 192.168.33.85
99787	5.467177587	00:be:43:8c:4d:f7	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.33.83? Tell 192.168.33.85
99788	5.467178920	00:be:43:8c:4d:f7	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.33.103? Tell 192.168.33.85
99789	5.467180119	00:be:43:8c:4d:f7	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.33.121? Tell 192.168.33.85
99790	5.467180540	00:be:43:8c:4d:f7	Broadcast	ARP	42 Who has 192.168.33.121? Tell 192.168.33.85
[Coloring Rule String: arp]					
Ethernet II, Src: 00:be:43:8c:4d:f7 (00:be:43:8c:4d:f7), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)					
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)					
Address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)					
.....1 = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)					
.....1 = IG bit: Group address (multicast/broadcast)					
Source: 00:be:43:8c:4d:f7 (00:be:43:8c:4d:f7)					
Address: 00:be:43:8c:4d:f7 (00:be:43:8c:4d:f7)					
.....0 = LG bit: Globally unique address (factory default)					
.....0 = IG bit: Individual address (unicast)					
Type: ARP (0x0806)					
Address Resolution Protocol (request)					
Hardware type: Ethernet (1)					
Protocol type: IPv4 (0x0800)					
Hardware size: 6					
Protocol size: 4					
Opcode: request (1)					
Sender MAC address: 00:be:43:8c:4d:f7 (00:be:43:8c:4d:f7)					
Sender IP address: 192.168.33.85					
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)					
Target IP address: 192.168.33.241					
wireshark_eth0_20250113162503_ScClq.pcapng					
				Paquets: 114670 - Affichés: 114670 (100.0%) - Perdus: 0 (0.0%)	Profil: Default


Vous pouvez voir ci-dessous une copie d'écran des différentes broadcast :

```
Host is up (0.00028s latency).
Not shown: 993 closed ports
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 8.4p1 Raspbian 5+deb11u2 (protocol 2.0)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.62 ((Raspbian))
111/tcp   open  rpcbind      2-4 (RPC #1000000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 4.6.2
2049/tcp  open  nfs_acl      3 (RPC #100227)
5900/tcp  open  vnc          RealVNC Enterprise 5.3 or later (protocol 5.0)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (56 hosts up) scanned in 268.03 seconds
tp@rt:~$ ping -b 192.168.33.170 -c 2
PING 192.168.33.170 (192.168.33.170) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.33.170: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.267 ms
64 bytes from 192.168.33.170: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.225 ms

--- 192.168.33.170 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 25ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.225/0.246/0.267/0.021 ms
tp@rt:~$
```

Pour ce qui est de la copie d'écran de chaque service auquel nous avons accédé il est impossible de vous montrer puisque le serveur multimédia ne fonctionne pas :



Pour ce qui de l'IP passerelle et de l'IP réseau salle elles sont ci-dessous :

```
tp@rt:~$ ip route show
default via 192.168.33.1 dev eth0
10.178.0.0/24 dev docker0 proto kernel scope link src 10.178.0.1 linkdown
192.168.33.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.33.85
tp@rt:~$
```

Pour installer Nmap, il faut ouvrir un terminal de commande et rentrer les commandes suivantes :

```
sudo apt update
sudo apt install nmap
```


ensuite pour son utilisation, je peux vous donner des commandes essentielles :

scan adresse ip : `nmap <adresse-ip>`

scan une plage d'adresses IP : `nmap 192.168.1.1-254`

scan avec détection des versions de services : `nmap -sV <adresse-ip>`

Voici ci-dessous une simulation sous PT du réseau de la salle :

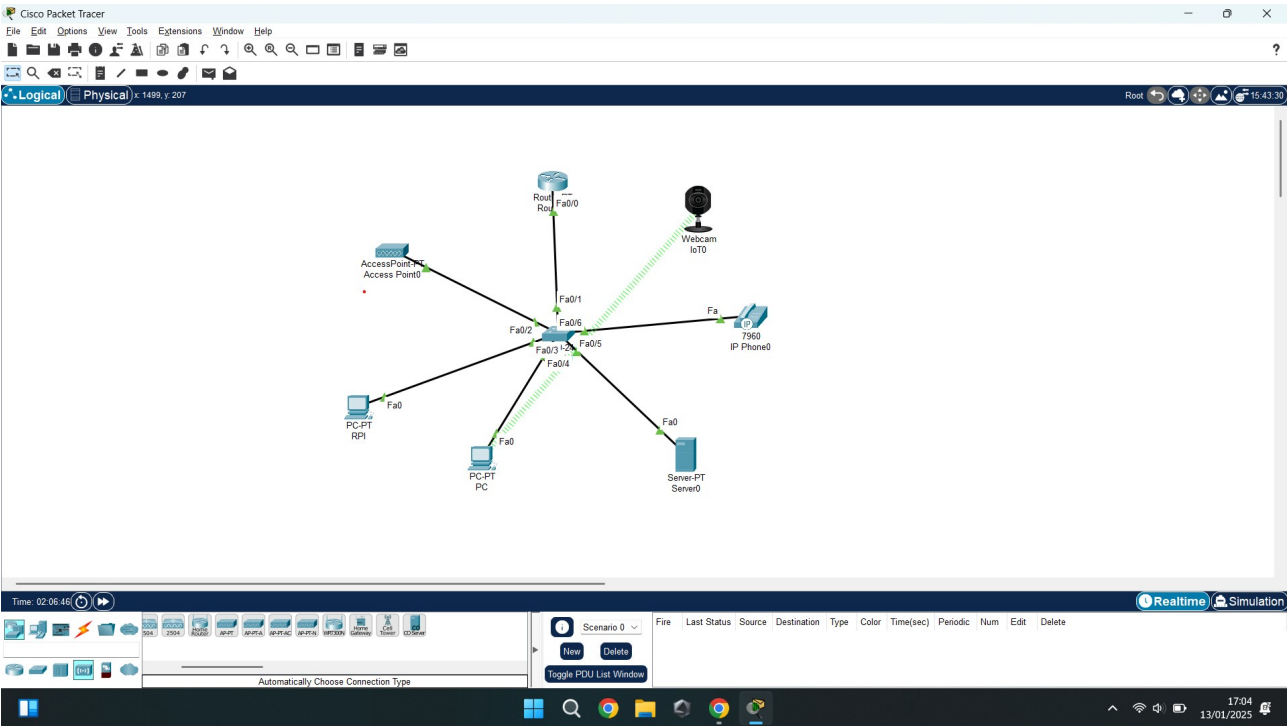

Voici ci-dessous notre agenda hebdomadaire actualisé :

Etat des tâches			
ID	Tâches récapitulatives	Sous-tâches	
Binôme 1-SAE 12 s'initier aux réseaux informatiques : 20 heures			
1	Outil de supervision: Mise en place d'un agenda hebdomadaire (1h)	1	1
2	Le PC fixe est connecté au réseau de l'IUT et il accède sur l'extérieur : (1h)	1	1
3	Rpi connecté sur le réseau de l'IUT (2h)	1	1
4	Mise en place d'un serveur web Apache sur le Rpi	1	1
5	Certification de la connexion des 2 machines sur le même réseau (2h)	1	1
6	Accès ssh établi entre le PC fixe et le Rpi(1h)	1	1
7	partage de ressources actif (3h)	1	1
8	réseau de la salle analysé (3h)	1	1
9	Infrastructure réseau de l'IUT analysé (3h)	1	1
10	Etude énergétique	1	1
11	Présentation finale: oral de 15mn en binôme	1	1
Total tâches		11	11