

SAE 21 : Construire un réseau informatique pour une petite structure


1. Simulation de la configuration DHCP

Afin de bien comprendre la problématique des serveurs DHCP multiple nous allons dans un premier temps utiliser Packet tracer pour simuler son fonctionnement :

- un serveur DHCP (portail captif) fourni des adresses IP dans Réseau1
- un serveur DHCP (proxmox) fourni des adresses IP dans Réseau3 via le service DHCP relais activé sur le routeur

- a) A l'aide de Packet Tracer réaliser le schéma réseau ci-dessous qui correspond aux Réseau1 et 3 de la SAé

Pour des raisons de simplicité, on utilisera un PC pour simuler le Raspberry, Tous les PC hôtes sont en DHCP (par défaut)

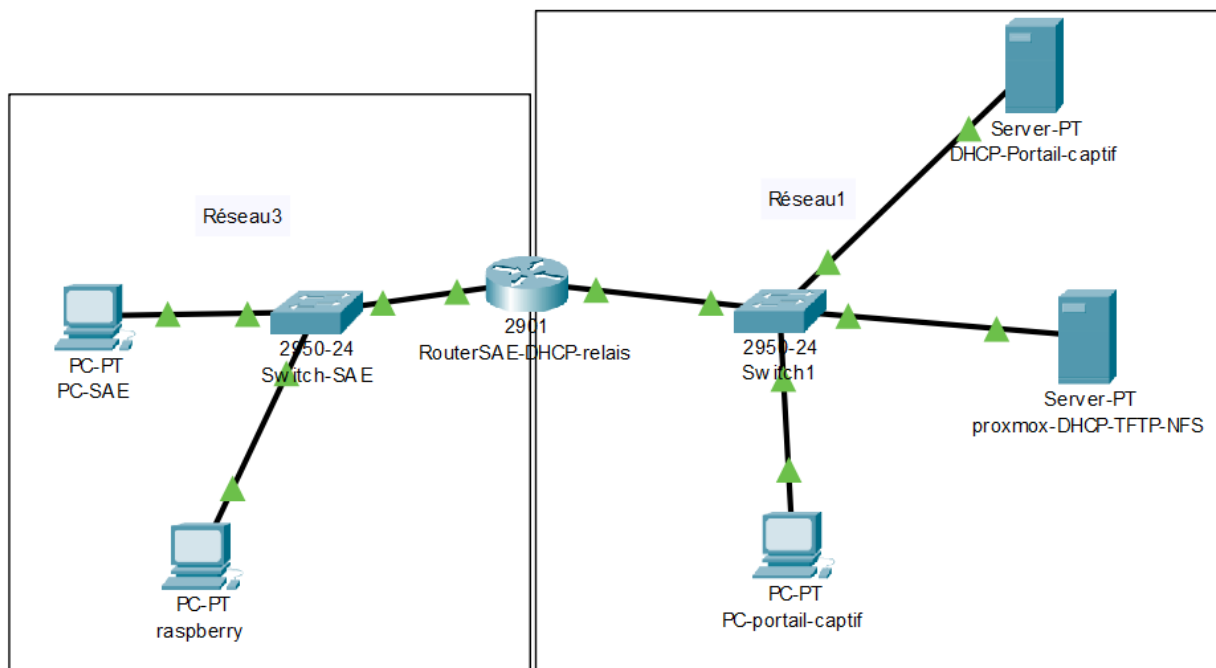

- b) Configurer les IP du routeur et des serveurs PT conformément au cahier des charges, l'IP du portail captif est 192.168.33.1/24 avec l'étendue DHCP de .100 à .200

c) configuration DHCP :

Configurer le serveur DHCP du portail captif comme ci-dessous :

The screenshot shows the 'DHCP-Portail-captif' configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DHCP' service is configured for the 'FastEthernet0' interface. The service is turned 'On'. The configuration includes a pool named 'serverPool' with a default gateway of 192.168.33.1 and a DNS server of 192.168.33.1. The IP range is 192.168.33.0 to 192.168.33.255 with a subnet mask of 255.255.255.0. The maximum number of users is set to 100. The TFTP and WLC addresses are 0.0.0.0. A table at the bottom lists the configured pool.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.33.1	192.168.33.1	192.168.33.0	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0

Réaliser la même chose pour le serveur DHCP Proxmox en vous aidant de votre plan d'adressage IP

d) Activer la fonction relais DHCP sur le routeur :

- sur l'interface connectée au Réseau 3 en mode configuration de l'interface, ajouter ip helper-address « adresse IP du serveur proxmox »

Tester la configuration en vérifiant avec la commande ipconfig /renew que les PC du Réseau3 reçoivent une adresse IP via DHCP du serveur proxmox et ceux du Réseau1 du portail captif,