



JALON 1 SAÉ 2.4 Projet intégratif

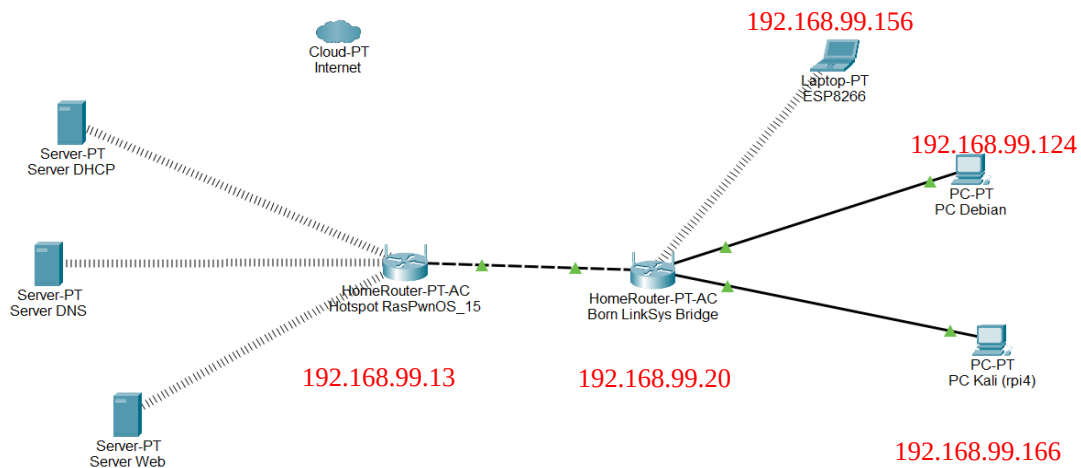

Adresse IP du PC 192.168.99.124

Adresse IP du Rpi-Kali 192.168.99.166

Copie d'écran du server web

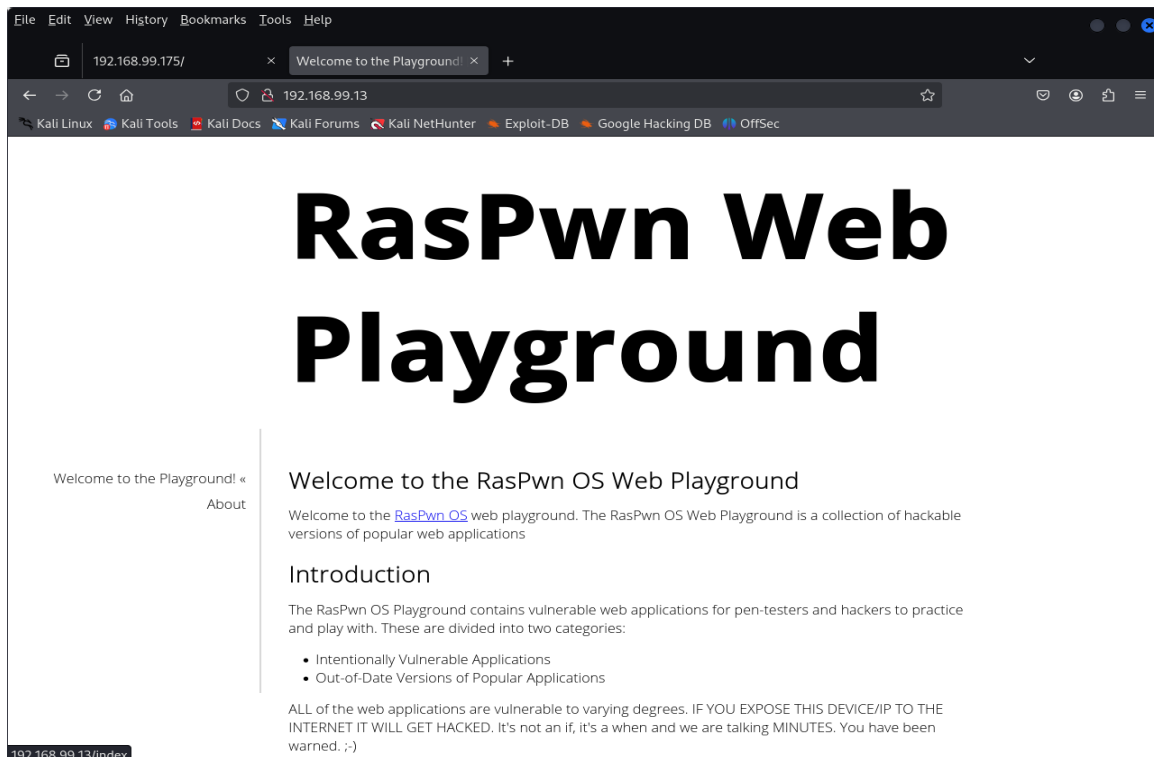

Copie du contenu du fichier `verif_server_web.txt`

« hello from esp8266 and binome 15 + mac : 2C:3A:E8:42:12:CF ! »

```
(kaliⓈkali-raspberrypi)-[~]  
$ cat verif_serveur_web.txt  
hello from esp8266 and binome 15 + mac : 2C:3A:E8:42:12:CF !
```

Dans le cadre du projet de cybersécurité, une première vérification a été réalisée pour confirmer le bon fonctionnement du serveur web hébergé sur un microcontrôleur ESP8266, intégré dans un réseau local simulé comprenant notamment un Raspberry Pi sous Kali Linux (Rpi-Kali) et un environnement RasPwnOS.