

Fiche 2 Vérification des paramètres d'une interface réseau

Contexte :

La configuration d'une machine disposant d'une interface réseau nécessite 4 paramètres :

L'adresse IP

Le masque de réseau


La route par défaut

Le serveur de nom

La connaissance de ces 4 paramètres permet de résoudre de nombreux problèmes réseau.

1. L'algorithme de paramétrage

L'utilisation de l'utilisateur root est souvent nécessaire pour connaître, modifier des paramètres réseaux

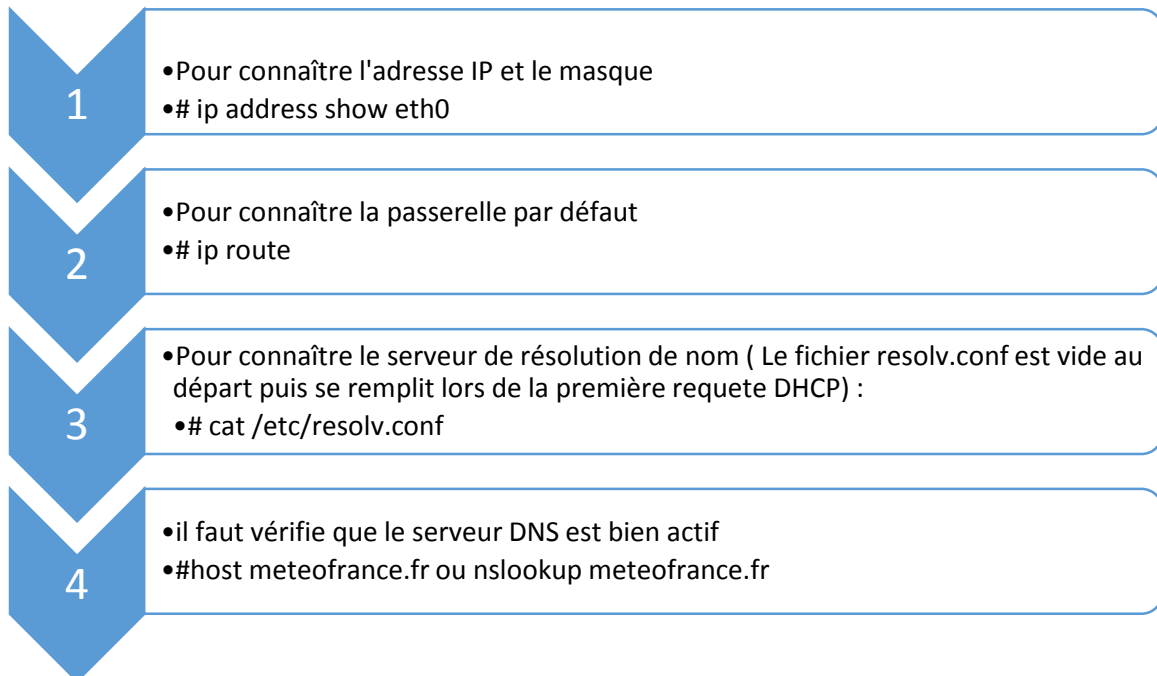

Rq : il est possible qu'une commande linux vienne à manquer. Mais il faut connaître le paquet auquel cette commande est rattachée. Il faut donc lancer la syntaxe suivante si on cherche le paquet en lien avec nslookup:

`# apt-cache search nslookup`

C'est le paquet `dnsutils` qui doit être installé

`# apt-get install dnsutils`

2. Vérification de la bonne connexion

La commande classique est de faire un ping vers la machine que l'on souhaite atteindre. Un ping n'est pas routé et il ne permet que d'atteindre les machines locales (sauf dans le cas où le routeur est NATé).

L'utilisation de la commande `traceroute` permet de connaître l'ensemble des routeurs traversés pour atteindre une machine située dans un autre réseau.

Dans notre cas, la syntaxe `# traceroute www.univ-fcomte.fr` permet de s'assurer qu'il est possible d'atteindre le point de sortie de notre université

la syntaxe `#traceroute www.meteofrance.fr` permet de s'assurer qu'il est possible de sortir de notre université.

Rq : il faut savoir que le flux du campus de Montbéliard passe par la machine `tharradin.pu-pm.univ-fcomte.fr` avant d'aller vers les serveurs de l'Université située à Besançon.

Voici l'algorithme qui permet de s'assurer que notre machine peut communiquer avec une machine extérieure au réseau de l'Université.

