Color para cada espacio.

Catálogo de pinturas y recubrimientos para construcción.

Interiores · Exteriores
Impermeabilización · Pisos · Metal

DESCUBRE NUESTRA LÍNEA

Listado de productos

Toca un producto para abrir su ficha.

1 de 2



Látex acrílica semi-gloss ›



Látex acrílica satinada ›



Látex interior para niños ›



Masilla acrílica multiuso ›



Impermeable monocomponente ›




Impermeable bicomponente A + B ›

Más productos ›

Listado de productos

Toca un producto para abrir su ficha.

2 de 2



Masilla en polvo para interiores ›



Imprimación acrílica para pisos ›



Pintura acrílica para pisos ›



Imprimación anticorrosiva ›



Pintura anticorrosiva ›



Anticorrosivo de alto rendimiento ›

‹ **Volver al primer listado**

Nuestra línea

Soluciones para decorar, preparar y proteger superficies.

Pinturas látex: semi-gloss, satinada y para niños.

Masillas: acrílica multiuso y en polvo.

Impermeabilizantes: uno y dos componentes.

Pisos: imprimación y acabado acrílico.

Metal: imprimación, anticorrosivo y alto rendimiento.

Innovación y calidad

Sostenibilidad, innovación y estilo.

La línea reúne pinturas arquitectónicas y recubrimientos para proyectos residenciales, comerciales e industriales.

El catálogo de origen describe un laboratorio independiente y un equipo de investigación y desarrollo de más de 15 personas. Incluye control de emisiones, resistencia al frote y comportamiento a la intemperie.

Más de 1,000 colores y opciones de personalización, según el catálogo de origen.

Producción y aplicación

Preparación de materias primas, premezcla, dispersión, inspección, filtración, mezcla de pintura y envasado.

Látex acrílica semi-gloss



Descripción del producto

La pintura semi-gloss es una pintura con alto brillo superficial (brillo ≥ 65%) cuyo efecto de espejo y puede elevar significativamente el efecto decorativo y el impacto visual del objeto recubierto. tras la formación de la película, su superficie es lisa y altamente reflectante, ideal para lugares que requieren resaltar texturas o efectos brillantes.

Caracteristicas del producto

Alto brillo: la película de pintura es densa y translúcida, lo que fortaleza la reflectividad de la superficie del objeto.

Látex acrílica semi-gloss · continuación

Resistencia a la intemperie: la pintura semi gloss para exteriores suele tener propiedades antiultravioleta y antiamarilleo.

Fácil de limpiar: la superficie lisa no se mancha fácilmente y es adecuada para zonas de contacto frecuente.

Colores brillantes: buena reproducción cromática.

Ámbito de aplicación

Adecuado para decorar las paredes interiores / exteriores de los edificios industriales y comerciales, edificios de oficinas, comunidades de villas residencias lujosas, etc.

Método de aplicación

Látex acrílica semi-gloss · continuación

• método de aplicación: usar recubrimiento en aerosol o rodillo. • sistema de apoyo y uso recomendados : 1. base: masilla de pared interior/exterior (aplicar 2-3 veces) alrededor de 3-4kg /m2. 2. primer: para pared interior exterior:(aplicar 1 vez), cantidad recomendado: 0.12-0.15kg/m2. 3. pintura de superficie: pintura acrilica mate interior/exterior (aplicar 2 veces), cantidad recomendado: 0.2-0.25kg/m2.

Látex acrílica satinada



Descripción del producto

La pintura satinada es una pintura con un brillo intermedio entre la pintura semi gloss y la acrilica, con un brillo del 30% al 60%. la superficie de su película presenta un suave efecto reflectante, que conserva cierta textura sin sobreexponer los defectos del sustrato. es una opción equilibrada para recubrimientos domésticos e industriales.

Caracteristicas del producto

Brillo medio: reflejo suave de la luz, confortable visual, ideal para la mayoría de los ambientes.

Resistencia al frote: mejor que la pintura acrilica, fácil de limpiar y mantener.

Látex acrílica satinada · continuación

Cubrición de defectos: mejor que la pintura semi-gloss para cubrir pequeñas irregularidades o grietas finas en el sustrato.

Gran versatilidad: ideal para una variedad de sustratos (paredes, madera, metal, etc.), ideal para diferentes estilos.

Protección del medio ambiente: la moderna pintura satinada cuyo base de agua tiene bajo contenido de voc y cumple con las normas de protección ambiental para interiores.

Ámbito de aplicación


Adecuado para decorar las paredes interiores / exteriores de los edificios industriales y comerciales, edificios de oficinas, comunidades de villas residencias lujosas, etc.

Método de aplicación

Látex acrílica satinada · continuación

• método de aplicación: usar recubrimiento en aerosol o rodillo. • sistema de apoyo y uso recomendados : 1. base: masilla de pared interior/exterior (aplicar 2-3 veces) alrededor de 3-4kg /m2. 2. primer: para pared interior exterior:(aplicar 1 vez), cantidad recomendado: 0.12-0.15kg/m2. 3. pintura de superficie: pintura acrilica mate interior/exterior (aplicar 2 veces), cantidad recomendado: 0.2-0.25kg/m2.

Látex interior para niños

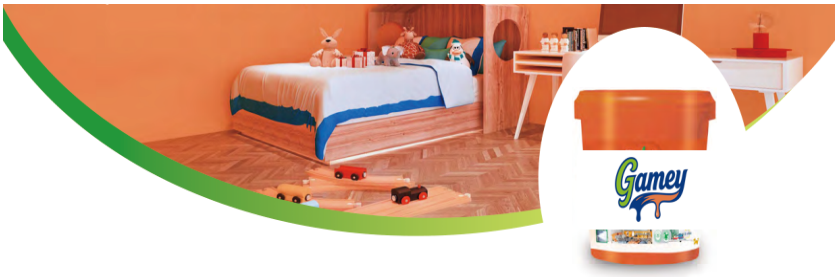

Descripción del producto

La pintura látex interior para niños cuya ventajas de ser resistente a las manchas y al frote, con la fuerte cubriente, antibacteriano y resistente al moho, libre de voc y con un aroma fresco. incorpora ingredientes antiálcalis y resistentes al desgaste, que pueden resistir eficazmente la invasión de bacterias dañinas en la familia y el desgaste de las paredes. está especialmente diseñado para

niños, ancianos y otras personas que requieren cuidados especiales, para que pueda disfrutar de un ambiente hogareño saludable y hermoso.

Látex interior para niños · continuación

Caracteristicas del producto

Olor puro, sin formaldehido.

Resistente a la suciedad y fuerte cubrimiento.

Anti-graffiti y anticontaminación

Antibacteriano, antimoho resistente al desgaste y transpirable

Uso exclusivo para niños, es verde bajo en carbono

Ámbito de aplicación

Adecuado para decorar las paredes inteiores de los edificios industriales y comerciales, edificios de oficinas, comunidades de villas residencias lujosas, etc.

Método de aplicación

Látex interior para niños · continuación

• método de aplicación: usar recubrimiento en aerosol o rodillo. • sistema de apoyo y uso recomendados : 1. base: masilla de pared interior (aplicar 2-3 veces) alrededor de 3-4kg /m2. 2. primer: para pared interior exterior:(aplicar 1 vez), cantidad recomendado: 0.12-0.15kg/m2. 3. pintura de superficie: la pintura látex interior para niños (aplicar 2 veces), cantidad recomendado: 0.2-0.25kg/m2.

Masilla acrílica multiuso



Descripción del producto

La masilla para paredes interiores es un material premezclado para nivelar paredes, utilizado principalmente para el tratamiento de base de paredes y techos interiores, rellenando grietas, nivelando la superficie base y proporcionando una base lisa y uniforme para decoraciones posteriores, como pintura y papel tapiz. a diferencia de la masilla en polvo tradicional, la masilla está lista para usar

directamente del envase, lo que facilita su aplicación y es ideal para la decoración del hogar y reparaciones en áreas pequeñas.

Caracteristicas del producto

Masilla acrílica multiuso · continuación

Lista para usar: no necesita mezcla, se aplica directamente, evitando la formación de polvo y el agrietamiento causados por proporciones inadecuadas.

Fácil de usar: la pasta tiene una textura fina, se raspa suavemente y reduce la carga de lijado.

Fuerte adhesión: se adhiere firmemente a superficies de cemento, placas de yeso y otros sustratos, y no se desprende fácilmente.

Ecológica y con poco olor: esta pasta de masilla de alta calidad cumple con la norma de protección ambiental gb 18582-2020, no contiene formaldehído y tiene un bajo contenido de voc.

Masilla acrílica multiuso · continuación

Buena resistencia al agua: algunos productos son resistentes a la humedad y son aptos para su uso en cocinas y baños (zonas sin ducha). reparación de decoración fina: rellena parcialmente agujeros de clavos, ranuras, etc.

Ámbito de aplicación

Nivelación de cimientos de muros de hormigón y de yeso laminado; renovación de muros antiguos con pequeñas grietas y desprendimientos de polvo: reparación de agujeros de clavos locales, ranuras, etc.

Pasos de aplicación

Masilla acrílica multiuso · continuación

1. tratamiento de la superficie • elimine el polvo, las manchas de aceite y los materiales sueltos de la pared. las superficies con alta absorción de agua deben humedecerse. • rellene las grietas con masilla previamente. 2. aplicación de la masilla • use una espátula de acero o una espátula para aplicar uniformemente, con un grosor de 1-2 mm (un grosor excesivo provocará grietas). • por lo general,

aplique 2 veces: la primera para una nivelación gruesa y la segunda para un acabado fino. 3. lijado y mantenimiento • después de que la masilla se seque (generalmente entre 24 hasta 48 horas), use papel de lija de malla 240 o superior para lijarla hasta que quede suave. • después de limpiar el polvo flotante, puede aplicar la imprimación o la capa de acabado.

Impermeable monocomponente



Descripción del producto

El revestimiento impermeable elástico es un revestimiento impermeable monocomponente, ecológico, de alta calidad y fácil de aplicar. forma una capa impermeable tan flexible como la goma, con buena impermeabilidad y espesor uniforme, sin cortes ni solapamientos. se solidifica con la humedad o el oxígeno del aire para formar una membrana impermeable. es fácil de aplicar y adecuado para proyectos de

obras pequrñas o uso doméstico. se utiliza ampliamente en proyectos de impermeabilización de edificios, tanto en interiores como en exteriores.

Impermeable monocomponente · continuación

Caracteristicas del producto

Alta elasticidad, sin costuras, excelente adhesión y se une firmemente a la capa base.

El revestimiento es resistente al envejecimiento, al agua, a la temperatura y a la corrosión.

Excelente rendimiento a prueba de agua: la capa impermeable formada por el revestimiento tiene un excelente rendimiento anti-fugas, que puede evitar eficazmente que la humedad penetre en la capa base a través del revestimiento, protegiendo así el edificio de los daños causados por el agua.

Protección y seguridad ambiental: el recubrimiento controla estrictamente la emisión de sustancias nocivas en el proceso de producción y cumple con los requisitos de protección ambiental.

Impermeable monocomponente · continuación

Ámbito de aplicación

Imperoceación de techos, impermeabilización de sótanos, impermeabilización de cocina de baño, piscina, acuario y otros campos.

Método de aplicación

1. se requiere que superficial de la base deben ser planas, firmes, limpias, sin agua clara, sin fugas, la desnivel y las grietas deben nivelarse primero, la fuga debe bloquearse primero y el ángulo debe hacerse en un ángulo de arco. 2. de acuerdo con el nivel de impermeabilidad del proyecto, elige la sección de introducción del método de construcción de grado aplicable y siga estrictamente las

Impermeable monocomponente · continuación

disposiciones del método de construcción de grado. 3. la imprimación debe ser uniforme, y no debe haber acumulación, abultamientos huecos, burbujas, si es necesario, el segundo cepillado debe llevarse a cabo sobre la base de pegar las manos por todo el frente, y es mejor llevar a cabo el siguiente proceso después del secado. 4. el recubrimiento con un rodillo o cepillo se completa capa por capa de

acuerdo con el orden de la capa inferior → la capa inferior → tela no tejida o tela de fibra vidrio → capa media. el intervalo de tiempo entre cada capa es que la capa anterior de película de recubrimiento está seca y no pegajosa. si el grosor total de la capa impermeable no es suficiente, se puede aplicar.

Impermeable bicomponente A + B



Descripción del producto

El revestimiento impermeabilizante bi-componentes es un impermeable que se cura formando una película tras mezclar el agente principal (componente a) y el agente de curado (componente b) en una proporción determinada. presenta excelente resistencia al agua, a la intemperie y a la fuerza mecánica, y es adecuado para proyectos de impermeabilización de alta exigencia. se puede aplicar directamente

sobre diversos materiales y superficies base, tanto húmedas como secas. el revestimiento presenta alta tenacidad y una fuerte adhesión.

Impermeable bicomponente A + B · continuación

Caracteristicas del producto

Alta elasticidad, sin costuras, excelente adhesión y se une firmemente a la capa base.

El revestimiento es resistente al envejecimiento, al agua, a la temperatura y a la corrosión.

Excelente rendimiento a prueba de agua: la capa impermeable formada por el revestimiento tiene un excelente rendimiento anti-fugas, que puede evitar eficazmente que la humedad penetre en la capa base a través del revestimiento, protegiendo así el edificio de los daños causados por el agua.

Protección y seguridad ambiental: el recubrimiento controla estrictamente la emisión de sustancias nocivas en el proceso de producción y cumple con los requisitos de protección ambiental. water resistant

Impermeable bicomponente A + B · continuación

Ámbito de aplicación

Muros de hormigón, ladrillo, paredes interiores y exteriores de edificios, baños, cocinas, sótanos, piscinas, etc.

Método de aplicación

1. añada el aditivo líquido al recipiente y luego añada lentamente el material en polvo, mezclando y remueva adecuadamente y complete la construcción dentro del tiempo especificado. 2. aplique el material uniformemente sobre la superficie base con una brocha o rodillo de 3 a 5 veces según el entorno de uso y los requisitos de rendimiento. 3. una vez seco el recubrimiento, aplique la capa siguiente.

4. el espesor del recubrimiento impermeable es de 1.2 mm y la cantidad es aproximadamente 2.2-3.5 kg/m2.

Masilla en polvo para interiores



Descripción del producto

El polvo de masilla de pared interior está refinado por polímero de alta molecularidad, carbonato de calcio pesado y una variedad de aditivos funcionales. la pared interior es anti-grieta y la masilla antimoho no es tóxica, insípita y no contiene formaldehído y otros volátiles orgánicos dañinos, que es verde y respetuoso con el medio ambiente.

Caracteristicas del producto

Fuerte adhesión, especialmente a paredes y pinturas.

No tóxico, sin olor y respetuoso con el medio ambiente.

Masilla en polvo para interiores · continuación

Buena resistencia a las grietas y rendimiento a prueba de humedad.

La aplicación es simple, solo agregue agua y revuelva, es fácil de raspar y pulir.

Ámbito de aplicación

Adecuado para paredes de hormigón interior, mortero de cemento, mixto.

Cómo usar

1. vierta agua en el recipiente, luego agregue el polvo (presione la masilla en polvo: agua = proporción 1: 0,35), y luego mezcle bien con una licuadora hasta que esté como una pasta, espere 5 minutos para que madure y luego revuelva bien. 2. use una herramienta de espátula por lotes para raspar, generalmente 2-3 veces para completar el trabajo, y el intervalo entre cada proceso es de 5 horas. 3.

Masilla en polvo para interiores · continuación

raspe la capa de masilla suavemente y controle el grosor en aproximadamente 1-2 mm. 4. después de unos 5-7 días de finalizar la aplicación de masilla puede aplicar la pintura.


Precauciones

1. la pasta de masilla moderada debe usarse dentro de las 2 horas. no mezcle la pasta seca con agua antes de usarla. 2. es apropiado lijar dentro de 1 o 2 días, y no debe ser excesivo al lijar, para no afectar la resistencia. 3. en la parte inferior de la superficie de la base de madera (incluyendo el tablero de silicato de calcio, etc.), el "rey de la masilla" debe usarse para raspar por lotes, lo

Masilla en polvo para interiores · continuación

que puede desempeñar mejor el papel de anti-agrietamiento, prevenir el derramamiento, el tambor vacío, etc. 4. este producto es adecuado para la aplicación en un entorno de 5°c-35°c.

Imprimación acrílica para pisos

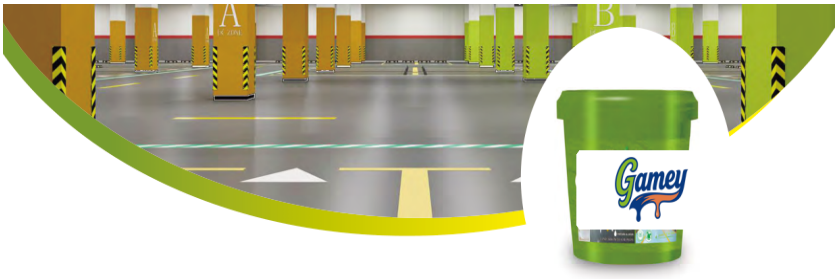

Descripción del producto

La imprimación de pintura para pisos a base de agua es un revestimiento para pisos ecológico elaborado con agua como medio de dispersión, u n a emulsión de polímero de alto peso molecular como material base y aditivos y rellenos especiales. como primer paso en el sistema de recubrimiento de pisos, su función principal es penetrar y reforzar la capa base, sellar los poros, mejorar la adhesión y proporcionar una base de construcción ideal para recubrimientos posteriores.

Ámbito de aplicación

Imprimación acrílica para pisos · continuación

• hormigón: piso recién vertido o viejo (requiere pulido). • cemento auto-nivel: sella los poros y mejora la suavidad de la capa superior. • piso resistente al desgaste por esmeril: mejora la adherencia con la capa de acabado.

Zona de aplicación

• decoración de suelos para el hogar: garaje, sótano, balcón, etc. • espacio comercial: centros comerciales, oficinas, guarderías y otros lugares con altos requisitos de protección ambiental. • pavimentos industriales ligeros: fábricas de electrónica, talleres de alimentación, almacenes, etc. (se debe combinar con una capa superior resistente al desgaste).

Pasos de construcción

Imprimación acrílica para pisos · continuación

1. normas de tratamiento de superficies base • tiempo ≥ 28 días • contenido de humedad ≤8% (prueba del método cm). • resistencia superficial ≥c20 • planitud ≤3 mm/2 m 2. pasos del procesamiento • rectificado mecánico (muela de diamante de malla 30-60) • limpieza con aspiradora (polvo residual ≤ 2 g/m2). • tratamiento de la contaminación por petróleo(agente de limpieza especial). • reparación de

grietas (mortero epoxi). 3. requisitos ambientales • temperatura: 10-35°c (óptima 15-30°c). • humedad: 40-75% • temperatura de la superficie base ≥ temperatura del punto de rocío + 3°c. 4. tecnología de la construcción: • relación de dilución: 5-10% de agua desionizada. • recubrimiento con rodillo: rodillo de pelo corto (6-9 mm). • pulverización: pulverización sin aire (presión 80-100 bar). •

Imprimación acrílica para pisos · continuación

cantidad de recubrimiento: 0,12-0,18 kg/m2. • número de capas de recubrimiento: 1-2 capas (intervalo de 4 a 6 horas). 5. procesamiento de condiciones especiales de trabajo. • base de alta absorción de agua: • diluyente de pre-recubrimiento (agua: imprimación = 1:1). • después de 30 minutos, reanude la construcción normal. • superficie de base húmeda: • elija una imprimación especial transpirable. •

humedad ≤85%

Pintura acrílica para pisos



El acabado para pisos de un solo componente a base de agua es un revestimiento para pisos que utiliza resina acrílica a base de agua y dispersión de poliuretano a base de agua como principales sustancias formadoras de película y forma una película a través del secado físico. en comparación con los productos de dos componentes, su mayor característica es que se puede utilizar directamente del envase, sin necesidad de mezclar, y es de fácil construcción.

Pintura acrílica para pisos · continuación

1. conveniencia de la construcción • no es necesario mezclar proporciones: evita un curado deficiente causado por proporciones de mezcla incorrectas. • limpieza de herramientas: se puede enjuagar directamente con agua. • fácil de reparar: es posible repintar parcialmente sin riesgo de diferencia de color. 2. desempeño ambiental • no contiene tdi libre, hdi ni otras sustancias nocivas. • aprobé las

certificaciones francesa a+, blue angel alemana y otras. • sin olores irritantes durante la construcción. 3. implementación de funciones especiales

Pintura acrílica para pisos | Datos técnicos

Aplicar sobre imprimación, hormigón autonivelante o cemento.

Primera capa: 0.1-0.15 mm. Segunda: 0.2-0.3 mm, con aplicación cruzada. Intervalo: 4-6 horas, tras el secado superficial.

Rodillo: viscosidad 80-100 s; consumo 0.2-0.3 kg/m².

Pulverización: viscosidad 60-80 s; consumo 0.15-0.25 kg/m².

Raspado: viscosidad 100-120 s; consumo 0.3-0.4 kg/m².

Variantes indicadas en el original: antibacteriana (99%), antideslizante (coeficiente 0.6-0.8) y elástica (elongación 150%).

Imprimación anticorrosiva



La imprimación antioxidante y anticorrosiva a base de agua es un nuevo tipo de recubrimiento respetuoso con el medio ambiente elaborado a partir de resina a base de agua (acrílica, epoxi o poliuretano) como material base, con la adición de pigmentos antioxidantes (como fosfato de zinc, tripolifosfato de aluminio) e inhibidores de corrosión. resuelve principalmente los siguientes problemas de

Imprimación anticorrosiva · continuación

sustratos metálicos: • corrosión electroquímica: inhibición de la reacción anódica mediante película de pasivación (eficiencia de protección ≥ 95 %). • corrosión química: resistencia a la niebla salina hasta 500-1000 horas (astm b117). • protección física: formación de una capa densa (porosidad ≤ 5%).

Imprimación anticorrosiva | Datos técnicos

Niebla salina: 500-1,000 h. Ensayo ASTM B117.

COV: ≤50 g/L. Norma GB 38468.

Secado a 25 °C: superficial ≤1 h; completo ≤24 h. Norma GB/T 1728.

Preparación y aplicación

Limpiar la superficie según ISO 8501-1. Chorro de arena: Sa2.5. Herramientas eléctricas: St3. Sin grasa, cascarilla ni óxido visibles; residuos ≤5%.

Espesor seco (ISO 2808): C3, 60-80 µm; C4, 80-100 µm; C5, 100-150 µm.

Control: C3, 3 puntos cada 50 m²; C4, 5 puntos cada 30 m²; C5, 7 puntos cada 20 m².

Pulverización sin aire: 80-120 bar. Con aire: diámetro 1.8-2.2 mm. Brocha de nailon o rodillo de pelo corto.

Imprimación anticorrosiva | Datos técnicos · continuación

Intervalo entre capas: 4-6 horas, después del secado superficial.

Pintura anticorrosiva



La pintura antioxidante y anticorrosiva utiliza resina altamente resistente a la intemperie y pigmento antioxidante para formar una capa densa que la aísla eficazmente de la corrosión por vapor de agua, oxígeno y medios químicos. disponemos de colores intensos, con fuerte retención de color y brillo. la resistencia a la niebla salina de la imprimación antioxidante y anticorrosiva correspondiente es ≥1000 horas.

Pintura anticorrosiva | Datos técnicos

Niebla salina: 500-1,000 h. Ensayo ASTM B117.

COV: ≤100 g/L. Norma GB 38468.

Secado a 25 °C: superficial ≤1 h; completo ≤24 h. Norma GB/T 1728.

Adhesión: nivel 0-1 (ISO 2409). Resistencia al agua: 30 días sin burbujas (GB/T 1733).

Preparación y aplicación

Limpiar la superficie según ISO 8501-1. Chorro de arena: Sa2.5. Herramientas eléctricas: St3. Sin grasa, cascarilla ni óxido visibles; residuos ≤5%.

Espesor seco (ISO 2808): C3, 60-80 µm; C4, 80-100 µm; C5, 100-150 µm.

Control: C3, 3 puntos cada 50 m²; C4, 5 puntos cada 30 m²; C5, 7 puntos cada 20 m².

Pintura anticorrosiva | Datos técnicos · continuación

Pulverización sin aire: 80-120 bar. Con aire: diámetro 1.8-2.2 mm. Brocha de nailon o rodillo de pelo corto.

Intervalo entre capas: 4-6 horas, después del secado superficial.

Anticorrosivo de alto rendimiento



La pintura antioxidante y anticorrosiva de alto rendimiento proporciona protección a largo plazo: utiliza resina de alto rendimiento combinada con pigmentos antioxidantes y es resistente a ácidos, álcalis, niebla salina y productos químicos (h2so4, naoh, etc.). pasó la certificación iso 12944 c5-m para entornos extremos, con resistencia a la niebla salina ≥ 2000 horas.

Anticorrosivo de alto rendimiento | Datos técnicos

Niebla salina: 1,000-2,000 h. Ensayo ASTM B117.

COV: ≤50 g/L. Norma GB 38468.

Secado a 25 °C: superficial ≤1 h; completo ≤24 h. Norma GB/T 1728.

Adhesión: nivel 0-1 (ISO 2409). Resistencia al agua: 30 días sin burbujas (GB/T 1733).

Dureza del lápiz: ≤2H. Flexión: ≤2 mm (ASTM D522). El texto descriptivo indica resistencia a niebla salina ≥2,000 horas e ISO 12944 C5-M.

Preparación y aplicación

Limpiar la superficie según ISO 8501-1. Chorro de arena: Sa2.5. Herramientas eléctricas: St3. Sin grasa, cascarilla ni óxido visibles; residuos ≤5%.

Espesor seco (ISO 2808): C3, 60-80 µm; C4, 80-100 µm; C5, 100-150 µm.

Anticorrosivo de alto rendimiento | Datos técnicos · continuación

Control: C3, 3 puntos cada 50 m²; C4, 5 puntos cada 30 m²; C5, 7 puntos cada 20 m².

Pulverización sin aire: 80-120 bar. Con aire: diámetro 1.8-2.2 mm. Brocha de nailon o rodillo de pelo corto.

Intervalo entre capas: 4-6 horas, después del secado superficial.

Documentación de referencia

Ensayos del catálogo de origen

Las referencias siguientes corresponden a documentos incluidos en el catálogo original. No se han modificado ni emitido certificados a nombre de Gamey.

CANPC24026729001 a CANPC24026729008: pinturas látex y pintura universal.

24T04201, 24T04301, 24T04401, 24T04501, 24T04601, 24T04701 y 24T04801: pinturas para interiores y exteriores.

24N05601 y 24N05701: masillas para paredes.

24F05801: pintura impermeable universal.

WT2025B01C01579: pintura epoxi universal para suelos.

Contacto

Hablemos de tu próximo proyecto.

Teléfono

849-585-2203

Dirección

Carretera Mella km 36, San Antonio de Guerra, Santo Domingo Este, República Dominicana.

Información de contacto conservada del catálogo proporcionado.