




ISOMETRICA (1:25, mesma escala das vistas)

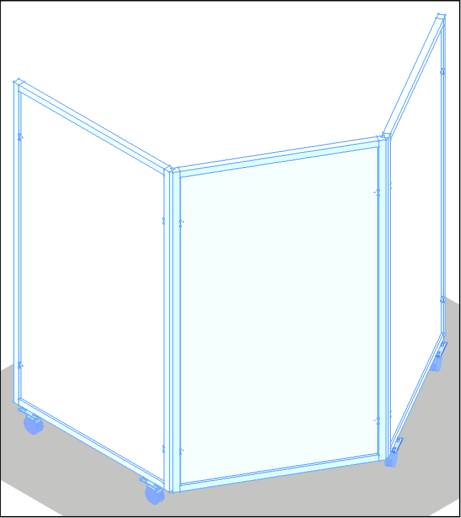


FRENTE (1:25), folha central de face

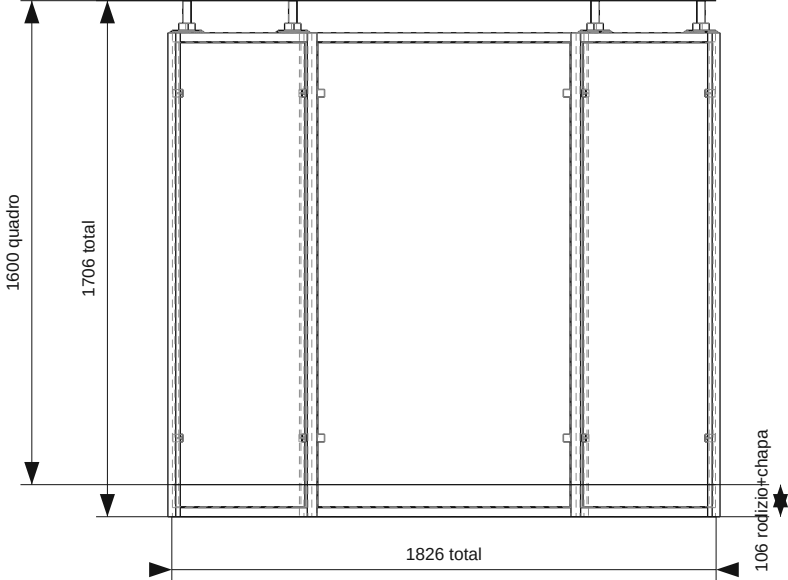


LATERAL (1:25), folhas das pontas de face

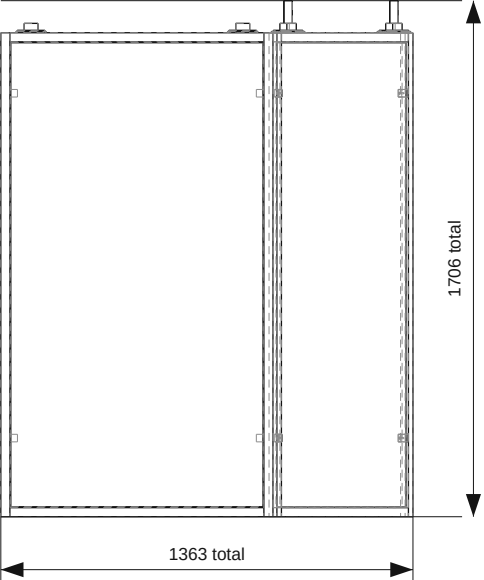

TOPO (1:25), vista de cima

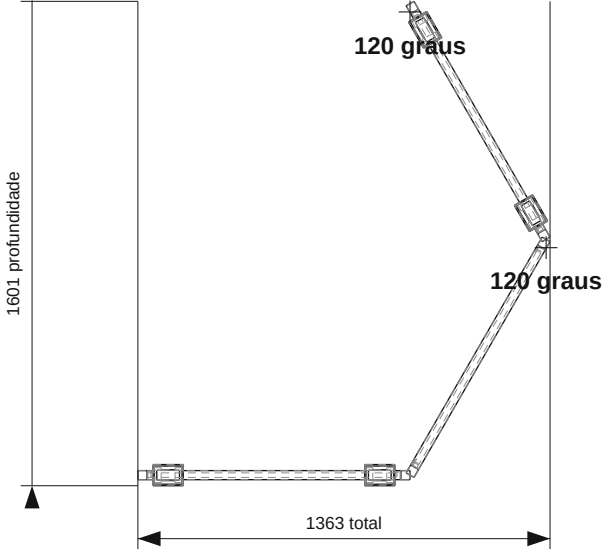

COMPENSADO DECORADO (1:20) - 1 por folha

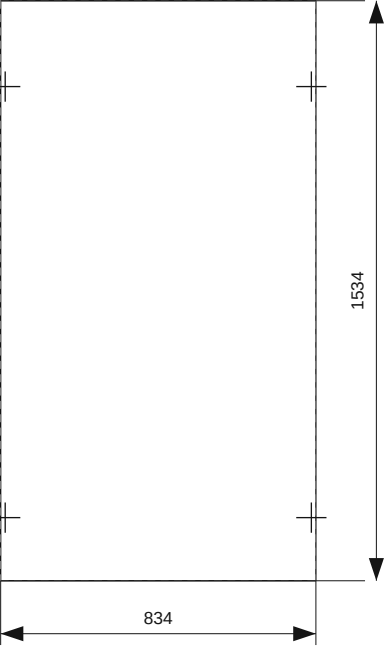

x = centro dos 4 furos de parafuso (piloto dia 2,5), a 12 mm da borda da placa, nas alturas Z0+200 e Z0+1340

LISTA DE MATERIAL

| peca                | especificacao | medida       | qtd                                      |
|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| montante            | 30x30x1,5     | 1600 mm      | 6                                        |
| travessa            | 30x30x1,5     | 840 mm       | 6                                        |
| TOTAL tubo          |               | 14640 mm     | 12                                       |
| chapa base          | 100x70x4      | 400 mm       | 4 4 rasgos 25x9 passo 70x40              |
| cantoneira          | L 25x25x3     | perna A 22,5 | 12 2 por montante, Z0+200 e Z0+1340      |
| compensado decorado | 15            | 834 mm       | 3 (834 x 1534 mm), 1 por folha           |
| parafuso            | madeira 4x16  | 16 mm        | 12 piloto 2,5; cabeca panela 8           |
| rodizio             | dia 75 freio  | 102 mm       | 4 roda de borracha, placa 91,5x60        |
| acabamento          | OPCIONAL      | 3+1 mm       | - espuma 3 mm e tecido <1 mm nas 2 faces |

FIXACAO E MONTAGEM

4 cantoneiras 25x25x3 por folha, soldadas de face na face interna dos montantes, em Z0+200 e Z0+1340 (2 por montante): perna A (22,5) soldada no tubo, perna B (25) deitada sobre a face do compensado, furo dia 4,2 a 15 mm da face interna. Parafuso de madeira dia 4 x 16 (piloto dia 2,5): atravessa a perna B e entra 13 mm no compensado, com 2 mm de fundo. ORDEM: 1) soldar as cantoneiras. 2) colar o acabamento na placa (espuma 3 + tecido 1 por face, opcional) e estofar. 3) encaixar a placa na moldura. 4) aparafusar: o parafuso pega a cantoneira, o acabamento e o compensado. COM acabamento: soldar a cantoneira encostada no painel JA montado (face interna da perna B a 11,5 mm do plano medio) e usar parafuso dia 4 x 20.

Habitat / LaRA-UERJ

BIOMBO 120 - PASSO 2: PLACA DE COMPENSADO DECORADO

Placa 834 x 1534 x 15 mm fixada por 12 cantoneiras 25x25x3; rodizio dia 75 com freio

Cantoneira: perna A 22,5 soldada de face no montante + perna B deitada no compensado

Fabricado 55.32 kg (tubo 19.652 + placa 34.543 + abas 0.332) | carga/rodizio 13.8 kg

Tombamento 175.0 mm -> 11.07 graus (1b: 179,9 / 11,62) | A3 1o diedro mm | Rev. 04 2026-09-18