HaLow com 2500 nós e sem relays

Em todas as configurações só 21 nós se associam ao AP, e a perda total fica entre 99,45% e 99,51%. Mudar o número de grupos RAW quase não muda nada: o limite é o alcance do rádio, não a disputa pelo canal.


Configuração mostrada: 1 grupo RAW | 3 grupos RAW | **4 grupos RAW**

Nós associados ao AP	Pacotes enviados pelas STAs	Chegaram ao AP	Voltaram à STA (eco)	Perda total	Vazão total
21 de 2.500	158.701	1.314	780	99,51 %	27,92 kbit/s

Grupos RAW na área

Área inteira (5 km) | **Canto do AP (600 m)**

Grade de 50 × 50 nós a cada 100 m. O AP fica no canto inferior esquerdo. Os grupos RAW são fatias diagonais que saem do AP, com o mesmo número de nós em cada uma. Só os nós associados ao AP levam a cor do grupo; os que não se associaram ficam pretos. Passe o mouse num nó para ver o grupo e os números dele.

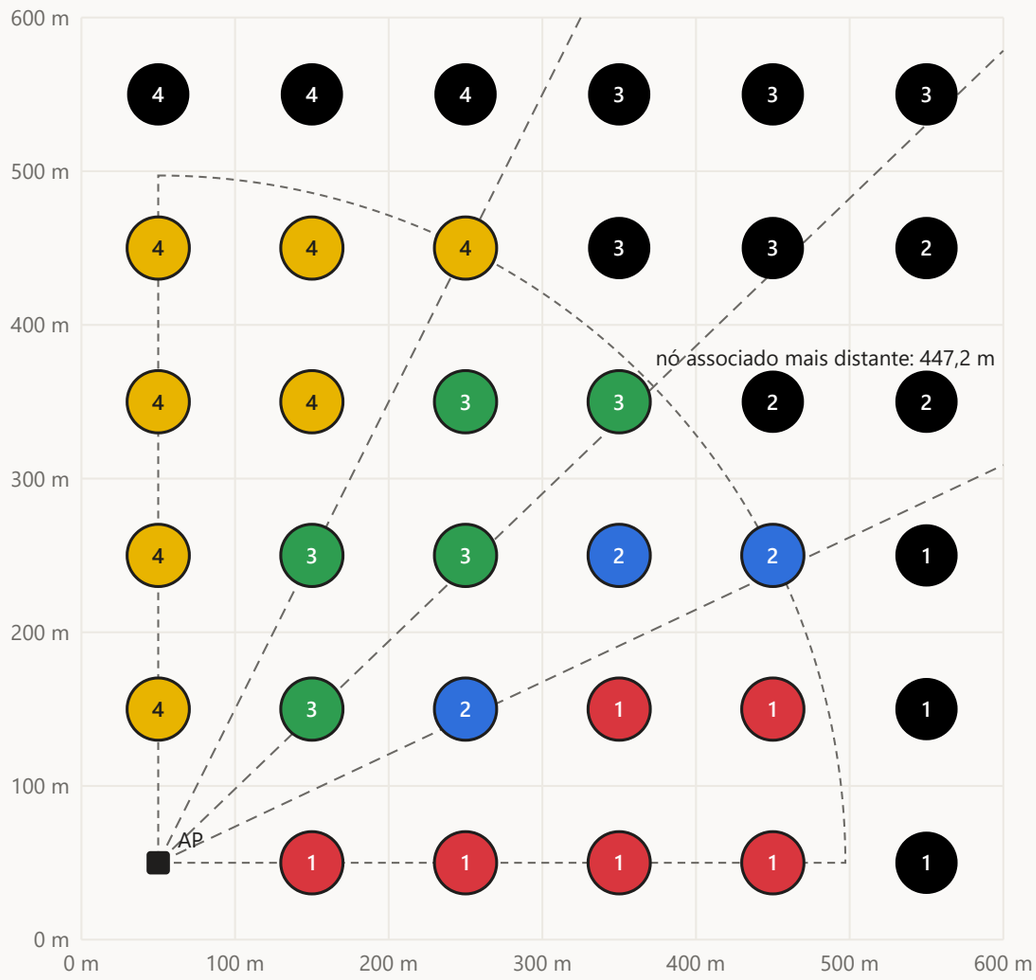

AP · Grupo RAW 1: 625 nós · Grupo RAW 2: 625 nós · Grupo RAW 3: 625 nós · Grupo RAW 4: 625 nós · não associado ao AP


As três configurações lado a lado

Totais da simulação de 60 s. A configuração com 3 grupos usou 2502 nós para dividir por igual.

Grupos RAW	Associados	Enviados	Chegaram ao AP	Eco de volta	Perda %	Vazão kbit/s
1	21	158.761	1.318	869	99,45	29,16
3	21	158.891	1.316	785	99,51	28,01
4	21	158.701	1.314	780	99,51	27,92

Eco que volta, conforme a distância

Só os 21 nós associados. A subida chega quase toda; a perda está na volta do AP para a STA.

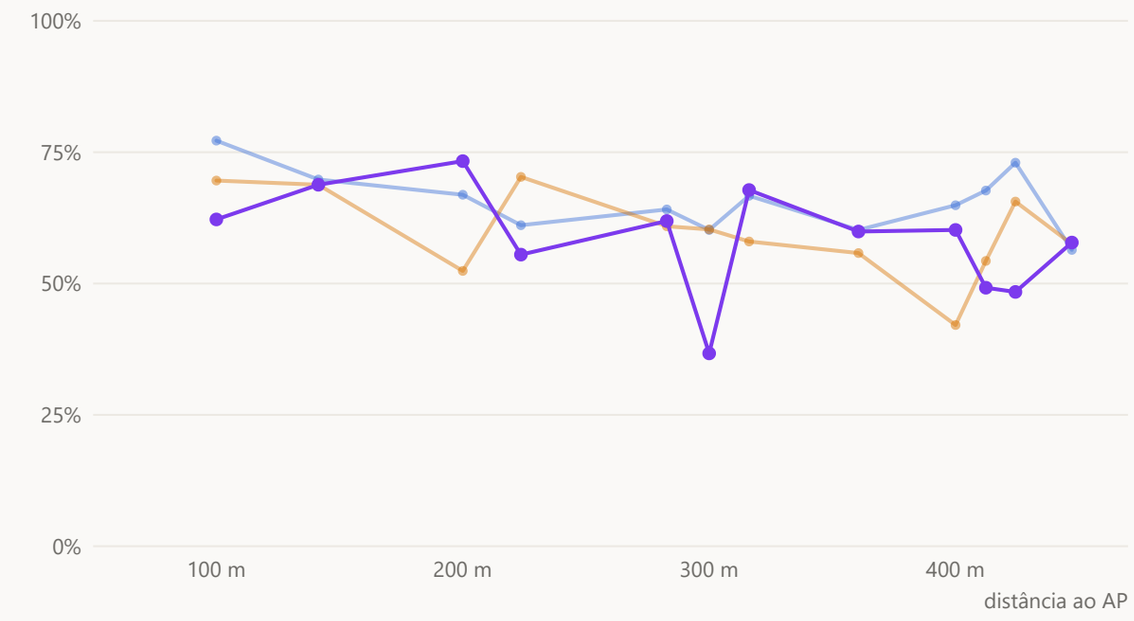

1 grupo RAW · 3 grupos RAW · 4 grupos RAW

Os nós associados com 4 grupos RAW

Configuração escolhida no topo. RSSI é o sinal do AP medido no nó.

Nó	Grupo RAW	Distância (m)	RSSI (dBm)	Enviados	Chegaram ao AP	Eco de volta	Eco %
0	1	100	-50,2	64	62	40	62,5
50	4	100	-50,2	63	62	39	61,9
51	3	141,4	-55,9	64	62	44	68,8
1	1	200	-61,5	63	63	53	84,1
101	4	200	-61,5	64	63	40	62,5
52	2	223,6	-63,3	64	63	34	53,1
102	3	223,6	-63,3	64	63	37	57,8
103	3	282,8	-67,2	63	62	39	61,9
2	1	300	-68,1	64	63	23	35,9
152	4	300	-68,1	64	63	24	37,5
53	1	316,2	-69	64	63	44	68,8
153	4	316,2	-69	63	63	42	66,7
104	2	360,6	-71,1	64	63	35	54,7
154	3	360,6	-71,1	63	63	41	65,1
3	1	400	-72,8	64	62	35	54,7
203	4	400	-72,8	64	62	42	65,6
54	1	412,3	-73,3	64	63	26	40,6
204	4	412,3	-73,3	64	62	37	57,8
155	3	424,3	-73,8	64	63	31	48,4
105	2	447,2	-74,7	64	63	36	56,2
205	4	447,2	-74,7	64	61	38	59,4