Fiche technique du système gestion des lignes 14 dédies aux téléphones portables Et 1021

Introduction : Ce projet est un système combiné entre deux programmations (HARD et SOFT)

Buts :

- Minimiser le nombre des appareils téléphonique au centre coordination a fin de facilité la tache pour les operateurs.
- Minimiser la nuisance sonore des sonneries téléphoniques
- Donné un bon aspect hystérique au centre de coordination
- Géré les appelles de complaisance (blocage, limitation de la durée d'appelle..)
- Contrôler le nombre d'appelles reçues et manques
- Enregistrement des actions prisent (duré, date et sans repense) des chaque équipe
- Crée un répertoire des contacts
- Ainsi d'autres intelligentes options

  Remarque : ce système et extensible a d'autres applications

Soft : trois logiciels

a. Gestion des lignes téléphoniques et affichage numéro de l'appellent sur pc

b. Contrôle de système et l'état des lignes 14 portable et 1021

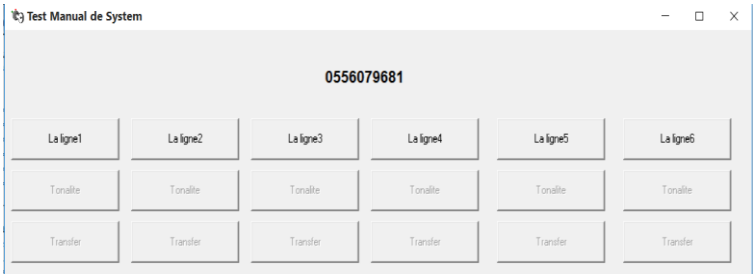

c. Application pour les statistiques (nombre d'appelles, reçue, en absence..ect)

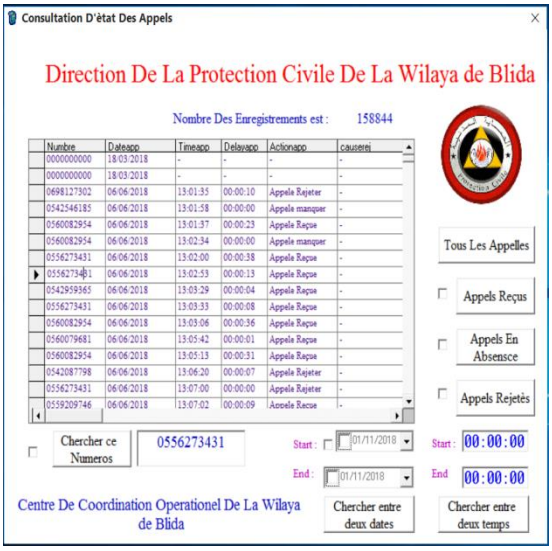

Hard : liste des Nomenclatures dans le tableau qui suit.

N°	Destination	quantité	Remarque
01	Micro ordinateur avec une bonne configuration et sortie vidéo HDMI et accepte le système win10 sans conflit	01	
02	Téléviseur de vos choix	01	
03	Cable HDMI	01	
04	Arduino UNO REV3 Original	12	
05	Relais 1tr 8 canaux avec photo_coupleur intégré	12	
06	Carte de traitement de signale	12	
09	Armoire de brassage 17 éléments avec accessoires - Prise d'alimentation 8 sortie - Table - Chemin de cabale	1	
10	Câble USB	1	
11	HUB 10 entrées	02	
12	Adaptateur de tension 12v	01	

fiche technique arduino uno rev3

.

Présentation

Le Uno Arduino est basé sur le microcontrôleur ATmega328.
Il dispose de 14 entrées/sortes numériques (dont 6 peuvent être utilisées comme sorties PWM), 6 entrées analogiques, d'un oscillateur à quartz de 16 MHz , d'une connexion USB, d'une prise d'alimentation, un connecteur ICSP, et un bouton de reset.
Il contient tout le nécessaire pour piloter le microcontrôleur, il suffit simplement le connecter à un ordinateur avec un câble USB pour l'utiliser simplement.
Le Uno diffère de tous les Arduino précédents dans le fait qu'il n'utilise pas le convertisseur USB-série FTDI. Au lieu de cela, il dispose d'un Atmega8U2 programmée comme convertisseur USB-série.
Le Arduino Uno est basé sur le micro-contrôleur ATmega328, il remplace le modèle Arduino Duemilanove.
Il dispose de 14 entrées/sortes numériques (dont 6 peuvent être utilisées comme sorties PWM), 6 entrées analogiques, d'un oscillateur à quartz de 16 MHz , d'une connexion USB, d'une prise d'alimentation, un connecteur ICSP, et un bouton de reset.
Il contient tout le nécessaire pour piloter le microcontrôleur, il suffit simplement le connecter à un ordinateur avec un câble USB pour l'utiliser simplement.
Le Uno diffère de tous les Arduino précédents dans le fait qu'il n'utilise pas le convertisseur USB-série FTDI. Au lieu de cela, il dispose d'un Atmega8U2 programmée comme convertisseur USB-série.

Package

Les fonctionnalités sont identiques c'est seulement le package du micro-contrôleur ATmega328 qui change (voir photos)
Caractéristiques

- Micro-contrôleur :ATmega328
- Tension d'alimentation nominale :5V
- Tension d'alimentation (recommandé) :7-12V
- Tension d'alimentation (limites) :6-20V
- Entrées/sorties digitales : 14 (dont 6 pouvant être utilisées comme sorties PWN)
- Entrées Analogiques :6
- DC Current per I/O Pin :40 mA
- DC Current for 3.3V Pin :50 mA
- Memoire Flash : 32 KB (ATmega328) dont 0.5 KB utilisé par le bootloader
- SRAM :2 KB (ATmega328)
- EEPROM :2 KB (ATmega328)
- Fréquence d'horloge :16 MHz

fiche technique Relais 8 tr Avec optocoupleur

Ce module 8 relais Arduino est typiquement utilisé pour actionner des accessoires de tension élevé, en DC ou AC, à partir d'un microcontrôleur Arduino ou clone Arduino.

Sur le bornier à vis, vous raccorderez l'accessoire ou équipement de haute tension. Au centre des 3 bornes à vis se trouve le commun.

10 broches pour la connexion du module 8 relais à l'Arduino ou autre microcontrôleur à tension logique de 5V:

- "VCC" vers 5V Arduino

-" GND "vers Ground

- "IN1" est le signal du relai 1

- "IN2" est le signal du relai 2

- "IN8" est le signal du relai 8

Tension d'alimentation : 5V DC

Courant Max AC : 10A à 250V

Courant Max DC : 10A à 30V

Dimensions : 140 mm x 51 mm x 20 mm

Poids : 555 grammes

Fiche technique Carte de traitement de Signale

Présentation

- Une carte électronique sert a transformé le signale téléphonique a un signale numérique

Capacité d’entrée : une ligne téléphonique 50v

Capacité de sortie : une ligne téléphonique 5v

Alimentation : 5v

Fiche technique Bandeau d’alimentation

Panneau de distribution 1U 9 prises de courant 2 poles + terre avec voyant lumineux

- Pattes de fixation fixe
- Visserie fournie
- Nombre de prises : 9
- Câble d'alimentation : Câble HO5VV-F 3G1.5 de longueur de 1.50m avec fiche
- Intensité/tension : 16A 230VAC 50/60hz
- Puissance : 3680W Max. sous 230V
- Témoin lumineux de puissance
- Dimension hors tout : 485 x 45 x 45mm
- Fixation horizontale
- Poids : 900g

Fiche technique Racle de brassage 19° 17U

COFFRET MURAL – BAIE 15U/ 19’’

- Porte avant vitrée fermant à clé –
- Panneaux latéraux démontables
- – Trappe pour passage de câbles sur le haut et le bas
- – Grilles d’aération sur les capots supérieur et inférieur
- Livré monté en tôle d’acier épais de 1,5mm.
- Profondeur utile maximum : 440mm.
- Hauteur : 15U (1U = 44,45 mm
- Construction robuste en acier mécano-soudé peint avec de la poudre époxy-polyester.
- Fentes d’aération sur les capots supérieur et inférieur pour un meilleur refroidissement.
- Coloris : noir. – Poids : 26 Kg.
- Charge admissible : 65 Kg – Porte avant en verre de sécurité teinté, pour une meilleure résistance au choc.

Fiche technique Adaptateur de tension 12 v

Une petite alimentation 12V pour des projets ne dépassant pas les 120W, soit 10A à 12V.
Cette alimentation convertie le courant AC (alternatif) de vos prises murales en un courant continu (DC) d'une tension de 12V (réglable à +- 10%). Il est prévu pour pouvoir fonctionner aux US ou en Europe, il y a donc un sélecteur sur le côté pour choisir entre 110V, soit la tension du courant alternatif aux États-Unis) et 220V, la tension Européenne. Il faut impérativement vérifier avant la mise en route que le sélecteur est bien sur 220V si vous êtes en Europe, sous peine d'endommager définitivement l'alimentation.
Dimensions : 160 mm x 98mm x 40mm (longueur x largeur x hauteur)
Tension d'entrée : 220V ou 110V (réglable grâce à un interrupteur sur glissière sur le côté)
Tension de sortie : 12V (réglable à plus ou moins 10% grâce au potentiomètre intégré)
Courant Max : 10 Ampères
Sécurité surintensité intégré (si le courant demandé à l'alimentation par le circuit est supérieur à sa limite, il se met en standby et la led verte clignote au lieu d'être continue).

Fiche technique Hub 10 entrées

Type de produit:

Hub USB 10 ports Ports

intégrés: 10 USB 2.0

Vitesse de transmission des données: 480 Mbps

Port USB: USB 2.0, rétrocompatible avec USB 1.1 Système pris en charge:

Windows XP / Vista / 7/98 / SE / 2000 / ME, Mac, Linux, etc. Périphériques USB

pris en charge: disque flash USB, souris USB, clavier USB, etc.

rétrocompatible avec USB 1.1 Système pris en charge:

Windows XP / Vista / 7/98 / SE / 2000 / ME, Mac, Linux, etc.

Périphériques USB pris en charge: disque flash USB, souris USB, clavier USB, etc.