真实 GPT-6.1 × nuScenes：图像调用成功，物理规划入口受阻

白天行人横穿 | 真实采集图像
UNBOUNDED_UNKNOWN ×3




原协议 4 份响应；含两次反馈修订
无真实模型执行轨迹

施工障碍与左弯 | 真实采集图像
UNBOUNDED_UNKNOWN ×2




原协议 3 份响应；另有首次 300s 超时
无真实模型执行轨迹

路口横向车流 | 真实采集图像
MISSING_SCALE ×1

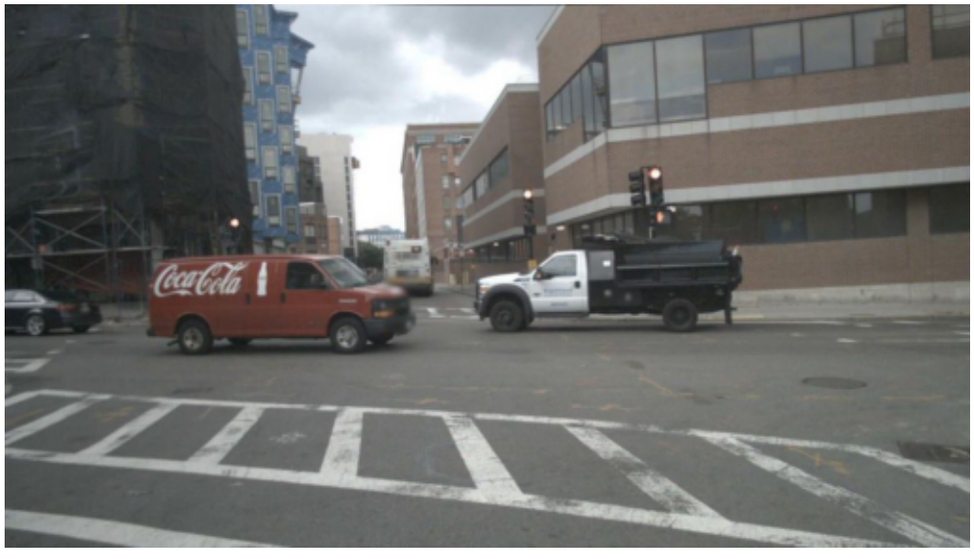


原协议 2 份响应；反馈请求 600s 超时
无真实模型执行轨迹


夜间行人 | 真实采集图像
原协议超时 / 2.1 离线复核 MISSING_SCALE

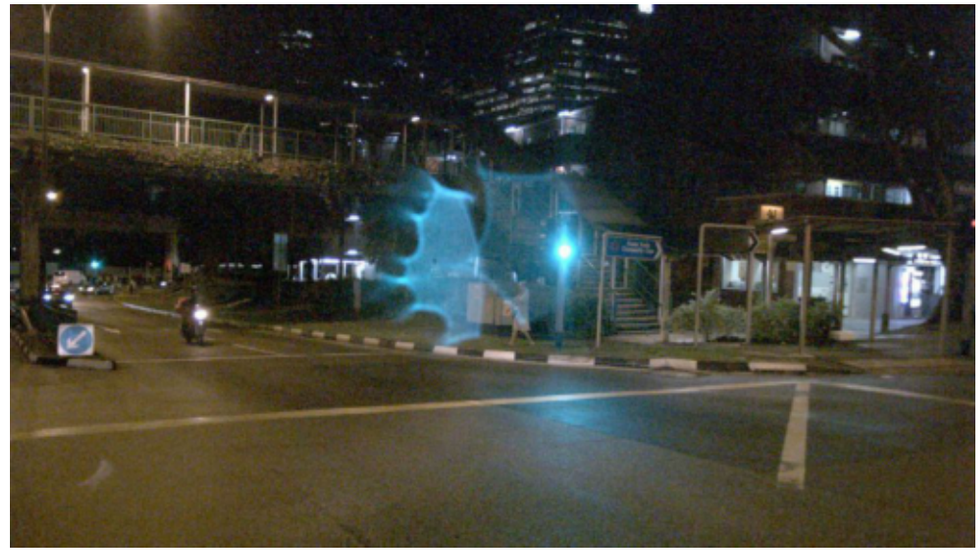

原协议 600s 超时；独立 2.1 格式复核 1 份响应
无真实模型执行轨迹


未提供的数据保留为未知；没有“默认安全”

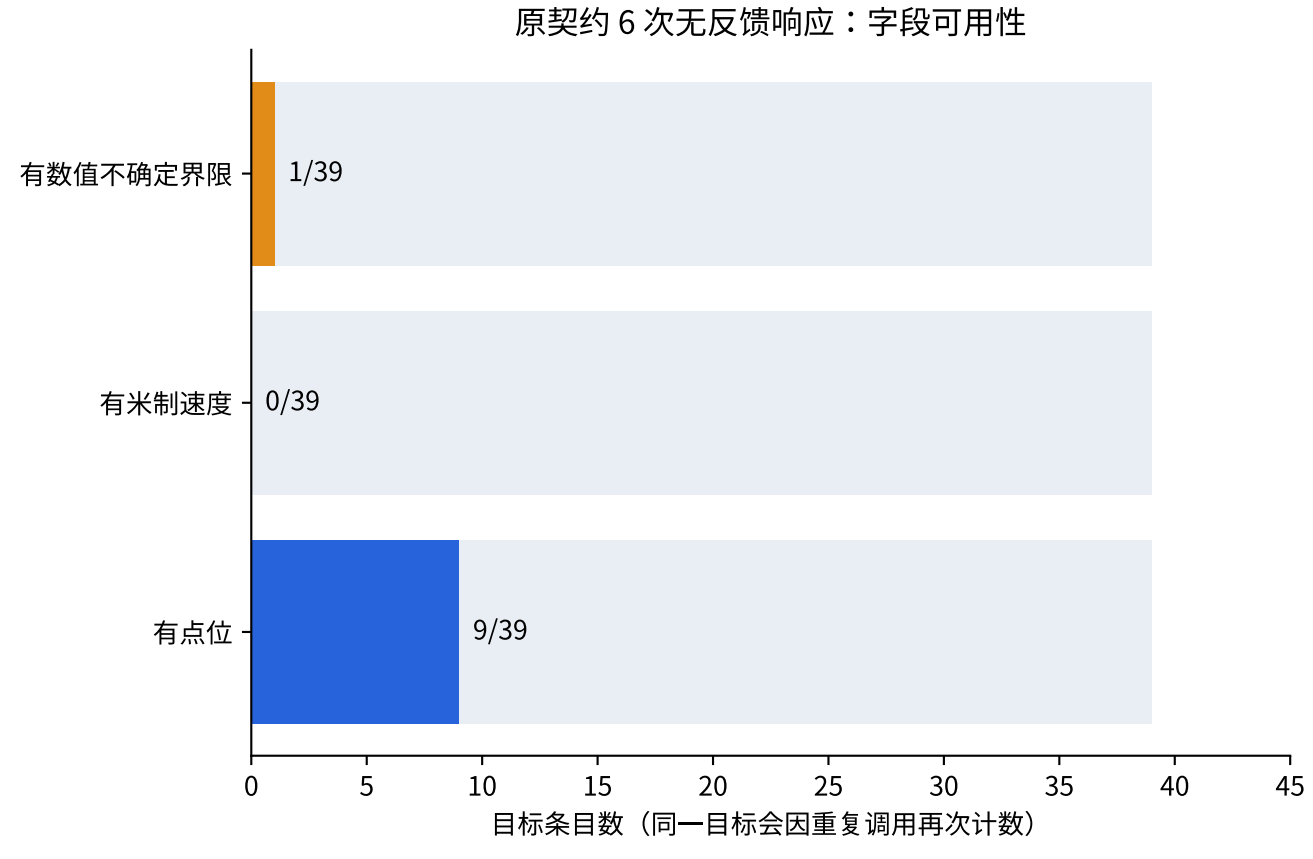

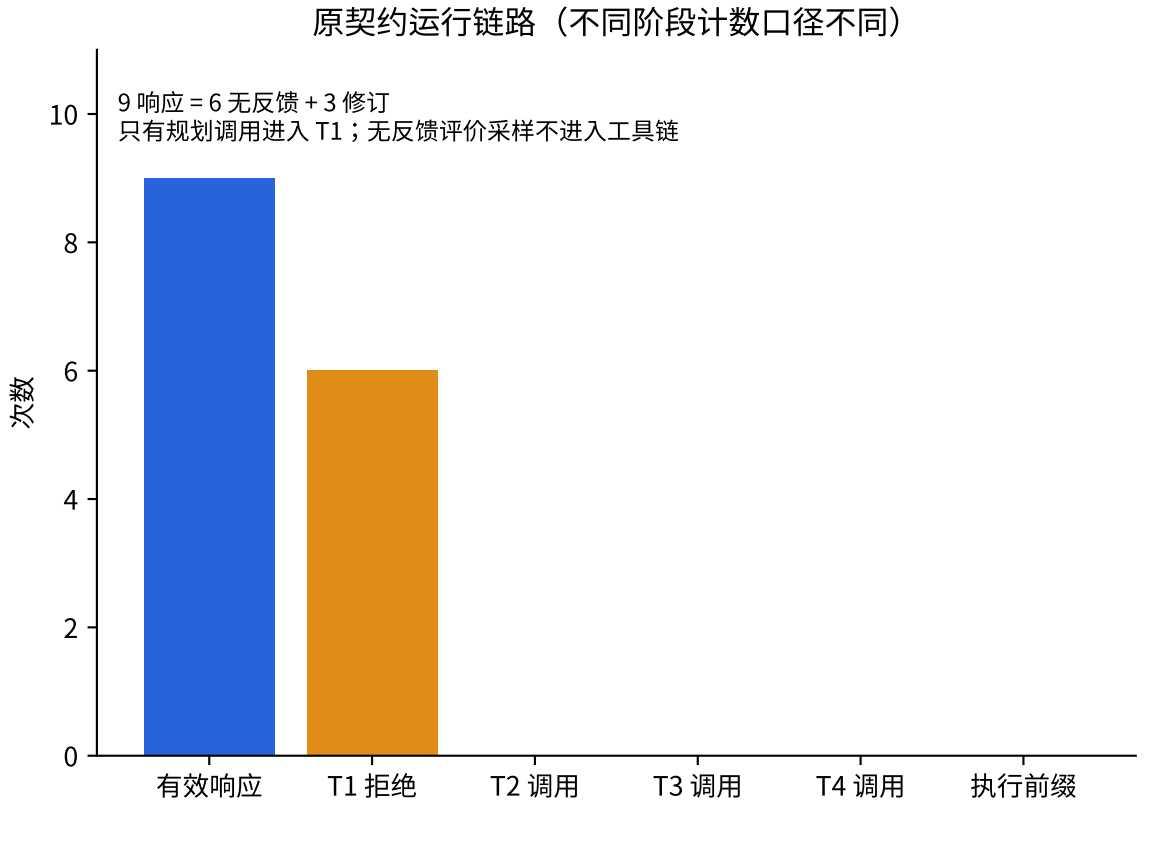

G2 离线诊断：真值从未进入运行时输入

仅两个事后选择的探索性目标；不是总体精度

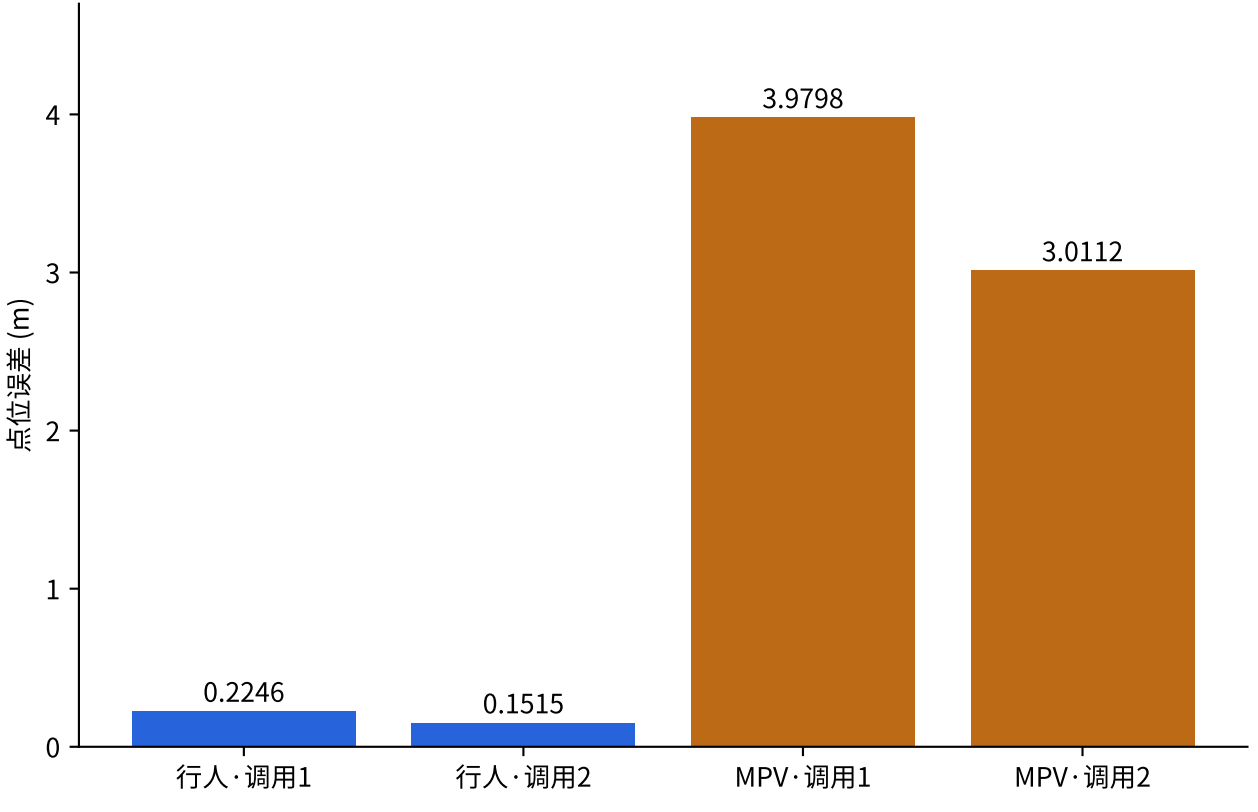



评价缺口

速度：无可用数值，误差记 null
有效完整未来覆盖：无可用得分
自报置信/范围：未校准

巨大占位包络诊断
原始面积重合 1.0；面积约 GT 的 98.39 倍
模型已声明不支持，不能计为有效预测

未设置或套用“通过”阈值；G2 不判通过

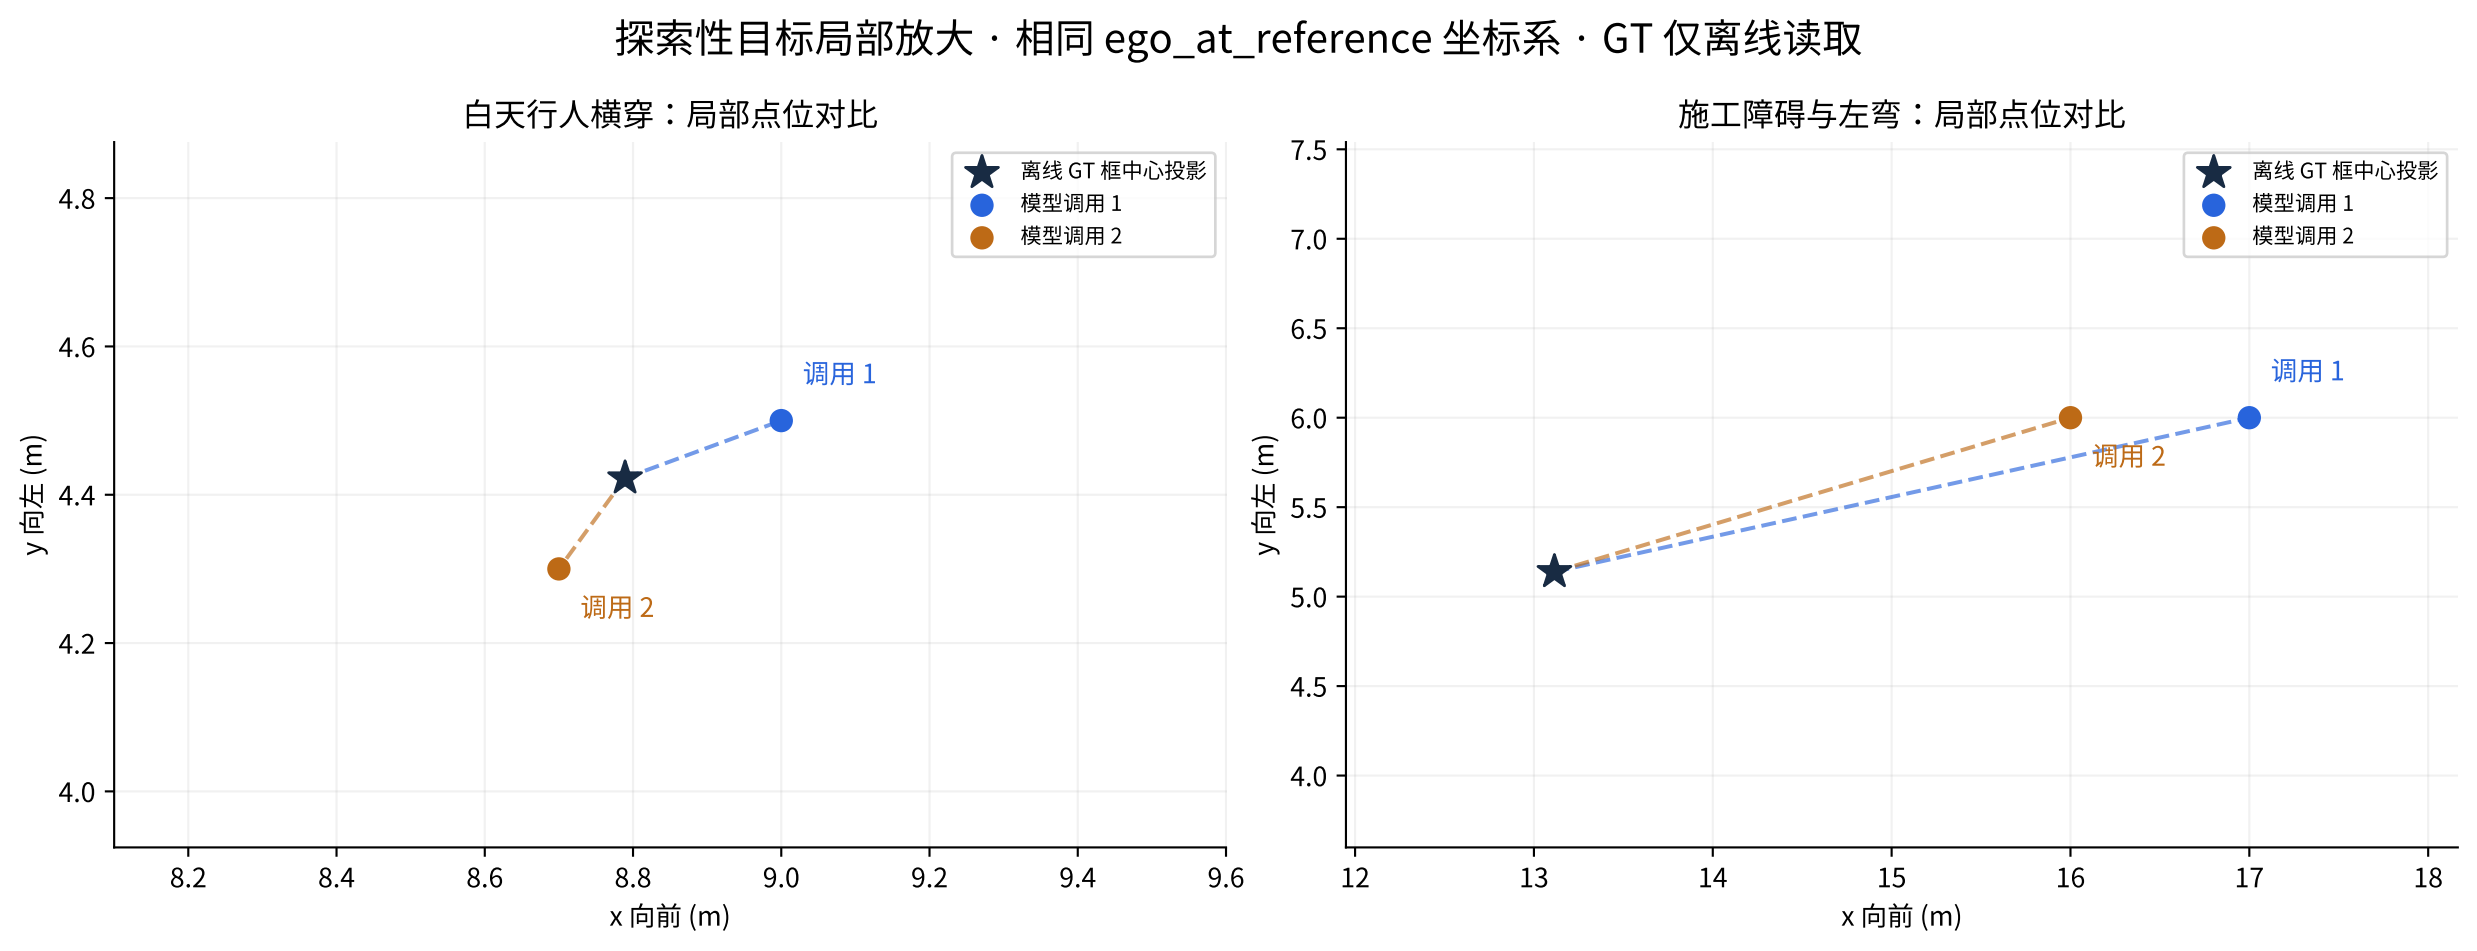
探索性目标局部放大 · 相同 ego_at_reference 坐标系 · GT 仅离线读取
白天行人横穿：局部点位对比
施工障碍与左弯：局部点位对比
离线 GT 框中心投影
模型调用 1
模型调用 2
调用 1
调用 2
x 向前 (m)
y 向左 (m)
4.8
4.6
4.4
4.2
4.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
12
13
14
15
16
17
18

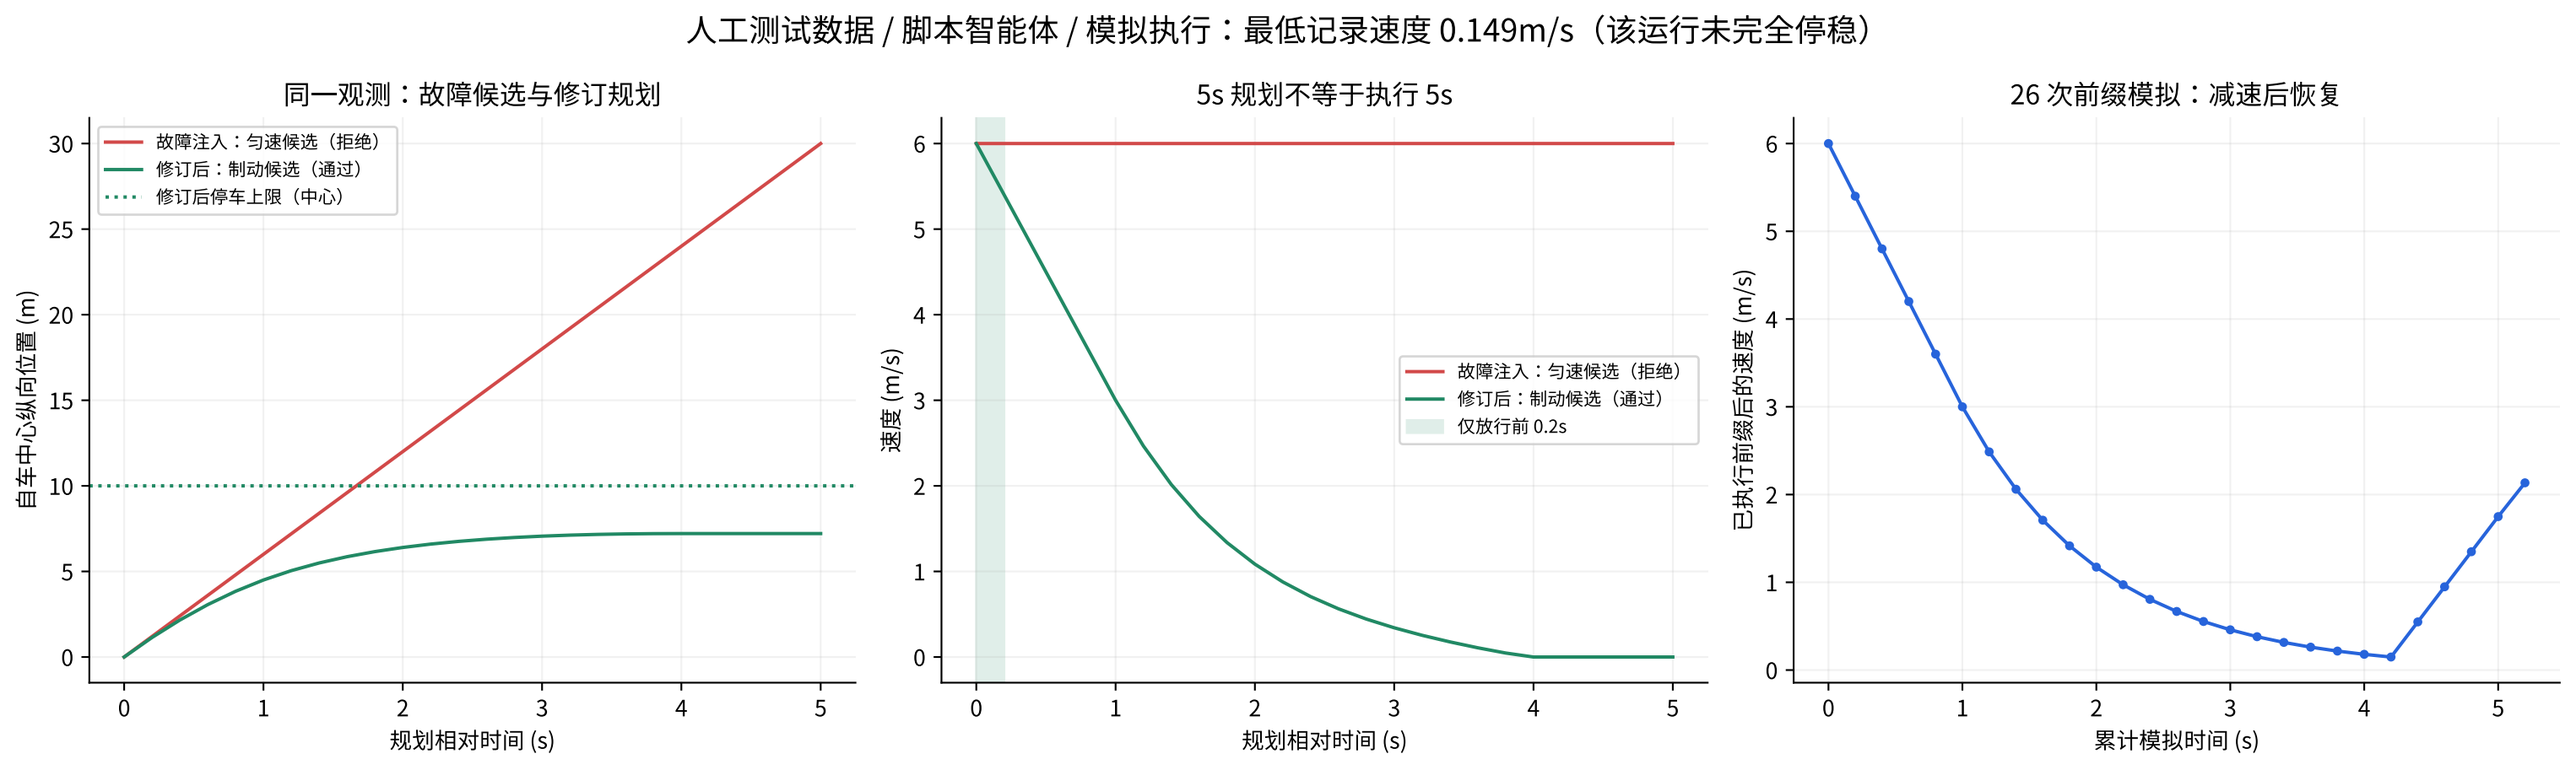
人工测试数据 / 脚本智能体 / 模拟执行：最低记录速度 0.149m/s（该运行未完全停稳）
同一观测：故障候选与修订规划
故障注入：匀速候选（拒绝）
修订后：制动候选（通过）
修订后停车上限（中心）
自车中心纵向位置 (m)
规划相对时间 (s)
5s 规划不等于执行 5s
故障注入：匀速候选（拒绝）
修订后：制动候选（通过）
仅放行前 0.2s
速度 (m/s)
规划相对时间 (s)
26 次前缀模拟：减速后恢复
已执行前缀后的速度 (m/s)
累计模拟时间 (s)