

## 外围器件—— arduino pro mini

### ATMEGA328P 5V/16M

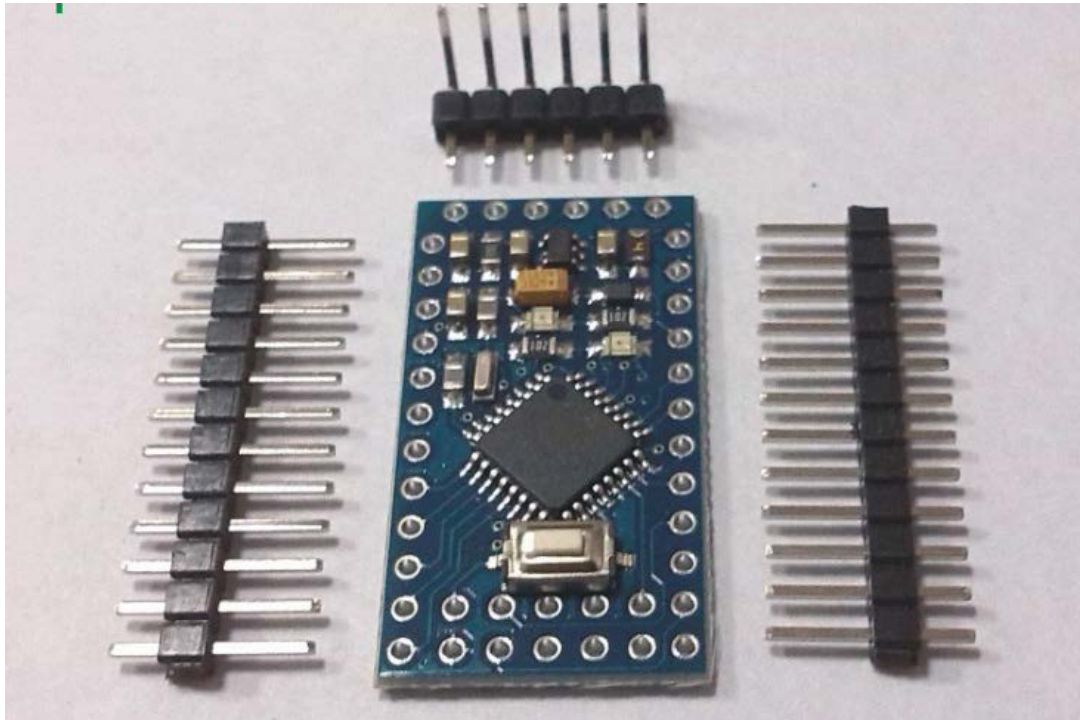


图 1：淘宝实物图

- 14 个数字输入/输出端口 RX , TX , D2~D13 ,
- 8 个模拟输入端口 A0~A7
- 1 对 TTL 电平串口收发端口 RX/TX
- 6 个 PWM 端口 , D3, D5, D6, D9, D10, D11
- 采用 Atmel Atmega328P-AU 单片机
- 支持串口下载
- 支持外接 3.3V~12V 直流电源供电
- 支持 9V 电池供电
- 时钟频率 16MHz
- 尺寸：33.3\*18.0 ( mm )