

BATEAS LAMBERT



La marca de tu remolque



DIFERENCIALES

- Batea cónica: mayor apertura trasera que optimiza la descarga y reduce tiempos operativos.
- Rampa estabilizadora: mejora la estabilidad del conjunto hidráulico, chasis y batea durante la operación.
- Fusible de seguridad en cilindro: previene daños estructurales ante situaciones de vuelco.
- Sistema de apertura de puerta: con bisagras superiores y laterales para mayor versatilidad operativa.
- Cierres automáticos mecánicos: aseguran un cierre firme y confiable en cada operación.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE BATEA

- Marco trasero, costillas y pasamanos en chapa lisa de 3/16".
- Frente, laterales, portón y teleros en chapa lisa de 1/8".
- Piso en chapa lisa de 3/16".
- Cilindro telescópico: permite un ángulo de vuelco de 37°. Cilindro de 5 etapas para baldes de hasta 11 metros de largo; baldes de mayor longitud, cilindro de 6 etapas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE CHASIS

- Chasis estructural construido con viga doble T.
- Travesaños internos en chapa 3/16".

TREN RODANTE

- Ejes tubulares tipo disco de 8" con eje direccional neumático y sistema levanta eje.
- Suspensión mecánica con balistas de 11 hojas en ejes traseros.
- Llantas 9" x 22,5".

SISTEMA DE FRENOS

- Sistema de frenos ABS de empresas líderes del mercado.

PINTURA

- Tratamiento fosfatizado con acabado en esmalte poliuretánico de empresas líderes de mercado.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Porta auxilio malacate en chasis o en frente de batea.
- Tanque de agua.
- Cajón de herramientas (180 lts).
- Arcos de toldo y porta arcos en chasis.
- Paragolpe reglamentario (IRAM 10260-R58)
- Guardabarros plásticos.
- Defensas laterales guarda-ciclistas (IRAM/AITA 10276)
- Pantallas de goma anti spray.
- Ojales de enganche para emergencias.
- Sistema de iluminación led reglamentario.

ADICIONALES



- Levanta ejes.
- Tapa fácil para cereal.
- Sobre baranda de 0.60, 0.85 o 1 metro.
- Llantas de aluminio.
- Inclínómetro.
- Depósito de aceite en batea.
- Para unidades escalables: brida.



BATEA 1+2

25m³

UNIDAD
SIN ESCALAR

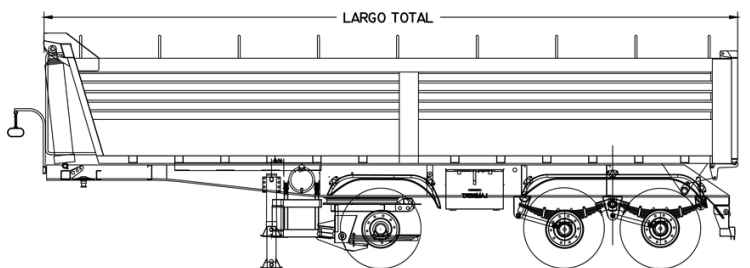

Perno

490 mm

Dimensiones

Largo total	9.050 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	25 m ³
Capacidad de carga	29.5 tn
Tara	8.3 tn
PBTC Tractor 4x2	45 tn



Suspensión

Estándar	mecánica
Opcional	neumática

BATEA 3 ejes

25m³

UNIDAD
ESCALABLE

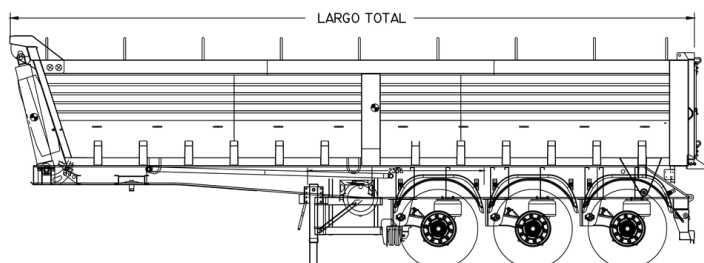

Perno

1.550 mm

Dimensiones

Largo total	9.050 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	25 m ³
Capacidad de carga	35.5 tn
Tara	7.95 tn
PBTC Tractor 6x2	52 tn

Suspensión

Estándar	neumática
----------	-----------





BATEA

1+2

27m³

UNIDAD
ESCALADA

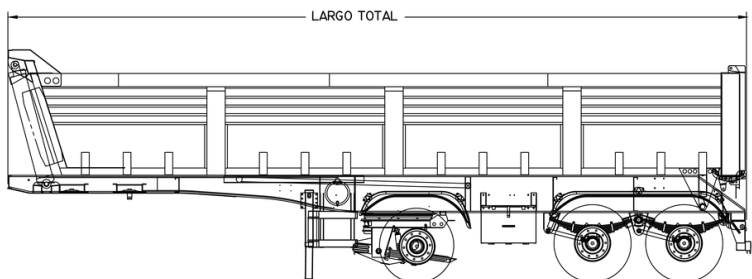

Perno

1.650 mm

Brida

860 mm

Dimensiones

Largo total 10.050 mm

Ancho total 2.600 mm

Altura baranda 1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga 27 m³

Capacidad de carga 34.8 tn

Tara 9.2 tn

PBTC Tractor 6x2 52.5 tn

Suspensión

Estándar mecánica



Opcional neumática

BATEA

3 ejes

27m³

UNIDAD
ESCALADA

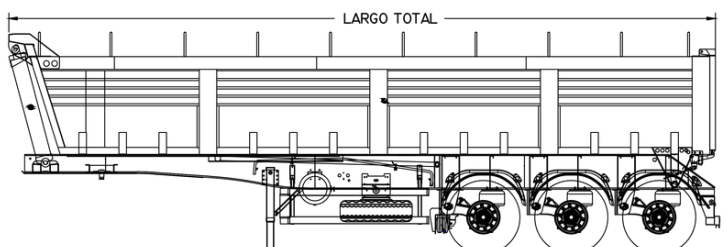

Perno

1.100 mm

Dimensiones

Largo total 10.050 mm

Ancho total 2.600 mm

Altura baranda 1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga 27 m³

Capacidad de carga 34.65 tn

Tara 8.85 tn

PBTC Tractor 6x2 52 tn

Suspensión



Estándar neumática



BATEA 1+2

35m3

UNIDAD
ESCALADA

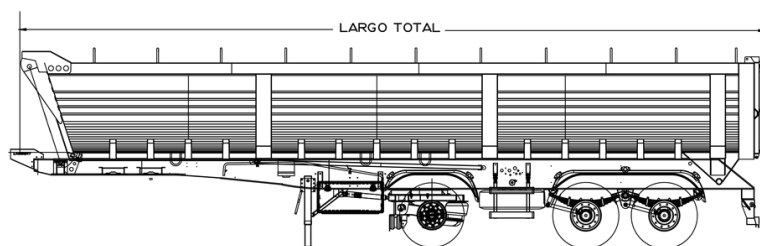

Perno

1.800 mm

Brida

1.200 mm

Dimensiones

Largo total	11.750 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	35 m3
Capacidad de carga	34.26 tn
Tara	9.74 tn
PBTC Tractor 6x2	52.5 tn



Suspensión

Estándar	mecánica
Opcional	neumática

BATEA 1+3

35m3

UNIDAD
ESCALADA

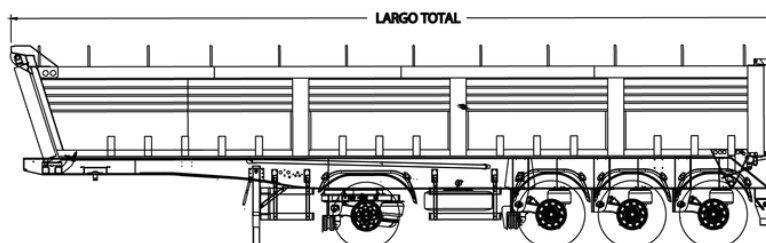

Perno

1.100 mm

Dimensiones

Largo total	11.750 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	35 m3
Capacidad de carga	35.2 tn
Tara	10.8 tn
PBTC Tractor 6x2	55 tn

Suspensión


Estándar	mecánica
Opcional	neumática



BATEA
1+1+1

35m3

UNIDAD
ESCALADA

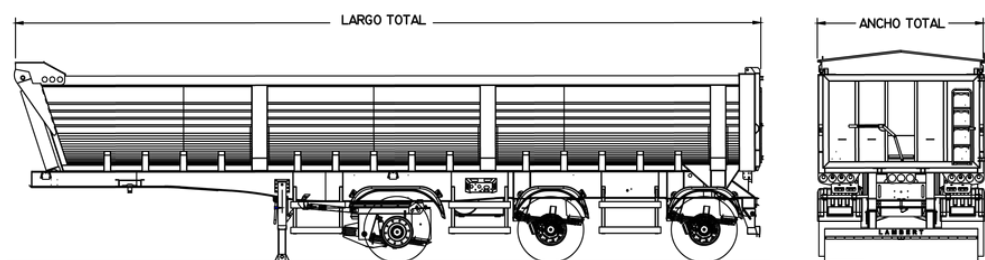

Perno

1.550 mm

Dimensiones

Largo total	11.750 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	35 m3
Capacidad de carga	36.2 tn
Tara	9.8 tn
PBTC Tractor 6x2	55 tn


Suspensión

Estándar	neumática
----------	-----------

BATEA
1+2

51m3

UNIDAD
ESCALADA

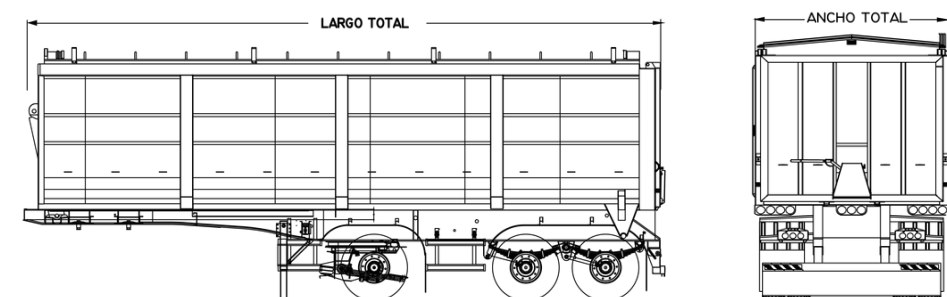

Perno

1.650 mm

Brida

860 mm

Dimensiones

Largo total	10.050 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	2.400 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	51 m3
Capacidad de carga	35.45 tn
Tara	8.55 tn
PBTC Tractor 6x2	52.5 tn

Suspensión

Estándar	mecánica
Opcional	neumática

