FICHA TÉCNICA

BATEAS LAMBERT

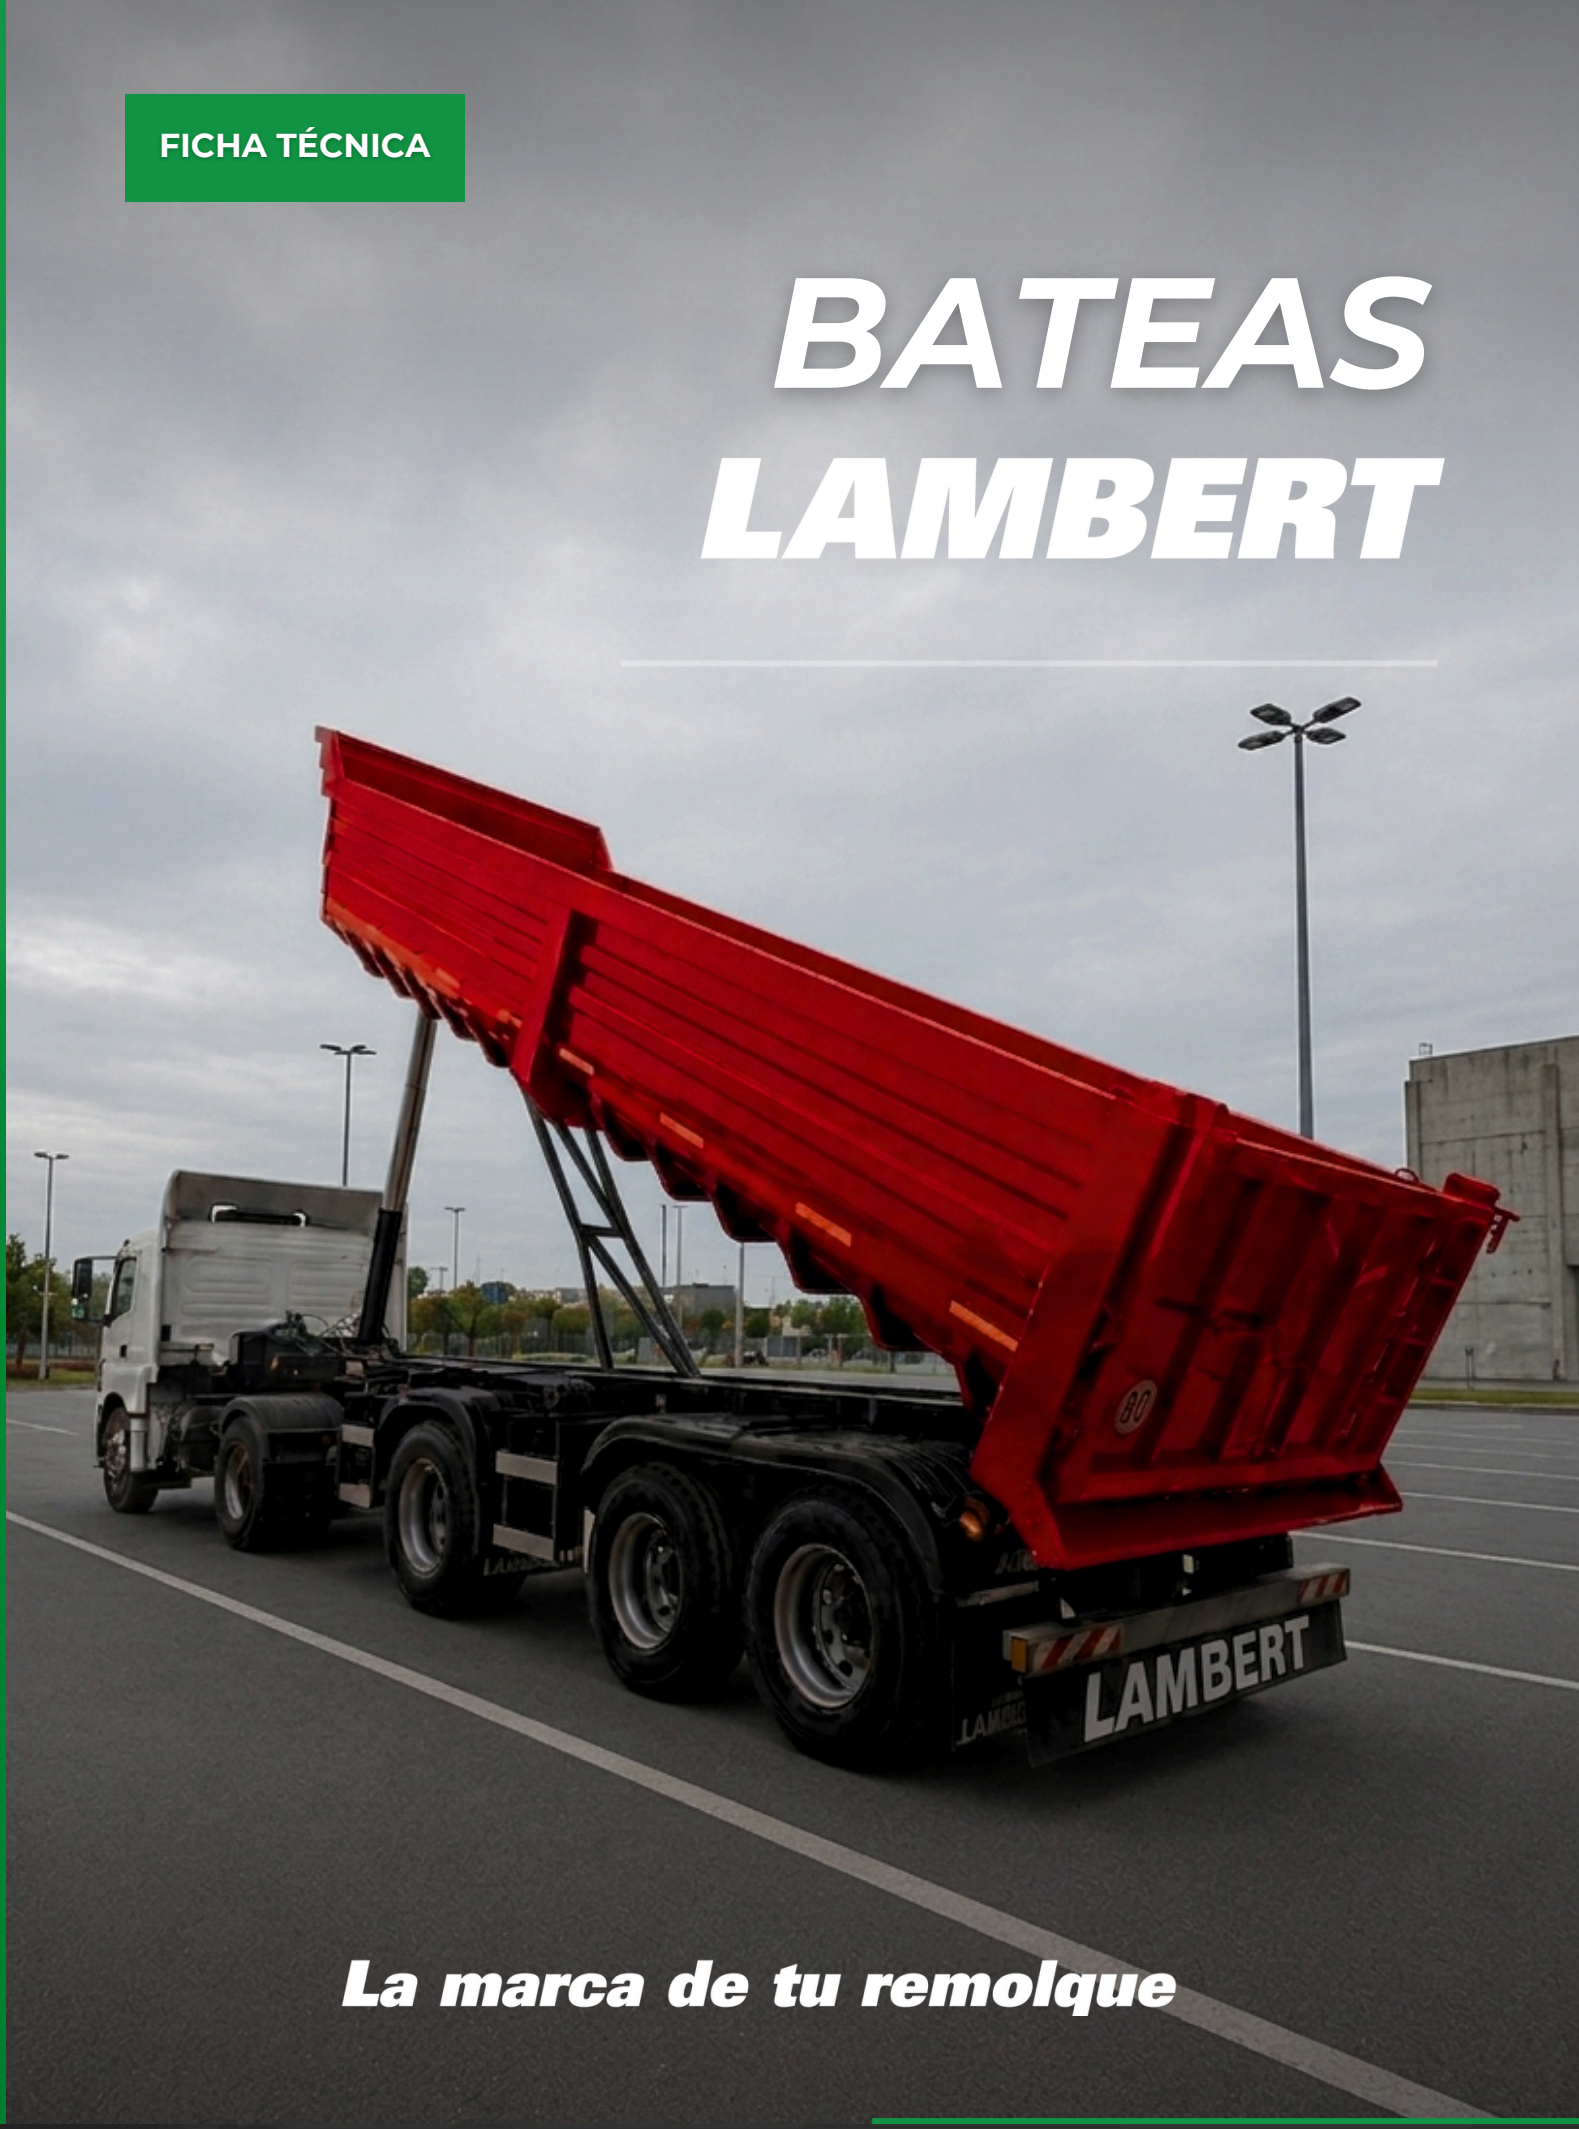

La marca de tu remolque

DIFERENCIALES

- Batea cónica: mayor apertura trasera que optimiza la descarga y reduce tiempos operativos.
- Rampa estabilizadora: mejora la estabilidad del conjunto hidráulico, chasis y batea durante la operación.
- Fusible de seguridad en cilindro: previene daños estructurales ante situaciones de vuelco.
- Sistema de apertura de puerta: con bisagras superiores y laterales para mayor versatilidad operativa.
- Cierres automáticos mecánicos: aseguran un cierre firme y confiable en cada operación.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE BATEA

- Marco trasero, costillas y pasamanos en chapa lisa de 3,16”.
- Frente, laterales, portón y teleras en chapa lisa de 1/8”.
- Piso en chapa lisa de 3/16”.
- Cilindro telescópico de 5 etapas: permite un ángulo de vuelco de 37°.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE CHASIS

- Chasis estructural construido con viga doble T.
- Travesaños internos en chapa 3/16".

TREN RODANTE

- Ejes tubulares tipo disco de 8” con eje direccional neumático y sistema levanta eje.
- Suspensión mecánica con ballestas de 11 hojas en ejes traseros.
- Llantas 9” x 22,5”.

SISTEMA DE FRENOS

- Sistema de frenos ABS de empresas líderes del mercado.

PINTURA

- Tratamiento fosfatizado con acabado en esmalte poliuretánico.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Porta auxilio malacate en chasis o en frente de batea.
- Tanque de agua.
- Cajón de herramientas (180 lts).
- Arcos de toldo y porta arcos en chasis.
- Paragolpe reglamentario (IRAM 10260-R58)
- Guardabarros plásticos.
- Defensas laterales guarda-ciclistas (IRAM/AITA 10276)
- Pantallas de goma anti spray.
- Ojales de enganche para emergencias.
- Sistema de iluminación led reglamentario.

ADICIONALES

- Levanta ejes.
- Tapa fácil para cereal.
- Sobre baranda de 0.60, 0.85 o 1 metro.
- Llantas de aluminio.
- Inclinómetro.
- Depósito de aceite en batea.

- Para unidades escalables: brida.

BATEA 1+2

25m3

UNIDAD SIN ESCALAR

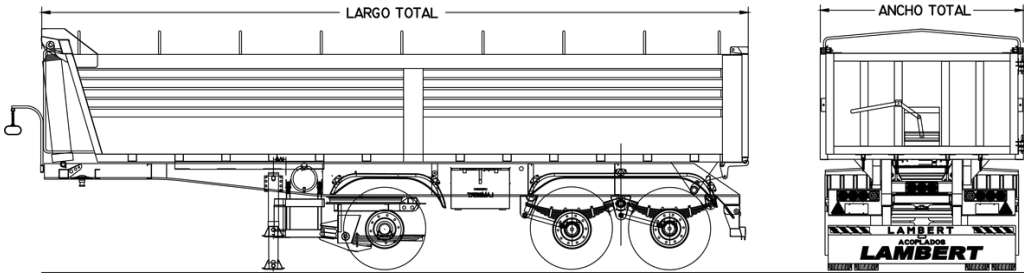

Dimensiones

Largo total	9.050 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	25 m3
Capacidad de carga	28.000 kg
Tara	7.860 kg
PBTC Tractor 4x2	45 tn

BATEA 3 ejes

25m3

UNIDAD ESCALABLE

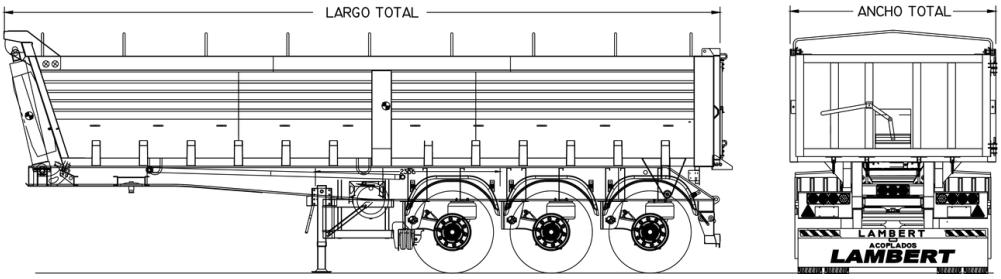

Dimensiones

Largo total	9.050 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	25 m3
Capacidad de carga	
Tara	
PBTC Tractor 6x2	

BATEA 1+2

27m3

UNIDAD ESCALADA

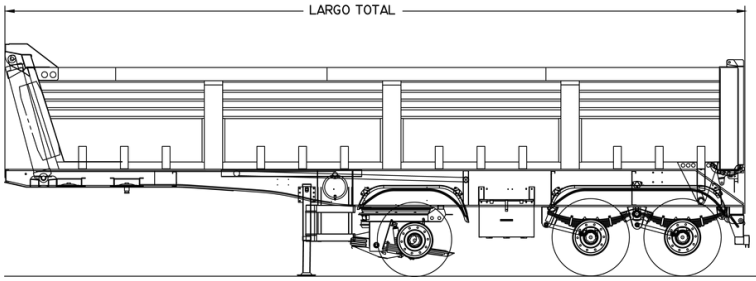



Dimensiones

Largo total	10.050 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	27 m3
Capacidad de carga	
Tara	
PBTC Tractor 6x2	52.5 tn

BATEA 3 ejes

27m3

UNIDAD ESCALADA

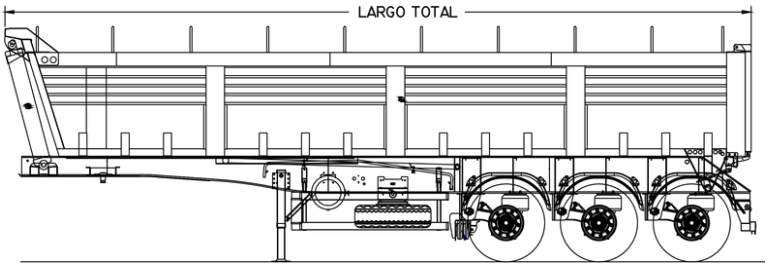



Dimensiones

Largo total	10.050 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	27 m3
Capacidad de carga	
Tara	
PBTC Tractor 6x2	

BATEA 1+2

35m3

UNIDAD ESCALADA

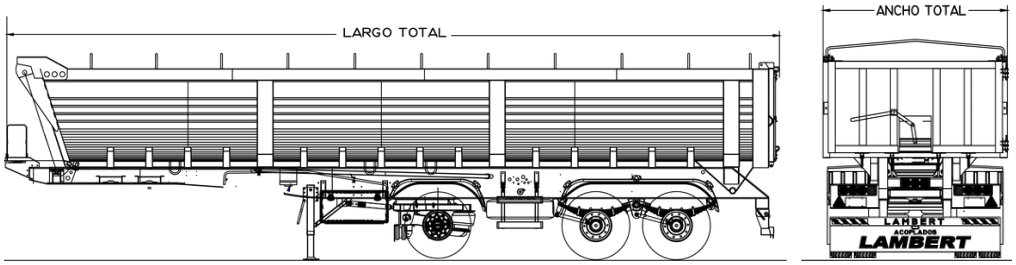

Dimensiones

Largo total	11.750 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	35 m3
Capacidad de carga	
Tara	
PBTC Tractor 6x2	

BATEA 1+3

35m3

NOSE

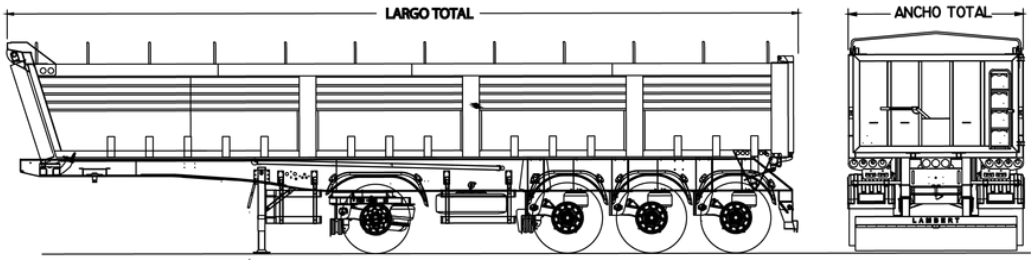

Dimensiones

Largo total	11.750 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	35 m3
Capacidad de carga	
Tara	
PBTC Tractor 6x2	

BATEA 1+1+1

35m3

UNIDAD ESCALADA

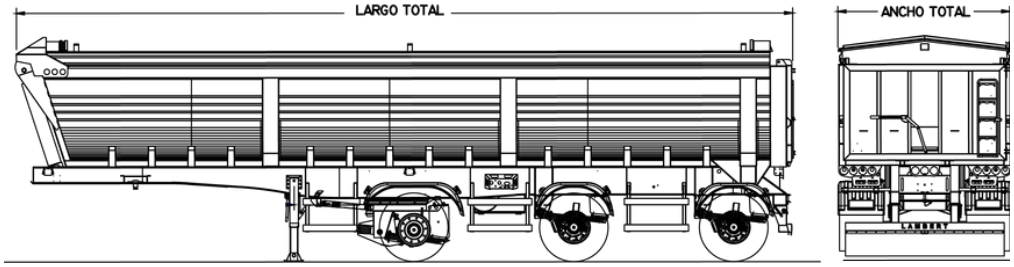

Dimensiones

Largo total	11.750 mm
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	1.300 mm

Cargas y pesos

Volumen de carga	35 m3
Capacidad de carga	
Tara	
PBTC Tractor 6x2	

BATEA 1+3

51m3

UNIDAD ESCALABLE

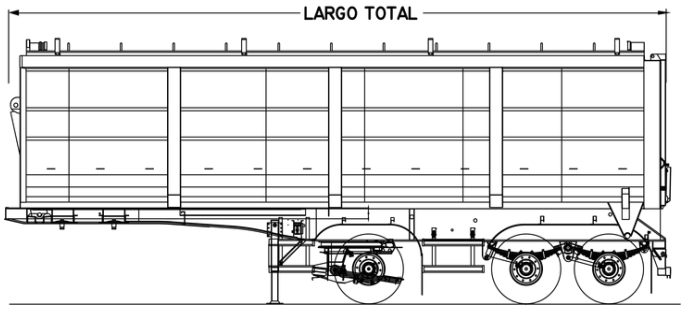

Dimensiones

Largo total	
Ancho total	2.600 mm
Altura baranda	

Cargas y pesos

Volumen de carga	51 m3
Capacidad de carga	
Tara	
PBTC Tractor 6x2	