

• NUEVO DESARROLLO

SISTEMA DE DESLIZAMIENTO DE EJES PARA BITRENES

Innovación Lambert aplicada al transporte

Hemos desarrollado un innovador sistema de deslizamiento de ejes para bitrenes, integrando un nuevo concepto de chasis y tren rodante orientado a mejorar la operatividad, la practicidad y la eficiencia en las tareas de carga y descarga.

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL SISTEMA RETRÁCTIL

- Facilita considerablemente la carga y descarga de la primera especie del bitren
- Parte trasera del carrozado alineada al final del conjunto para mejor acceso a rampas y muelles
- Optimiza maniobras en espacios reducidos y reduce tiempos operativos
- Mayor versatilidad operativa sin comprometer seguridad estructural
- Solución ideal para clientes que buscan eficiencia y rapidez logística

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tándem neumático

3 EJES

Sistema retráctil de bajo mantenimiento, sin necesidad de lubricación.



Capacidad de carga

25 TON.

Topes de seguridad para garantizar un posicionamiento confiable.



Sistema retráctil

SIN LUBRICACIÓN

Diseño robusto preparado para aplicaciones de alta exigencia.



Trabas de seguridad


4 PERNOS

Sistema de trabas neumáticas y mecánicas por resortes.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA RETRÁCTIL


El sistema permite desplazar el tren rodante por debajo del chasis, retraer los ejes y modificar la configuración operativa del conjunto. A continuación, el procedimiento paso a paso.

← PROCEDIMIENTO PARA RETRAER

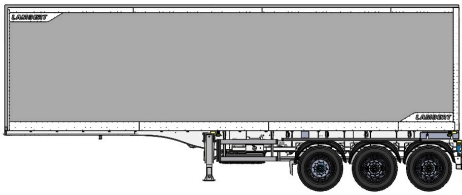

EJES RETRAÍDOS: POSICIÓN DE CARGA / DESCARGA

PROCEDIMIENTO PARA EXTENDER →

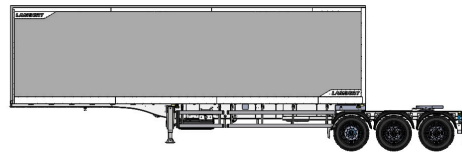

EJES EXTENDIDOS: POSICIÓN OPERATIVA

← PROCEDIMIENTO PARA RETRAER

- 1 Desenganchar el segundo tramo del bitren
- 2 Retraer las protecciones guardaciclistas
- 3 Accionar el freno de estacionamiento
- 4 Activar el comando neumático de desbloqueo del tren retráctil
- 5 Retroceder suavemente con el tractor hasta el final de carrera
- 6 Desactivar el comando neumático de desbloqueo
- 7 Verificar que los 4 pernos de traba queden correctamente posicionados

→ PROCEDIMIENTO PARA EXTENDER

- 1 Accionar el freno de estacionamiento
- 2 Activar el comando neumático de desbloqueo del tren retráctil
- 3 Avanzar suavemente con el tractor hasta el final de carrera
- 4 Desactivar el comando neumático de desbloqueo
- 5 Volver las protecciones guardaciclistas a su posición de trabajo
- 6 Verificar que los 4 pernos de traba queden correctamente posicionados y asegurados

CALCOMANÍA DE AYUDA

El bitren incluye una calcomanía adherida con los pasos para extender y retraer fácilmente. Sigue los pasos para ejecutar todo correctamente y de forma segura.

Contraer tren deslizable									
1 Bloquear la unidad 	2 Extraer pasador en ambos lados 3 Rebatir defensa lateral hacia dentro 4 Colocar pasador nuevamente 	5 Guardar manija de plato de enganche 	6 Liberar traba de tren deslizable para deslizar 7 Inspeccion visual en ambos lados de la unidad 	8 Reversa con las ruedas bloqueadas 9 Accionar traba de tren deslizable para bloquear 	10 Desbloquear la unidad 				

Expandir tren deslizable									
1 Bloquear la unidad 	2 Liberar traba de tren deslizable para deslizar 3 Inspeccion visual en ambos lados de la unidad 	4 Avanzar con las ruedas bloqueadas 	5 Accionar traba de tren deslizable para bloquear 6 Inspeccion visual en ambos lados de la unidad 	7 Remover pasador 8 Rebatir defensa lateral hacia fuera 9 Colocar pasador nuevamente 	10 Desbloquear la unidad 				

Siempre apostando a la innovación para que cada unidad avance con mayor seguridad y productividad.