SEMIRREMOLQUE

CURTAIN SIDER

1+2 EJES

www.lamberthermanos.com

lambert.remolques

0800 888 5262

LAMBERT
La marca de tu remolque

SEMIRREMOLQUE

>>> 1+2 EJES

CURTAIN SIDER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIFERENCIALES

- **Mayor rigidez estructural:** incorporación de teleras curvas, que brindan una resistencia mecánica superior a las teleras rectas convencionales.
- **Hermeticidad garantizada:** techo de PRFV enterizo en una sola pieza, sin uniones de paños, eliminando filtraciones y aumentando la durabilidad ante el clima.
- **Terminaciones premium:** pintura de primera marca (Sherwin Williams) aplicada bajo tratamiento de fosfatizado, garantizando menor envejecimiento y estética superior.
- **Seguridad y confianza:** terminaciones sin filos cortantes y paragolpe reglamentario homologado (IRAM 10260-R58) para máxima seguridad vial.
- **Eficiencia operativa:** bajo costo de mantenimiento gracias a componentes que no sufren deformaciones prematuras en campanas ni sobrecalentamiento de masas.

CARROCERÍA

- **Laterales:** lona tejida de alta resistencia con parantes corredizos abisagrados y alfajías de acero.
- **Frente:** panel de chapa estriada con galeras estructurales.
- **Puerta trasera:** tipo "libro" con exterior en fibra de vidrio, estructura de caño y burletes perimetrales para sellado estanco.
- **Protección (opcional):** zócalo de refuerzo para protección del pecho de la unidad.

www.lamberthermanos.com

lambert.remolques

0800 888 5262

LAMBERT

La marca de tu remolque

SEMIRREMOLQUE

>>> 1+2 EJES

CURTAIN SIDER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHASIS

- **Estructura:** construido con viga estructural doble T.
- **Piso:** chapa lisa de “3/16 de espesor con teleras IPN 80.
- **Seguridad:** enganche de emergencia con capacidad de 5.000 kg.

RODAMIENTOS, FRENOS Y SUSPENSIÓN

- **Ejes:** ejes tubulares tipo disco de 8" (Marca GEC de alta calidad). Eje delantero direccional neumático con levanta eje; ejes traseros con suspensión mecánica y ballestas de 11 hojas.
- **Sistema de frenado:** freno Q-PLUS 8" con pastillas de freno FRASLE y sistema ABS con válvulas de alta precisión.
- **Llantas:** 9”x22,5” con rodamientos de máxima calidad.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Cajón de herramientas (320 lts).
- Tanque de agua.
- Porta auxilio de bandeja doble.
- Alfajías de caño estructural de 100 mm x 20 mm.
- Cajón porta alfajías.
- Accesorios de seguridad: guardabarros plásticos con pantallas de goma anti-spray y defensas laterales guarda-ciclistas.

www.lamberthermanos.com

lambert.remolques

0800 888 5262

LAMBERT

La marca de tu remolque

SEMIRREMOLQUE

>>> 1+2 EJES

CURTAIN SIDER

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

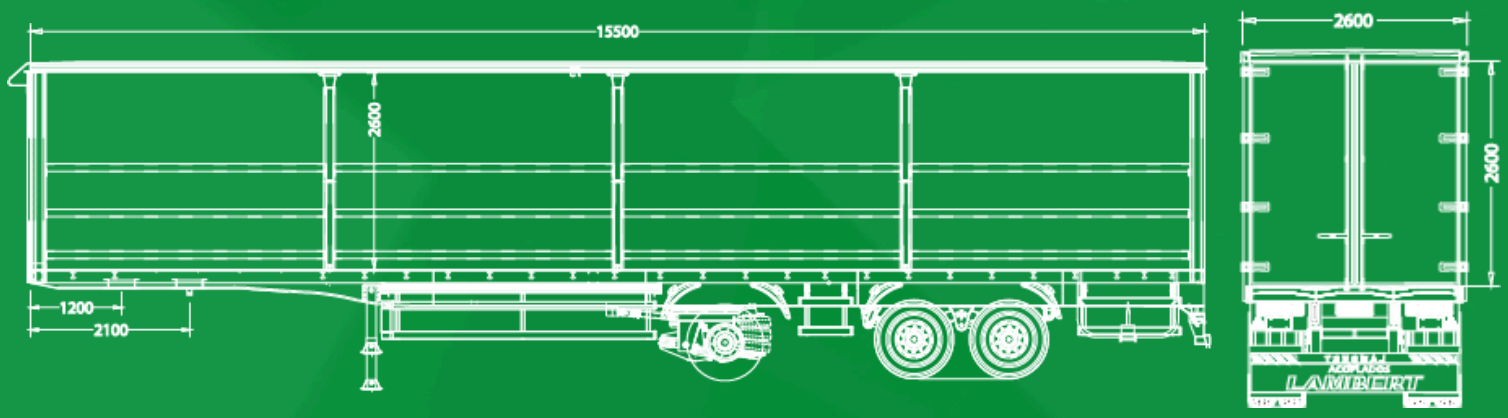

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por LAMBERT REMOLQUES. Todos los valores aquí indicados son aproximados.

DIMENSIÓN	MEDIDA
Largo exterior	15.500 mm
Ancho exterior	2.600 mm
Altura interior	2.720 mm
Altura de boca lateral	2.500 mm
Altura del piso al bastidor	1.445 mm

UNIDAD ESCALADA

Perno	2.100 mm
Brida	1.200 mm

PBTC Tractor 6x2	52,5 tn
Capacidad de carga	28 pallets
Tara	8.800 kg

www.lamberthermanos.com

lambert.remolques

0800 888 5262

LAMBERT
La marca de tu remolque

LAMBERT

La marca de tu remolque

www.lamberthermanos.com

lambert.remolques

0800 888 5262

SOLICITAR COTIZACIÓN

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105022277