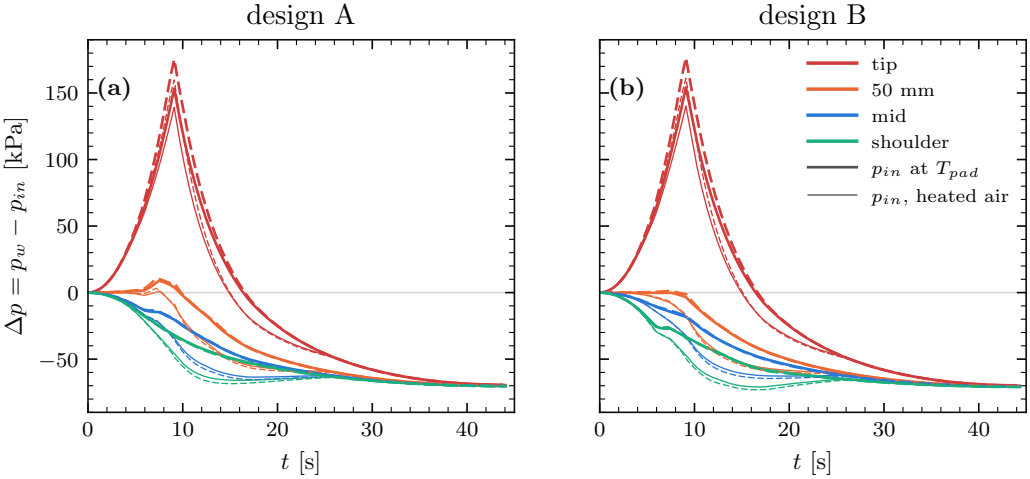

design A
design B
(a)
(b)
tip
50 mm
mid
shoulder
p_{in} at T_{pad}
p_{in}, heated air
$\Delta p = p_w - p_{in}$ [kPa]
150
100
50
0
−50
0
10
20
30
40
t [s]