



Rôle 3

1) Lier les maquettes Revit

Ouvrir la maquette STR et se placer dans la vue « Niveau R+4 » puis depuis l'onglet « Insérer » activer la commande « Lier Revit »


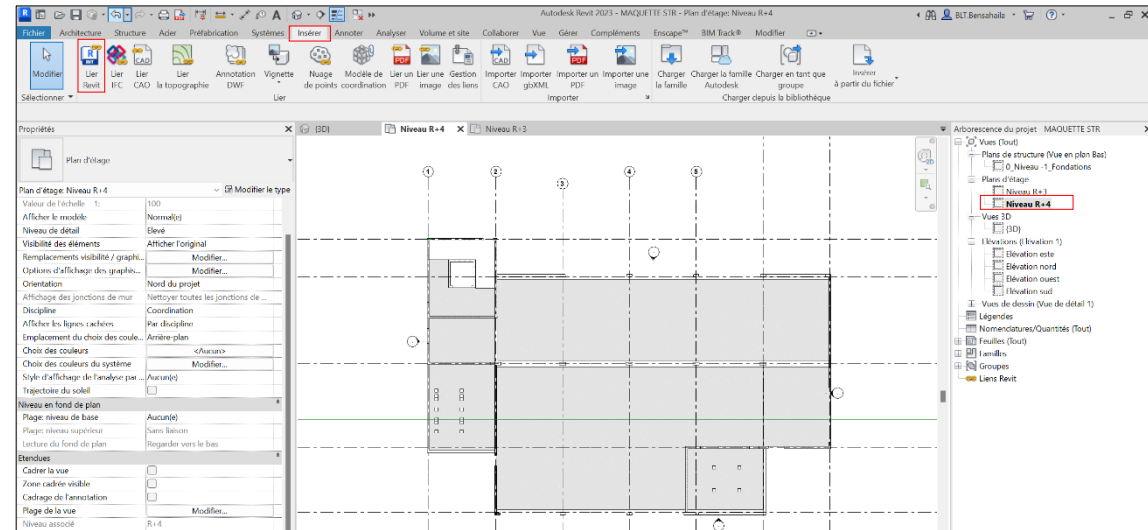


Sélectionner la maquette CVC en cliquant une seule fois dessus puis dans « Positionnement » choisissez « Automatique point de base du projet vers point de base du projet ». Ouvrir.

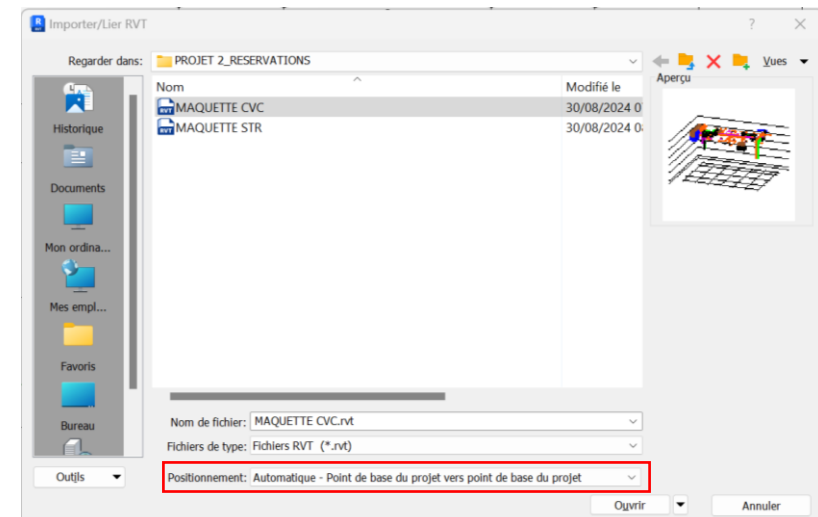


2) Placement des réservations en plancher


- Toutes les gaines traversant le plancher du R+4 seront visibles dans la vue « Niveau R+3 »
- A l'aide des consignes prenez les cotes nécessaires au calcul des dimensions des réservations :
 - Pour connaître les dimensions d'une gaine/canalisation, placer la souris sur le bord du conduit puis à l'aide de la touche tab sélectionner l'élément.
 - Le diamètre sera visible dans la fenêtre de propriété (Ici 200 mm).

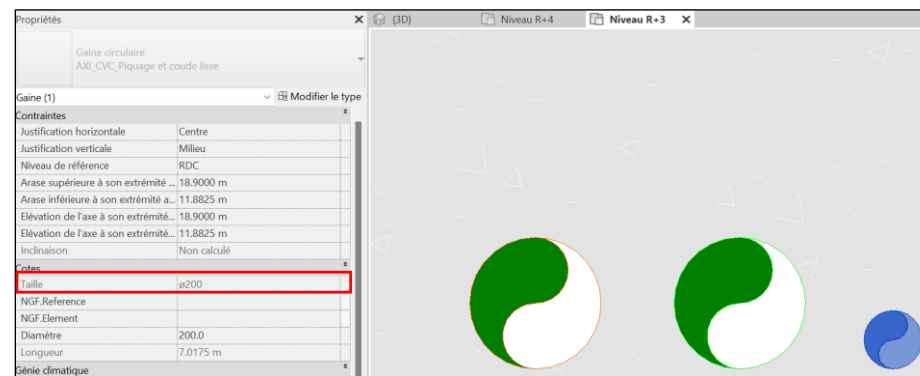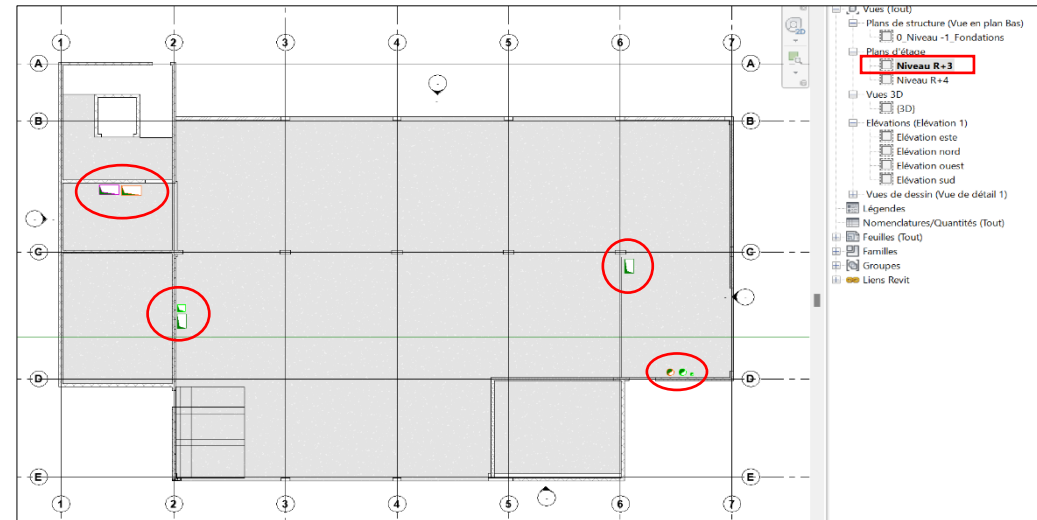


- Lorsque la dimensions de réservation aura été déterminée, sélectionner la famille de réservation adéquat :
 - Circulaire ou rectangulaire ?
 - En plancher ou en mur ?
- ➔ Ici d'après les consignes du projet, il s'agit d'une **réservation circulaire dans un sol**.
 - Pour sélectionner la réservation, dans l'onglet « Architecture » activer la commande « Composant »

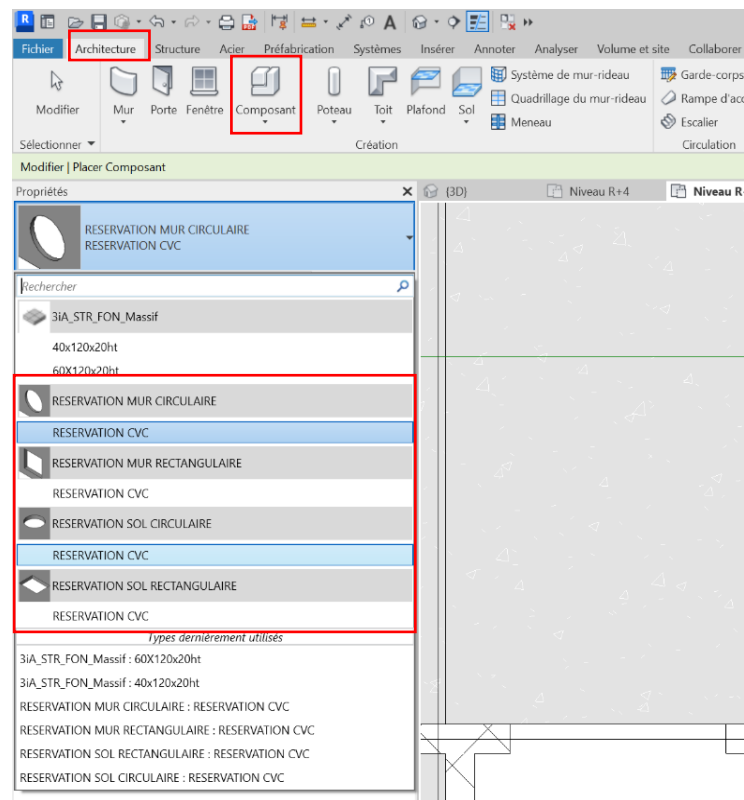


- Placer la réservation proche de la gaine et commencer par ajuster sa taille. Pour cela indiquer la valeur calculée en cliquant sur la réservation et en entrant cette valeur dans le paramètre « GRID_DIAMETRE » (**La valeur est à entrer en mètre**)

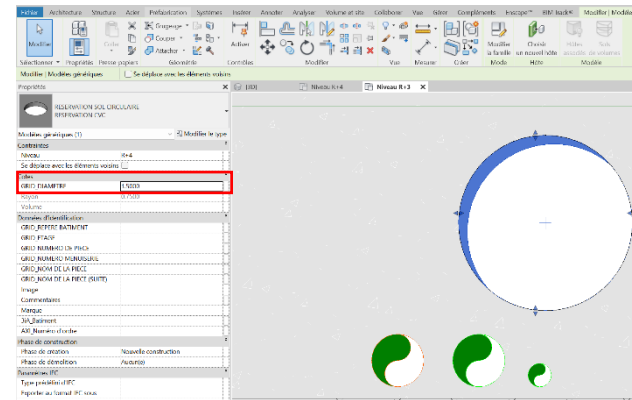

- Terminer le placement de la réservation en utilisant la commande « Aligner » dans l'onglet « Modifier »

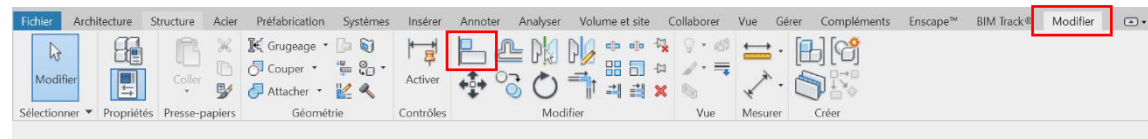

- Une fois la commande activée, s'approcher du centre de la canalisation et sélectionner le centre du conduit puis l'axe vertical de la réservation. Refaire la même manipulation pour l'axe horizontal

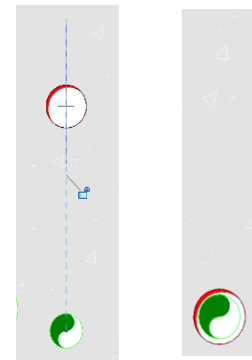

3) Placement des réservations verticales

Le placement des réservations verticales est similaire au placement des réservations horizontales à deux différences près.

- La première est la vue de travail : ici on travaillera pas en vue en plan mais en coupe, pour cela créer une coupe là où se trouve le clash et aller à la vue. Les dimensions des réservations sont gérées par les paramètres « GRID_Hauteur », « GRID_Longueur » et « GRID_Diametre ».
- La seconde différence est l'altimétrie de la réservation, celle-ci est gérée par le paramètre « Elévation par rapport au niveau »

