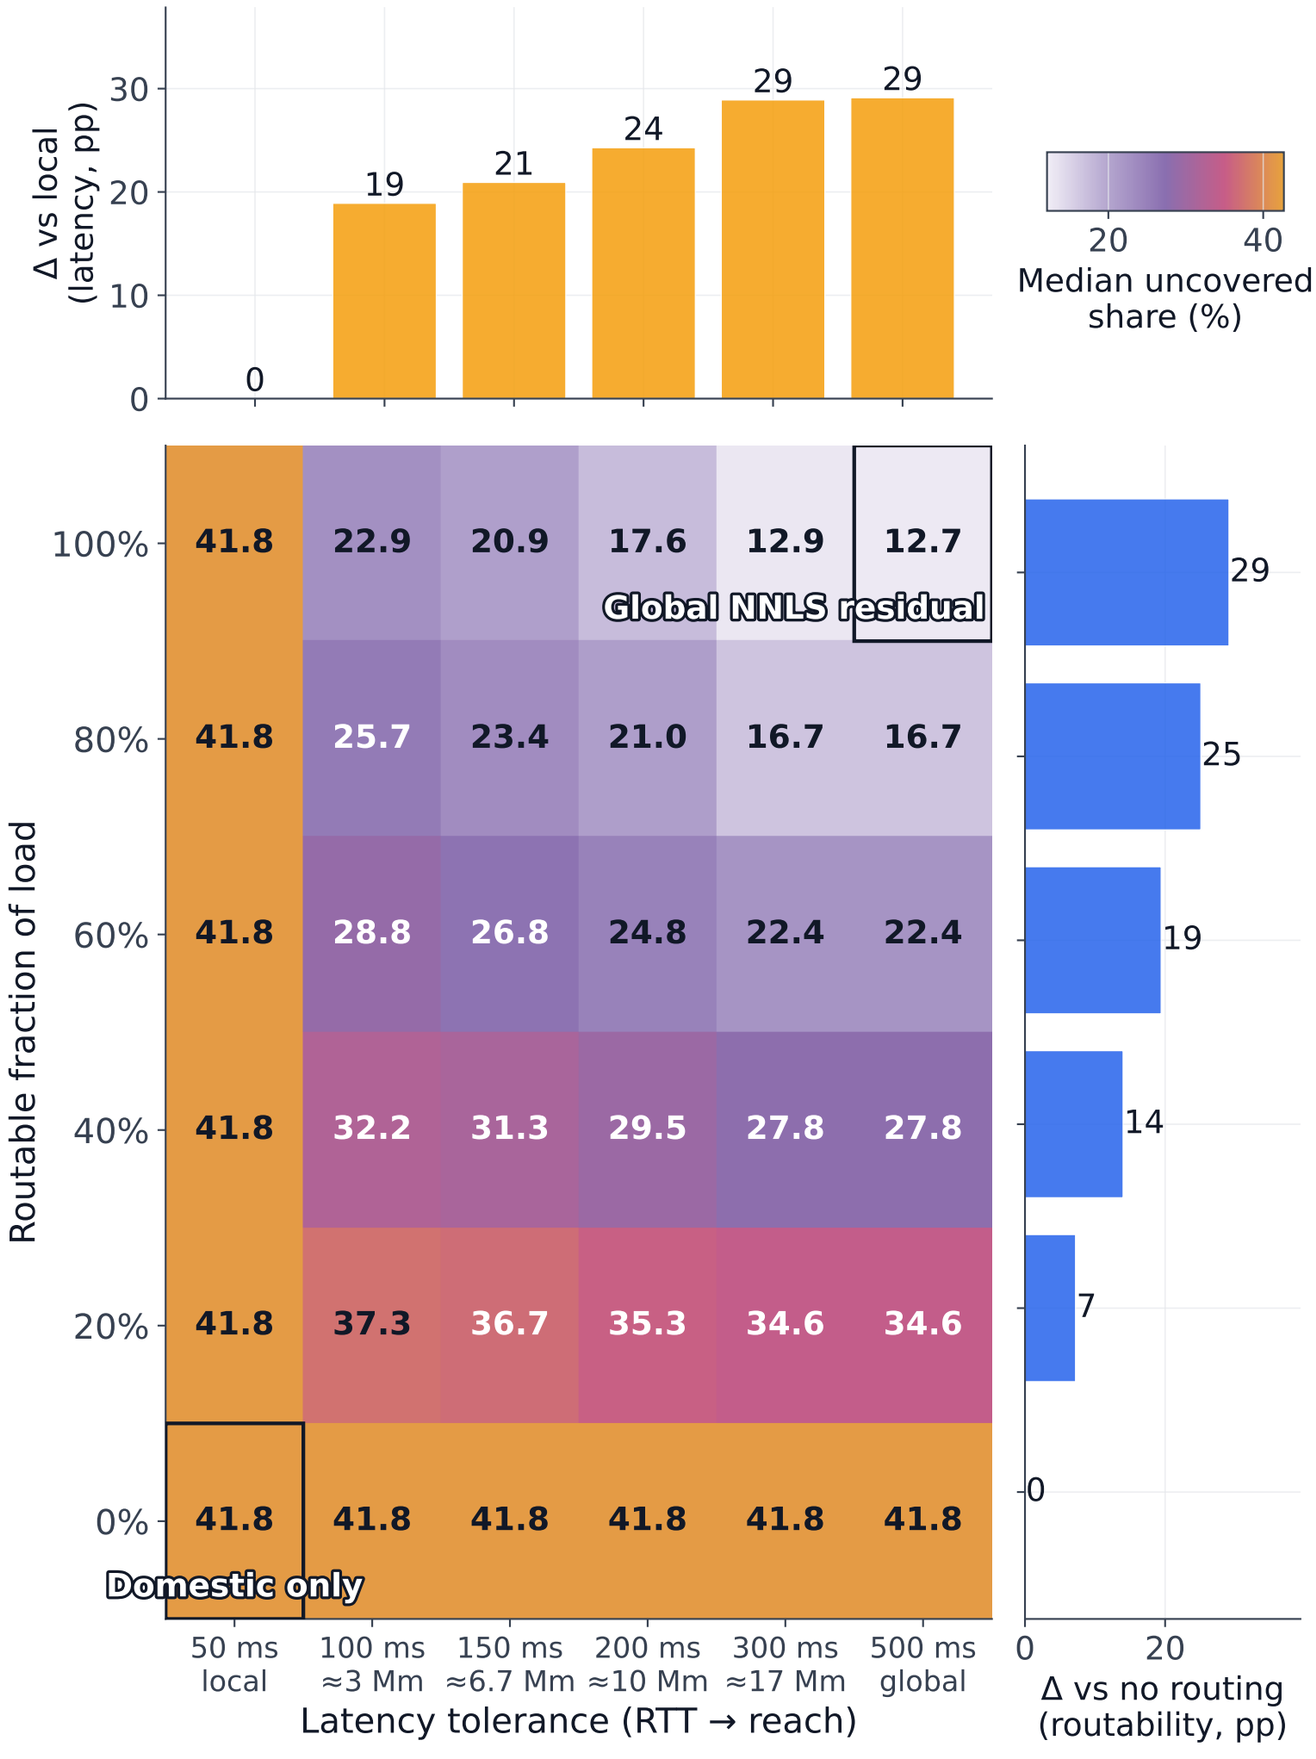
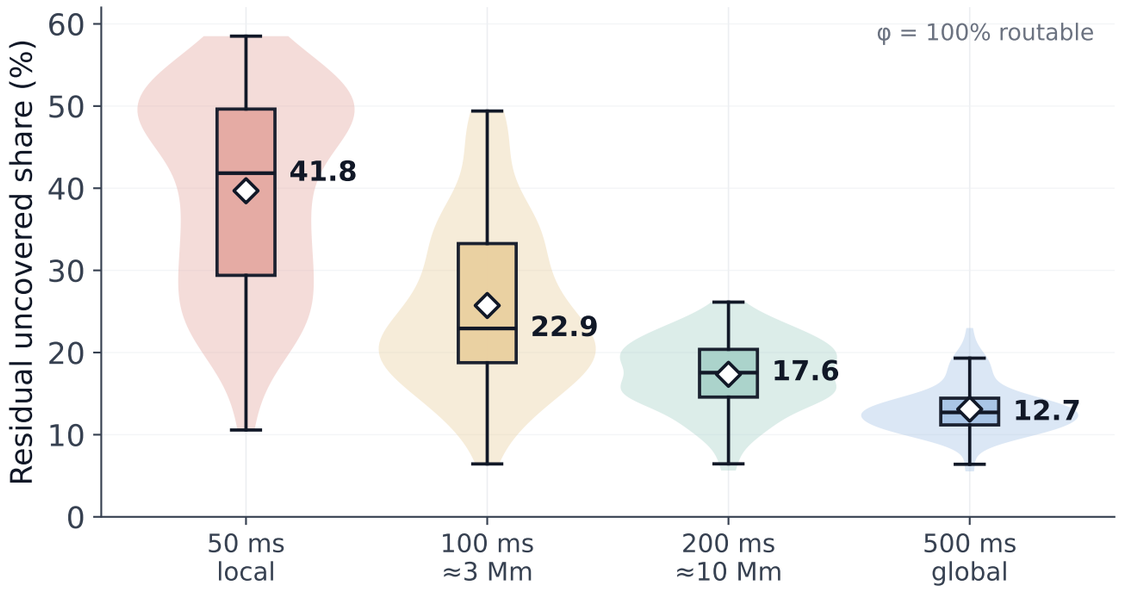
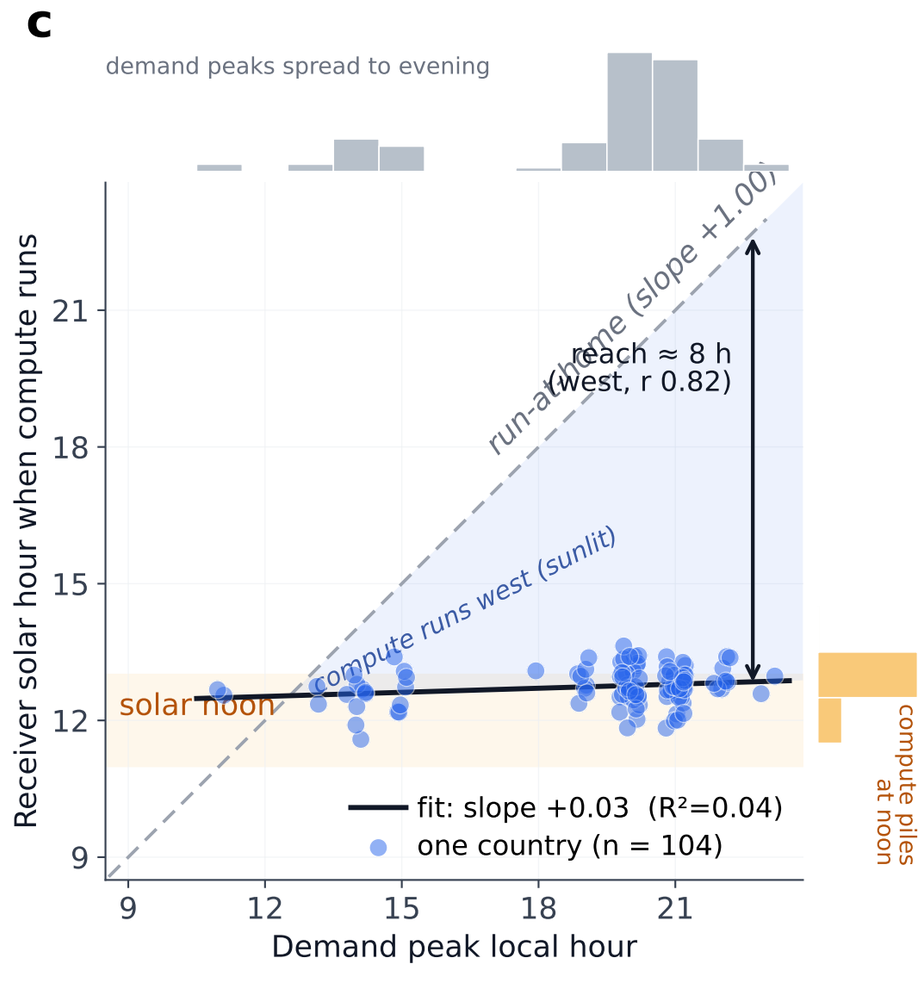
a


Δ vs local (latency, pp)
0
19
21
24
29
29
20
40
Median uncovered share (%)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
41.8 22.9 20.9 17.6 12.9 12.7
41.8 25.7 23.4 21.0 16.7 16.7
41.8 28.8 26.8 24.8 22.4 22.4
41.8 32.2 31.3 29.5 27.8 27.8
41.8 37.3 36.7 35.3 34.6 34.6
41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8
Global NNLS residual
Domestic only
Routable fraction of load
50 ms local
100 ms ≈3 Mm
150 ms ≈6.7 Mm
200 ms ≈10 Mm
300 ms ≈17 Mm
500 ms global
Latency tolerance (RTT → reach)
29
25
19
14
7
0
0
20
Δ vs no routing (routability, pp)

b


Residual uncovered share (%)
φ = 100% routable
41.8
22.9
17.6
12.7
50 ms local
100 ms ≈3 Mm
200 ms ≈10 Mm
500 ms global

c


demand peaks spread to evening
run-at-home (slope +1.00)
reach ≈ 8 h (west, r 0.82)
compute runs west (sunlit)
solar noon
fit: slope +0.03 (R²=0.04)
one country (n = 104)
compute piles at noon
Receiver solar hour when compute runs
Demand peak local hour