S11 dToF 3D相机

产品规格书 V2.5 2026-08-21

MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界



注：当前展示产品为标准款，另提供MIPI模组版

迈尔微视S11是一款基于dToF技术的全固态3D相机，专为移动机器人设计，提供网口、USB两种接口。其核心能力为在室外0.1-5米[1]（典型值）范围内实现最高1cm精度的实时深度感知，可同步输出深度数据、RGB图像及IR（红外）图，为移动机器人的避障、空间感知与建模等核心功能提供**高性价比、高稳定性**的视觉解决方案。

注[1]：室内最远测距可达10米。

功能特点

dToF深度感知技术

直接测量激光往返目标物体的时间以计算距离，相比iToF，精度更高（≤1cm）、有效探测距离更广（室内可达0.1-10m），**户外抗环境光干扰**能力更强

多数据同步输出


可同时输出深度图、RGB图及IR幅值图，数据采集无延迟

全固态结构设计

无机械运动部件，体积小巧（90 × 25 × 25mm）、重量轻（网口款约130g，USB款约90g），抗震性与稳定性更优，可根据需求提供MIPI接口定制款（33×18×13mm）

应用场景

清洁机器人	地面障碍检测
工业移动机器人	AGV/AMR
服务机器人	导购、配送
家庭陪伴机器人	环境感知
特种机器人	低温、潮湿环境


400-025-6680　杭州市余杭区文一西路中国人工智能小镇7-902　https://www.mrdvs.cn/　https://hub.mrdvs.cn/

S11 dToF 3D相机

产品规格书 V2.5 2026-08-21

MRDVS® 迈尔微视


让机器人“看懂”世界


产品参数


产品型号		S11 dToF 3D相机	
使用环境	室内/室外	工作温度	-20℃~60℃
深度技术	dToF	存储温度	-40℃~70℃
激光波长	940nm	时间同步	PTP
深度测距范围	0.1-5米 （室外） 10%-90%反射率	防护等级	IP54（网口款）/IP67[3]
测距精度	≤1cm	人眼安全	CLASS I
输出数据	深度图（点云）/RGB图/IR（幅值）图	外形尺寸	90×25×25mm
深度分辨率/帧率	240×96@max. 15fps/10fps（典型值）	重量	网口款：约130g USB款：约90g
深度FOV[1]	136°×56°	功耗	< 4W（平均），13W（峰值）
RGB分辨率/帧率	1280×1080@max. 15fps/10fps（典型值）	供电方式	网口款：12V~28V DC USB款：5V USB3.0供电
RGB FOV[1]	120°×110°	软件环境	C/C++/ROS SDK
RGBD对齐	支持	系统支持	Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS
数据接口[2]	以太网/USB	抗光干扰	100 kLux

注[1]：深度与RGB的FOV存在±3°的公差；注[2]：可根据需求提供MIPI接口定制模组;

注[3]：IP67版本请咨询迈尔微视售前团队

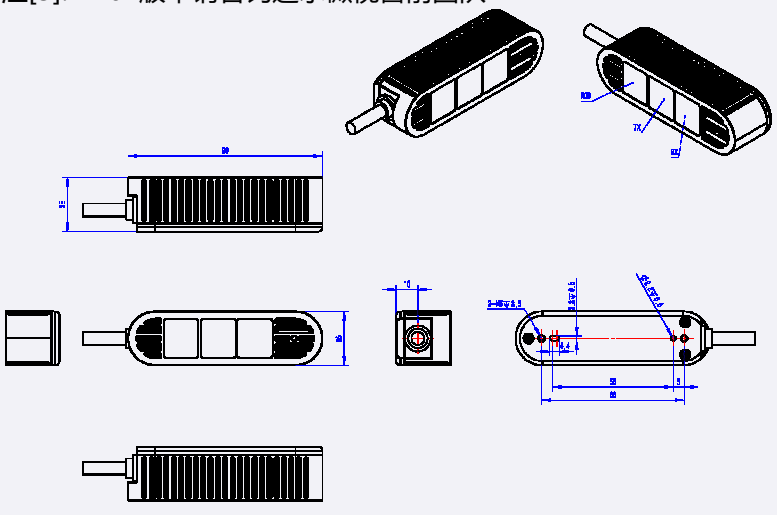



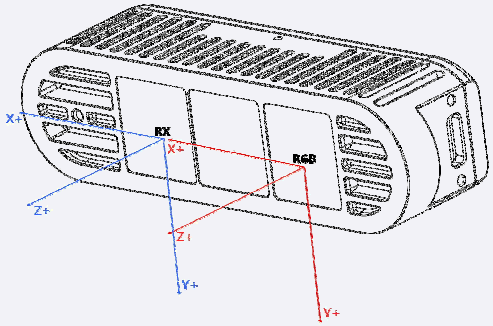

注：USB款及MIPI模组的尺寸图敬请前往迈尔微视知识社区查看