
扫一扫，关注公众号



S系列 dToF RGB-D 相机

赋能机器人视觉，驱动自主行动

迈尔微视S系列工业级dToF RGB-D相机，通过实时三维感知+语义识别，赋能清洁机器人、无人叉车、无人机、低速无人车、割草机器人、体积测量、机器狗、人形机器人、库位检测

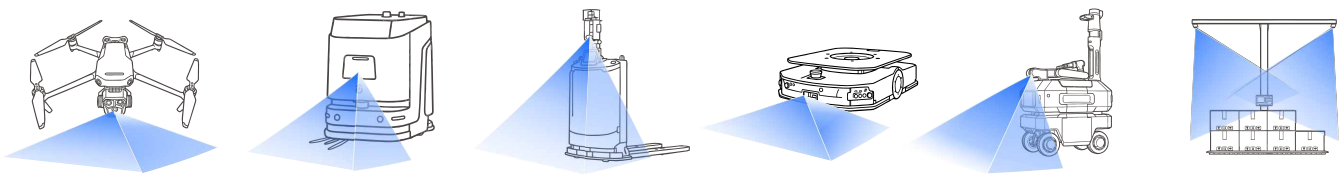

©Copyright 2026 Zhejiang MRDVS Technology Co.,Ltd.

MRDVS® 迈尔微视

产品规格参数

MRDVS® 迈尔微视

型号	S10（提供Lite版*）	S10 Ultra Lite/MIPI	S01	S11/S11 MIPI	S20
					
使用环境	室内外	室内外	室内外	室内外	室内外
工作原理	dToF	dToF	dToF	dToF	dToF
激光波长	940nm	940nm	940nm	940nm	940nm
深度测距范围	0.3-8米（90%反射率） 0.3-3米（5%反射率）	0.2-42米（90%反射率） 0.2-30米（10%反射率）	标准版：0.15–2 m 工业版：0.1–3 m （10%–90%反射率）	0.1-5米（室外） 10%-90%反射率	0.2-50m | 0.2-30m, 10% 反射率, 100kLux
测距精度	⩽ 3 cm	⩽ 4 cm	< 2cm	⩽ 1cm	⩽ ±30mm@20m, ⩽ ±50mm@50m, 1σ
输出数据	深度图/点云图 /RGB图/强度图	深度图/点云图/强度图	深度图/点云图/强度图	深度图/点云图 /RGB图/强度图	深度图/点云图 RGB图/强度图
深度分辨率/帧率	240×160@max. 20fps/15fps（典型值）	240×160@10fps(典型值)	40×30@max. 20fps/10fps（典型值）	240×96@max. 15fps/10fps（典型值）	240×96@10fps
深度FOV	90° × 62° ± 3°/ 120° × 78° ± 3°	120° × 80° ± 3°	58° × 45° ± 2°	136° × 56° ± 3°	170°×65° / 170°×130°
RGB分辨率/帧率	1920×1080@max. 20fps/15fps（典型值）/ 1632×1224@max. 20fps/15fps（典型值）	N/A	N/A	1280×1080@max. 15fps/10fps（典型值）	1364×1124 @ 10fps
RGB FOV	100°×70° ± 3°/ 120°×90° ± 3°	N/A	N/A	120°×110°±3°	170°×140°
数据接口	以太网/GMSL/IO	以太网/MIPI	USB [1]	以太网/USB/MIPI	以太网/MIPI
工作温度	-20°C~60°C	-20°C~75°C	-20°C~50°C	-20°C~60°C	-20°C~75°C
存储温度	-40°C~85°C	-40°C~85°C	-20°C~60°C	-40°C~70°C	-40°C~85°C
时间同步	PTP	PTP/HW	N/A	PTP	PTP
防护等级	IP 54	IP 67/N/A	IP 54（带外壳）	IP 54	IP 67（整机）
外形尺寸	80×37×25mm	106×69×43mm/ 64.8×45.4×33.89mm	41.2×27×21.3mm	90×25×25mm（整机）/ 33×18×13mm（136°）	105×54×44mm
重量	约190g	约440g/约60g	约25g	约130g（网口）， 约90g（USB）/ <10g	约420g
平均功耗	⩽ 4W	< 9W	< 1W（平均），4W(峰值)	< 4W（平均），13W（峰值）/ ⩽2W（平均），8W（峰值）	< 9W（平均）， < 20W（峰值）
供电方式	12~28V	12~27V/12V@max6A	标准版：5V 工业版：12~24V	12~28V/3.3~5V	12~27V
软件环境	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK
系统支持	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7+, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS
抗光干扰	100 kLux	100 kLux	100 kLux	100 kLux	100 kLux
IMU输出频率	N/A	200 Hz	N/A	N/A	200Hz

注：[1]可扩展支持CAN与IO，详情请咨询迈尔微视FAE团队