M10系列RGBD相机

V2.0 2026-10-29

MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界



迈尔微视M10系列是小体积、高性能、高性价比的工业级RGB-D相机。M10系列相机分辨率提升至480×320，在**软包/箱体拆垛、体积测量**等场景下达到厘米级精度，可同时输出高动态RGB、深度图、IR图、3D点云数据。基于dToF技术，M10系列相机在高反、低反等场景可输出比iToF更高质量的数据。同时提供大视场角近距离优化版型号M10-CP。

功能特点

高分辨率与测距精度

基于dToF技术，M10系列相机（480×320）能在室内外复杂动态环境中精准测量距离，数据稳定，有效探测距离更广。

强大的抗干扰能力

相比于iToF技术，M10系列相机能够更好地应对环境中反射信号的重叠和干扰，同时抗阳光干扰能力更强，输出更可靠的距离数据。

多数据同步输出

可同时输出高精度RGB数据、深度图、IR图、3D点云数据，数据采集无延迟。


应用场景

1 软包/箱体拆垛

相机采集图像并生成RGB和点云图，结合AI算法，识别出目标的位置和姿态，引导机械臂或其他执行终端（吸盘或夹爪），完成无序抓取操作。

2 体积测量

M10系列相机能高效捕捉物体的三维数据，在复杂环境中进行测量，精确计算出物体的体积，适用于物流仓储、自动化产线等场景。

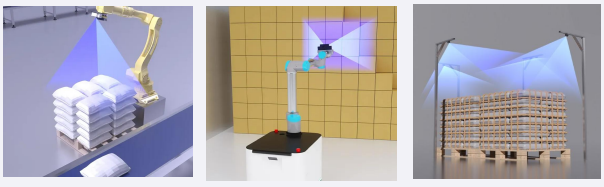

400-025-6680 杭州市余杭区文一西路中国人工智能小镇7-902 https://www.mrdvs.cn/ https://hub.mrdvs.cn/

M10系列RGBD相机

MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界

产品参数

产品型号	M10	M10-CP（近距离优化版）
传感器类型	dToF RGBD相机	dToF RGBD相机
激光波长	940 nm	940 nm
输出格式	深度图/IR图/RGB图/3D点云	深度图/IR图/RGB图/3D点云
ToF分辨率和帧率	480×320@5fps	480×320@5fps
ToF视野角度FoV	90°×60°[1]	**120°×80°**[3]
RGB分辨率和帧率	1920×1080@5fps/max20fps	**1632×1224@5fps/max10fps**
RGB 视野角度FoV (H×V)	90°×60°[2]	**120°×90°**[4]
距离范围	0.5m-5m@10%反射率	**0.1m-3.5m@10%反射率**
精度	±30mm	**±20mm**
平均功耗	≤4W	≤4W
尺寸	80mm×37mm×25mm	80mm×37mm×25mm
重量	约190g	约190g
供电方式	12V~27V	12V~27V
通讯接口	Ethernet	Ethernet
防护等级	IP54	IP54
人眼安全	CLASS I	CLASS I
工作温度	-20°C~60°C	-20°C~60°C
存储温度	-40°C~70°C	-40°C~70°C
时间同步	PTP	PTP
软件环境	C/C++/ROS SDK	C/C++/ROS SDK
操作系统支持	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS
抗光干扰	100 kLux	100 kLux

注[1][2][3][4]: 视野角度（FoV）存在最高±3° 的公差

