MRDVS
Mobile Robot Vision Expert

→ www.mrdvs.com

Sシリーズ dToF RGB-Dカメラ

屋外や複雑な環境でも、安定したセンシングを実現

Sシリーズは、iToFやステレオビジョンの物理的限界を克服し、産業用3Dセンシングを再定義します。競合製品が強烈な日光下で精度を失うのに対し、当社のdToFアーキテクチャは安定した高信頼性の深度データを一貫して提供します。




「S10」 「S11」



Ethernetインターフェース

ユースケース

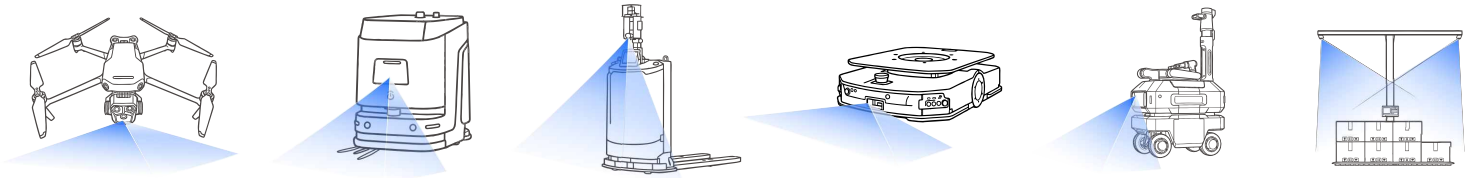

設計で実現する優位性

難しい対象物にも対応

光沢のある対象物や漆黒の対象物も、確実に検出。

マルチパス耐性

壁面や90°コーナーでも、歪みのないデータを取得。


光環境の変化に強い


屋内・屋外の明るさの変化にも安定して対応。

広視野カバレッジ


広い視野角で、死角を最小限に。

モデル	測距距離	深度解像度	深度視野角	対応インターフェース
 S10	0.3–8m	240 × 160 @ 15 FPS	120° × 80°	Ethernet/GMSL
 S11	0.1–5m	240 × 96 @ 10 FPS	136° × 56°	Ethernet/USB/MIPI






多様なアプリケーション領域




AGV・AMR（自動搬送ロボット）




人型ロボット



UAV（無人航空機）




体積計測



四足歩行ロボット



清掃ロボット



自律走行草刈りロボット



自律配送ロボット

MRDVS
Mobile Robot Vision Expert

→ www.mrdvs.com

M4 Mega iToF RGB-Dカメラ

ソニー製iToFセンサー技術を搭載

M4 Megaは、640 × 480の高解像度深度データによる3Dセンシングを実現します。最大5 mの測定距離に対応し、照明条件や対象物のテクスチャの影響を受けにくく、安定した深度データを提供します。屋内外のロボットアプリケーションに適した、コンパクトで高効率なソリューションです。



M4 Mega



Ethernetインターフェース


高解像度深度計測


高精度3D計測


RGB-Dデータ融合


産業グレード設計

ユースケース











検出アルゴリズム

→ デパレタイズ


2D画像＋3D点群でソフトパックを認識し、ロボットアーム用の3D位置・姿勢情報を出力。






→ パレット検出機能を標準搭載

パレット認識アルゴリズムを標準搭載。木製・樹脂製・濃色パレットに対応。





モデル	深度解像度	深度視野角	測距距離	精度	対応インターフェース
 M4 Mega	640 × 480 @ 15fps	86° × 61°	0.2 ~ 5 m	±3 mm + 0.25% × 深度	ギガビットEthernet / CAN

多様なアプリケーション領域



具身知能による高精度把持



コンテナ積載/ ボックス積み付け



パレットポケット認識



デパレタイジング（荷下ろし）