P20(原S20)超广角RGBD相机

P20 Ultra-Wide FOV RGBD Camera

MRDVS® 迈尔微视

V1.2 2026-09-15



注：当前展示的产品为带外壳版效果图，产品以实际为准。本产品同时提供MIPI模组版

迈尔微视P20是一款小体积、长测距、高性价比的工业级准全景RGBD相机。本产品基于dToF技术，拥有**超广角**的水平视野（≥170°），可提供室内外测距0.3m-50m的长量程的雷达数据。相机内部实现RGB和雷达点云图在时间和空间上的对齐，内置IMU(200Hz)，可有效支持主流SLAM算法，如FastLio系列等。P20自带SoC，并提供MIPI模组，体积更小，可易于集成至割草机、无人机、四足狗、人形机器人等建图、定位场景。

功能特点

dToF深度感知技术

直接测量激光信号往返目标物体的时间以计算距离，有效探测距离更广（0.2-50m），抗环境光干扰能力更强（100 kLux）

多数据同步输出

可同时输出深度图、高质量RGB图及IR图，支持时空同步

全固态结构设计

无机械运动部件，体积小巧（同时提供MIPI模组），抗震性与稳定性更优，提供RGBD对齐数据

P20 Ultra-Wide FOV RGBD Camera

拥有超广角（≥170°）的水平视野，结合内置高帧率IMU，最大程度提高SLAM算法的稳定性，是固态雷视一体方案的不二之选

应用场景



割草机器人

机器人在庭院、草坪等环境中自主作业时，实现精准的定位与导航



工业四足机器人

提升机器狗在科研、巡检、勘探等复杂工业场景中的定位、导航与环境感知能力



人形机器人

赋予人形机器人的环境感知能力，有效完成数据采集、工业场景作业、家庭服务、商超巡航定位等多场景、多模态感知能力



多旋翼无人机

提升无人机在巡检、测绘等场景中的定位、导航、避障与环境感知能力

400-025-6680 杭州市余杭区文一西路中国人工智能小镇7-902 https://www.mrdvs.cn/ https://hub.mrdvs.cn/

P20(原S20)超广角RGBD相机

P20 Ultra-Wide FOV RGBD Camera


MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界

V1.0 2026-09-15

产品参数

产品型号	P20
工作原理	dToF
输出格式	深度图/IR图/点云图/RGB图
TOF分辨率和帧率	240×96@10fps / 240×92@10fps(VW版本)
TOF 视场角	170°×65° / 170°×130° （VW版本）·
RGB分辨率和帧率	1364×1124 @ 10fps
RGB 视场角	170°×140°
距离范围	0.2-50m | 0.2-35m(VW版本), 10% ref, 100kLux
精准度	≤ ±30mm@20m, ±50mm@50m, 1σ
工作平均功耗	< 9w
峰值功耗	< 20w
激光波长	940nm
尺寸	105×54×44mm（当前版本尺寸，最终产品可能存在变化）
时间同步	gPTP
重量	约420g （以实际重量为准）
供电方式	12-27V
通讯接口	以太网/MIPI (需定制) /M12航插头
防护等级	IP67（整机）
工作温度	−20°C-75°C
存储温度	−40°C-85°C
抗阳光干扰	100kLux

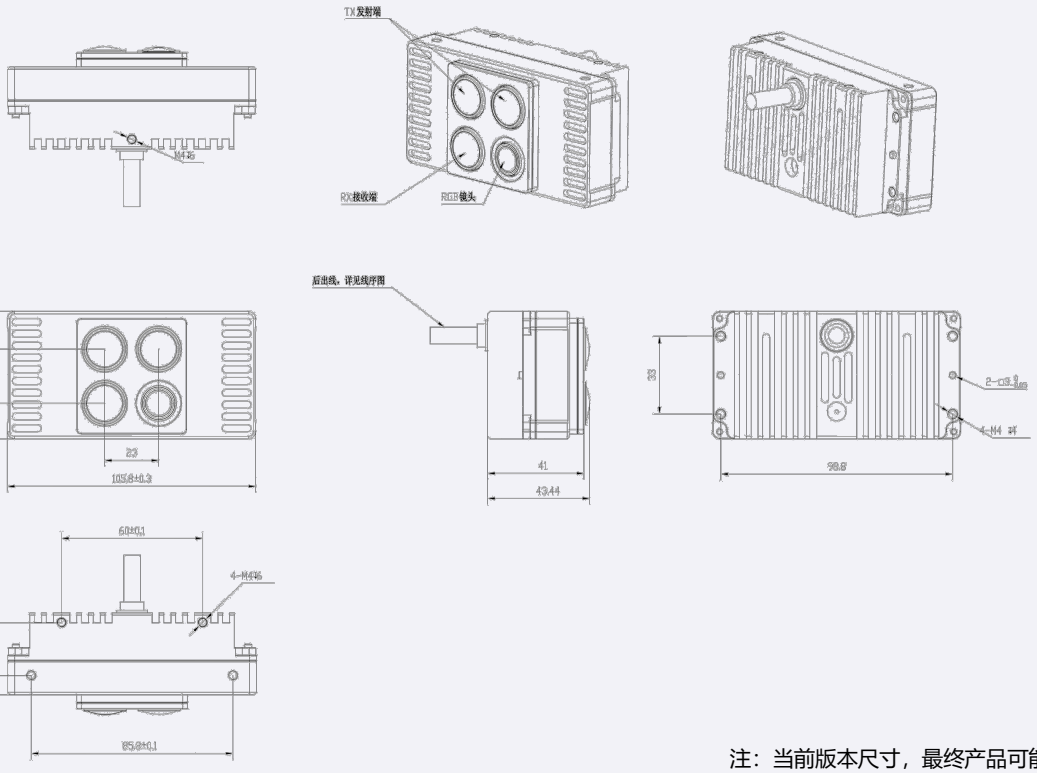

注：当前版本尺寸，最终产品可能存在变化