
OPSLAGTENT

Opslagtent PVC met buizenframe

38 mm verzinkt staal · PVC 500, 550 of 620 g/m² · roldeur

Even ergens droog iets kwijt? Een opslagtent geeft je tijdelijk een droge ruimte die je dicht kunt ritsen: voor je inboedel tijdens een verbouwing, voor de oogst of het hooi, voor voorraad van je zaak of het materiaal van je vereniging.

Het frame is van verzinkte stalen buizen van 38 mm, bij elke uitvoering met grondframe en nokversteviging, want een opslagtent staat lang. De wanden zijn dicht, zonder ramen, en aan één kopse kant zit een roldeur met ritsen. Je kiest zelf het doek.

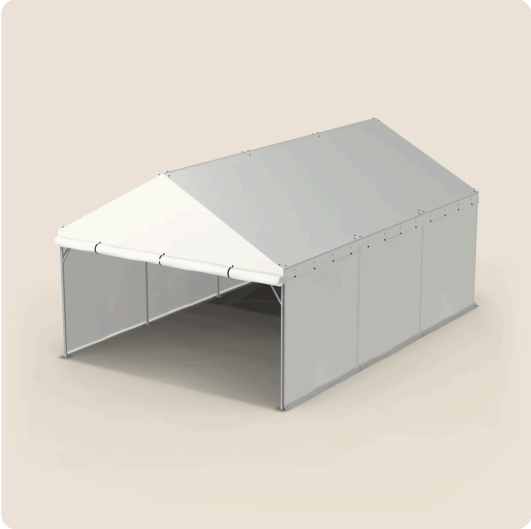

- ✓ Kies je doek: PVC 500, 550 of 620 g/m²
- ✓ Grondframe en nokversteviging bij elke uitvoering
- ✓ Roldeur met ritsen aan de kopse kant
- ✓ 16 maten, wit, grijs, groen of zwart

Wat zit erin

- Buizenframe Ø 38 mm met grondframe en nokversteviging
- Dak en dichte zijwanden van PVC
- Roldeur met ritsen
- Haringen voor de voetplaten
- Bouwtekening

Los te bestellen

- Vloer
- Stormbandenset (los te bestellen)
- Voetgewichten voor verharding (los te bestellen)
- Slot

Specificaties

Frame	
Materiaal	Verzinkt staal
Buizen	Ø 38 mm, wand 1,2 mm
Grondframe	Ja, bij alle uitvoeringen
Nokversteviging	Ja, bij alle uitvoeringen
Staanders	Elke 2 m langs de lange zijden: 6 bij 4 m, 8 bij 6 m, 10 bij 8 m, 12 bij 10 m en 14 bij 12 m lengte
Doek	
PVC 500 Comfort	500 g/m², een paar weken tot een seizoen
PVC 550 Premium	550 g/m², maanden, bv. tijdens een verbouwing
PVC 620 Professional	620 g/m², langdurig, ook in de winter

Eigenschappen	Gelaste naden, waterdicht
Kleuren	Wit, Grijs, Groen, Zwart (PVC 620 Professional: Wit, Grijs)
Wanden	
Zijwanden	Dicht rondom, zonder ramen
Deur	Roldeur met ritsen aan één kopse kant
Afmetingen	
Maten	3 x 4 · 3 x 6 · 3 x 8 · 4 x 4 · 4 x 6 · 4 x 8 · 4 x 10 · 5 x 4 · 5 x 6 · 5 x 8 · 5 x 10 · 5 x 12 · 6 x 6 · 6 x 8 · 6 x 10 · 6 x 12 m (PVC 620: 3 x 4 · 3 x 6 · 4 x 6 · 4 x 8 · 5 x 10 · 6 x 12 m)
Zijhoogte	200 cm (PVC 500 Comfort en PVC 550 Premium), 220 cm (PVC 620 Professional)
Nokhoogte	ca. 280–340 cm, afhankelijk van de breedte (PVC 620: +20 cm)
Vloer	Geen
Gewicht	
Totaal, verpakt	ca. 55 kg (3 x 4 m, PVC 500) tot 329 kg (6 x 12 m, PVC 620)
Opzetten	
Personen	2–3 (3 x 4 m) tot 4–6 (6 x 12 m)
Verankering	Haringen inbegrepen; stormbanden en voetgewichten (1 per staander) los; ballastadvies op aanvraag
Levering	
Inbegrepen	Frame met grondframe, dak, dichte zijwanden, roldeur, haringen, bouwtekening
Niet inbegrepen	Vloer, stormbanden, voetgewichten of ballast, slot
Vervoer	Vracht op pallet

Uitvoeringen

Maat	3 x 4 m · 3 x 6 m · 3 x 8 m · 4 x 4 m · 4 x 6 m · 4 x 8 m · 4 x 10 m · 5 x 4 m · 5 x 6 m · 5 x 8 m · 5 x 10 m · 5 x 12 m · 6 x 6 m · 6 x 8 m · 6 x 10 m · 6 x 12 m
Uitvoering	PVC 500 Comfort · PVC 550 Premium · PVC 620 Professional
Kleur	Wit · Grijs · Groen · Zwart

140 combinaties; de artikelnummers staan per uitvoering op de productpagina.

Verpakking en garantie

Verpakt	Vracht op pallet (120 x 80 cm) · ca. 55,2–328,8 kg
Garantie	1 jaar op frame en doek

Handig erbij

- Stormbandenset partytent
- Opbergtassenset partytent buizenframe
- Haringen en bevestigingsmateriaal partytent
- Voetgewicht partytent 15 kg

Prijs, voorraad en levertijd zie je op klapklaar.nl/products/opslagtent-pvc. Dit blad toont de gegevens van 22 oktober 2026; maten en gewichten zijn circa-waarden. Vragen over opzetten of onderdelen? Mail hallo@klapklaar.nl met de naam van het product.