



**PHILIPS**

Iluminación

Essential LED



# Soluciones en iluminación de bajo costo

Essential LED



# Essential LED

La mejor **calidad**, al menor **costo**.

Luminarios

Downlights

Lámparas  
& Tubos





Descubre toda la información sobre nuestras lámparas y luminarios profesionales y residenciales:

**Essential LED.**


Soluciones en iluminación de bajo costo y alta calidad. Ideales para aplicaciones en interiores y exteriores. Vida útil garantizada, ahorradores de energía y gran desempeño.

**Calidad y confianza Philips.**



## Luminarios residenciales para interiores

---

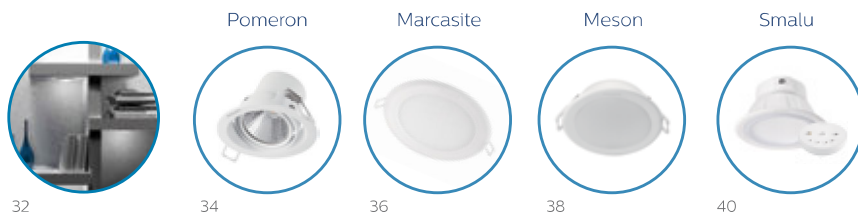




Luminarios para exteriores  
para exteriores

Luminarios para interiores  
para interiores

Luminarios residenciales  
para interiores

Luminarios LED para  
interiores

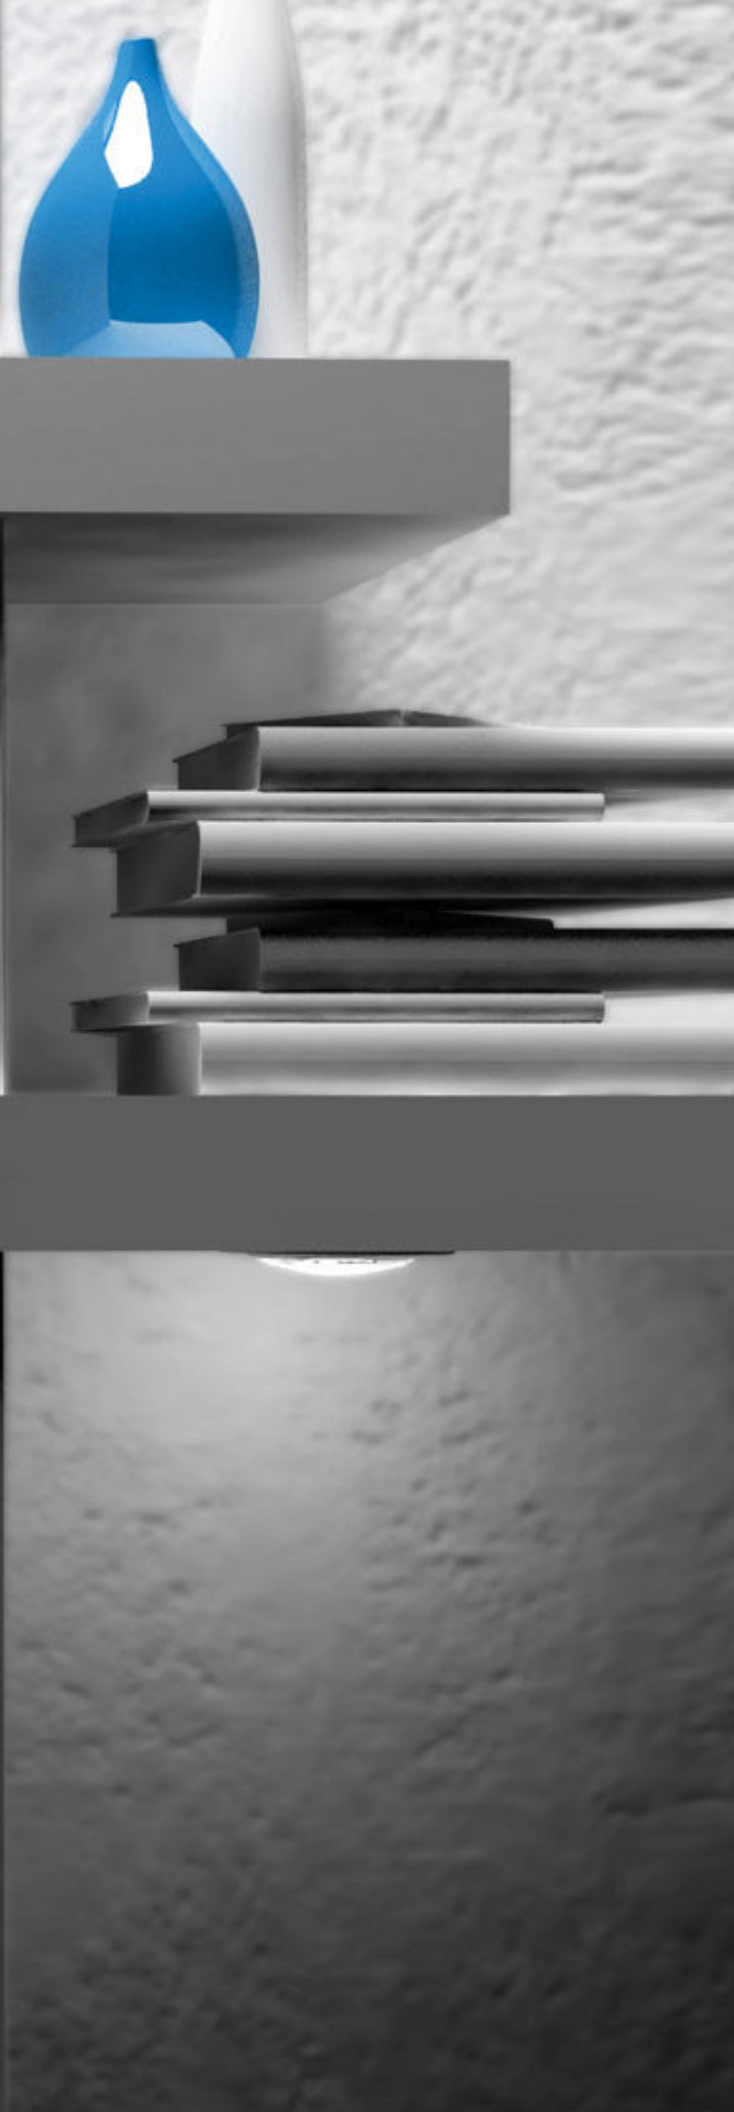

34



Pomeron

36



Marcasite

38



Meson

40



Smalu






## Pomeron

Ofrece una excelente iluminación de acento con su spot direccionable, realzando tu hogar u oficina, con una luz elegante, natural y gran estilo.

### Características técnicas

<b>Familia</b>	Pomeron
<b>Voltaje</b>	100-240V~
<b>Potencia</b>	7 W
<b>Flujo</b>	400 lm
<b>CCT</b>	2 700 K - 4 000 K
<b>IP</b>	20
<b>Vida útil</b>	20,000 hrs

Dimensiones



**Longitud:** 8.4 cm  
**Diámetro:** 8.4 cm  
**Peso neto:** 0,120 kg  
**Distancia empotrada:** 7.1 cm  
**Longitud reducida:** 7 cm  
**Anchura reducida:** 7 cm

Códigos disponibles para México

Clave de producto	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temp. de color (K)	Eficacia (lm/W)	Vida útil (h)	Dimensiones (mm)
915005445101	59778 POMERON 070 7W 27K WH LA recessed	100-240	7	400	2 700	57	20,000	8.4 x 8.4
915005445201	59778 POMERON 070 7W 40K WH LA recessed	100-240	7	400	4 000	57	20,000	8.4 x 8.4







## Marcasite

Integra una gama de luminarios LED empotrados, diseñados para instalarse en falso plafón, aportando elegancia a lugares específicos, mediante una luz suave y perfecta.

### Características técnicas

<b>Familia</b>	Marcasite
<b>Voltaje</b>	100-240V~
<b>Flujo</b>	900 lm / 930 lm
<b>CCT</b>	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
<b>IRC</b>	>80
<b>IP</b>	20
<b>Vida útil</b>	15,000 h

Dimensiones



**Longitud:**17 cm  
**Diámetro:** 17 cm  
**Peso neto:** 0,357 kg  
**Distancia empotrada:** 3 cm  
**Longitud reducida:** 15 cm  
**Anchura reducida:**15 cm

Códigos disponibles para México

Clave de producto	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temp. de color (K)	Eficacia (lm/W)	Vida útil (h)	Dimensiones (mm)
915005441401	59542 MARCASITE 150 14W 30K LA recessed	100-240	14	900	2 700	64	15,000	17 x 17
915005441501	59542 MARCASITE 150 14W 40K LA recessed	100-240	14	930	4 000	66	15,000	17 x 17
915005441601	59542 MARCASITE 150 14W 65K LA recessed	100-240	14	930	6 500	66	15,000	17 x 17



## Meson


Si buscas una luz suave y uniforme, este luminario integrado LED la proporciona: una iluminación de alta calidad, gracias a su difusor. Su fácil y rápida instalación lo hacen la mejor solución costo-beneficio.

### Características técnicas

<b>Familia</b>	Meson
<b>Voltaje</b>	100-240V~
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Potencia</b>	10.5 W
<b>Flujo</b>	940 lm
<b>CCT</b>	2 700 K / 4 000 K / 6 500 K
<b>IRC</b>	>80
<b>IP</b>	20
<b>Vida útil</b>	20,000 h



Dimensiones

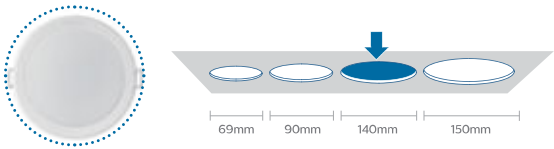

**Longitud:** 13.5 x 6.5 cm  
**Diámetro:** 13.5 x 6.5 cm  
**Peso neto:** 0,135 kg  
**Distancia empotrada:** 4.7 cm  
**Longitud reducida:** 15 cm  
**Anchura reducida:** 15 cm

Códigos disponibles para México

Clave de producto	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temp. de color (K)	Eficacia (lm/W)	Vida útil (h)	Dimensiones (mm)
915005533001	59206 MESON 150 11W 30K WH LA recessed	100-240	11	940	2 700	85	20,000	13.5 x 6.5
915005533101	59206 MESON 150 11W 40K WH LA recessed	100-240	11	940	4 000	85	20,000	13.5 x 6.5
915005533201	59206 MESON 150 11W 65K WH LA recessed	100-240	11	940	6 500	85	20,000	13.5 x 6.5




## Smalu

Crea diferentes ambientes con su versatilidad. Es fácil de instalar y cuenta con un control que permite cambiar la temperatura de color a luz cálida, luz neutra o luz fría. Su vida útil es de 20,00 horas.

### Características técnicas

<b>Familia</b>	Smalu
<b>Voltaje</b>	100-240 V
<b>Flujo</b>	560 lm
<b>CCT</b>	3 000 K - 4 000 K - 6 500 K
<b>IRC</b>	>80
<b>IP</b>	20
<b>Vida útil</b>	20,000 hrs

Dimensiones

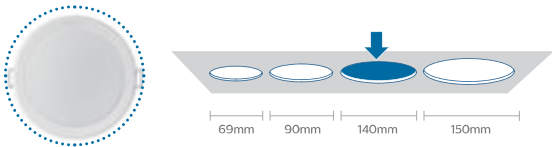

**Longitud:** 13.9 x 9 x 13.5 cm  
**Diámetro:** 13.9 x 9 x 13.5 cm  
**Peso neto:** 0,135 kg  
**Distancia empotrada:** 4.7 cm  
**Longitud reducida:** 15 cm  
**Anchura reducida:** 15 cm

Códigos disponibles para México

Clave de producto	Descripción	Voltaje (V)	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temp. de color (K)	Eficacia (lm/W)	Vida útil (h)	Dimensiones (mm)
915005190001	59061 Smalu 125 9W TW WH LA recessed LED	100-240	9	560	2 700 / 4 000 / 6 500	62	20,000	13.9 x 9 x 13.5
915005190101	59062 Smalu 125 RM 9W TW WH recessed LED	100-240	9	560	2 700 / 4 000 / 6 500	62	20,000	13.9 x 9 x 13.5