



a Impedância do PDN vista do pino de alimentação

alvo 733 m Ω (66 mV / 90 mA); faixa cinza: acima de 50 MHz responde o encapsulamento, não a placa

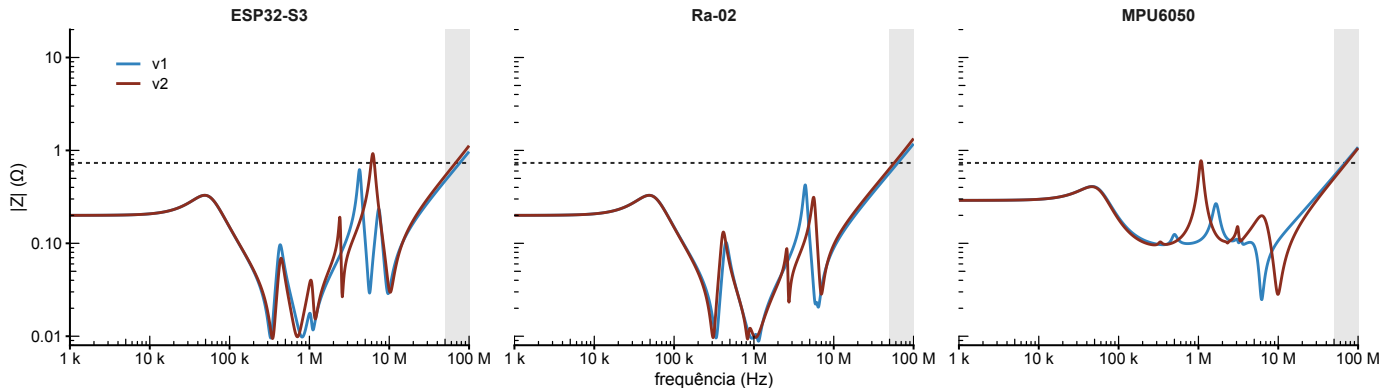

b Composição da indutância de laço

cada via passante custa 1,30 nH; a pista, 781 pH/mm. Eixo cortado em 10 nH

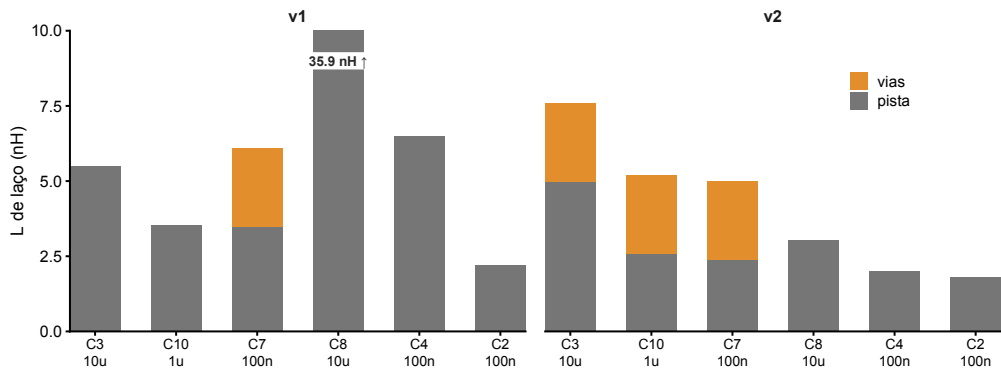

c Pista roteada $\times$ linha reta

a régua mede a reta; o laço vê a pista

