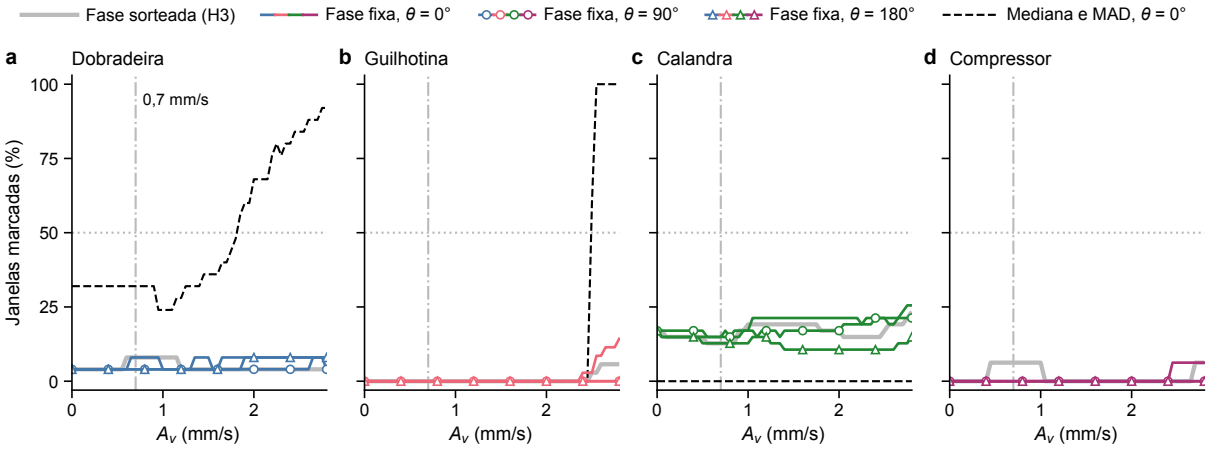
Fase sorteada (H3)
Fase fixa, θ = 0°
Fase fixa, θ = 90°
Fase fixa, θ = 180°
Mediana e MAD, θ = 0°
a
Dobradeira
b
Guilhotina
c
Calandra
d
Compressor
0,7 mm/s
Janelas marcadas (%)
100
75
50
25
0
0
1
2
A_v (mm/s)