


a

Por ser isolante, o ASA protege a eletrônica


trocar a base por metal inverte esse comportamento

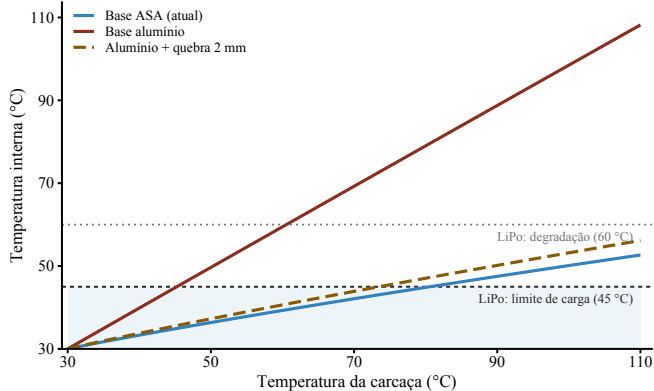

b

A bateria cede muito antes do invólucro


cor: margem sobre a temperatura interna
interna: 45 °C (carcaça a 80 °C)

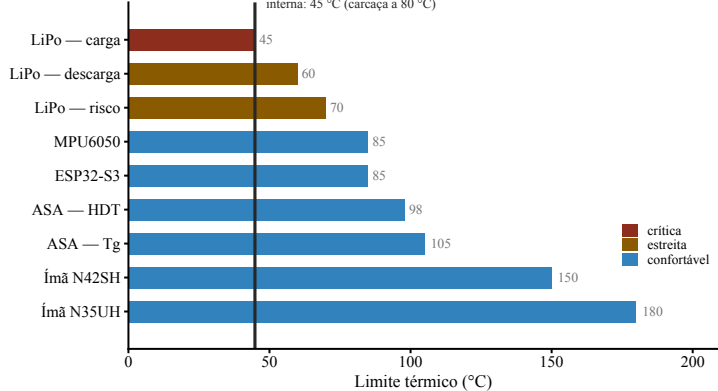

c

Nenhuma configuração atende aos dois requisitos

vibração pede rigidez; térmica pede isolamento

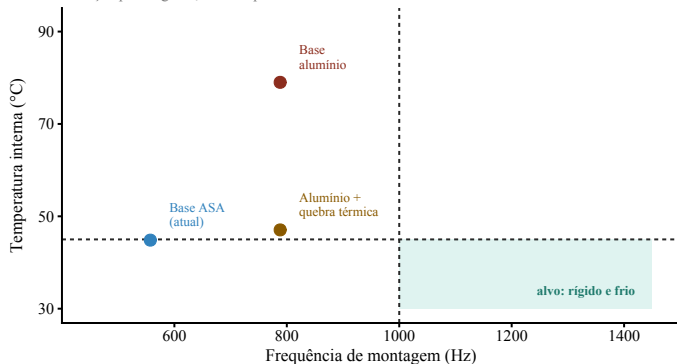

d

0,5 mm de isolador recupera a maior parte

base de alumínio, carcaça a 80 °C

