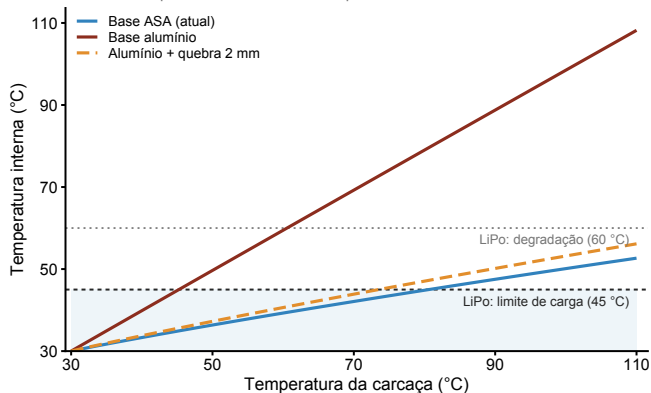


a

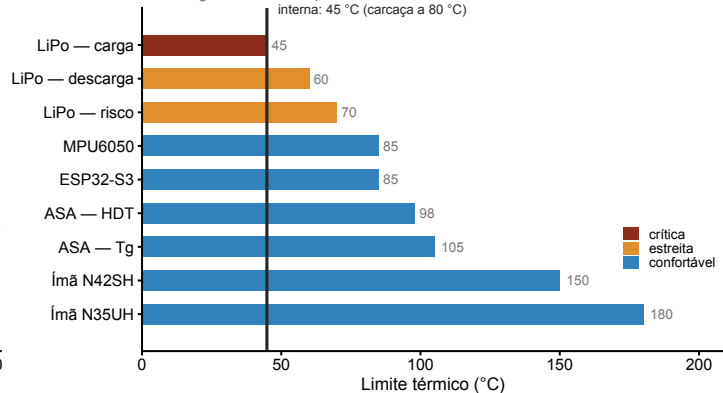
Por ser isolante, o ASA protege a eletrônica

trocar a base por metal inverte esse comportamento

**b**

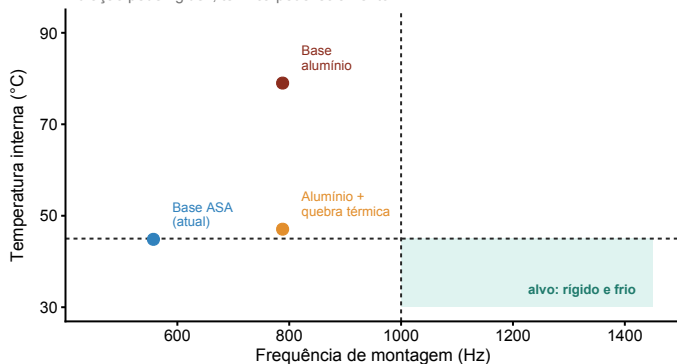
A bateria cede muito antes do invólucro

cor: margem sobre a temperatura interna
interna: 45 °C (carcaça a 80 °C)

**c**

Nenhuma configuração atende aos dois requisitos

vibração pede rigidez; térmica pede isolamento

**d**

0,5 mm de isolador recupera a maior parte

base de alumínio, carcaça a 80 °C

