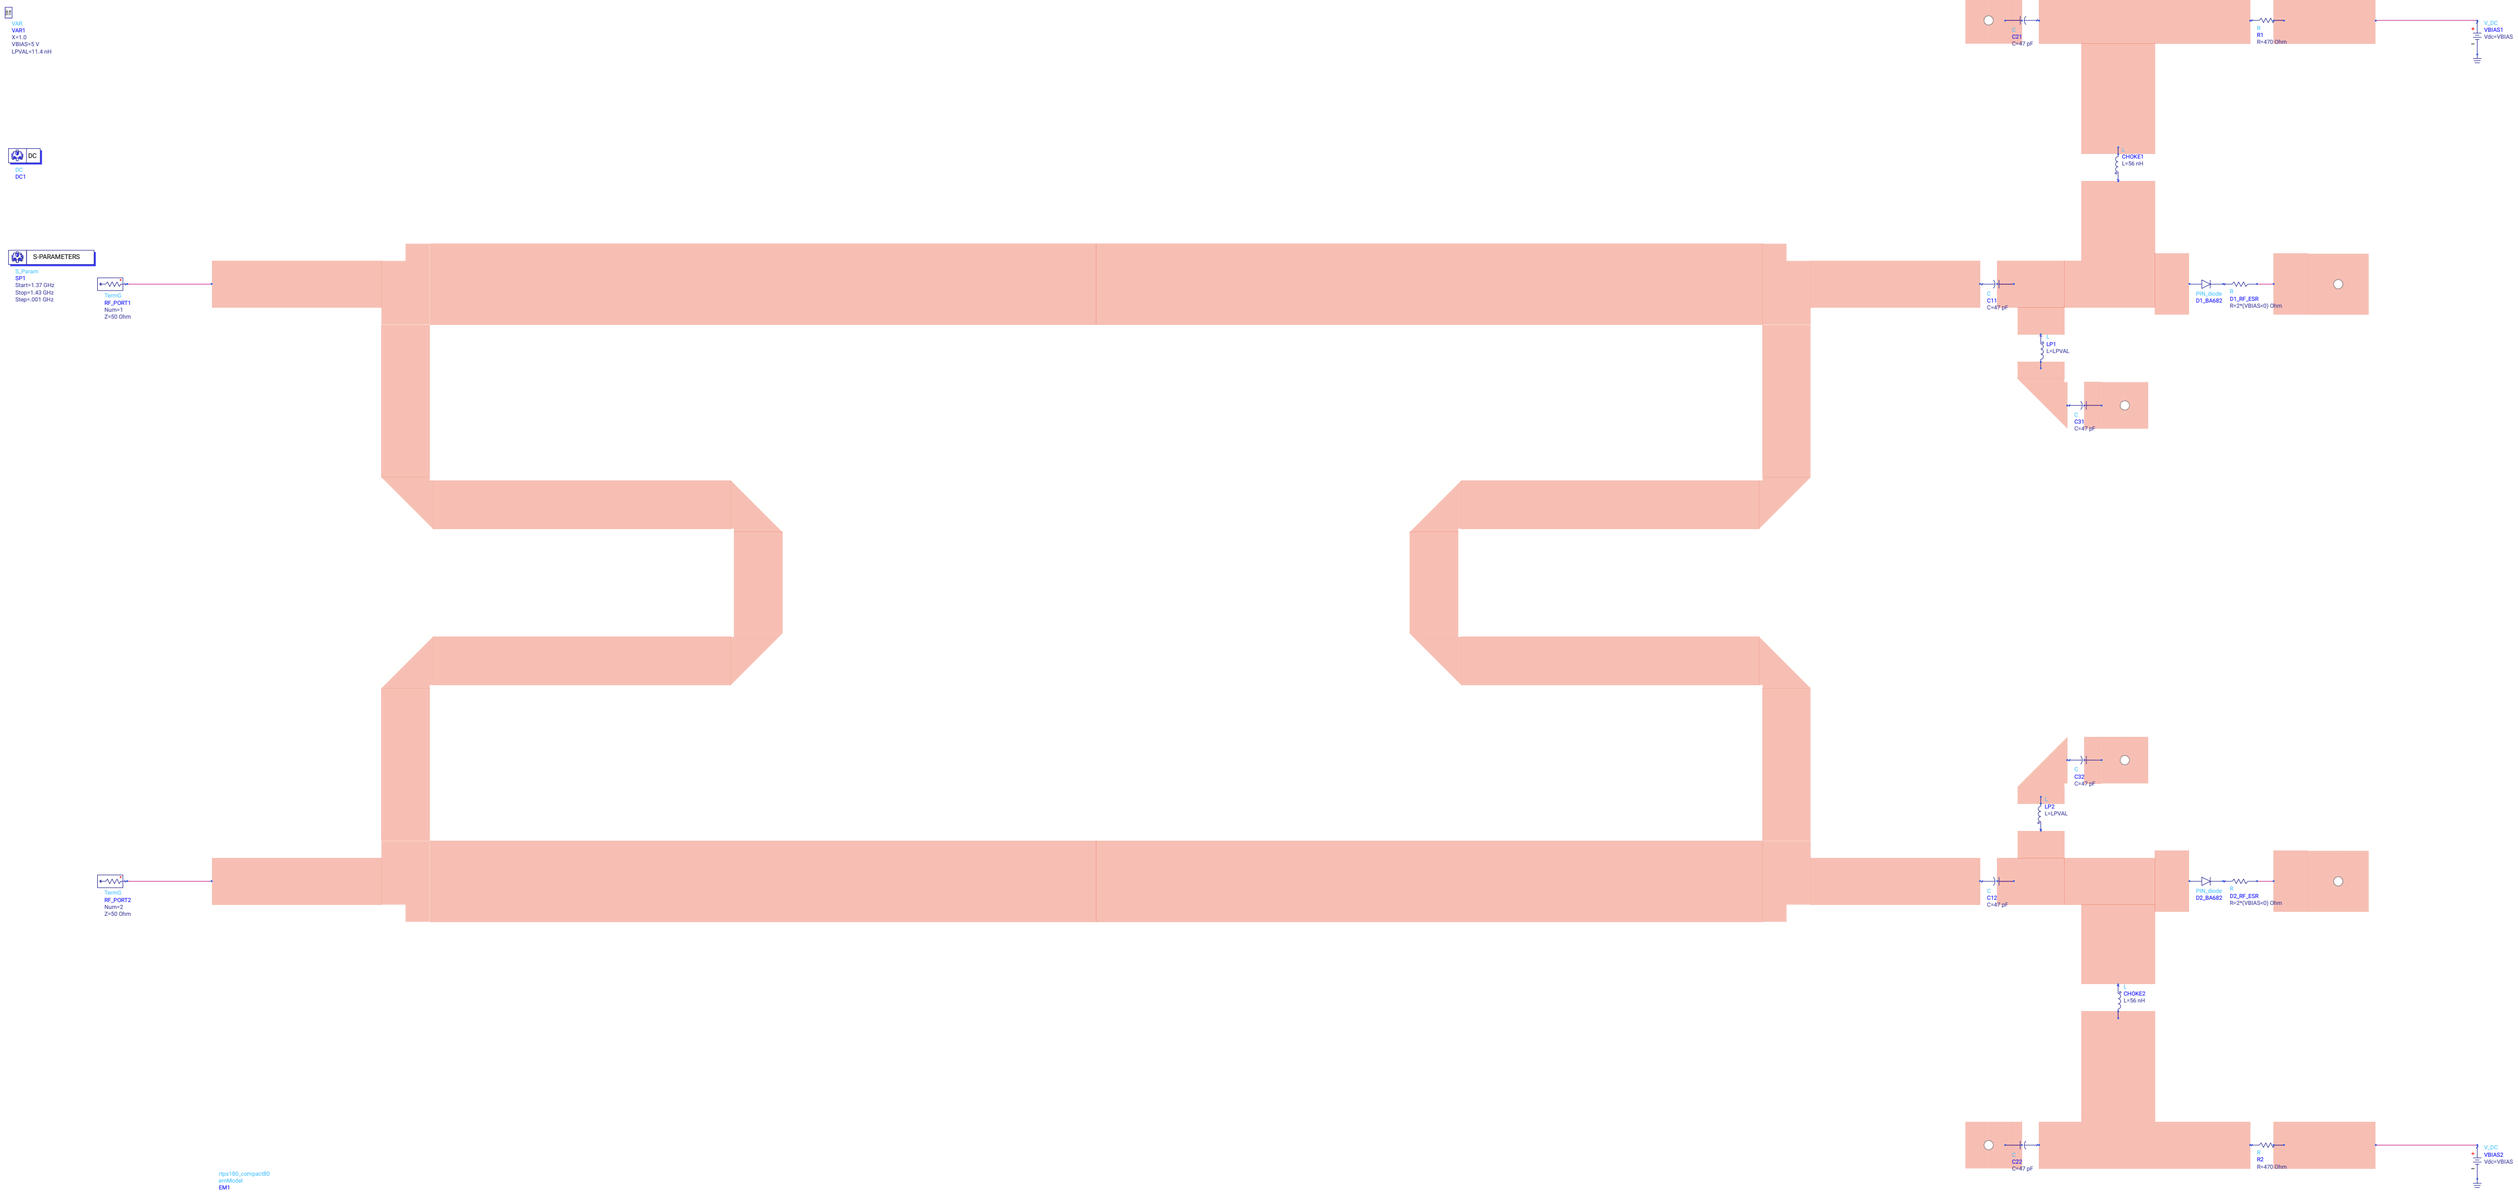
VAR
VAR1
X=1.0
VBIAS=5 V
LPVAL=11.4 nH
DC
DC
DC1
S-PARAMETERS
S_Param
SP1
Start=1.37 GHz
Stop=1.43 GHz
Step=.001 GHz
TermID
RF_PORT1
Num=1
Z=50 Ohm
C
C21
C=47 pF
R
R1
R=470 Ohm
V_DC
VBIAS1
Vdc=VBIAS
CHOKE1
L=56 nH
C
C11
C=47 pF
PIN_diode
D1_BA682
R
D1_RF_ESR
R=2*(VBIAS<0) Ohm
L
LP1
L=LPVAL
C
C31
C=47 pF
C
C22
C=47 pF
L
LP2
L=LPVAL
C
C12
C=47 pF
PIN_diode
D2_BA682
R
D2_RF_ESR
R=2*(VBIAS<0) Ohm
CHOKE2
L=56 nH
C
C32
C=47 pF
R
R2
R=470 Ohm
V_DC
VBIAS2
Vdc=VBIAS
TermID
RF_PORT2
Num=2
Z=50 Ohm
rtps180_compact80
emModel
EM1