



**BGHM**

Berufsgenossenschaft  
Holz und Metall

Ihre gesetzliche Unfallversicherung

**209-070**

## DGUV Information 209-070



## Sicherheit bei der Hydraulik-Instandhaltung

**Nicht vollständig!!!**

Bei Arbeiten an der Hydraulik können insbesondere folgende Gefährdungen auftreten:

- **unkontrollierter Austritt der Druckflüssigkeit**
- **unbeabsichtigte Maschinenbewegungen**
- **Verbrennungsgefahr**
  
- **wegfliegende oder berstende Teile**
- **Hauterkrankungen**
- **Lärm**

### **Unkontrollierter Austritt der Druckflüssigkeit:**

Bei Bruch von Leitungen, beim Lösen von Verbindungselementen, die noch mit Druck beaufschlagt sind, bei Beschädigungen von Hydraulik-Schlauchleitungen (siehe Abbildung 2) oder durch Einwirken von unzulässig hohen Kräften muss mit dem Austreten von Druckflüssigkeit gerechnet werden.

Die Folgen können sein:

- Augenschädigung
- Eindringen in die Haut (Vergiftung)

Die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen für die Hydraulik-Instandhaltung lassen sich als **Fünf-Finger-Regel der Fluidtechnik** wie folgt zusammenfassen:



### Merke

#### Fünf-Finger-Regel der Fluidtechnik

- 1) Energiezufuhr trennen.
- 2) Gegen Wiedereinschaltung sichern (Abbildung 3).
- 3) System drucklos machen
- 4) Druckfreiheit prüfen.
- 5) Gefährdungen durch benachbarte Anlagen verhindern.

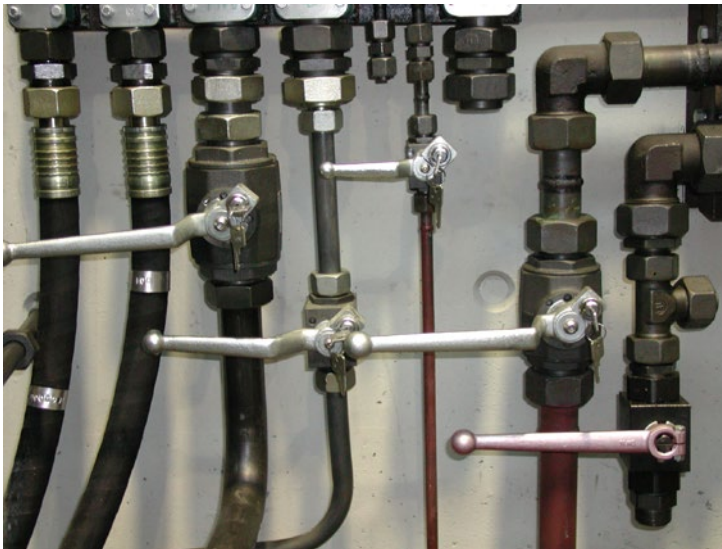


Abb. 3      Sichern gegen Wiedereinschalten durch abschließbare Kugelhähne