

MOTORREDUCTOR DC 6V 60 RPM

Motorreductor DC con Engranajes Metálicos

1. Descripción General

El **JGA25-370 DC 6V 60RPM** (distribuido por Nubbeo) es un motorreductor DC equipado con una caja de engranajes metálicos de alta resistencia. Cuenta con un eje de salida en forma de 'D' de 4 mm de diámetro, para evitar deslizamiento.

2. Especificaciones Técnicas

Parámetro Eléctrico / Mecánico	Valor Nominal	Condiciones de Operación
Tensión de Operación	6.0 V DC	Rango admisible: 3.0V - 9.0V DC
Corriente en Vacío (Sin Carga)	120 mA	Tensión nominal de 6V
Corriente Nominal de Trabajo	350 mA	A máxima eficiencia operacional
Corriente de Bloqueo (Stall)	1000 mA (1A)	Valor pico admisible a eje detenido
Velocidad Angular en Vacío	60 RPM	±10% de tolerancia a 6V
Torque a Máxima Eficiencia	3.0 Kg-cm	Punto óptimo de trabajo continuo
Torque de Bloqueo (Stall)	15.0 Kg-cm	Carga límite antes de detención total


3. Dimensiones Mecánicas y Geometría

Eje de Salida: Diámetro de 4.0 mm con rebaje plano en forma de 'D'.

Longitud de la Caja Reductora (Dimensión L): 23.0 mm.

Diámetro Exterior de la Carcasa: 25.0 mm.

Material de los Engranajes: Acero / Aleación metálica sinterizada de alta resistencia.

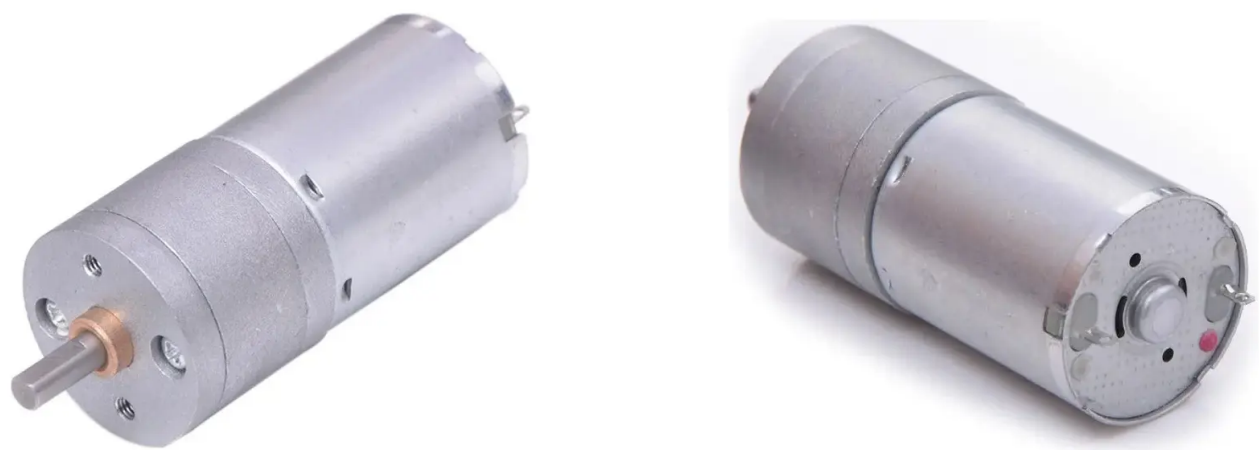

4. Diagrama

