

ART TILE

LVT New Collection

Creative and Environmentally
Sustainable LVT Maker


Art Eco Acoustic 아트에코 차음

공간에 스며든 발소리,
고요함의 품격!

발 아래의 질감 하나가 공간의 인상을 바꿉니다.
아트에코차음은 '정숙함'을 디자인합니다.

- 1 소음감소기능**
생활 소음과 경량 충격음을 최소화하여 일상 공간의 소음을 줄입니다.
- 2 편안하고 우수한 보행감**
특허받은 고탄성 IXPE Backing 패드 부착기술을 적용, 우수한 보행감과 편안함을 제공합니다.
- 3 내오염성 최소화**
고경도 UV처리로 바닥 표면의 스크래치 및 마모 발생을 최소화하였습니다.
- 4 미끄럼 방지기능**
탁월한 미끄럼 방지 기능으로 더욱 안전한 공간이 완성됩니다.

제품사양 및 구조도

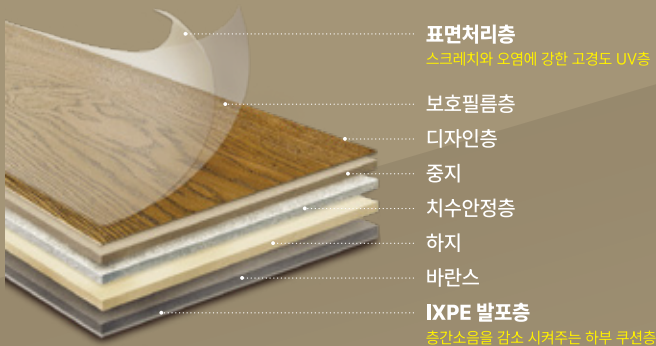

우드

규격 : 250mm x 1,050mm x 5.0mm
포장 : 12pcs/box (3.15m²)

사각

규격 : 600mm x 600mm x 5.0mm
포장 : 9pcs/box (3.24m²)



대한아토피협회
추천 제품



경량충격음 성적서

CH 5704




ART ECO **ACOUSTIC**
아트에코차음

ART ECO ACOUSTIC


WOOD 우드

size : 250mm x 1,050mm x 5.0mm

package : 12pcs/box (3.15m²)

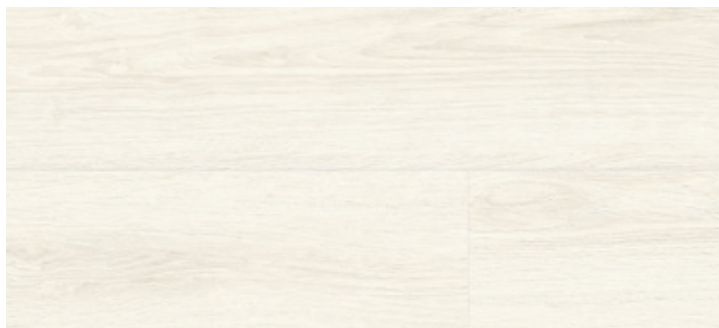

● CH 5702

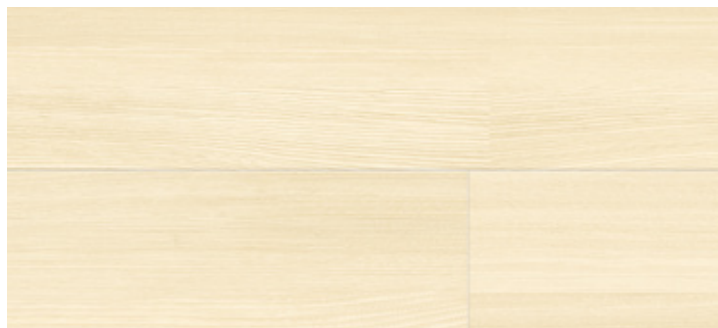

● CH 5704



본 제품은 1장에 여러쪽으로 구성되어 있습니다.



● CH 5703



● CH 5705



본 제품은 1장에 여러쪽으로 구성되어 있습니다.



CH 5700



● CH 5706



본 제품은 1장에 여러쪽으로 구성되어 있습니다.



CH 5701



CH 5703


본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

ART ECO ACOUSTIC


SQUARE 사각

size : 600mm x 600mm x 5.0mm


package : 9pcs/box (3.24m²)

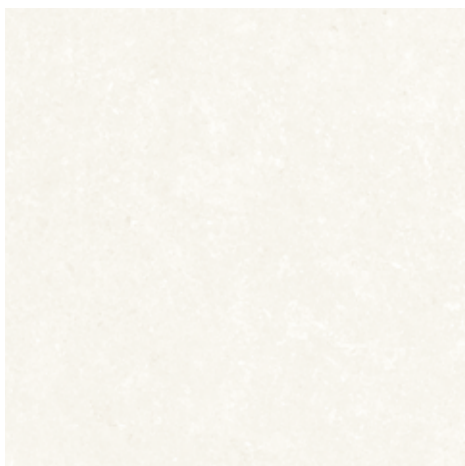


● CH 6302

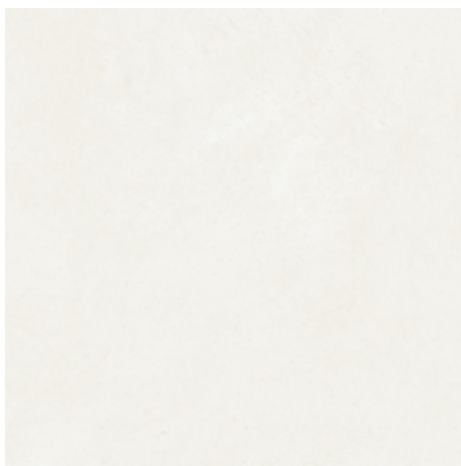

● CH 6307

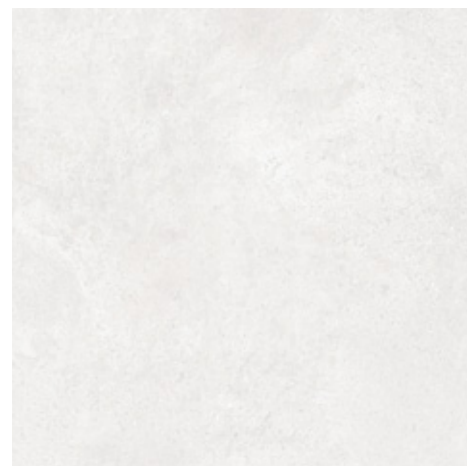

● CH 6308

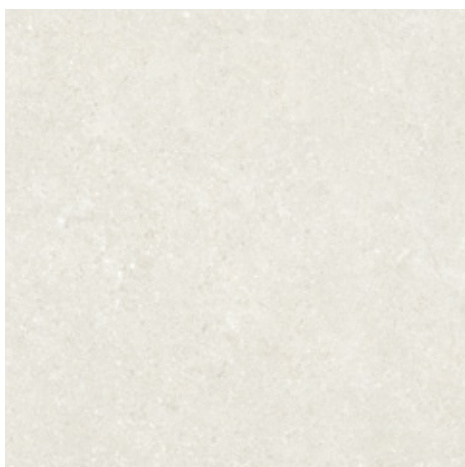

● CH 6303




● CH 6309




● CH 6310



● CH 6304

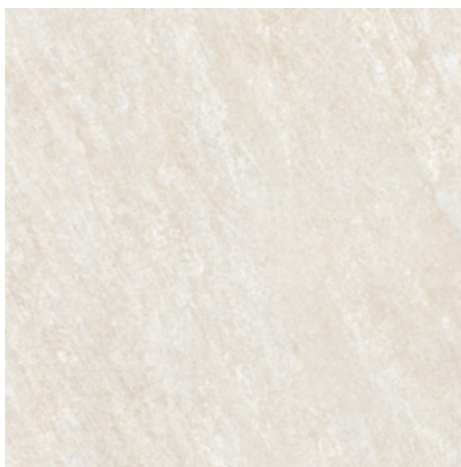

CH 6300

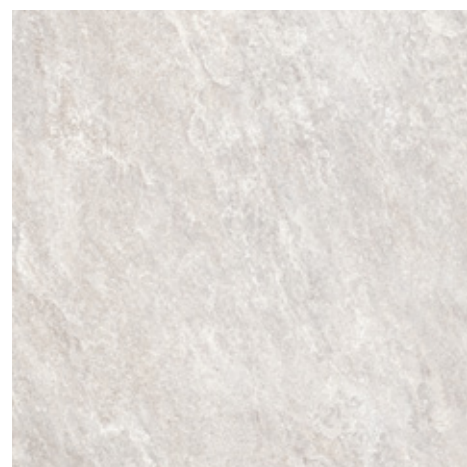

CH 6301



CH 6303


본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

ART ECO ACOUSTIC


SQUARE 사각

size : 600mm x 600mm x 5.0mm


package : 9pcs/box (3.24m²)

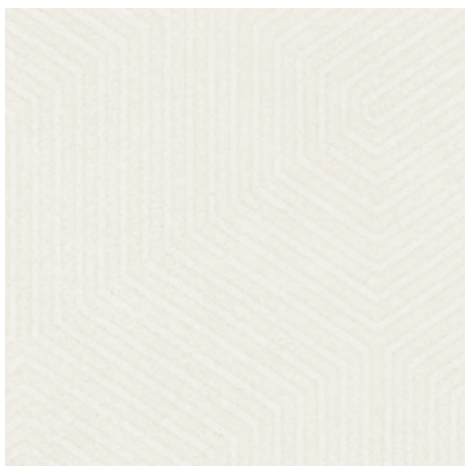

● CH 6311

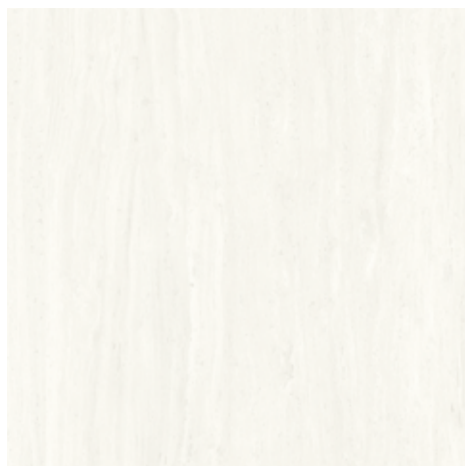


● CH 6305

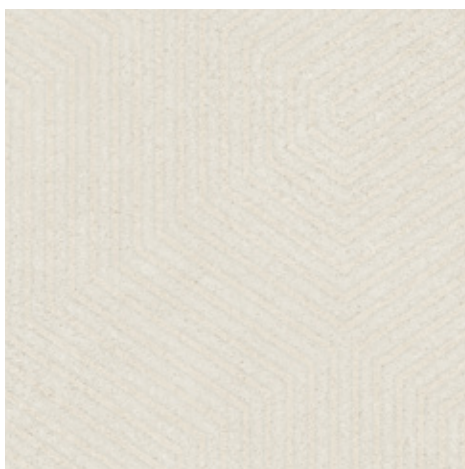

● CH 6312



● CH 6306

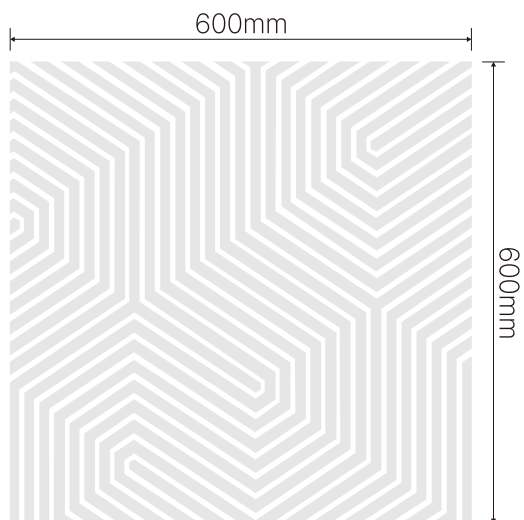

본 이미지는 제품의 일부분으로 반드시
원장을 확인바랍니다.





CH 6312

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.


ART HOUSE 아트하우스

아름다움과 기술로 빚어진 프리미엄 바닥재!

한국 고유의 주거 감성과 따뜻한 온기로
일상에 안정감과 편안함을 더합니다.

- 1 온돌난방에 최적화된 바닥재**
치수 보강재를 사용한 특수 제조 공법으로 열과 습기로 인한 제품의 변형이 거의 없어 치수안정성이 매우 우수합니다.
- 2 편리한 유지관리**
특수표면 코팅처리로 오염과 흡집에 강하고 청소가 간편하며, 유지관리가 쉽고 편리한 제품입니다.
- 3 쪽마루 타입의 독창적인 디자인**
온돌마루를 시공한 듯한 쪽마루형 디자인은 내추럴한 실내분위기를 연출하며, 다양한 패턴과 컬러로 감각적인 인테리어를 표현합니다.

제품사양 및 구조도

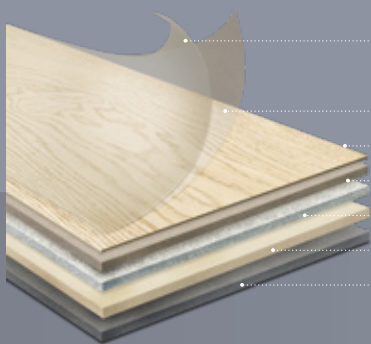

표면처리층
스크래치와 오염에 강한 고경도 UV층

보호필름층

디자인층

중지

치수안정층

하지

바란스

리빙 듀오

규격 : 180mm x 920mm x 3.0mm
포장 : 20pcs/box (3.31m²)

하우스 마블

규격 : 600mm x 600mm x 3.0mm
포장 : 9pcs/box (3.24m²)





ART **HOUSE**
아트하우스

ART HOUSE

LIVING DUO 리빙듀오

size : 180mm x 920mm x 3.0mm
package : 20pcs/box (3.31m²)

 본 제품은 1장에 여러쪽으로 구성되어 있습니다.




AH 738



AH 739



AH 736

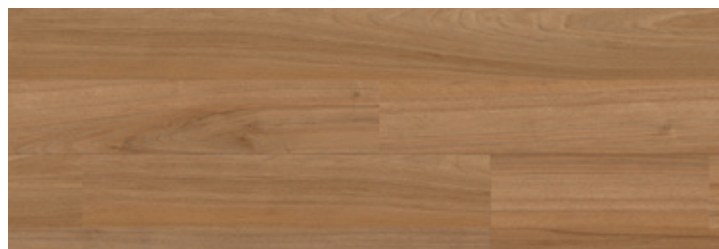


AH 737




AH 735




AH 734

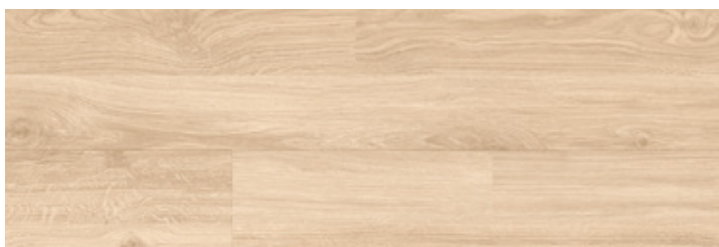


AH 726

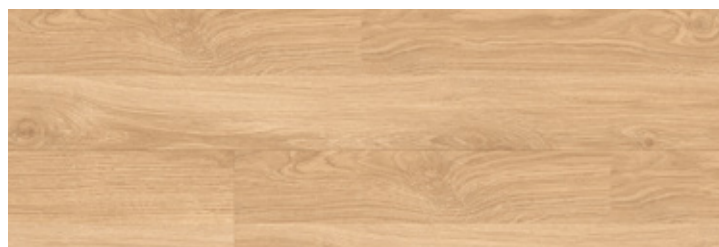

AH 728

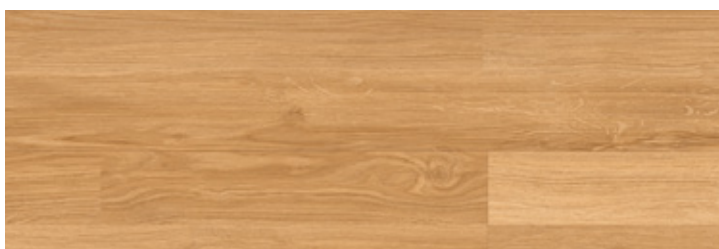

AH 729

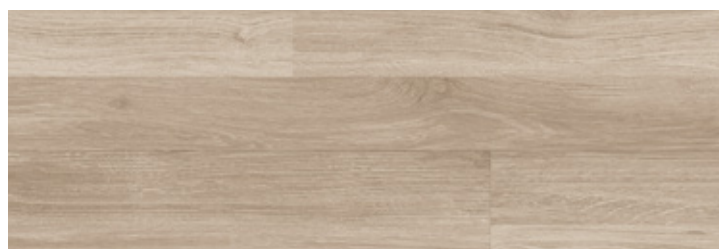

AH 730



AH 735

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.


ART HOUSE

HOUSE MARBLE 하우스 마블

size : 600mm x 600mm x 3.0mm
package : 9pcs/box (3.24m²)



AH 6105

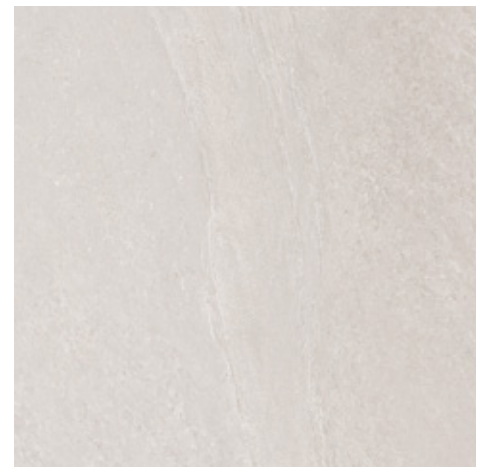

AH 6106



AH 6107


AH 6106 / AH 6107

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



AH 6100

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

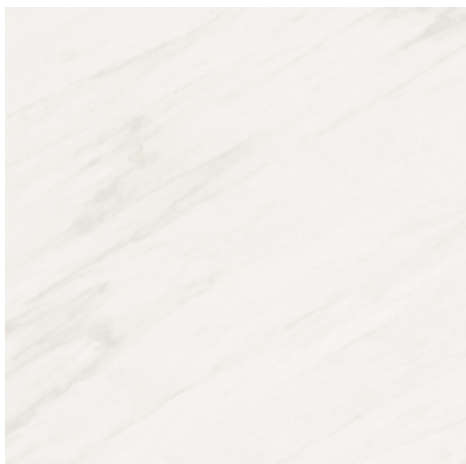

AH 6102



AH 6100




AH 6101

ART HOUSE

HOUSE MARBLE 하우스 마블

size : 600mm x 600mm x 3.0mm
package : 9pcs/box (3.24m²)

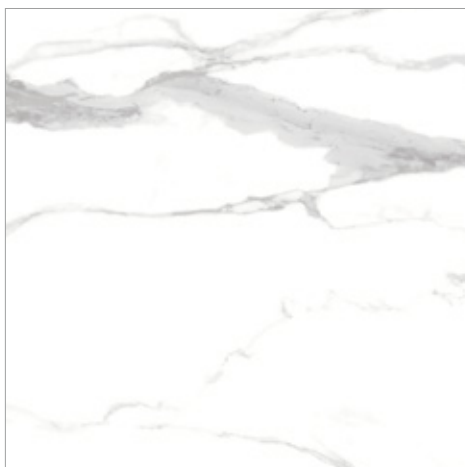


AH 6103



AH 6108



AH 6104

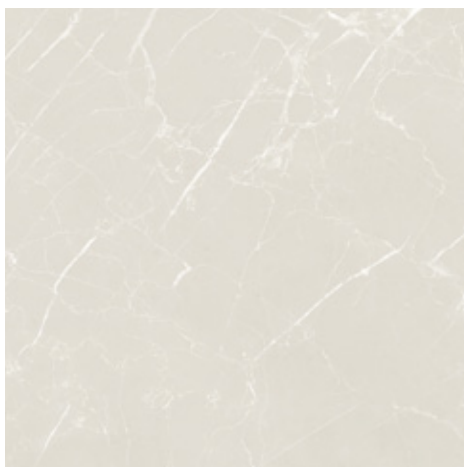

AH 6109

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

AH 6103 / AH 6108





ART TILE

아트타일

폭 넓은 디자인과 다양한 컬러로
감각적인 공간연출이 가능한 바닥재!

아트타일은 뛰어난 표현력으로 질감을 살려
고급스럽고 세련된 분위기를 연출해 줍니다.

1 리얼한 소재 구현력

스페인, 이탈리아산 대리석의 풍부하고 고급스러운 외관과 고급 원목마루의 아름다운 무늬와 질감을 그대로 구현하는 하이퀄리티 스캔방식을 적용, 실제에 가까운 표현을 제공합니다.


2 최적의 컬러와 패턴

제품의 풍부한 컬러감과 패턴의 최적화를 위해 수백회 이상의 컬러웨이 작업이 진행됩니다. 완벽에 가까운 다양한 컬러감과 디자인들은 공간을 더욱 감각적으로 돋보이게 합니다.

3 다채로운 감각의 디자인

70여 종의 폭넓은 라인업으로 소비자들의 다양한 취향과 개성을 온전히 담아냅니다.

제품사양 및 구조도

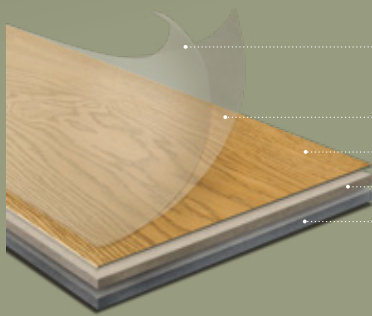

표면처리층
스크래치와 오염에 강한 고정도 UV층

보호필름층
디자인층
하지
바라스

듀오 라인 / 엔틱 우드

규격 : 180mm x 920mm x 3.0mm
포장 : 20pcs/box (3.31m²)

600 사각타일

규격 : 600mm x 600mm x 3.0mm
포장 : 9pcs/box (3.24m²)

콘크리트 / 앱스트랙 / 마블 / 카펫 / 그라니트

규격 : 457.2mm x 457.2mm x 3.0mm
포장 : 16pcs/box (3.34m²)





ART TILE
아트타일

ART TILE

600 SQUARE 600 사각타일


size : 600mm x 600mm x 3.0mm
package : 9pcs/box (3.24m²)



DS 627



DS 626

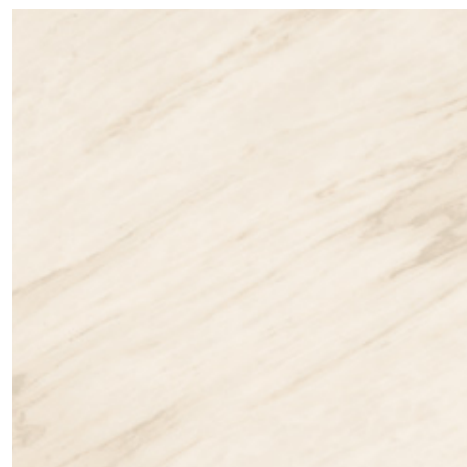

DS 613



DS 626 / DS 627



DS 621




DS 620


본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

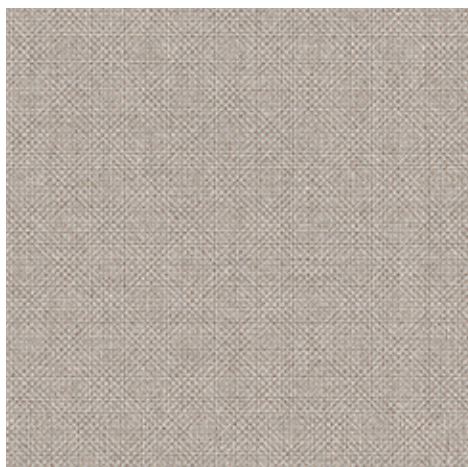

DS 623

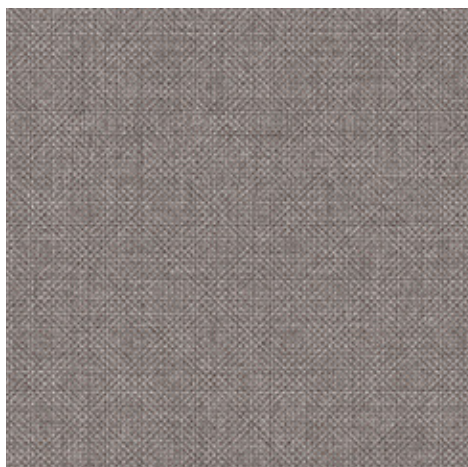

DS 625

ART TILE

600 SQUARE 600 사각타일

size : 600mm x 600mm x 3.0mm
package : 9pcs/box (3.24m²)



DS 612



DS 618



DS 619



DS 612

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



DS 616

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.




DS 671



DS 615



DS 608

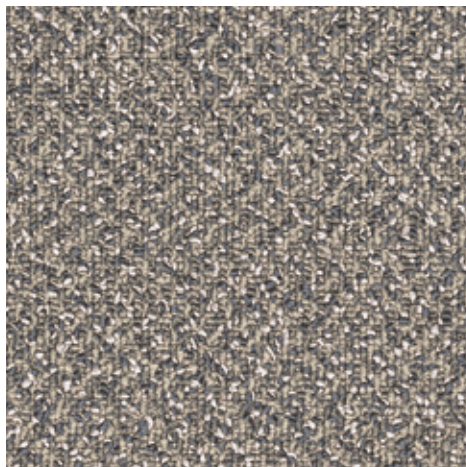

DS 673



DS 616



DS 611

ART TILE

CONCRETE 콘크리트

size : 457.2mm x 457.2mm x 3.0mm

package : 16pcs/box (3.34m²)




AS 4147



AS 4149



AS 4148



AS 4139



AS 4126



AS 4128



AS 4127



AS 4130





AS 4147 / AS 4148

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

ART TILE

ABSTRACT 애플스트랙

size : 457.2mm x 457.2mm x 3.0mm

package : 16pcs/box (3.34m²)



AS 4141 / AS 4142

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.



AS 4141



AS 4142



AS 4140



AS 4120



AS 4114



AS 4116



AS 4004



AS 4012



AS 4114 / AS 4116


본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

ART TILE

MARBLE 마블

size : 457.2mm x 457.2mm x 3.0mm


package : 16pcs/box (3.34m²)




AS 1539




AS 1540




AS 1541




AS 1542



AS 1536



AS 1538



AS 1001



AS 1002


AH 6104 / AS 1538

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.




AS 1531 / AS 1533


본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.




AS 1533




AS 1531




AS 1301



AS 1703



AS 1525



AS 1526



AS 1528

ART TILE


CARPET 카펫

size : 457.2mm x 457.2mm x 3.0mm

package : 16pcs/box (3.34m²)



AS 1923



AS 1924




AS 1919



AS 1922



AS 1938



AS 1941


AS 1922 / AS 1919

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.


ART TILE

GRANITE 그라니트

size : 457.2mm x 457.2mm x 3.0mm
package : 16pcs/box (3.34m²)



AS 1810



AS 1814



AS 1810 / AS 1814

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

ART TILE

DUO LINE 듀오라인

size : 180mm x 920mm x 3.0mm

package : 20pcs/box (3.31m²)

 본 제품은 1장에 여러쪽으로 구성되어 있습니다.




AB 6739



AB 6740



AB 6741

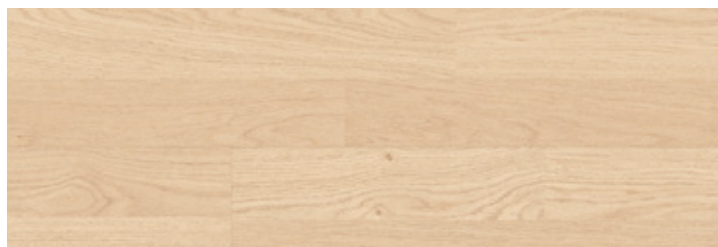


AB 6727




AB 6727


본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

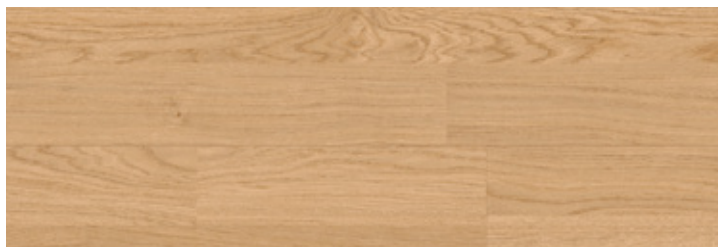

AB 6717

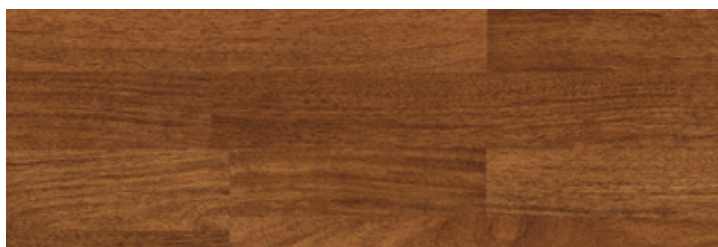

AB 6711

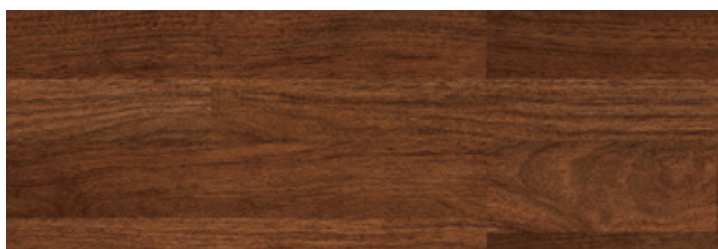

AB 6712

ART TILE

ANTIQUE WOOD 앤틱 우드

size : 180mm x 920mm x 3.0mm
package : 20pcs/box (3.31m²)



AB 6984



AB 6978



AB 6981



AB 6989




AB 6990



AB 6984

본 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품컬러와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

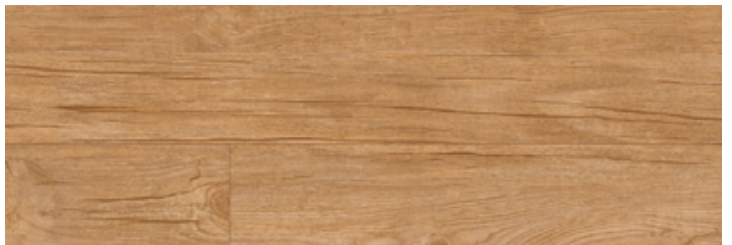

AB 6915



AB 6933

시공시 주의사항 Precautions for Construction

취급 및 사용 시 유의사항

보관 및 운반 시 유의사항



본 제품은 중량물이므로 난폭한 취급 및 너무 높은 적재는 제품의 손상뿐 아니라 부상 및 기물파손으로 이어질 수 있습니다. 제품 박스 운반 시 안전한 상태에서 운반해 주십시오.



박스를 개봉하지 말고 평탄한 곳에 보관하여 주십시오. 장시간 다단 적재하거나, 세워서 보관할 경우 제품의 변형이 생길 수 있으며, 직사광선이나 물에 젖을 경우 변질 및 퇴색될 수 있습니다.

시공 시 유의사항



시공 시 시공 도구와 제품의 날카로운 면에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 바랍니다.



시공 시 시공 매뉴얼을 충분히 숙지하시고 준수하여 주시기 바랍니다.



밀폐된 공간에서 작업 시에는 반드시 보호 장구를 착용하여 주시고, 자주 환기를 시켜 신선한 공기를 흡입하여 주십시오.



시공 시 제품 뒷면에 화살표가 있는 경우 화살표 방향을 확인하여 동일한 방향으로 시공하여 주십시오.

사용 시 유의사항



물, 기름, 모래 등 미끄러짐을 유발할 수 있는 물질은 즉시 제거해 주십시오. 특히 상황에 취약한 노약자 및 임산부는 각별한 주의가 필요합니다.



시공 후 초기에는 소재나 점착제 특유의 냄새가 있을 수 있으니, 충분히 환기하여 주십시오.



본 제품은 바닥 시공 이외의 용도로는 사용할 수 없습니다.



제품 표면 오염부의 청소 시 아세톤이나 신나 등 강한 용제를 사용하지 마시고, 알코올을 사용해 제거하여 주십시오.



시공 후 잔재를 태우면 유독가스가 발생하므로 허가받은 산업폐기물 업자에게 위탁 처리하십시오.



직사광선에 상시 노출 되는 곳은 바닥재의 변형 및 변색을 최소화 하기 위해 커튼 등을 설치하여 직사광선을 차단하여 주십시오.



제품 표면에 화학약품이 묻으면 눈에 보이지 않는 화학성분이 제품으로 침투되어 제품 표면이 변색될 수 있습니다.

점착제 및 시공구

점착제 종류 및 적용 범위

점착제 종류	Grade	포장단위	적용범위	비고
아크릴계 점착제 (수성 친환경)	CT-100A (화성본드)	말통 15kg 말통 22.2kg (3.7x6개/box)	바닥습도 4.5% 이하인 현장	친환경 점착제

점착제 오픈타임 및 가사시간

오픈타임 및 가사시간은 계절, 온도, 습도, 바닥상태 등 현장조건에 따라 변동됩니다.



표준 도포량 및 시공구

표준 도포량 120~150g/m²

시공구 페인트용 롤러 브러쉬 사용을 권장

시공 안내

시공 전

- 시공하기 전에 육안으로 제품에 하자(손상, 결함, 변형 등)가 없는지 확인하십시오. 시공 전 제품의 시각적 하자 여부를 확인하는 것은 시공자의 책임입니다. 눈에 띄는 하자가 있는 제품을 시공하지 마시고 즉시 판매점에 문의하십시오.
- 이색 현상을 방지하기 위해 반드시 시공 전에 제품 번호를 확인하시고, 동일 COLOR 및 LOT NO. 제품으로 시공하여 주십시오.
- 바닥재 시공은 벽체, 천장재, 창호재 등 기타 마감 공사가 종료된 후 최종적으로 실시하여야 합니다.
- 난방이 가능한 장소는 필히 7~14일간 난방을 실시하고, 비난방일 경우는 충분한 양생기간을 확보하여 바닥의 절대 습도를 4.5% 이하로 건조시켜 주십시오.
- 난방 시스템 위에 시공할 때에는 3시간 전에 난방 시스템을 꺼야 합니다.
- 바닥 오염 물질(니스, 페인트, 착색도료 등)이 제품 표면으로 전이되지 않도록 반드시 제거해 주십시오.
- 바닥면의 균열(크랙)이 있을 경우, 가스 및 고온이 올라와 들뜸 현상이 발생되므로 추가 균열까지 점검하여 보수제로 필히 보수하여 주십시오.
- 바닥 표면의 요철 및 굴곡은 표면전사로 인해 들뜸 현상이 나타날 수 있으므로 반드시 제거하여 주십시오. 바닥 표면은 최대 3mm/3M의 평활도가 유지 되어야 합니다.
- 물탈(모래), 분진, 불순물 등으로 표면강도가 약할 경우 바닥 보강제로 표면 강도를 보강하여 주십시오.
- 청소 시 진공청소기로 미세 먼지를 제거해 주십시오. (틈밥을 물에 적셔 최대한 먼지를 제거해 주십시오.)
- 손 미장 작업으로 흠손자국 및 요철이 심하여 부분 보수가 불가능할 시, 셀프 레벨링제로 바닥면을 평활하게 한 다음 시공하여 주십시오.
- 전기판넬, 목재(합판) 및 PVC 바닥재, EPOXY계 등 기존 바닥재 위에 중첩 시공을 하지 않습니다.
- 표면이 매끄러운 바닥(물갈기 바닥)은 점착력이 약하여 들뜸 현상이 발생할 수 있으므로, 시공 시 점착제 선택에 유의 하여 주시기 바랍니다.
- 타일은 최소 2일전 현장 온도에 적응되어야 하며, 동절기에는 필히 현장 온도를 상온 (18~22℃)으로 유지하여야 하고, 10℃이하에서는 시공하지 않습니다.

시공 시

- 시공 시 상온 (16~28℃)을 유지하여 주시기 바랍니다.
- 지정된 점착제를 사용하여 주시고 만일, 지정된 점착제를 사용하지 않아 발생한 하자에 대해서는 당사 책임지지 않습니다.
- 온도 편차가 높거나 시공환경이 좋지 않은 시공 장소에는 점착제 대신 점착제를 사용할 것을 추천 합니다.
- 점착제 오픈타임, 가사시간을 고려하여 적정 면적만 도포하여 시공하여 주십시오.
- 현장 및 기후조건에 따라 Tacky성이 달라질 수 있으므로, 상태 및 점착제의 Tacky성을 확인하면서 시공하여 주십시오.
- 점착제 도포 시 정량 [120~150g/m²]을 도포하고, 압착 시공 후 50kg 롤러로 전체를 압착하여 들뜸 현상이 없도록 마무리 하여야 합니다.
- 시공 시 제품 표면에 묻은 점착제를 즉시 제거하여 주십시오.
- 난방 시스템 위에 시공하는 경우 시공 후 난방을 다시 켜 온도를 5℃씩 점진적으로 올리십시오.
- 제품 표면 온도가 28℃를 초과하지 않도록 하고, 급격한 온도 변화를 피해 주십시오.
- 난방온도를 정확히 조절할 수 있도록 전용 온도 조절 장치를 설치할 것을 권장합니다.
- 시공 시 제품 이면에 화살표 방향(→)을 확인하면서 시공하여 주십시오.

시공 후

- 제품 시공 후 48시간은 상온(18~22℃)을 유지하여야 합니다.
- 제품이 시공된 장소는 온도(18~30℃) 및 습도(30~50%)가 유지되도록 하십시오. 부적절한 환경 조건에 노출되어 발생된 문제는 제품 보증이 되지 않습니다.
- 바닥 상태와 용도에 따라 왁스 코팅을 하시고, 이음새에 왁스나 물이 들어가면 하자 요인이 되므로 걸레에 흡수시켜 흘러내리지 않도록 작업하여 주십시오.
- 부분적으로 오염이 심한 경우 중성 세제를 사용해서 청소하고, 꼭 짙 물걸레로 닦아내야 합니다.
- 용제성분, 가구의 철, 복사액, 약품류(산, 알칼리 함유물질)가 제품 표면에 묻었을 경우 신속하게 알코올로 닦아내야 합니다.
- 시공 후 24시간이 경과하면 보행이 가능하나 가구, 피아노 등의 중량물 이동 시 제품이 밀리거나 찍히지 않도록 주의 해서 이동하여야 합니다.

취급 및 사용 시 유의사항

보관 및 운반 시 유의사항



본 제품은 중량물이므로 난폭한 취급 및 너무 높은 적재는 제품의 손상 뿐 아니라 부상 및 기물파손으로 이어질 수 있으므로, 제품 박스 운반 시 안전한 상태에서 운반해 주십시오.



박스를 개봉하지 말고 평탄한 곳에 보관하여 주십시오. 장시간 다단 적재하거나, 세워져 보관할 경우 제품의 변형이 생길 수 있으며, 직사광선이나 물에 젖을 경우 변질 및 퇴색될 수 있습니다.

시공 시 유의사항



시공 시 시공 도구와 제품의 날카로운 면에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 바랍니다.



시공 시 시공 매뉴얼을 충분히 숙지하시고 준수하여 주시기 바랍니다.



밀폐된 공간에서 작업 시에는 반드시 보호 장구를 착용하여 주시고, 자주 환기를 시켜 신선한 공기를 흡입하여 주십시오.



시공 시 제품 뒷면에 화살표가 있는 경우 화살표 방향을 확인하여 동일한 방향으로 시공하여 주십시오.

사용 시 유의사항



물, 기름, 모래 등 미끄러짐을 유발할 수 있는 물질은 즉시 제거해 주십시오. 특히 상황에 취약한 노약자 및 임산부는 각별한 주의가 필요합니다.



시공 후 초기에는 소재나 접착제 특유의 냄새가 있을 수 있으니, 충분히 환기하여 주십시오.



본 제품은 바닥 시공 이외의 용도로는 사용할 수 없습니다.



제품 표면 오염부의 청소 시 아세톤이나 신나 등 강한 용제를 사용하지 마시고, 알코올을 사용해 제거하여 주십시오.



시공 후 잔재를 태우면 유독가스가 발생하므로 허가받은 산업폐기물 업자에게 위탁 처리하십시오.



직사광선에 상시 노출 되는 곳은 바닥재의 변형 및 변색을 최소화 하기 위해 커튼 등을 설치하여 직사광선을 차단하여 주십시오.



제품 표면에 화학약품이 묻으면 눈에 보이지 않는 화학성분이 제품으로 침투되어 제품 표면이 변색될 수 있습니다.

접착제 및 시공구

접착제 종류 및 적용 범위

접착제 종류	Grade	포장단위	적용범위	비고
아크릴계 접착제 (수성)	W-320E (화성본드)	10kg/EA (플라스틱용기)	가정용, 상업용 (병원, 기숙사 등)의 난방공간	친환경 접착제
	W-300S (화성본드)	10,20kg/EA (플라스틱용기)	*유성 접착제 사용 공간 제외	
폴리우레탄계 접착제 (유성)	T-10 (화성본드)	4kg x 6CAN = 1Box(24kg) 20kg CAN	물청소가 정기적으로 이루어지는 장소 습도가 과다한 경우 시공금지	

접착제 오픈타임 및 가사시간


오픈타임 및 가사시간은 계절, 온도, 습도, 바닥상태 등 현장조건에 따라 변동됩니다.



표준 도포량 및 헤라

표준 도포량 300~330g/m²

고무헤라 ①홀 2.5mm ②너비 3mm ③높이 2mm



시공 안내

시공 전

- 시공하기 전에 육안으로 제품에 하자(손상, 결함, 변형 등)가 없는지 확인하십시오. 시공 전 제품의 시각적 하자 여부를 확인하는 것은 시공자의 책임입니다. 눈에 띄는 하자가 있는 제품을 시공하지 마시고 즉시 판매점에 문의하십시오.
- 이색 현상을 방지하기 위해 반드시 시공 전에 제품 번호를 확인하시고, 동일 COLOR 및 LOT NO. 제품으로 시공하여 주십시오.
- 바닥재 시공은 벽체, 천장재, 창호재 등 기타 마감 공사가 종료된 후 최종적으로 실시하여야 합니다.
- 난방이 가능한 장소는 필히 7~14일간 난방을 실시하고, 비난방일 경우는 충분한 양생기간을 확보하여 바닥의 절대 습도를 4.5% 이하로 건조시켜 주십시오.
- 난방 시스템 위에 시공할 때에는 3시간 전에 난방 시스템을 꺼야 합니다.
- 바닥 오염 물질(니스, 페인트, 착색도료 등)이 제품 표면에 전이되지 않도록 반드시 제거해 주십시오.
- 바닥면의 균열(크랙)이 있을 경우, 가스 및 고온이 올라와 들뜸 현상이 발생되므로 추가 균열까지 점검하여 보수제로 필히 보수하여 주십시오.
- 바닥 표면의 요철 및 굴곡은 표면전사로 인해 들뜸 현상이 나타날 수 있으므로 반드시 제거하여 주십시오. 바닥 표면은 최대 3mm/3M의 평활도가 유지 되어야 합니다.
- 물털(모래), 분진, 불순물 등으로 표면강도가 약할 경우 바닥 보강제로 표면 강도를 보강하여 주십시오.
- 청소 시 진공청소기로 미세 먼지를 제거해 주십시오. (톱밥을 물에 적서 최대한 먼지를 제거해 주십시오.)
- 손 미장 작업으로 흠손자국 및 요철이 심하여 부분 보수가 불가능할 시, 셀프 레벨링제로 바닥면을 평활하게 한 다음 시공하여 주십시오.
- 전기판넬, 목재(합판) 및 PVC 바닥재, EPOXY계 등 기존 바닥재 위에 중첩 시공을 하지 마십시오.
- 표면에 매끄러운 바닥(물갈기 바닥)은 접착력이 약하여 들뜸 현상이 발생할 수 있으므로, 시공 시 접착제 선택에 유의하여 주시기 바랍니다.
- 타일은 최소 2일전 현장 온도에 적용되어야 하며, 동절기에는 필히 현장 온도를 상온 (18~22℃)으로 유지하여야 하고, 10℃이하에서는 시공하지 마십시오.

시공 시

- 시공 시 상온 (16~28℃)을 유지하여 주시기 바랍니다.
- 지정된 접착제를 사용하여 주시고 만일, 지정된 접착제를 사용하지 않아 발생한 하자에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
- 접착제 오픈타임, 가사시간을 고려하여 적정 면적만 도포하여 시공하여 주십시오.
- 현장 및 기후조건에 따라 Tacky성이 달라질 수 있으므로, 상태 및 접착제의 Tacky성을 확인하면서 시공하여 주십시오.
- 접착제 도포 시 용제가 휘발된 후 접착하여 주시고, 환기 및 환기에 유의하여 주시기 바랍니다. (유성접착제)
- 접착제 도포 시 정량 [300~330g/m²]을 도포하고, 압착 시공 후 50kg 롤러로 전체를 압착하여 들뜸 현상이 없도록 마무리 하여야 합니다.
- 시공 시 제품 표면에 묻은 접착제를 즉시 제거하여 주십시오.
- 난방 시스템 위에 시공하는 경우 시공 후 난방을 다시 켜 온도를 5℃씩 점진적으로 올리십시오.
- 제품 표면 온도가 28℃를 초과하지 않도록 하고, 급격한 온도 변화를 피해 주십시오.
- 난방온도를 정확히 조절할 수 있도록 전용 온도 조절 장치를 설치할 것을 권장합니다.
- 시공 시 제품 이면에 화살표 방향(→)을 확인하면서 시공하여 주십시오.

시공 후

- 제품 시공 후 48시간은 상온(18~22℃)을 유지하여야 합니다.
- 제품이 시공된 장소는 온도(18~30℃)가 유지되도록 하십시오. 부적절한 환경 조건에 노출되어 발생한 문제는 제품 보증이 되지 않습니다.
- 바닥상태와 용도에 따라 왁스 코팅을 하시고, 이음새에 왁스나 물이 들어가면 하자 요인이 되므로 걸레에 흡수시켜 흘러내리지 않도록 작업하여 주십시오.
- 부분적으로 오염이 심한 경우 중성 세제를 사용해서 청소하고, 꼭 짙 물걸레로 닦아내야 합니다.
- 용제성분, 기구의 철, 복사액, 약품류(산, 알칼리 함유물질)가 제품 표면에 묻었을 경우 신속하게 알코올로 닦아내야 합니다.
- 시공 후 24시간이 경과하면 보행이 가능하나 가구, 피아노 등의 중량을 이동 시 제품이 밀리거나 찍히지 않도록 주의해서 이동하여야 합니다.

-자세한 사항은 홈페이지의 전문 시방서를 참고하시기 바랍니다.



본사 및 공장 Head Office / Factory	충청남도 홍성군 구항면 충서로 966번길 41-66 41-66, 966Bun-Gil, Chungseo-Ro, Guhang-Myeon, Hongseong-Gun, Chungcheongnam-Do, Korea
서울사무소 Seoul Office	서울특별시 마포구 월드컵북로 44-1 44-1, World Cup buk-Ro, Mapo-Gu, Seoul, Korea

부착면